



MOD : DPA/TRV08-R2

Production code : 8046450HC


06/2024

Plan réfrigéré ventilé

- Dessus en acier inoxydable AISI 304 ép. 12/10
- Flux d'air froid
- Fonds amovibles en acier (profondeur utile 30 mm)
- Evaporateur verni anticorrosion amovible pour faciliter le nettoyage de la cuve
- Evacuation du condensat par tuyau à raccorder au sol (sur demande un bac d'évaporation)
- Isolation par mousse de polyuréthane à haute densité sans CFC et HCFC
- Groupe intégré. Dégivrage par arrêt du compresseur
- Réglage de la température et du dégivrage par contrôleur digital programmable
- Expansion capillaire

EN OPTION

- Dégivrage par inversion de cycle
- Kit bac d'évaporation des eaux de dégivrage
- Version sans groupe (conçu pour gaz R452A)

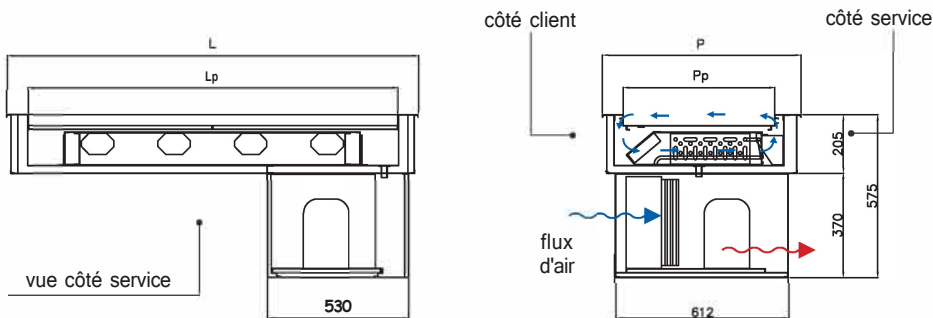

	2 GN1/1	3 GN1/1	4 GN1/1	5 GN1/1
Code	8O46450HC	8O46451HC	8O46452HC	8O46453HC
Dimensions externes [mm] LxP	800x700	1125x700	1455x700	1780x700
Dimensions plan [mm] Lp x Pp x Hp	650x510x30	980x510x30	1310x510x30	1635x510x30
Capacité bacs GN 1/1	2 GN1/1	3 GN1/1	4 GN1/1	5 GN1/1
Température plan [°C]	-1/+5*	-1/+5*	-1/+5*	-1/+5*
Gaz réfrigérant	R290	R290	R290	R290
Puissance frigorifique à -10 °C [W]	480	910	1285	1490
Puissance totale [Kw]	0,33	0,6	0,8	0,9
Tension d'alimentation (50Hz)	230V 1F+N	230V 1F+N	230V 1F+N	230V 1F+N

* classification 2M1 conformément à la norme UNI EN ISO 23953-1:2006, UNI EN ISO 23953-2:2006