



**MOD : DPA/TRV12-R2**

**Production code : 8046451HC**


**06/2024**

# Plan réfrigéré ventilé

- Dessus en acier inoxydable AISI 304 ép. 12/10
- Flux d'air froid
- Fonds amovibles en acier (profondeur utile 30 mm)
- Evaporateur verni anticorrosion amovible pour faciliter le nettoyage de la cuve
- Evacuation du condensat par tuyau à raccorder au sol (sur demande un bac d'évaporation)
- Isolation par mousse de polyuréthane à haute densité sans CFC et HCFC
- Groupe intégré. Dégivrage par arrêt du compresseur
- Réglage de la température et du dégivrage par contrôleur digital programmable
- Expansion capillaire

## EN OPTION

- Dégivrage par inversion de cycle
- Kit bac d'évaporation des eaux de dégivrage
- Version sans groupe (conçu pour gaz R452A)

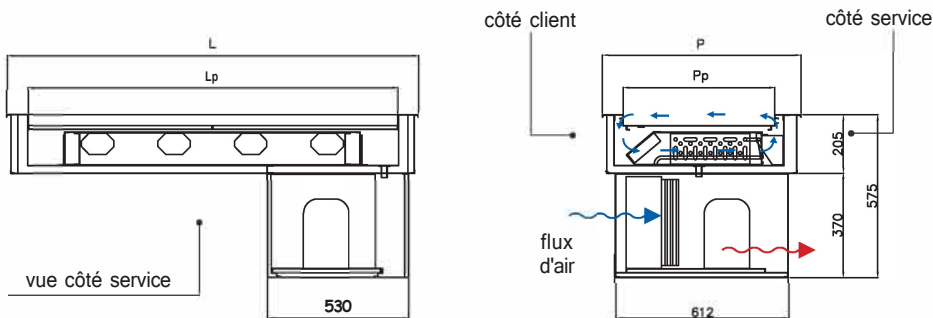

|                                    | 2 GN1/1    | 3 GN1/1    | 4 GN1/1     | 5 GN1/1     |
|------------------------------------|------------|------------|-------------|-------------|
| Code                               | 8046450HC  | 8046451HC  | 8046452HC   | 8046453HC   |
| Dimensions externes [mm] LxP       | 800x700    | 1125x700   | 1455x700    | 1780x700    |
| Dimensions plan [mm] LpxPpxHp      | 650x510x30 | 980x510x30 | 1310x510x30 | 1635x510x30 |
| Capacité bacs GN 1/1               | 2 GN1/1    | 3 GN1/1    | 4 GN1/1     | 5 GN1/1     |
| Température plan [°C]              | -1/+5*     | -1/+5*     | -1/+5*      | -1/+5*      |
| Gaz réfrigérant                    | R290       | R290       | R290        | R290        |
| Puissance frigorifique à -10°C [W] | 480        | 910        | 1285        | 1490        |
| Puissance totale [Kw]              | 0,33       | 0,6        | 0,8         | 0,9         |
| Tension d'alimentation (50Hz)      | 230V 1F+N  | 230V 1F+N  | 230V 1F+N   | 230V 1F+N   |

\* classification 2M1 conformément à la norme UNI EN ISO 23953-1:2006, UNI EN ISO 23953-2:2006