



MOD : DPA/TRV12-R2

Production code : 8046451HC


06/2024

Piano refrigerato ventilato

- Piano in acciaio inox AISI 304 sp.12/10
- Flusso aria refrigerata laminare
- Falsi fondi in acciaio (profondità utile 30 mm)
- Evaporatore verniciato anticorrosione e sollevabile per una facile pulizia della vasca
- Scarico della condensa sui fondo (su richiesta vaschetta auto evaporante)
- Isolamento con poliuretano espanso alta densità senza CFC e HCFC
- Unità motore incorporata. Sbrinamento mediante fermata compressore
- Gestione temperatura e sbrinamento mediante termostato digitale programmabile
- Espansione a capillare

OPTIONAL

- Sbrinamento ad inversione di ciclo
- Kit vaschetta evaporazione condensa
- Versione remota (predisposta per gas R452A)

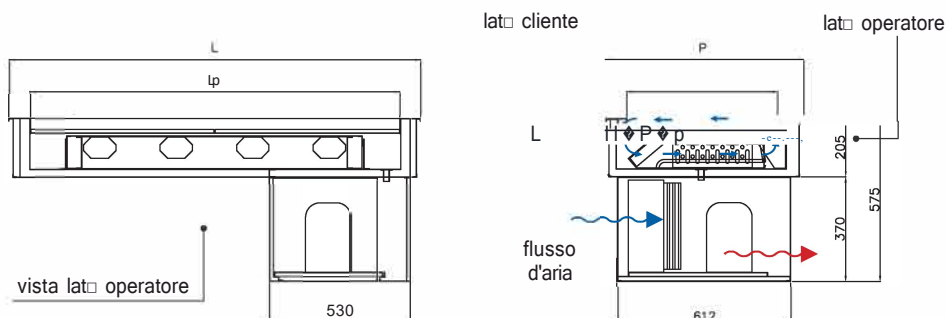

	2 GN1/1	3 GN1/1	4 GN1/1	5 GN1/1
Codice	8046450HC	8046451HC	8046452HC	8046453HC
Dimensioni esterne [mm] LxP	800x700	1125x700	1455x700	1780x700
Dimensioni piano [mm] Lp x Pp x Hp	650x510x30	980x510x30	1310x510x30	1635x510x30
Capacità vaschette GN1/1	2 GN1/1	3 GN1/1	4 GN1/1	5 GN1/1
Temperatura piano [°C]	-1/+5*	-1/+5*	-1/+5*	-1/+5*
Gas refrigerante	R290	R290	R290	R290
Potenza frigorifera a -10 °C [W]	480	910	1285	1490
Potenza totale [Kw]	0,33	0,6	0,8	0,9
Tensione alimentazione (50Hz)	230V 1F+N	230V 1F+N	230V 1F+N	230V 1F+N

* classincazione 2M1 conformemente alla norma UNI EN ISO 23953-1:2006, UNI EN ISO 23953-2:2006