



MOD : DPA/TRV15-R2

Production code : 8046452HC


06/2024

Placa fría ventilada

- ▶ Plano en acero inoxidable AISI 304 espesor 12/10
- ▶ Elementos refrigerados con flujo de aire frío transversal
- ▶ Fondas ciegos de acero inoxidable (altura 30 mm)
- ▶ Evaporador con recubrimiento anticorrosivo, que puede ser levantado para facilitar la limpieza
- ▶ Drenaje de agua condensada en el fonda (kit de evaporación a petición)
- ▶ Aislamiento por poliuretano expandido de alta densidad sin C.F.C. y H.C.F.C.
- ▶ Grupo refrigerante. El deshielo se realiza mediante parada del compresor
- ▶ Regulación de la temperatura a través de control digital y programación de la descongelación
- ▶ Expansión capilar

OPCIONAL

- ▶ Desescarche de ciclo inversa
- ▶ Kit para evaporación de agua condensada
- ▶ Versión con grupo remoto (preparado para gas R452A)

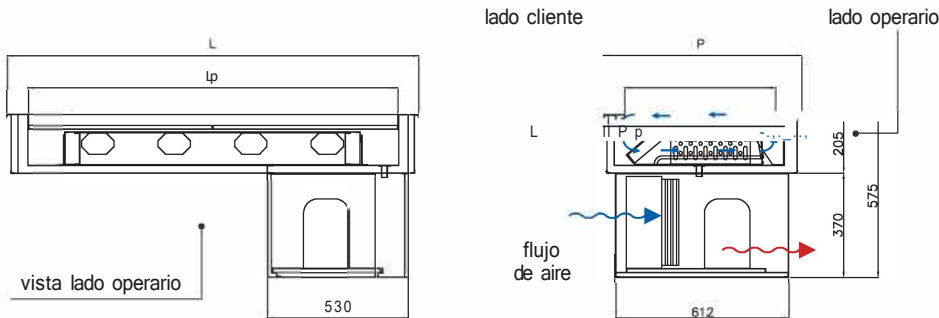

	2 GN1/1	3 GN1/1	4 GN1/1	5 GN1/1
Código	8046450HC	8046451HC	8046452HC	8046453HC
Dimensiones externas [mm] LxP	800x700	1125x700	1455x700	1780x700
Dimensiones placa [mm] LpxPpxHp	650x510x30	980x510x30	1310x510x30	1635x510x30
Capacidad cuba GN1/1	2 GN1/1	3 GN1/1	4 GN1/1	5 GN1/1
Temperatura placa [°C]	-1/+5*	-1/+5*	-1/+5*	-1/+5*
Gas refrigerante	R290	R290	R290	R290
Potencia frigorífica a -10 °C [W]	480	910	1285	1490
Potencia total [Kw]	0,33	0,6	0,8	0,9
Tensión alimentación (50Hz)	230V 1F+N	230V 1F+N	230V 1F+N	230V 1F+N

* clasificación 2M1 conforme a la norma UNE EN ISO 23953-1:2006, UNE EN ISO 23953-2:2006