



MOD : DPA/TRV18-R2

Production code : 8046453HC


06/2024

Placa frfca ventilada

- Piano en acero inoxidable AISI 304 espesor 12/10
- Elementos refrigerados con flujo de aire frfo transversal
- Fondas ciegos de acero inoxidable (altura 30 mm)
- Evaporador con recubrimiento anticorrosivo, que puede ser levantado para facilitar la limpieza
- Drenaje de agua condensada en el fonda (kit de evaporaci3n a petici3n
- Aislamiento par poliuretano expandido de alta densidad sin C.F.C. y H.C.F.C.
- Grupo refrigerante. El deshielo se realiza mediante parada del compresor
- Regulaci3n de la temperatura a trav3s de contrai digital y programaci3n de la descongelaci3n
- Expansi3n capilar

OPCIONAL

- Desescarche de ciclo inversa
- Kit para evaporaci3n de agua condensada
- Versi3n con grupo remoto (preparado para gas R452A)

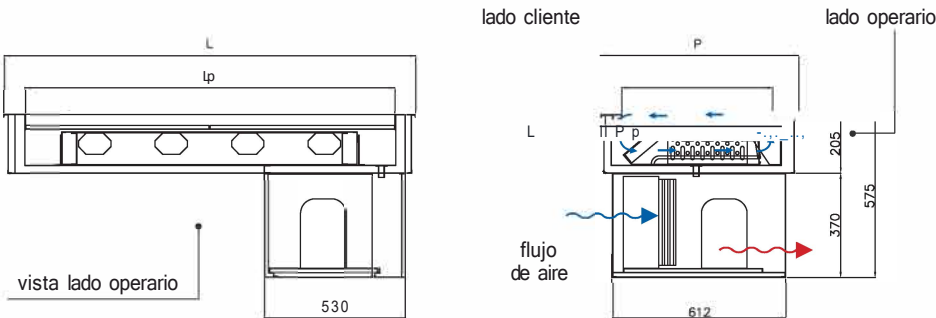

	2 GN1/1	3 GN1/1	4 GN1/1	5 GN1/1
C3digo	8046450HC	8046451HC	8046452HC	8046453HC
Dimensiones externas [mm] LxP	800x700	1125x700	1455x700	1780x700
Dimensiones placa [mm] LpxPpxHp	650x510x30	980x510x30	1310x510x30	1635x510x30
Capacidad cuba GN1/1	2 GN1/1	3 GN1/1	4 GN1/1	5 GN1/1
Temperatura placa [°C]	-1/+5*	-1/+5*	-1/+5*	-1/+5*
Gas refrigerante	R290	R290	R290	R290
Potencia frigorffica a -10 °C [W]	480	910	1285	1490
Potencia total [Kw]	0,33	0,6	0,8	0,9
Tensi3n alimentaci3n (50Hz)	230V 1F+N	230V 1F+N	230V 1F+N	230V 1F+N

* clasificaci3n 2M1 conforme a la norma UNE EN ISO 23953-1:2006, UNE EN ISO 23953-2:2006