


Balances de contrôle de pesée au sol

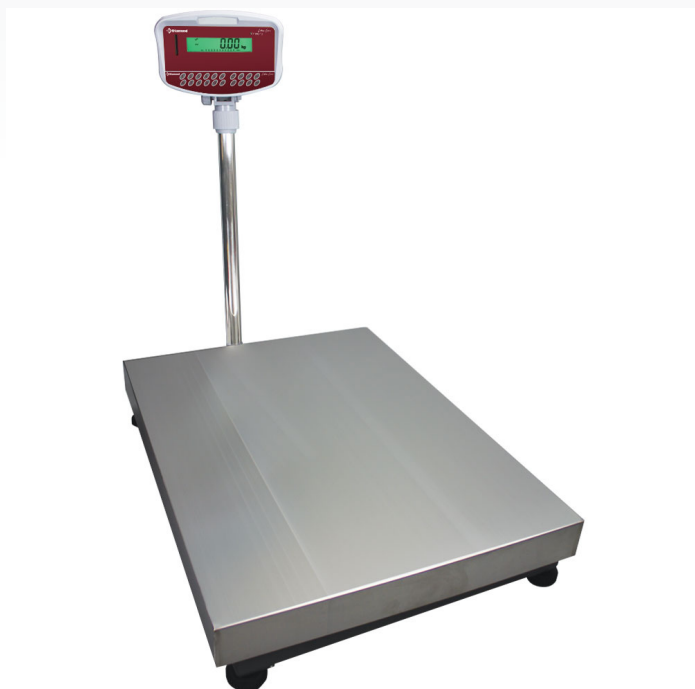

La BSC300-20 fournit les caractéristiques nécessaires pour effectuer des tâches de pesage et de comptage dans une variété d'industries exigeantes. Visible dans la plupart des environnements, le grand écran rétroéclairé intègre un indicateur de capacité et affiche le poids unitaire, le poids total et le nombre de pièces. Le contrôle du poids est rapide avec la BSC300-20, grâce à des indicateurs LED orange, vert ou rouge qui montrent si un échantillon est en dessous, au-dessus ou entre les limites prédéfinies. Le clavier complet simplifie la saisie du poids unitaire et des échantillons, et une taille d'échantillon entièrement sélectionnable facilite le comptage de pièces. Un plateau en acier inoxydable fournit une surface de pesage ample, et une colonne est de norme avec la BSC300-20, pour que l'indicateur puisse aussi être fixé si nécessaire.

Balances industrielles dotées d'une solidité éprouvée apporte des avantages à grande échelle

Caractéristiques

- Ecran LCD lumineux rétroéclairé clairement visible dans n'importe quelles conditions d'éclairage
- Rétroéclairage programmable pouvant être défini sur "toujours allumé", "toujours éteint" ou "s'allume seulement lors d'une pesée"
- Indicateur de capacité intégré à l'écran pour surveiller facilement les éventuelles surcharges
- Voyants LED de contrôle de pesée indiquant clairement si le poids est en dessous, au dessus ou entre les limites acceptables.
- Pieds réglables afin d'optimiser la configuration
- Touches colorées facilitent la reconnaissance rapide des fonctions les plus fréquemment utilisées
- Grand plateau de pesée en inox 304 pour un nettoyage rapide et efficace
- Interface RS-232 pour la connexion aux ordinateurs aux imprimantes
- Clavier étanche protège contre la saleté et les déversements accidentels
- Alarme de surcharge sonore prévient lorsque la capacité a été dépassée
- Contrôle du poids avec alarme sonore
- Comptage de pièces avec des tailles d'échantillons sélectionnables librement
- Optimisation automatiquement du poids de la pièce affine le comptage de pièces lorsque des pièces sont ajoutées
- Prédétermination de la fonction de tare accélère le processus de pesage répétitif
- Programmable pour compter un nombre prédéterminé de pièces
- Filtrage numérique sélectionnable pour les effets de contrôle des vibrations et les perturbations
- Mise à zéro automatique assure que l'écran revient à zéro
- Batterie rechargeable incluse pour un fonctionnement pratiquement n'importe où
- Mise hors tension automatique programmable pour économiser l'énergie

Application

- Pesage
- Comptage de pièces
- Pesage en pourcentage
- Contrôle du poids
- Contrôle du comptage
- Pesage d'animaux / dynamique

Balances de contrôle de pesée au sol

Modèle	wr-30x1-b		
Capacité	150kg		
Précision	10g		
Reproductibilité (S.D)	10g		
Linéarité (+/-)	20g		
Taille du plateau	400x500mm	600x800mm	400x500mm
Unités de pesage	g, kg		kg
Temps de stabilisation (sec)	2		
Interface	RS-232, USB en option		
Calibrage	Calibrage externe		
Affichage	LCD rétroéclairé avec des chiffres de 20mm de haut		
Alimentation	Cordon secteur / Batterie Interne Rechargeable		
Température d'utilisation	-10° à 40°C		
Carter	Indicateur en plastique ABS avec une base en aluminium coulé		
Dim. totale	400x620x860mm (lpxh)	600x940x900mm (lpxh)	400x620x860mm (lpxh)
Poids net	12.5kg	25.5kg	12.5kg
Homologation	Non disponible		Homologué NRCS / Approuvée pour le commerce par le NMI / Homologuée de Type CE

Accessoires

Numéro d'article	Description
3052010526	Coque en Plastique
3126011263	Rouleau de papier thermique pour ATP
3126011281	Papier thermique pour imprimante ATP (lot de 10)
1120011156	Imprimante Thermique ATP
3074010266	Câble RS-232 vers PC
3074010507.....	RS-232 vers Câble interface USB (doit être commandé avec le câble RS-232)
600002028	Programme d'acquisition de données
700660290	Certificat de Calibrage
700660288.....	Certificat de Calibrage pour IHS, LHS, AFK 600, GFK 600, PTM
700200107	Roulettes / Roues (set de 4)