

06/2018

Mod: DBT51/TS-GX

Production code: ABV5005-DM (CER. SINISTRA)



Diamond
catering equipment

IT

Struttura in acciaio inox Aisi 304; finitura esterna satinata scotch-brite; spessore di isolamento 60 mm con schiuma poliuretanica ad alta densità (43 kg/m³); piedini in acciaio regolabili; celle con gli angoli interni arrotondati per agevolare la pulizia; facilità di accesso all'evaporatore per agevolare la pulizia; griglie in filo facilmente rimovibili per il contenimento di bacinelle GN 1/1 o 60x40; porta con ritorno a molla reversibile e dotata di guarnizione magnetica asportabile; micro porta per fermare la ventola a porta aperta; sonda al cuore di serie disponibile anche nella versione riscaldata; circolazione frontale dell'aria all'interno del vano tecnico per una distribuzione uniforme dei flussi; 99 programmi memorizzabili; 5 cicli di funzionamento, tutti personalizzabili per un totale di più di 20 cicli operativi; alimentazione 230V~ 1+N 50Hz


EN

Aisi 304 stainless steel monobloc structure; scotch-brite external satin finish; 60 mm high density polyurethane foam insulation (40 kg/mc); adjustable stainless steel feet; chambers with rounded internal corners for easier cleaning; the evaporator is easily accessible and easy to clean; easily removable wire shelves for holding GN 1/1 or 60x40 basins; reversible spring-operated door fitted with a removable magnetic seal; micro door sensor to stop the fan when the door is open; core probe as standard (also available heated core probe); frontal air circulation inside the technical compartment for even air flow distribution; 99 recordable programs; 5 operating cycles (all cycles are customizable for a total of more than 20 operating cycles); feeding 230V~ 1+N 50Hz

FR


Structure monobloc en acier inox Aisi 304 avec une finition extérieure satinée Scotch-brite; isolation de 60 mm d'épaisseur par injection de mousse polyuréthane à haute densité (40 kg/m³); robustes pieds réglables en acier inox; compartiments intérieurs avec angles arrondis pour faciliter le nettoyage; accès aisé à l'évaporateur; grilles en fil facilement amovibles pour contenir GN 1/1 or 60x40 bassins; porte réversible avec ressort de fermeture automatique, dotée d'un joint magnétique démontable; micro interrupteur pour arrêter le ventilateur en cas de porte ouverte; sonde à coeur fournie standard, aussi en version chauffée; circulation frontale de l'air à l'intérieur du compartiment technique pour une distribution uniforme des flux; 99 programmes à mémoriser; 5 cycles de fonctionnement personnalisable (plus de 20 cycle de fonctionnement); alimentation 230V~ 1+N 50Hz

DE

Monoblockausführung aus Edelstahl AISI 304 mit satinierten Außenflächen (Scotch-Brite); 60 mm starke Isolierung aus hochverdichtetem Polyethanschaum (43 kg/m³); robuste Stellfüße aus Edelstahl; Kühlzellen mit abgerundeten Innenecken für eine einfache Reinigung; Optimale Zugänglichkeit des Verdampfers für eine einfache Reinigung; Leicht Herausnehmbare Roste für die Aufnahme von Behältern GN 1/1; Federbelastete reversibler Tür mit einer abnehmbaren Magnetdichtung; Mikroschalter zum ausschalten des Gebläse bei offener Tür; Kerntemperaturfühler als Standard, auch beheizt lieferbar; Frontale Zirkulation der Luft im Maschinenfach für eine gleichmäßige Verteilung des Luftstroms; 99 Einspeicher Programme; 5 Betriebszyklen (All den Zyklen können nach Bedarf geändert werden bis zum ein Gesamt von über 20 Programme); Spannung 230V~ 1+N 50Hz

ES

Estructura monobloque de acero inoxidable AISI 304; acabado externo satinado scotch-brite; espesor de aislamiento de 60 mm de espuma de poliuretano de alta densidad (40kg/m³); pata de acero inox fácilmente regulables, celda con ángulos internos radiados y fondo diamantado; la facilidad de acceso al evaporador permite una cómoda limpieza, así como los parillas de hilo de acero fácilmente extraíbles; los parillas son idóneas para contener bandejas GN 1/1 o EURONORM 60x40; puerta de retorno con muelle es reversible y está dotada de una guarnición magnética extraíble; está dotada también de una micro puerta para detener el ventilador cuando la porta está abierta; sonda al corazón form aparte de la dotación de serie, disponible también en la versión caliente; la circulación frontal del aire dentro del compartimento técnico permite una distribución uniforme de los flujos en el interior del mismo; memorización de hasta 99 programas, Alimentación 230V~ 1+N 50Hz

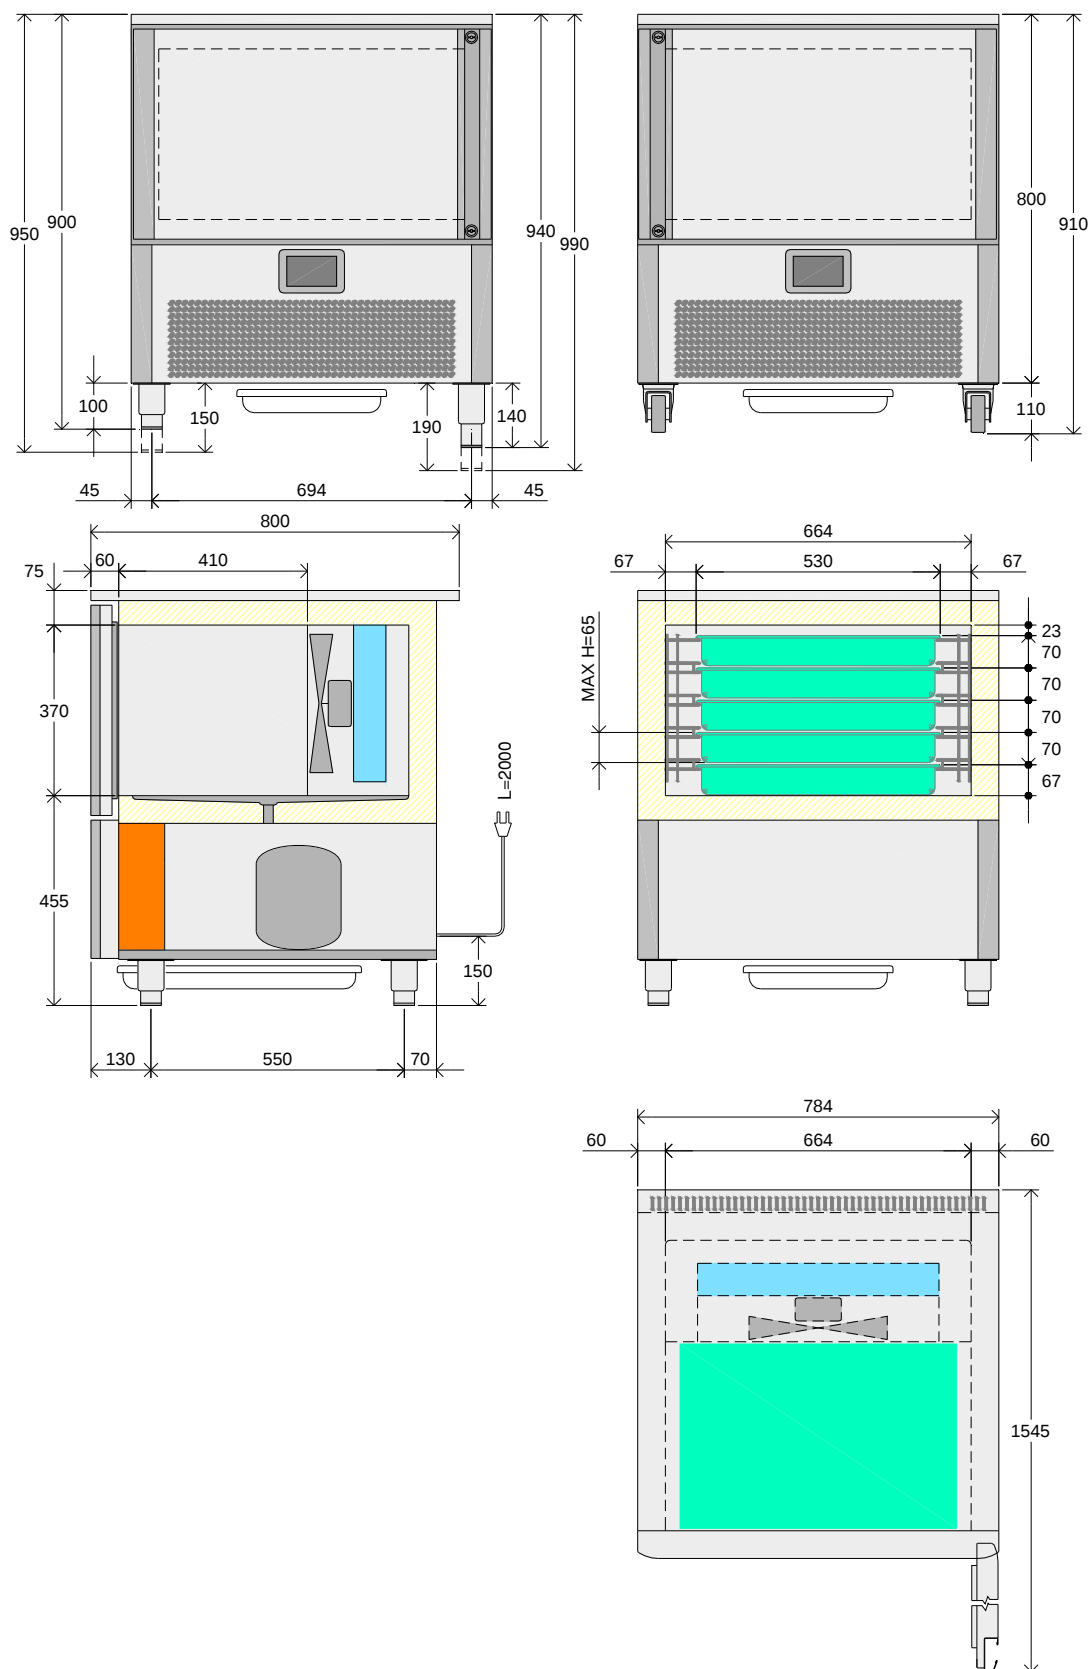

 Modello - Model - Model - Gerätetyp - Modelo	ABV5005 
 Descrizione - Description - Description - Beschreibung - Descripción	5T 1/1
 Tipo di teglie - Trays type - Type de plateaux - Blechtyp - Tipo de fuentes	GN 1/1 - 600x400
Capacità Massima - Teglie H=65 - Max load capacity - Trays H=65 - Capacité maximale - Plateaux H=65 Fassungvermögen - Bleche H=65 - Número máximo de fuentes H=65	N° 5
Interasse griglie - Grids pitch - Pas des grilles - Gitterabstax - Intereje fuentes	mm 70
 Ciclo Positivo - Positive cycle - Cycle positif - Positiver Zyklus (+90° ... +3°)	kg 20
Ciclo Negativo - Negative cycle - Cycle negatif - Negativer Zyklus (+90°-18°)	kg 12
 Dimensioni esterne - External Dimension - Dimensions externes - ußenabmessungen - Dimensiones externas Lunghezza - Width - Largeur - Breite - Anchura mm 784 Profondità / con porte aperte - Depth / with open doors Profondeur avec portes ouverte mm 800/1545 Tiefe/mit geöffneter Tü - Profundidad / con puerta abierta Altezza - Height - Hauteur - Höhe - Altura mm 900	
 Dimensioni interne - Internal Dimension - Dimensions internes - Innenabmessungen - Dimensiones internas Lunghezza - Width - Largeur - Breite - Anchura mm 664 Profondità - Depth - Profondeur - Tiefe - Profundidad mm 410 Altezza - Height - Hauteur - Höhe mm 370	
 Porte - Doors - Portes - Türen	1, Full
 Sbrinamento - Defrost - Dégivrages - Abtauen - Descongelación Evaporazione acqua sbrinamento - Evaporation of defrost water - Evaporation eau de dégivrage Tauwasserverdunstung - Evaporación agua de condensación	Manuale a ventilazione Manual air defrosting Manuelle à ventilation Umluftabtauung Manual con ventilación Manuale - Manual Manuelle - Handentleerung - Manual
 Compressor Model NT2180GK Potenza - Power - Puissance - Leistung HP 1 T° Evaporation °C -25 Potenza frigorifera - Refrigerant Power - Puissance frigorifique - Kälteleistung watt 950	
 Refrigerante - Refrigerant type - Réfrigérant type - Kältemitteltyp - Refriante Quantità di refrigerante - Refrigerant quantity - Quantité de réfrigérant - Kältemittelmenge gr 1000	R404A
 Classe Climatica - Climate Class - Classe Climatique - Klima Classe	+32°C
 Potenza assorbita - Total Power - Puissance - Leistung - Potencia W - A 1050 - 5	
Tensione alimentazione - Supply Voltage - Tension d'alimentation - Anschlussspannung - Alimentación V 230V~ 50Hz	
 Condensazione ad acqua - Water condensation - Condensation à eau Kondensation durch Wasser - Condensación por agua	ABV5008
 Versione Predisposta - Remote version - Version sans groupe - Modelle ohne Aggregat	ABV5015
 Peso Netto - Net weight - Poids net - Netto Gewicht - peso neto kg 125	