

**08/2013**

# **Mod: S80/NT15**


**Production code: 8EG15**



**Diamond**  
catering equipment


## Sommario

|                                                                |    |
|----------------------------------------------------------------|----|
| EINLEITUNG .....                                               | 2  |
| NEUTRALE ELEMENTE .....                                        | 3  |
| BAIN-MARIE (WASSERBAD) ELEMENT .....                           | 5  |
| ELEMENTE MIT WARMHALTEPLATTE AUS GEHÄRTETEM KRISTALLGLAS ..... | 8  |
| KÜHLELEMENTE AUF BECKEN ODER PLATTE .....                      | 11 |
| KÜHLVITRINEN-ELEMENTE AUF BECKEN ODER PLATTE .....             | 14 |
| UNABHÄNGIGE, NEUTRALE VITRINE AUF BECKEN ODER FLÄCHE .....     | 16 |
| KASSENELEMENTE .....                                           | 18 |
| ECKELEMENTE .....                                              | 20 |
| WAGENEINSCHUBELEMENTE .....                                    | 22 |
| TRÄGERELEMENT FÜR KOCHSTELLE .....                             | 24 |
| ERGÄNZUNGSELEMENTE .....                                       | 25 |
| TABLETTRUTSCHE .....                                           | 28 |
| AUFBAUTEN .....                                                | 31 |
| SEITENVERBLENDUNGEN FÜR KOPFELEMENTE .....                     | 33 |
| FUßLEISTE .....                                                | 33 |
| VERKLEIDUNG .....                                              | 33 |

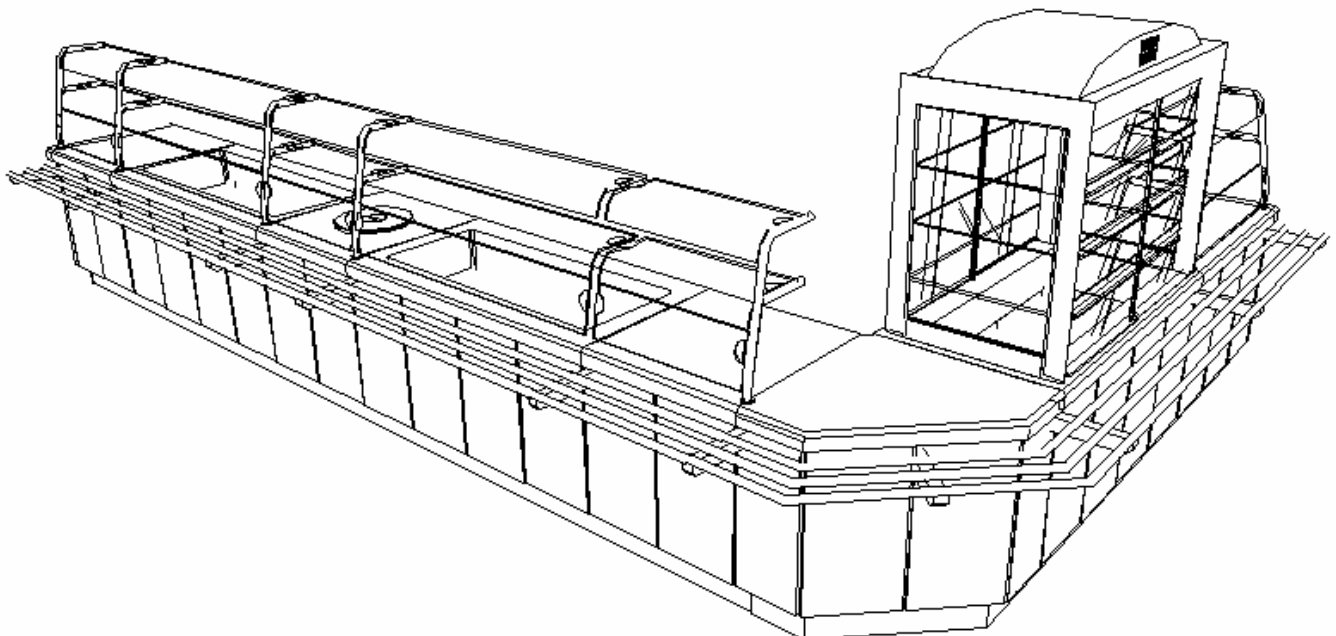

## EINLEITUNG





- Die Linie "Self 800" besteht aus einzelnen Module, zum Einen, um die Funktionalität und die Schnelligkeit des Verteilungs-Service zu optimieren und zum Anderen um die Kosten niedrig zu halten.
- Die Elemente werden Kopf an Kopf miteinander verbunden, in dieser Weise scheinen sie eine einzige Arbeitsfläche. Auch die Montage ist durch spezielle Schnellmontage haken vereinfacht. Jedes Element muss, als einzelnes muss durch Kopfseiten –Teile abgeschlossen werden.
- Dank unserer kontinuierlichen Bemühungen , was das Design unserer Linie betrifft , können wir nun auch zusätzlich der Standardausführung wechselbare Front und Seitenteile anbieten. (diese in Holzversionen oder in verschiedenen Farben aus MDF mit PVC überzogen)
- Die Tabletrutsche kann an beiden Frontseiten angebracht werden, dies ermöglicht auch den Gebrauch des einzelnen Elementes oder der Gruppe als Insel.
- auf die Flächen kann man ein oder zweistöckige Aufbauten aus gehärtetem Kristallglas aufmontieren. Diese dienen zum Schutz der Speisen und aber auch zum Abstellen von Tellern.
- Die Elemente werden mit verstellbaren Füßen aus Edelstahl geliefert. Diese können mit Leisten, die elastische Klemmen haben, verkleidet werden
- Die Träger der Aufbauten aus Kristallglas sind rohrförmig aus glänzendem Edelstahl AISI 304 gebogen je nach Kristallform.

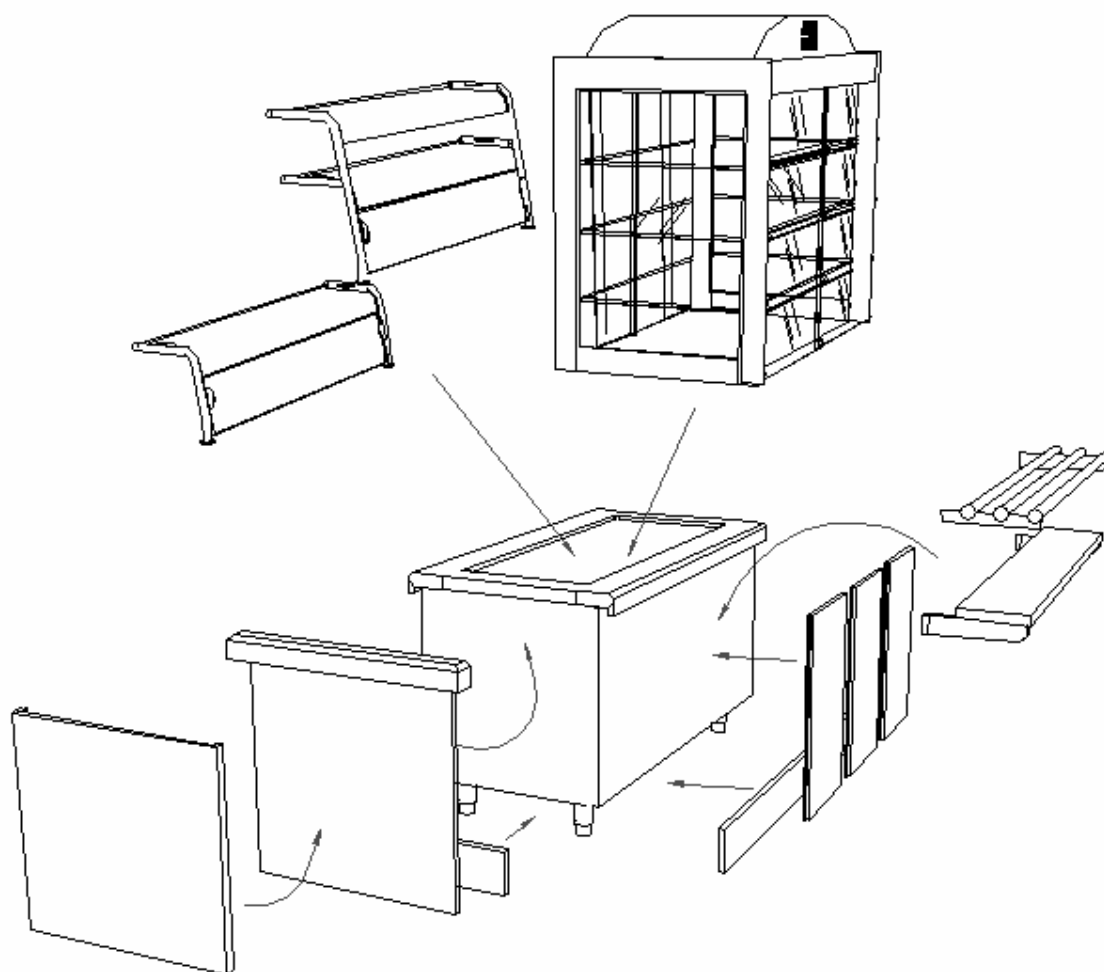

## NEUTRALE ELEMENTE

### Zusammensetzung der Serie

Die neutralen Elemente kommen mehrfach zum Einsatz, z.B. als Arbeits-, Abstell- oder Ausstellfläche oder aber auch als Geschirraufbewahrung oder Ähnlichem. Die Serie besteht aus 12 Modellen mit den Längen: 750, 1125, 1500 mm, auf einfachem Schrank, oder mit Warmluft zum Trocknen bzw. erwärmen der Teller.

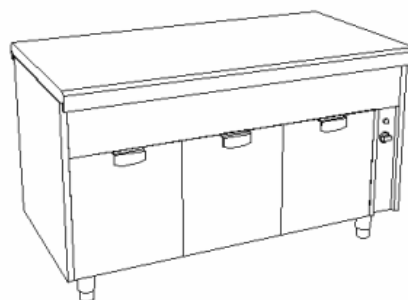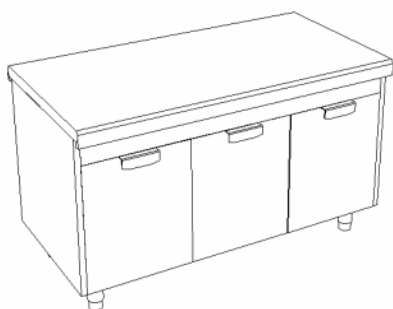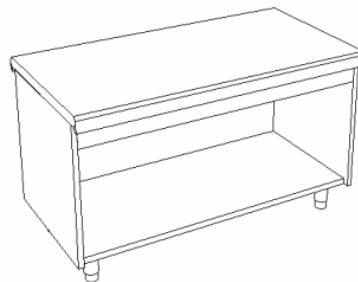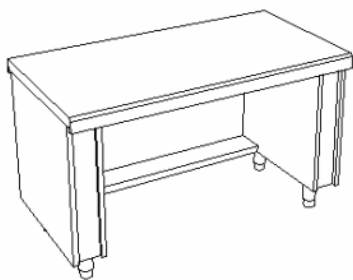


### FUNKTIONALE UND KONSTRUKTIONS- EIGENSCHAFTEN


- Standardausführung in Edelstahl AISI 304.
- Fläche in Edelstahl AISI 304 15/10mm, H 70mm mit abgerundeten Kanten
- Füße in Edelstahl 2", H=150mm.
- Beheiztes, belüftetes Fach , um Speisen oder Geschirr auf gleicher Temperatur zu halten, durch digitales Thermostat geregelt, mit doppelwändigen Klapptüren, zwischen den beiden Schichten ist ein schallschluckendes Isoliermaterial.
- Alle Geräte haben das CE Zeichen.

# TECHNISCHE BESCHREIBUNG

## NEUTRAL

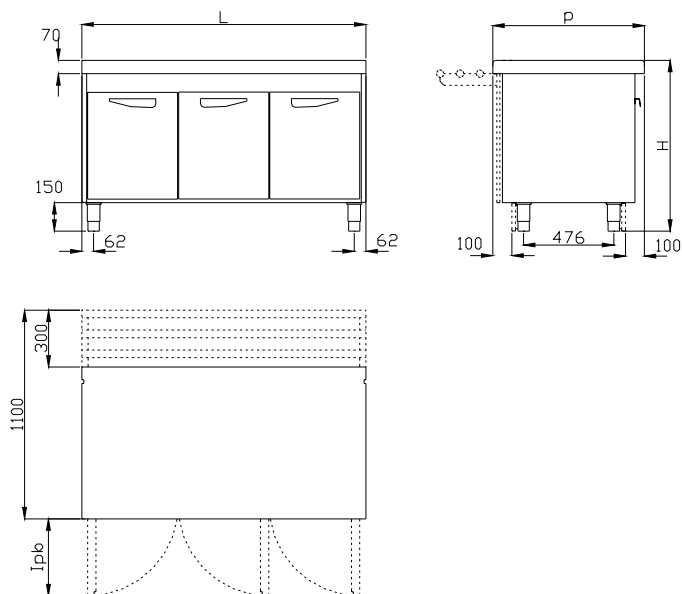

## NEUTRAL AUF WÄRMESCHRANK

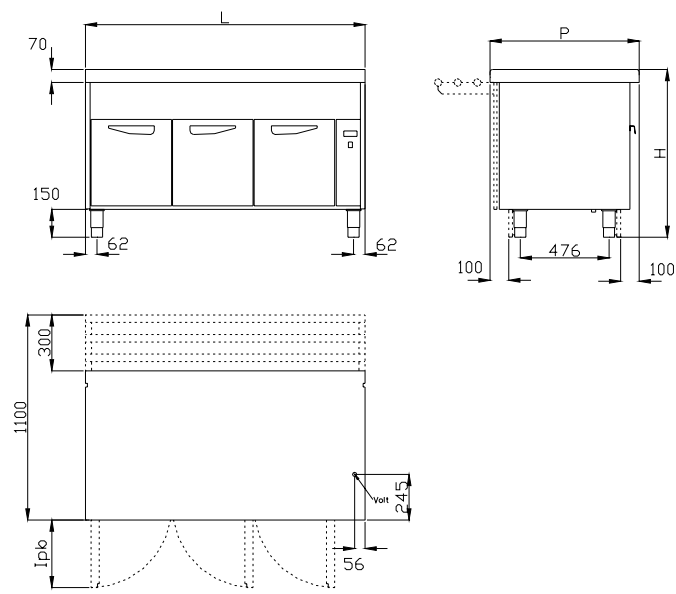

| NEUTRALE ELEMENTE          |         |         |         |      |       |       |         |         |         |            |            |            |
|----------------------------|---------|---------|---------|------|-------|-------|---------|---------|---------|------------|------------|------------|
| Modell                     | 8NP7    | 8NP11   | 8NP15   | 8EG7 | 8EG11 | 8EG15 | 8EA7    | 8EA11   | 8EA15   | 8ENC7      | 8ENC11     | 8ENC15     |
| Fach                       | mit Tür | mit Tür | mit Tür | Tag  | Tag   | Tag   | Schrank | Schrank | Schrank | Warm       | Warm       | Warm       |
| Außere Dimension [mm]      |         |         |         |      |       |       |         |         |         |            |            |            |
| • L = Länge                | 750     | 1125    | 1500    | 750  | 1125  | 1500  | 750     | 1125    | 1500    | 750        | 1125       | 1500       |
| • P = Tiefe                | 800     | 800     | 800     | 800  | 800   | 800   | 800     | 800     | 800     | 800        | 800        | 800        |
| • H = Höhe                 | 900     | 900     | 900     | 900  | 900   | 900   | 900     | 900     | 900     | 900        | 900        | 900        |
| Tiefe der Tabletrutsche mm | 1100    | 1100    | 1100    | 1100 | 1100  | 1100  | 1100    | 1100    | 1100    | 1100       | 1100       | 1100       |
| Raumbedarf Tür Ipb [mm]    | -       | -       | -       | -    | -     | -     | 272     | 459     | 405     | 489        | 395        | 362        |
| Fach Dimension [mm]        |         |         |         |      |       |       |         |         |         |            |            |            |
| • Länge                    | -       | -       | -       | 700  | 1075  | 1450  | 700     | 1075    | 1450    | 550        | 825        | 1300       |
| • Tiefe                    | -       | -       | -       | 650  | 650   | 650   | 650     | 650     | 650     | 650        | 650        | 650        |
| • Höhe                     | -       | -       | -       | 540  | 540   | 540   | 540     | 540     | 540     | 540        | 540        | 540        |
| Fachkapazität [Liter]      |         |         |         | 246  | 377   | 509   | 246     | 377     | 509     | 193        | 290        | 456        |
| Art der Türen              | -       | -       | -       | -    | -     | -     | Klapp-  | Klapp-  | Klapp-  | Klapp-     | Klapp-     | Klapp-     |
| Nr. Türen                  | -       | -       | -       | -    | -     | -     | 2       | 2       | 3       | 1          | 2          | 3          |
| Schaltpaneel               | -       | -       | -       | -    | -     | -     | -       | -       | -       | rechts     | rechts     | rechts     |
| Leistung[kW]               | -       | -       | -       | -    | -     | -     | -       | -       | -       | 1,6        | 1,6        | 1,6        |
| Spannung [V] 50/60 HZ      | -       | -       | -       | -    | -     | -     | -       | -       | -       | 230 1 F +N | 230 1 F +N | 230 1 F +N |
| Gewicht [Kg]               | 63      | 78      | 86      | 70   | 87    | 95    | 80      | 95      | 110     | 80         | 95         | 110        |

## ZUSATZTEILE FÜR NEUTRALE ELEMENTE

- Eine große Anzahl von Aufbauten z.B. mit ein oder zwei Edelstahlregalböden oder aus abgerundetem, gehärtetem Kristallglas; Vordertüren sind ebenfalls aus gehärtetem Glas; es gibt auch die Möglichkeit nur die Regale ohne Vorderfront aufzumontieren.
- Beleuchtungselemente mit Kaltlampen und Wärmestrahler sind für alle Ausführungen als Aufbau verfügbar.
- Tabletrutschen (röhrenförmig) aus Edelstahl oder aus Holz mit PVC verkleidet in verschiedenen Ausführungen und Farben, sehr solide und abwaschbar.
- Kopfabchlussstücke zur Vervollständigung
- Fußleisten auf allen Seiten der Elemente
- Verkleidung mit Frontteilen in MDF mit PVC verkleidet in den Ausführungen farbig oder in Holznuancen erhältlich
- Neutrale oder gewärmte Tellerheber und auf ein neutrales Element montierte Korbheber

## BAIN-MARIE (WASSERBAD) ELEMENT

### KOMPOSITION DER AUSFÜHRUNG

Die Funktion der Wasserbad Elemente ist es, die Speisen in den Becken immer bei gleicher Temperatur zu halten; des Weiteren wärmen und verstauen sie das Geschirr in dem darunterliegenden Schrankfach ( wenn vorgesehen).


Die Serie besteht aus 13 Modellen mit den Längen: 750, 1125, 1500 und 2250 mm; sowohl auf offenen Fächern, als auch auf neutralen oder mit trockener Wärme belüfteten Schränken, eben zur Geschirranwärmung.



### FUNKTIONALE UND KONSTRUKTIONS- EIGENSCHAFTEN

- Edelstahlkonstruktion AISI 304.
- Edelstahlplatte AISI 304 15/10mm, H 70mm mit abgerundeten Kanten
- In die Flächen eingeschweißte Becken, die aus Reinigungsgründen an allen Seiten abgerundet sind
- Die Beckendimension kann 2, 3, 4, 6 und 3+3 Gastronomie-Behälter GN 1/1 mit einer Höhe von 200mm beinhalten; je nach Bedarf.
- Durch einen Auslöseknopf wird das Beckenelektrisch mit Wasser angefüllt, zum Ablassen des Wassers gibt es einen herausnehmbaren Einsatz
- regulierbare Füße aus Edelstahl 2", H=150mm.
- Beckenheizung mit ultraflachen Widerständen und Silikonhalterung, die die Effizienz der Heizfunktion erhöht (schnelleres Erreichen der eingestellten Temperatur, geringerer Wärmeverlust) bei gleichem Energiekonsum.
- Das digitale Schaltpult ermöglicht die gewünschte Temperatur innerhalb eines programmierten Temperaturbereiches einzustellen. Das Digital- Display zeigt die aktuelle Temperatur an. Darüber hinaus werden die Werte, die über den Normbereich (nach HACCP) hinausgehen, überprüft und registriert.
- belüftetes, gewärmtes Fach für eine uniforme und kontinuierliche Geschirranwärmung (digitale Steuerung) mit Klapptüren ,die doppelt verkleidet sind. Zwischen den beiden Schichten befindet sich ein schalldämpfendes Isoliermaterial
- Unabhängige Temperaturregelung von Becken und Fach
- Auf Wunsch gibt es die Möglichkeit die Funktion der Geräte direkt am PC also auf Distanz zu überwachen , zu analysieren und registrieren.( durch eine Zentralsteuerung, die direkt an das entsprechende Netz angeschlossen werden kann )
- Alle Geräte haben das CE Zeichen.

# TECHNISCHE BESCHREIBUNG

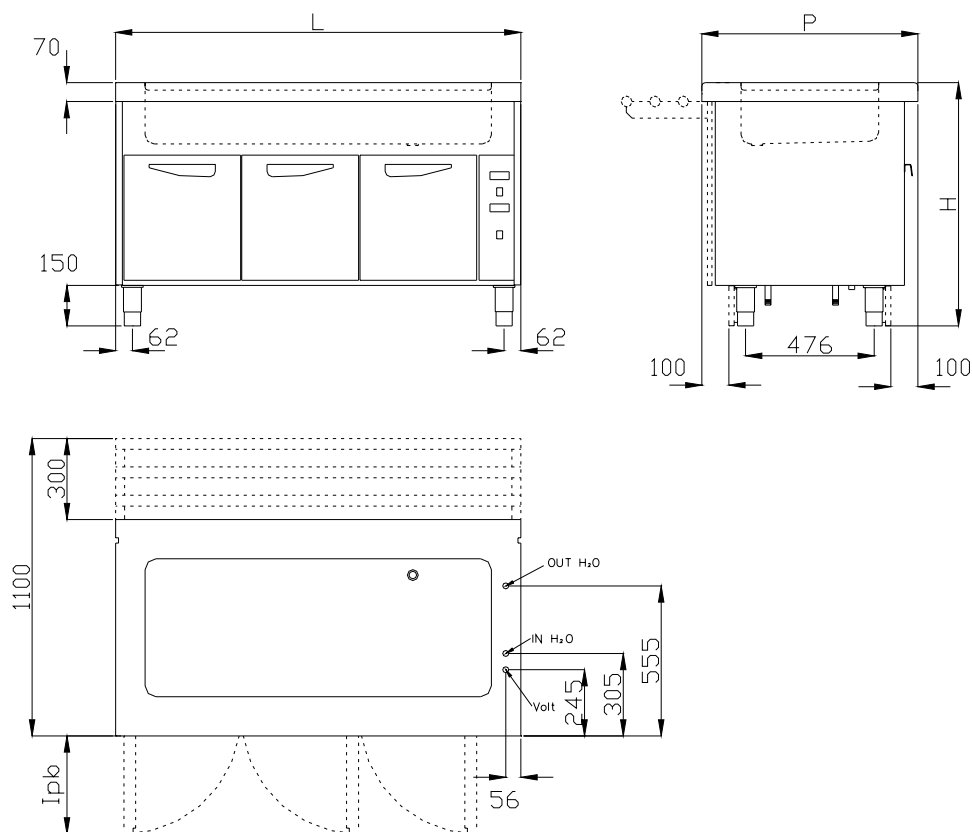

## Zusatzteile für Wasserbad Elemente

| WASSERBAD ELEMENTE        |             |             |             |             |             |             |             |             |               |               |               |                |                |
|---------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------|
| Modell                    | 8EGB7       | 8EGB11      | 8EGB15      | 8EGB22      | 8EAB7       | 8EAB11      | 8EAB15      | 8EAB22      | 8ECB7         | 8ECB11        | 8ECB15        | 8ECB22         | 8EC2B22        |
| Fach                      | TAG         | TAG         | TAG         | TAG         | SCHRANK     | SCHRANK     | SCHRANK     | SCHRANK     | WÄRME SCHRANK | WÄRME SCHRANK | WÄRME SCHRANK | WÄRME SCHRANK  | WÄRME SCHRANK  |
| Äußere Dimension mm       |             |             |             |             |             |             |             |             |               |               |               |                |                |
| • L = Länge               | 750         | 1125        | 1500        | 2250        | 750         | 1125        | 1500        | 2250        | 750           | 1125          | 1500          | 2250           | 2250           |
| • P = Tiefe               | 800         | 800         | 800         | 800         | 800         | 800         | 800         | 800         | 800           | 800           | 800           | 800            | 800            |
| • H = Höhe                | 900         | 900         | 900         | 900         | 900         | 900         | 900         | 900         | 900           | 900           | 900           | 900            | 900            |
| Tiefe mit Tabletrutsche   | 1100        | 1100        | 1100        | 1100        | 1100        | 1100        | 1100        | 1100        | 1100          | 1100          | 1100          | 1100           | 1100           |
| Türöffnung lpb [mm]       | -           | -           | -           | -           | 489         | 395         | 362         | 407         | 489           | 395           | 362           | 407            | 407            |
| Fach Dimension[mm]        |             |             |             |             |             |             |             |             |               |               |               |                |                |
| • Länge                   | 550         | 825         | 1300        | 1920        | 550         | 825         | 1300        | 1920        | 550           | 825           | 1300          | 1920           | 1920           |
| • Tiefe                   | 650         | 650         | 650         | 650         | 650         | 650         | 650         | 650         | 650           | 650           | 650           | 650            | 650            |
| • Höhe                    | 440         | 440         | 440         | 440         | 440         | 440         | 440         | 440         | 440           | 440           | 440           | 440            | 440            |
| Fassungsvermögen Fach (l) | 157         | 235         | 371         | 549         | 157         | 235         | 371         | 549         | 157           | 235           | 371           | 549            | 549            |
| Art der Türen             | -           | -           | -           | -           | Klapp       | Klapp       | Klapp       | Klapp       | Klapp         | Klapp         | Klapp         | Klapp          | Klapp          |
| Anzahl Türen              | -           | -           | -           | -           | 1           | 2           | 3           | 4           | 1             | 2             | 3             | 4              | 4              |
| Schaltpult                | rechts      | rechts      | rechts      | rechts      | rechts      | rechts      | rechts      | rechts      | rechts        | rechts        | rechts        | rechts + links | rechts + links |
| Becken Dimension [mm]     |             |             |             |             |             |             |             |             |               |               |               |                |                |
| • Länge                   | 630         | 960         | 1280        | 1930        | 630         | 960         | 1280        | 1930        | 630           | 960           | 1280          | 1930           | 955+955        |
| • Tiefe                   | 510         | 510         | 510         | 510         | 510         | 510         | 510         | 510         | 510           | 510           | 510           | 510            | 510            |
| • Höhe                    | 210         | 210         | 210         | 210         | 210         | 210         | 210         | 210         | 210           | 210           | 210           | 210            | 210            |
| Fassungsvermögen Becken   | 2x1/1 GN    | 3x1/1 GN    | 4x1/1 GN    | 6x1/1 GN    | 2x1/1 GN    | 3x1/1 GN    | 4x1/1 GN    | 6x1/1 GN    | 2x1/1 GN      | 3x1/1 GN      | 4x1/1 GN      | 6x1/1 GN       | 3+ 3x1/1 GN    |
| Durchmesser Wassereinlauf | 3/4"        | 3/4"        | 3/4"        | 3/4"        | 3/4"        | 3/4"        | 3/4"        | 3/4"        | 3/4"          | 3/4"          | 3/4"          | 3/4"           | 3/4"           |
| Durchmesser Auslauf       | 1/2"        | 1/2"        | 1/2"        | 1/2"        | 1/2"        | 1/2"        | 1/2"        | 1/2"        | 1/2"          | 1/2"          | 1/2"          | 1/2"           | 1/2"           |
| Leistung Becken           | 2           | 3           | 3           | 6           | 2           | 3           | 3           | 6           | 2             | 3             | 3             | 6              | 6              |
| Leistung Fach             | -           | -           | -           | -           | 1,1         | 1,6         | 1,6         | 2,2         | 1,1           | 1,6           | 1,6           | 2,2            | 2,2            |
| Leistung [kW]             | -           | -           | -           | -           | 3,1         | 4,6         | 4,6         | 8,2         | 3,1           | 4,6           | 4,6           | 8,2            | 8,2            |
| Spannung (V) 50/60 HZ     | 230 V 1F+ N | 400 V 3F+ N | 400 V 3F+ N | 400 V 3F+ N | 230 V 1F+ N | 400 V 3F+ N | 400 V 3F+ N | 400 V 3F+ N | 230 V 1F+ N   | 400 V 3F+ N   | 400 V 3F+ N   | 400 V 3F+ N    | 400 V 3F+ N    |
| Gewicht [Kg]              | 70          | 100         | 118         | 165         | 75          | 107         | 125         | 180         | 80            | 110           | 130           | 190            | 200            |

## TECHNISCHE BESCHREIBUNG

- Eine große Anzahl von Aufbauten z.B. mit ein oder zwei Edelstahlregalböden oder aus abgerundetem, gehärtetem Glas; Vordertüren sind ebenfalls aus gehärtetem Glas; es gibt auch die Möglichkeit nur die Regale ohne Vorderfront aufzumontieren.
- Beleuchtungselemente mit Kaltlampen und Wärmestrahler sind für alle Ausführungen als Aufbau verfügbar.
- Tabletrutschen (röhrenförmig) aus Edelstahl oder aus Holz mit PVC verkleidet in verschiedenen Ausführungen und Farben
- Fußleisten auf allen Seiten der Elemente
- Verkleidung mit Frontteilen in MDF mit PVC verkleidet in den Ausführungen farbig oder in Holznuancen erhältlich
- Möglichkeit Anschluss Interface- Kit, für die zentrale Überprüfung der HACCP- Werte



## ELEMENTE MIT WARMHALTEPLATTE AUS GEHÄRTETEM KRISTALLGLAS

### KOMPOSITIONSAUSFÜHRUNG

Ihre Funktion ist es, die Speisen raffiniert zu präsentieren und gleichzeitig die korrekte Temperatur dieser auf Teller, Platten oder in Gastronomie-Behältern ausgestellten Gerichte beizubehalten.

Den Unterbau gibt es in 3 verschiedenen Versionen: offen (Tag) , neutral oder wärmebelüftet zum Anwärmen des Geschirrs.


Es gibt 6 Modelle in den Ausführungen. Länge: 1125 und 1500mm, 2 offene, 2 auf neutralem Schrank und 2 wärmebelüftete.



### FUNKTIONALE UND KONSTRUKTIONS- EIGENSCHAFTEN

- Edelstahlkonstruktion AISI 304.
- Edelstahlplatte AISI 304 15/10mm, H 70mm mit abgerundeten Kanten
- Warmhaltefläche aus Kristallglas, beständig auch bei enormen Temperaturunterschieden
- Höhenverstellbare Füße 2", H=150mm
- Beckenheizung mit ultraflachen Widerständen und Silikonhalterung, die die Effizienz der Heizfunktion erhöht (schnelleres Erreichen der eingestellten Temperatur, geringerer Wärmeverlust) bei gleichem Energiekonsum.
- Beckenheizung mit ultraflachen Widerständen und Silikonhalterung, die die Effizienz der Heizfunktion erhöht (schnelleres Erreichen der eingestellten Temperatur, geringerer Wärmeverlust) bei gleichem Energiekonsum., durch ein Thermostat regelt bis 120°C
- Vorgelüftetes, gewärmtes Fach für eine uniforme und kontinuierliche Geschirranwärmung (digitale Steuerung) mit Klapptüren, die doppelt verkleidet sind. Zwischen den beiden Schichten befindet sich ein schalldämpfendes Isoliermaterial
- Unabhängige Temperaturregelung von Fläche und Fach
- Alle Geräte haben das CE Zeichen.

# TECHNISCHE BESCHREIBUNG

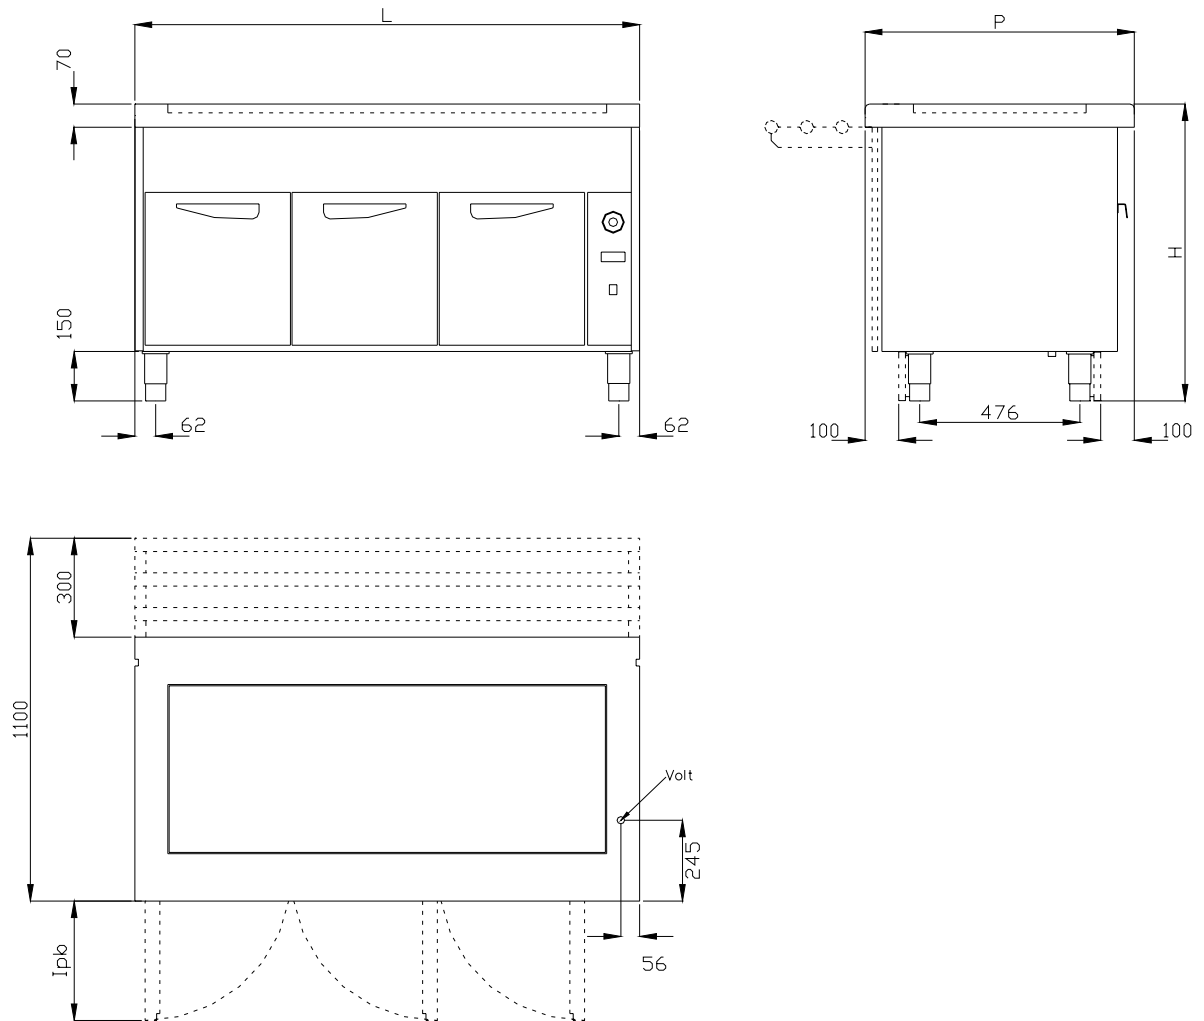

| Wärmeffläche aus Kristallglas     |           |           |           |           |           |           |
|-----------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Modell                            | 8EGVC11   | 8EAVC11   | 8ECVC11   | 8EGVC15   | 8EAVC15   | 8ECVC15   |
| Fach                              | Tag       | Schrank   | warm      | Tag       | Schrank   | Warm      |
| Außere Dimension [mm]             |           |           |           |           |           |           |
| • L = Länge                       | 1125      | 1125      | 1125      | 1500      | 1500      | 1500      |
| • P = Tiefe                       | 800       | 800       | 800       | 800       | 800       | 800       |
| • H = Höhe                        | 900       | 900       | 900       | 900       | 900       | 900       |
| Tiefe mit Tabletrutsche[mm]       | 1100      | 1100      | 1100      | 1100      | 1100      | 1100      |
| Türöffnung Ipb [mm]               | -         | 395       | 395       | -         | 395       | 395       |
| Fachdimension(innen) [mm]         |           |           |           |           |           |           |
| • Länge                           | 825       | 825       | 825       | 1300      | 1300      | 1300      |
| • Tiefe                           | 650       | 650       | 650       | 650       | 650       | 650       |
| • Höhe                            | 540       | 540       | 540       | 540       | 540       | 540       |
| Fassungsverm.Fach [litr]          | 290       | 290       | 290       | 465       | 465       | 465       |
| Art der Türen                     | -         | klapp     | klapp     | -         | klapp     | klapp     |
| Nr. Türen                         | -         | 2         | 2         | -         | 3         | 3         |
| Schaltput                         | dx        | dx        | dx        | dx        | dx        | dx        |
| Dimension Kristallfeld [mm]       |           |           |           |           |           |           |
| • Länge                           | 960       | 960       | 960       | 1300      | 1300      | 1300      |
| • Tiefe                           | 510       | 510       | 510       | 510       | 510       | 510       |
| Temperaturregelung mit Thermostat | •         | •         | •         | •         | •         | •         |
| Leistung Kristallfeld[kW]         | 1,8       | 1,8       | 1,8       | 2,4       | 2,4       | 2,4       |
| Leistung Fach [kW]                | -         | -         | 1,1       | -         | -         | 1,1       |
| Gesamtleistung [kW]               | 1,8       | 1,8       | 2,9       | 2,4       | 2,4       | 3,5       |
| Speise-Spannung 50/60 Hz          | 230V 1F+N | 230V 1F+N | 230V 1F+N | 230V 1F+N | 230V 1F+N | 230V 1F+N |
| Gewicht [kg]                      | 100       | 107       | 110       | 118       | 125       | 130       |

### ZUSATZTEILE FÜR ELEMENTE MIT WÄRMEFLÄCHE AUS GEHÄRTETEM KRISTALLGLAS

- Eine große Anzahl von Aufbauten z.B. mit ein oder zwei Edelstahlregalböden oder aus abgerundetem, gehärtetem Glas; Vordertüren sind ebenfalls aus gehärtetem Glas; es gibt auch die Möglichkeit nur die Regale ohne Vorderfront aufzumontieren.
- Beleuchtungselemente mit Kaltlampen und Wärmestrahler sind für alle Ausführungen als Aufbau verfügbar.
- Tabletrutschen (röhrenförmig) aus Edelstahl oder aus Holz mit PVC verkleidet in verschiedenen Ausführungen und Farben
- Kopf-/Endstücke, um die Elemente zu vervollständigen
- Fußleisten auf allen Seiten der Elemente
- Verkleidung mit Frontteilen in MDF mit PVC verkleidet in den Ausführungen farbig oder in Holznuancen erhältlich
- Möglichkeit Anschluss Interface-Kit, für die zentrale Überprüfung der HACCP- Werte


## KÜHLELEMENTE AUF BECKEN ODER PLATTE

### KOMPOSITIONSAUSFÜHRUNG

Die Kühlelemente haben die Funktion die kalten Speisen und Getränke sowohl auszustellen, als auch zu konservieren.

Die Serie umfasst 16 Modelle mit folgenden Längen:


750, 1125, 1500 und 2250 mm, auf offenen Fächern, auf neutralen Schrankfächern und auf gekühlten Fächern.

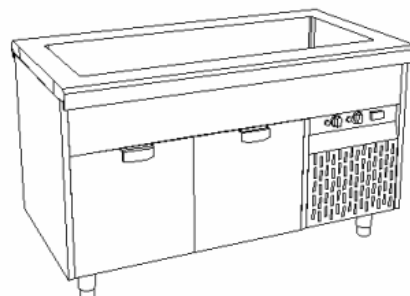

### FUNKTIONALE UND KONSTRUKTIONS- EIGENSCHAFTEN

- Edelstahlkonstruktion AISI 304.
- Edelstahlplatte AISI 304 15/10mm, H 70mm mit abgerundeten Kanten
- In die Flächen eingeschweißte Becken, die aus Reinigungsgründen an allen Seiten abgerundet sind
- Die Beckendimension kann 2, 3, 4, 6 und 3+3 Gastronomie-Behälter GN 1/1 mit einer Höhe von 200mm beinhalten; je nach Bedarf.
- Fläche mit gestanzter, abgerundeter Stauung, Kondensabfluss und Isolierung unterhalb
- Statische Beckenkühlung (Schlangen) am Boden und an den Seiten positioniert (für die Platte nur am Boden)
- regulierbare Füße aus Edelstahl 2", H=150mm.
- Kühlfach mit Rippenverdampfer, durch Digital-Thermostat reguliert, mit Klapptüren
- Das digitale Schaltpult ermöglicht die gewünschte Temperatur innerhalb eines programmierten Temperaturbereiches einzustellen.
- Das Digital- Display zeigt die aktuelle Temperatur an. Darüberhinaus werden die Werte, die über den Normbereich (nach HACCP) hinausgehen, überprüft und registriert.
- belüftetes, gewärmtes Fach für eine uniforme und kontinuierliche Geschirranwärmung (digitale Steuerung) mit Klapptüren ,die doppelt verkleidet sind. Zwischen den beiden Schichten befindet sich ein schalldämpfendes Isoliermaterial
- Auf Wunsch gibt es die Möglichkeit die Funktion der Geräte direkt am PC also auf Distanz zu überwachen , zu analysieren und registrieren.( durch eine Zentralsteuerung, die direkt an das entsprechende Netz angeschlossen werden kann ).
- Alle Geräte haben das CE Zeichen.

# TECHNISCHE BESCHREIBUNG

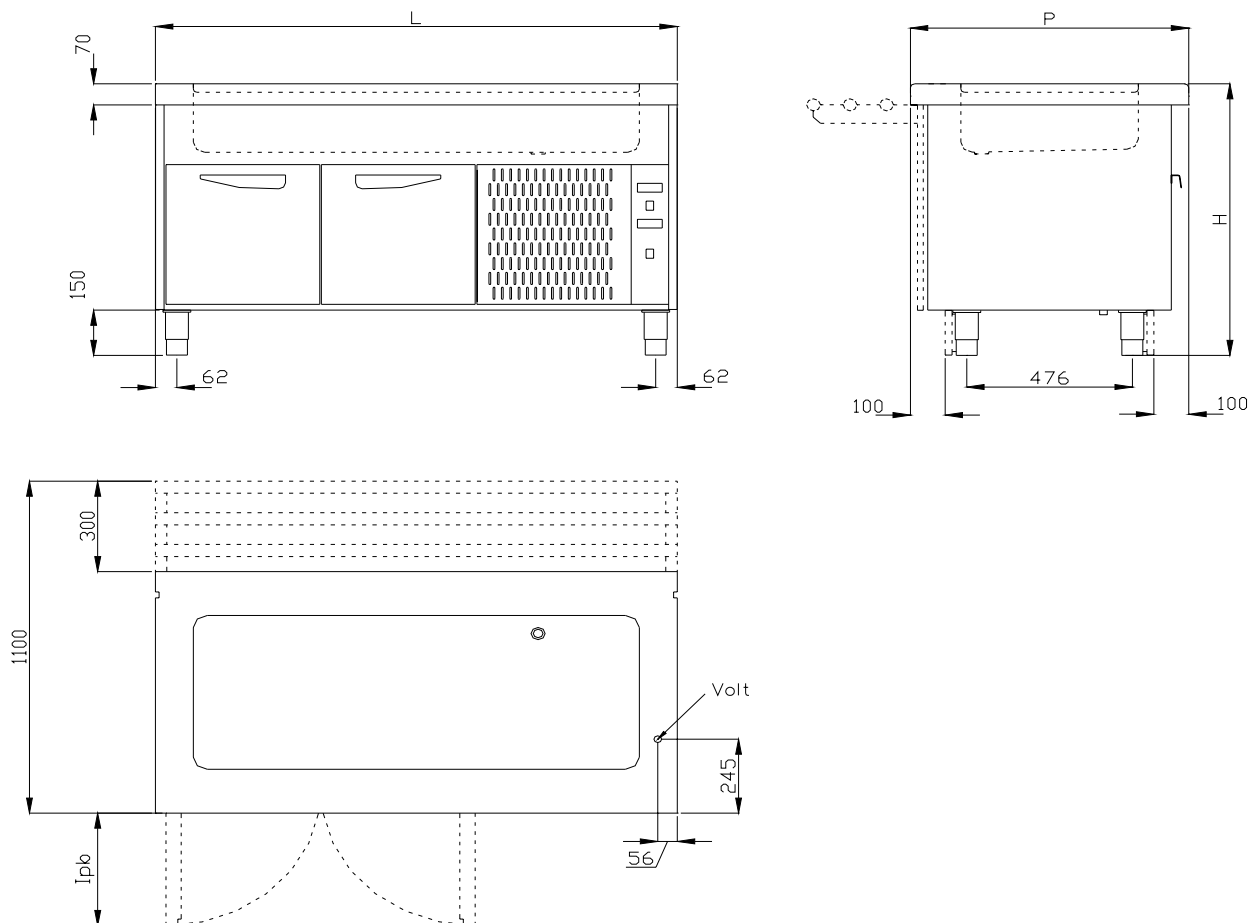

| Kühlflächeelemente            |           |           |           |           |           |           |           |           |
|-------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Modell                        | 8EGPR11   | 8EAPR11   | 8EGPR15   | 8EAPR15   | 8EVPR15   | 8EGPR22   | 8EAPR22   | 8EVPR22   |
| <b>Fach</b>                   | Tag       | Schrank   | Tag       | Schrank   | Gekühlten | Tag       | Schrank   | Gekühlten |
| <b>Außere Dimension [mm]</b>  |           |           |           |           |           |           |           |           |
| • L = Länge                   | 1125      | 1125      | 1500      | 1500      | 1500      | 2250      | 2250      | 2250      |
| • P = Tiefe                   | 800       | 800       | 800       | 800       | 800       | 800       | 800       | 800       |
| • H = Höhe                    | 900       | 900       | 900       | 900       | 900       | 900       | 900       | 900       |
| Tiefe mit Tabletrutsche [mm]  | 1100      | 1100      | 1100      | 1100      | 1100      | 1100      | 1100      | 1100      |
| Türöffnung Ipb [mm]           | -         | 444       | -         | 372       | 372       | -         | 372       | 372       |
| <b>Fach-Dimension [mm]</b>    |           |           |           |           |           |           |           |           |
| • Länge                       | 525       | 525       | 900       | 900       | 800       | 1350      | 1350      | 1250      |
| • Tiefe                       | 650       | 650       | 650       | 650       | 540       | 650       | 650       | 540       |
| • Höhe                        | 450       | 450       | 450       | 450       | 350       | 450       | 450       | 350       |
| Nr. Fächer                    | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         |
| Fassungsverm. Kühlfach [litr] | -         | -         | -         | -         | 151       | -         | -         | 235       |
| Art der Türen                 | -         | Klapp     | -         | Klapp     | Klapp     | -         | Klapp     | Klapp     |
| Nr. Türen                     | -         | 1         | -         | 2         | 2         | -         | 3         | 3         |
| Vano tecnico unità cond.      | dx        | dx        | dx        | dx        | dx        | dx        | dx        | dx        |
| <b>Dim piano [mm]</b>         |           |           |           |           |           |           |           |           |
| • Länge                       | 960       | 960       | 960       | 1280      | 1280      | 1280      | 1930      | 1930      |
| • Tiefe                       | 510       | 510       | 510       | 510       | 510       | 510       | 510       | 510       |
| • Höhe                        | 20        | 20        | 20        | 20        | 20        | 20        | 20        | 20        |
| Vermögen Platte               | 3 GN 1/1  | 3 GN 1/1  | 3 GN 1/1  | 4 GN 1/1  | 4 GN 1/1  | 4 GN 1/1  | 6 GN 1/1  | 6 GN 1/1  |
| Beckentemperatur [°C]         | -10/-3    | -10/-3    | -10/-3    | -10/-3    | -10/-3    | -10/-3    | -10/-3    | -10/-3    |
| Fachtemperatur [°C]           | -         | -         | -         | -         | +2/+10    | -         | -         | +2/+10    |
| Typ des fl. Kühlmittels       | R404A     | R404A     | R404A     | R404A     | R404A     | R404A     | R404A     | R404A     |
| Kühlgut [gr]                  | 350       | 350       | 350       | 350       | 350       | 500       | 500       | 500       |
| Automatisches Abtauen         | •         | •         | •         | •         | •         | •         | •         | •         |
| Gesamtleistung [kW]           | 0,5       | 0,5       | 0,5       | 0,5       | 0,5       | 0,5       | 0,6       | 0,6       |
| Speisungsspannung 50 Hz       | 230V 1F+N | 230V 1F+N | 230V 1F+N | 230V 1F+N | 230V 1F+N | 230V 1F+N | 230V 1F+N | 230V 1F+N |
| Gewicht [kg]                  | 110       | 118       | 130       | 150       | 165       | 175       | 200       | 225       |

# TECHNISCHE BESCHREIBUNG

| Kühlbeckenelemente           |           |           |           |           |           |           |           |           |
|------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Modell                       | 8EGVR11   | 8EAVR11   | 8EGVR15   | 8EAVR15   | 8EVVR15   | 8EGVR22   | 8EAPR22   | 8EVPR22   |
| Fach                         | Tag       | Schrank   | Tag       | Schrank   | REF.      | Tag       | Schrank   | REF.      |
| Außere Dimension [mm]        |           |           |           |           |           |           |           |           |
| • L = Länge                  | 1125      | 1125      | 1500      | 1500      | 1500      | 2250      | 2250      | 2250      |
| • P = Tiefe                  | 800       | 800       | 800       | 800       | 800       | 800       | 800       | 800       |
| • H = Höhe                   | 900       | 900       | 900       | 900       | 900       | 900       | 900       | 900       |
| Tiefe mit Tabletrutsche [mm] | 1100      | 1100      | 1100      | 1100      | 1100      | 1100      | 1100      | 1100      |
| Türöffnung lpb [mm]          | -         | 444       | -         | 372       | -         | -         | 372       | 372       |
| Fach-Dimension [mm]          |           |           |           |           |           |           |           |           |
| • Länge                      | 525       | 525       | 900       | 900       | 800       | 1350      | 1350      | 1250      |
| • Tiefe                      | 650       | 650       | 650       | 650       | 540       | 650       | 650       | 540       |
| • Höhe                       | 450       | 450       | 450       | 450       | 350       | 450       | 450       | 350       |
| Nr.Fächer                    | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         |
| Fassungsverm.Kühlfach [litr] | -         | -         | -         | -         | 151       | -         | -         | 235       |
| Art der Türen                | -         | Klapp     | -         | Klapp     | Klapp     | -         | Klapp     | Klapp     |
| Nr. Türen                    | -         | 1         | -         | 2         | 2         | -         | 3         | 3         |
| Vano tecnico unità cond.     | dx        | dx        | dx        | dx        | dx        | dx        | dx        | dx        |
| Dim piano [mm]               |           |           |           |           |           |           |           |           |
| • Länge                      | 960       | 960       | 960       | 1280      | 1280      | 1280      | 1930      | 1930      |
| • Tiefe                      | 510       | 510       | 510       | 510       | 510       | 510       | 510       | 510       |
| • Höhe                       | 20        | 20        | 20        | 20        | 20        | 20        | 20        | 20        |
| Vermögen Platte              | 3 GN 1/1  | 3 GN 1/1  | 3 GN 1/1  | 4 GN 1/1  | 4 GN 1/1  | 4 GN 1/1  | 6 GN 1/1  | 6 GN 1/1  |
| Beckentemperatur [°C]        | +10 /+4   | +10 /+4   | +10 /+4   | +10 /+4   | +10 /+4   | +10 /+4   | +10 /+4   | +10 /+4   |
| Fachtemperatur[°C]           | -         | -         | -         | -         | +2/+10    | -         | -         | +2/+10    |
| Typ des fl.Kühlmittels       | R404A     | R404A     | R404A     | R404A     | R404A     | R404A     | R404A     | R404A     |
| Kühlgut [gr]                 | 350       | 350       | 350       | 350       | 350       | 500       | 500       | 500       |
| Automatisches Abtauen        | •         | •         | •         | •         | •         | •         | •         | •         |
| Gesamtleistung [kW]          | 0,5       | 0,5       | 0,5       | 0,5       | 0,5       | 0,5       | 0,6       | 0,6       |
| Speisungsspannung 50 Hz      | 230V 1F+N | 230V 1F+N | 230V 1F+N | 230V 1F+N | 230V 1F+N | 230V 1F+N | 230V 1F+N | 230V 1F+N |
| Gewicht [kg]                 | 110       | 118       | 130       | 150       | 165       | 175       | 200       | 225       |

## ZUSATZTEILE FÜR KÜHLELEMENTE MIT BECKEN ODER FLÄCHE

- Eine große Anzahl von Aufbauten z.B. mit ein oder zwei Edelstahlregalböden oder aus abgerundetem, gehärtetem Glas; Vordertüren sind ebenfalls aus gehärtetem Glas; es gibt auch die Möglichkeit nur die Regale ohne Vorderfront aufzumontieren.
- Beleuchtungselemente mit Kaltlampen und Wärmestrahler sind für alle Ausführungen als Aufbau verfügbar.
- Tabletrutschen (röhrenförmig) aus Edelstahl oder aus Holz mit PVC verkleidet in verschiedenen Ausführungen und Farben
- Kopf-/Endstücke, um die Elemente zu vervollständigen
- Fußleisten auf allen Seiten der Elemente
- Verkleidung mit Frontteilen in MDF mit Thermo PVC verkleidet in den Ausführungen farbig oder in Holznuancen erhältlich.
- Möglichkeit Anschluss Interface- Kit, für die zentrale Überprüfung der HACCP- Werte

## KÜHLVITRINEN-ELEMENTE AUF BECKEN ODER PLATTE

### KOMPOSITIONSAUSFÜHRUNG

Die Elemente haben die Funktion die kalten Speisen und Getränke zu konservieren und auszustellen.


Die Serie umfasst 12 Modelle mit den Längen: 1500 und 2250 mm, auf Tag- Fach (offen), auf neutralem Schrank oder auf Kühl-Fach.

Das Element hat zwei oder drei separat gekühlte Bereiche (kommt auf das Modell an): Fach, Becken oder Fläche, Vitrine.



### FUNKTIONALE UND KONSTRUKTIONS- EIGENSCHAFTEN

- Edelstahlkonstruktion Inox AISI 304 was die Basis und die Struktur der Vitrine betrifft, Sicherheitsglas für die Wände der Vitrine, transparentes Polikarbonat für die Türchen auf der Kundenseite.
- Edelstahlplatte AISI 304 15/10mm, H 70mm mit abgerundeten Kanten
- In die Flächen eingeschweißte Becken, die aus Reinigungsgründen an allen Seiten abgerundet sind
- Die Beckendimension kann 2, 3, 4, 6 und 3+3 Gastronomie-Behälter GN 1/1 mit einer Höhe von 200mm beinhalten; je nach Bedarf.
- Fläche mit gestanzter, abgerundeter Stauung, Kondensabfluss und Isolierung unterhalb
- Statische Beckenkühlung (Schlangen) am Boden und an den Seiten positioniert (für die Platte nur am Boden)
- regulierbare Füße aus Edelstahl 2", H=150mm.
- Struktur der Vitrine aus Edelstahl Inox AISI 304; Schiebetüren aus Sicherheitsglas an der Bedienerseite; Klapptüren auf der Kundenseite; Doppelverglasung an den Seiten
- Vitrinenbeleuchtung
- Belüfteter Verdampfer
- Das digitale Schaltpult ermöglicht die gewünschte Temperatur innerhalb eines programmierten Temperaturbereiches einzustellen. Das Digital- Display zeigt die aktuelle Temperatur an. Darüberhinaus werden die Werte, die über den Normbereich (nach HACCP) hinausgehen, überprüft und registriert.
- belüftetes, gewärmtes Fach für eine uniforme und kontinuierliche Geschirranwärmung (digitale Steuerung) mit Klapptüren, die doppelt verkleidet sind. Zwischen den beiden Schichten befindet sich ein schalldämpfendes Isoliermaterial
- Auf Wunsch gibt es die Möglichkeit die Funktion der Geräte direkt am PC also auf Distanz zu überwachen, zu analysieren und registrieren. ( durch eine Zentralsteuerung, die direkt an das entsprechende Netz angeschlossen werden kann )
- Alle Geräte haben das CE Zeichen.

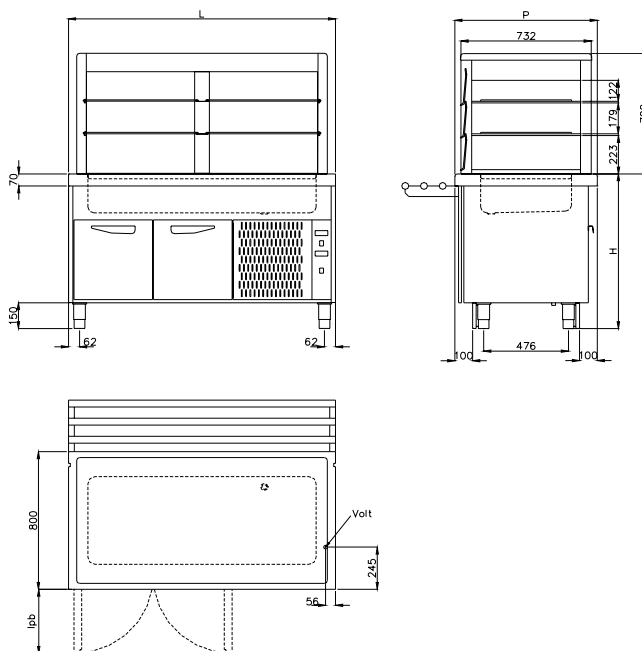

# TECHNISCHE BESCHREIBUNG

| KÜHLVETRINENELEMENT AUF BECKEN        |            |            |            |            |            |            |
|---------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| TECHNISCHE DATEN                      | 8VTRVG 15  | 8VTRVA 15  | 8VTRVR 15  | 8VTRVG22   | 8VTRVA22   | 8VTRVR22   |
| Fach                                  | TAG        | SCHRANK    | REF.       | TAG        | SCHRANK    | REF.       |
| Fläche                                | BECKEN     | BECKEN     | BECKEN     | BECKEN     | BECKEN     | BECKEN     |
| Äußere Dimension                      |            |            |            |            |            |            |
| • L=Länge                             | 1500       | 1500       | 1500       | 2250       | 2250       | 2250       |
| • P=Tiefe                             | 800        | 800        | 800        | 800        | 800        | 800        |
| • A=Höhe                              | 1600       | 1600       | 1600       | 1600       | 1600       | 1600       |
| Tiefe mit Tabletrutsche[mm]           | 1100       | 1100       | 1100       | 1100       | 1100       | 1100       |
| Türöffnung <b>l<sub>pb</sub></b> [mm] | -          | 372        | 372        | -          | 372        | 372        |
| Vitrinen Dimension [mm]               |            |            |            |            |            |            |
| • Länge                               | 1408       | 1408       | 1408       | 2156       | 2156       | 2156       |
| • Tiefe                               | 732        | 732        | 732        | 732        | 732        | 732        |
| • Höhe                                | 700        | 700        | 700        | 700        | 700        | 700        |
| Becken Dimension [mm]                 |            |            |            |            |            |            |
| • Länge                               | 1280       | 1280       | 1280       | 1930       | 1930       | 1930       |
| • Tiefe                               | 510        | 510        | 510        | 510        | 510        | 510        |
| • Hohe                                | 210        | 210        | 210        | 210        | 210        | 210        |
| Fach Dimension [mm]                   |            |            |            |            |            |            |
| • Länge                               | 900        | 900        | 800        | 1350       | 1350       | 1250       |
| • Tiefe                               | 650        | 650        | 540        | 650        | 650        | 540        |
| • Hohe                                | 450        | 450        | 350        | 450        | 450        | 350        |
| Fassungsverm.neutr.Fach[litri]        | 260        | 260        | /          | 390        | 390        | /          |
| Fassungsverm.Kühlfach[litri]          | -          | -          | 150        | -          | -          | 235        |
| Art der Türen                         | -          | Klapp      | Klapp      | -          | Klapp      | Klapp      |
| Nr. Türen                             | -          | 2          | 2          | -          | 3          | 3          |
| Techn. FachKondenseinheit             | dx         | dx         | dx         | dx         | dx         | dx         |
| Fassungsverm.Becken GN                | 4 GN 1/1   | 4 GN 1/1   | 4 GN 1/1   | 6 GN 1/1   | 6 GN 1/1   | 6 GN 1/1   |
| Vitrinentyp                           | REF        | REF        | REF        | REF        | REF        | REF        |
| Vitrinentemperatur [°C]               | + 4 / + 12 | + 4 / + 12 | + 4 / + 12 | + 4 / + 12 | + 4 / + 12 | + 4 / + 12 |
| Ibeleuchtung Vitrine                  | •          | •          | •          | •          | •          | •          |
| Klapptürchen Kundenseite              | 3 + 3      | 3 + 3      | 3 + 3      | 3 + 3 + 3  | 3 + 3 + 3  | 3 + 3 + 3  |
| Kristallschiebetüren Bedienerseite    | 2          | 2          | 2          | 3          | 3          | 3          |
| Temperatur Becken/Fläche[°C]          | + 4 / + 10 | + 4 / + 10 | + 4 / + 10 | + 4 / + 10 | + 4 / + 10 | + 4 / + 10 |
| Fachtemperatur [°C]                   | -          | -          | +2 / +10   | -          | -          | +2 / +10   |
| Typ Kühlflüssigkeit                   | R404A      | R404A      | R404A      | R404A      | R404A      | R404A      |
| Automatisches Abtauen                 | •          | •          | •          | •          | •          | •          |
| Gesamtleistung [kW]                   | 0,6        | 0,6        | 0,6        | 1,2        | 1,2        | 0,6 + 1,2  |
| Speisespannung 50Hz                   | 230V 1F+N  | 230V 1F+N  | 230V 1F+N  | 230V 1F+N  | 230V 1F+N  | 230V 1F+N  |

| KÜHLVETRINENELEMENT AUF FLÄCHE        |            |            |            |            |            |            |
|---------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| TECHNISCHE DATEN                      | 8VTRPG 15  | 8VTRPA 15  | 8VTRPR 15  | 8VTRPG22   | 8VTRPA22   | 8VTRPR22   |
| Fach                                  | TAG        | SCHRANK    | REF.       | TAG        | SCHRANK    | REF.       |
| Fläche                                | FLÄCHE     | FLÄCHE     | FLÄCHE     | FLÄCHE     | FLÄCHE     | FLÄCHE     |
| Äußere Dimension                      |            |            |            |            |            |            |
| • L=Länge                             | 1500       | 1500       | 1500       | 2250       | 2250       | 2250       |
| • P=Tiefe                             | 800        | 800        | 800        | 800        | 800        | 800        |
| • A=Höhe                              | 1600       | 1600       | 1600       | 1600       | 1600       | 1600       |
| Tiefe mit Tabletrutsche[mm]           | 1100       | 1100       | 1100       | 1100       | 1100       | 1100       |
| Türöffnung <b>l<sub>pb</sub></b> [mm] | -          | 372        | 372        | -          | 372        | 372        |
| Vitrinen Dimension [mm]               |            |            |            |            |            |            |
| • Länge                               | 1408       | 1408       | 1408       | 2156       | 2156       | 2156       |
| • Tiefe                               | 732        | 732        | 732        | 732        | 732        | 732        |
| • Hohe                                | 700        | 700        | 700        | 890        | 890        | 890        |
| Becken Dimension [mm]                 |            |            |            |            |            |            |
| • Länge                               | 1280       | 1280       | 1280       | 1930       | 1930       | 1930       |
| • Tiefe                               | 510        | 510        | 510        | 510        | 510        | 510        |
| • Hohe                                | 20         | 20         | 20         | 20         | 20         | 20         |
| Fach Dimension [mm]                   |            |            |            |            |            |            |
| • Länge                               | 900        | 900        | 800        | 1350       | 1350       | 1250       |
| • Tiefe                               | 650        | 650        | 540        | 650        | 650        | 540        |
| • Hohe                                | 450        | 450        | 350        | 450        | 450        | 350        |
| Fassungsverm.neutr.Fach[litri]        | 260        | 260        | -          | 390        | 390        | -          |
| Fassungsverm.Kühlfach[litri]          | -          | -          | 150        | -          | -          | 235        |
| Art der Türen                         | -          | klapp      | klapp      | -          | klapp      | klapp      |
| Nr. Türen                             | -          | 2          | 2          | -          | 3          | 3          |
| Techn. FachKondenseinheit             | dx         | dx         | dx         | dx         | dx         | dx         |
| Fassungsverm.Becken GN                | 4 GN 1/1   | 4 GN 1/1   | 4 GN 1/1   | 6 GN 1/1   | 6 GN 1/1   | 6 GN 1/1   |
| Vitrinentyp                           | REF        | REF        | REF        | REF        | REF        | REF        |
| Vitrinentemperatur [°C]               | + 4 / + 12 | + 4 / + 12 | + 4 / + 12 | + 4 / + 12 | + 4 / + 12 | + 4 / + 12 |
| Ibeleuchtung Vitrine                  | •          | •          | •          | •          | •          | •          |
| Klapptürchen Kundenseite              | 3 + 3      | 3 + 3      | 3 + 3      | 3 + 3 + 3  | 3 + 3 + 3  | 3 + 3 + 3  |
| Kristallschiebetüren Bedienerseite    | 2          | 2          | 2          | 3          | 3          | 3          |
| Temperatur Becken/Fläche[°C]          | - 10 / - 3 | - 10 / - 3 | - 10 / - 3 | - 10 / - 3 | - 10 / - 3 | - 10 / - 3 |
| Fachtemperatur [°C]                   | -          | -          | +2 / +10   | -          | -          | +2 / +10   |
| Typ Kühlflüssigkeit                   | R404A      | R404A      | R404A      | R404A      | R404A      | R404A      |
| Automatisches Abtauen                 | •          | •          | •          | •          | •          | •          |
| Gesamtleistung [kW]                   | 0,6        | 0,6        | 0,6        | 1,2        | 1,2        | 0,6 + 1,2  |
| Speisespannung 50Hz                   | 230V 1F+N  | 230V 1F+N  | 230V 1F+N  | 230V 1F+N  | 230V 1F+N  | 230V 1F+N  |



## ZUSATZTEILE FÜR KÜHELEMENTE MIT VITRINE AUF BECKEN ODER PLATTE


- Tabletrutschen (röhrenförmig) aus Edelstahl oder aus Holz mit PVC verkleidet in verschiedenen Ausführungen und Farben
- Kopf-/Endstücke, um die Elemente zu vervollständigen
- Fußleisten auf allen Seiten der Elemente
- Verkleidung mit Frontteilen in MDF mit Thermo PVC verkleidet in den Ausführungen farbig oder in Holznuancen erhältlich
- Möglichkeit Anschluss Interface- Kit, für die zentrale Überprüfung der HACCP- Werte

## UNABHÄNGIGE, NEUTRALE VITRINE AUF BECKEN ODER FLÄCHE

### KOMPOSITIONSAUSFÜHRUNG

Die Funktion dieser Vitrine ist die Ausstellung von kalten Speisen und Getränken.


Die Serie umfasst 8 Modelle in den Längen: 1500 und 2250 mm, sie sind zum Aufbau sowohl auf neutrale Schränke und Kühlflächen, als auch auf Kühlbecken vorgesehen. (Die Vitrine ist am Boden isoliert).

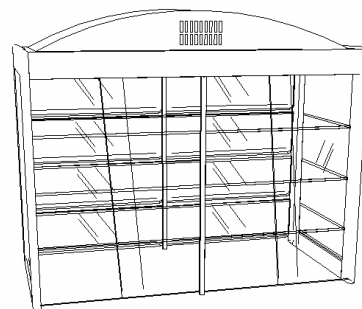

### FUNKTIONALE UND KONSTRUKTIONS- EIGENSCHAFTEN

- Edelstahlkonstruktion Inox AISI 304 was die Basis und die Struktur der Vitrine betrifft, Schiebetüren aus Sicherheitsglas auf der Seite des Bedienenden, Klapptürchen auf der Seite des Kunden und Doppelverglasung an den Seiten.
- Spezielle Version mit Vorhang für die Kundenseite
- Beleuchtung
- Belüftete Kühlung , drei Etagen zum Abstellen auf Edelstahl Rostregalböden.
- Programmierbares Abtauen. Das digitale Schaltpult ermöglicht die gewünschte Temperatur innerhalb eines programmierten Temperaturbereiches einzustellen. Das Digital- Display zeigt die aktuelle Temperatur an. Darüberhinaus werden die Werte, die über den Normbereich (nach HACCP) hinausgehen, überprüft und registriert.
- Auf Wunsch gibt es die Möglichkeit die Funktion der Geräte direkt am PC also auf Distanz zu überwachen , zu analysieren und registrieren.( durch eine Zentralsteuerung, die direkt an das entsprechende Netz angeschlossen werden kann )
- Alle Geräte haben das CE Zeichen.

# TECHNISCHE BESCHREIBUNG

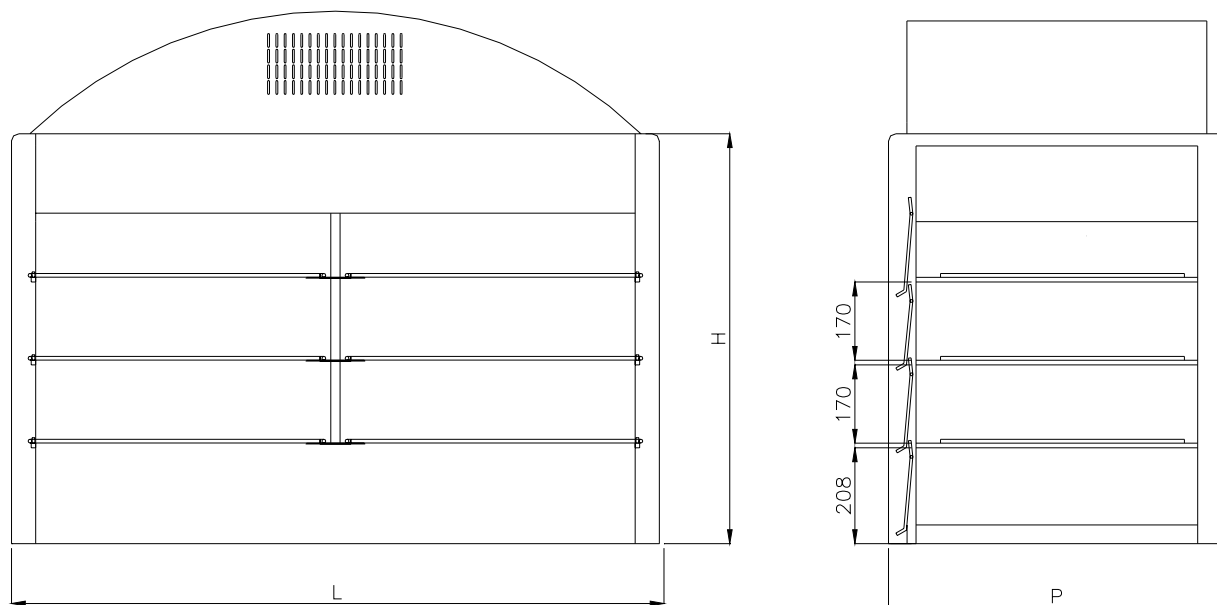


| VITRINENELEMENTE                    |                |                 |                           |                 |                             |                 |                           |                 |                             |                 |
|-------------------------------------|----------------|-----------------|---------------------------|-----------------|-----------------------------|-----------------|---------------------------|-----------------|-----------------------------|-----------------|
| Modell                              | 8VTN15         | 8VTN22          | 8VTRF15                   | 8VTRF22         | 8VTR15                      | 8VTR22          | 8VTRFT15                  | 8VTRFT22        | 8VTRT15                     | 8VTRT22         |
|                                     | NEUTRAL        |                 | GEKÜHLT                   |                 |                             |                 | GEKÜLT MIT VORHANG        |                 |                             |                 |
|                                     |                |                 | CON PIANO BASE COIBENTATO |                 | SENZA PIANO BASE COIBENTATO |                 | CON PIANO BASE COIBENTATO |                 | SENZA PIANO BASE COIBENTATO |                 |
| Äußere Dimension[mm]                |                |                 | Mit isoliertem Boden      |                 | Ohne isolierten Boden       |                 | Mit isoliertem Boden      |                 | Ohne isolierten Boden       |                 |
| • L = Länge                         | 1410           | 2160            | 1410                      | 2160            | 1410                        | 2160            | 1410                      | 2160            | 1410                        | 2160            |
| • P = Tiefe                         | 730            | 730             | 730                       | 730             | 730                         | 730             | 730                       | 730             | 730                         | 730             |
| • H = Höhe                          | 1000           | 1000            | 1150                      | 1150            | 1150                        | 1150            | 1150                      | 1150            | 1150                        | 1150            |
| Temperaturbereich Vitrine [°C]      | -              | -               | + 4 / + 12                | + 4 / + 12      | + 4 / + 12                  | + 4 / + 12      | + 4 / + 12                | + 4 / + 12      | + 4 / + 12                  | + 4 / + 12      |
| Leuchtkraft Neon in der Vitrine [W] | 72<br>(2 x 36) | 116<br>(2 x 58) | 72<br>(2 x 36)            | 116<br>(2 x 58) | 72<br>(2 x 36)              | 116<br>(2 x 58) | 72<br>(2 x 36)            | 116<br>(2 x 58) | 72<br>(2 x 36)              | 116<br>(2 x 58) |
| Nr. Klapptüren Kundenseite          | 4 + 4          | 4 + 4 + 4       | 4 + 4                     | 4 + 4 + 4       | 4 + 4                       | 4 + 4 + 4       | 4 + 4                     | 4 + 4 + 4       | 4 + 4                       | 4 + 4 + 4       |
| Nr. Schiebetüren Bedienerseite      | 2              | 3               | 2                         | 3               | 2                           | 3               | 2                         | 3               | 2                           | 3               |
| Temperatur Vitrine [°C]             | -              | -               | +4/+12                    | +4/+12          | +4/+12                      | +4/+12          | +4/+12                    | +4/+12          | +4/+12                      | +4/+12          |
| Beleuchtung                         | •              | •               | •                         | •               | •                           | •               | •                         | •               | •                           | •               |
| Kühlfülligkeit                      | -              | -               | R404A                     | R404A           | R404A                       | R404A           | R404A                     | R404A           | R404A                       | R404A           |
| Ladung Kühlf. R404A [gr]            | -              | -               | 1150                      | 1150            | 1150                        | 1150            | 1150                      | 1150            | 1150                        | 1150            |
| Automatisches Abtauen               | -              | -               | •                         | •               | •                           | •               | •                         | •               | •                           | •               |
| Gesamtleistung [kW]                 | -              | -               | 1,2                       | 1,2             | 1,2                         | 1,2             | 1,2                       | 1,2             | 1,2                         | 1,2             |
| Speisungsspannung 50 Hz             | 230V<br>1F+N   | 230V<br>1F+N    | 230V<br>1F+N              | 230V<br>1F+N    | 230V<br>1F+N                | 230V<br>1F+N    | 230V<br>1F+N              | 230V<br>1F+N    | 230V<br>1F+N                | 230V<br>1F+N    |
| Gewicht[Kg]                         | 100            | 120             | 165                       | 185             | 155                         | 175             | 165                       | 185             | 155                         | 175             |

## KASSENELEMENTE

### KOMPOSITIONSAUSFÜHRUNG

Die Kassenelemente bieten Platz zum Abstellen der Kasse und schaffen einen ergonomischen Arbeitsplatz.


Es gibt zwei Modelle rechts und links.(1500mm Länge)

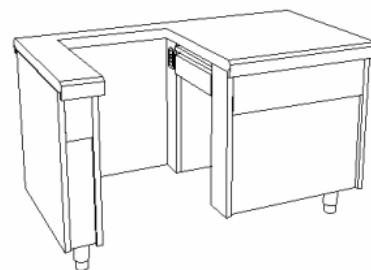


### FUNKTIONALE UND KONSTRUKTIONS- EIGENSCHAFTEN

- Konstruktion aus Edelstahl
- Arbeitsfläche aus AISI 304, H 70mm mit abgerundeten Kanten.
- Regulierbare Füße aus Edelstahl von 2", H=150mm.
- Serienausführung mit Schubladenfach (abschließbar)
- Ebenfalls zur Serienausführung gehört eine Steckdose 230V.
- Alle Geräte haben das CE Zeichen.

### KASSE RECHTS

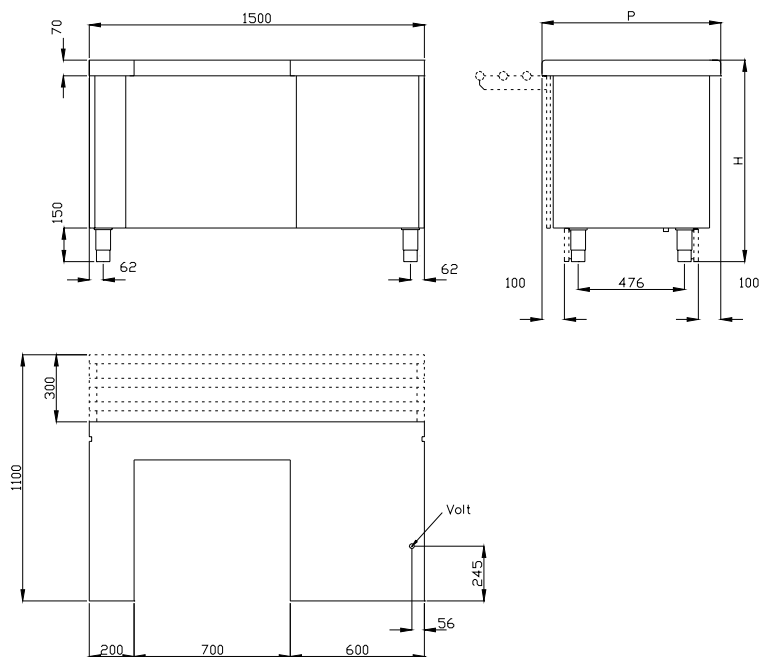

KASSE LINKS

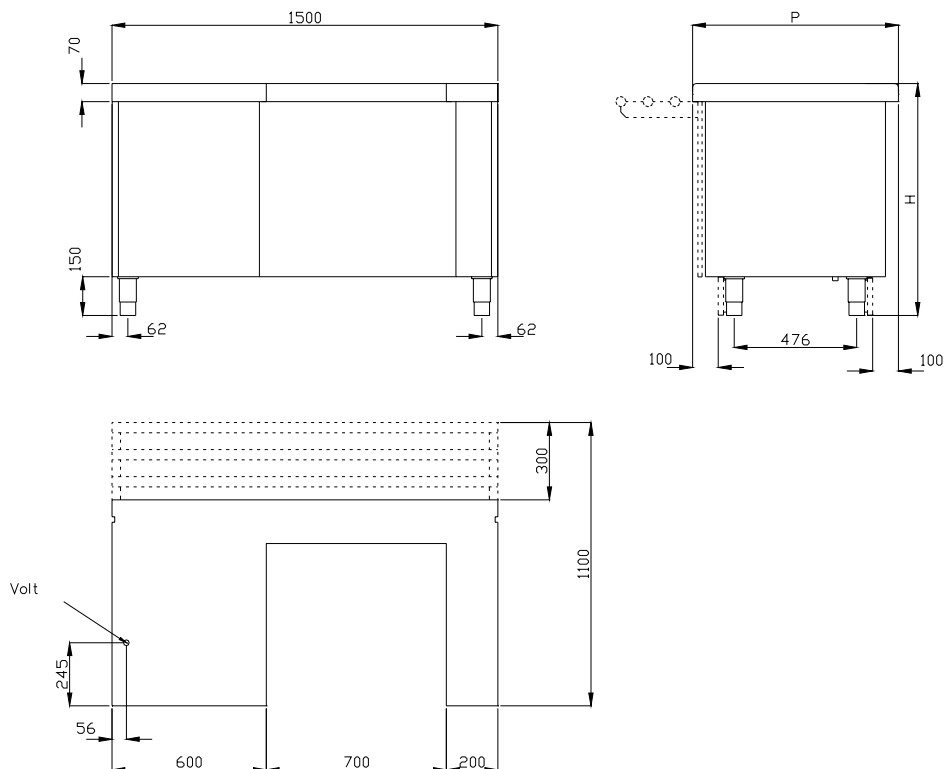

| KASSENELEMENTE           |              |             |
|--------------------------|--------------|-------------|
| Modell                   | 8CDX15       | 8CSX15      |
|                          | KASSE RECHTS | KASSE LINKS |
| Äußere Dimension mm:     |              |             |
| • L = Länge              | 1500         | 1500        |
| • P = Tiefe              | 800          | 800         |
| • H = Höhe               | 900          | 900         |
| Tiefe Tablettlauf mm     | 1100         | 1100        |
| Gewicht Kg               | 105          | 105         |
| <b>Einbegriffen</b>      |              |             |
| Schubladenfach (abschl.) | •            | •           |
| Steckdose                | •            | •           |


ZUSATZTEILE FÜR KASSENELEMENTE

- Tabletrutsche gerade und eckig
- Tabletrutsche wie Rost (röhrenförmig)
- Kopf-/Endstücke, um die Elemente zu vervollständigen
- Fußleisten auf allen Seiten der Elemente
- Verkleidung mit Frontteilen in MDF mit Thermo PVC verkleidet in den Ausführungen farbig oder in Holznuancen erhältlich

## ECKELEMENTE

### KOMPOSITIONSAUSFÜHRUNG





Die ECKelemente haben eine Doppelfunktion : Sie können als Arbeitsfläche genutzt werden oder aber auch als Ablage-und Ausstellfläche nach Bedarf. Desweiteren kann so der zur Verfügung stehende Platz mit den Elemente optimal ausgenutzt werden. Die Ausführung besteht aus 4 Modellen von 45° innen und 90° außen.

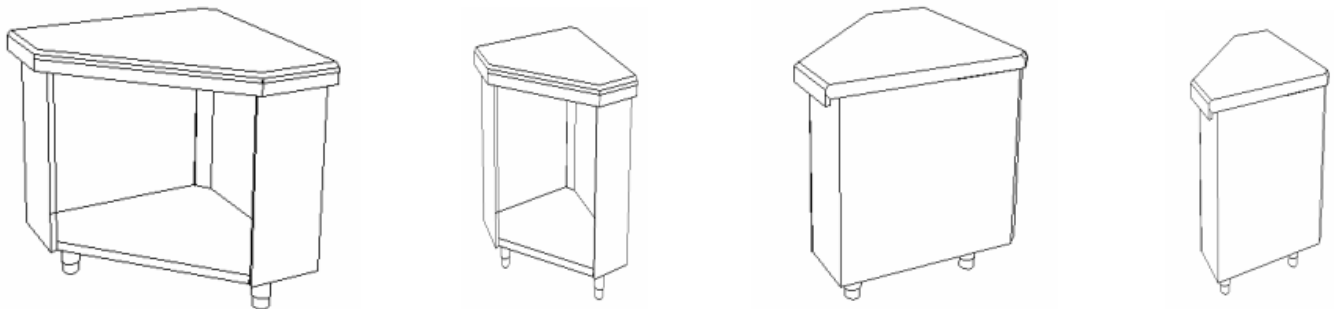

### FUNKTIONALE UND KONSTRUKTIONS- EIGENSCHAFTEN

- Konstruktion aus Edelstahl
- Arbeitsfläche aus AISI 304, H 70mm mit abgerundeten Kanten.
- Regulierbare Füße aus Edelstahl von 2", H=150mm.
- Alle Geräte haben das CE Zeichen.

## TECHNISCHE BESCHREIBUNG

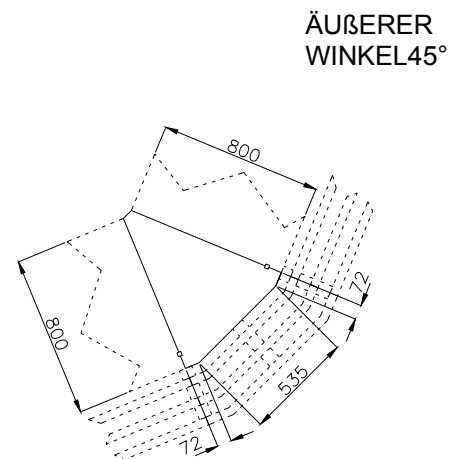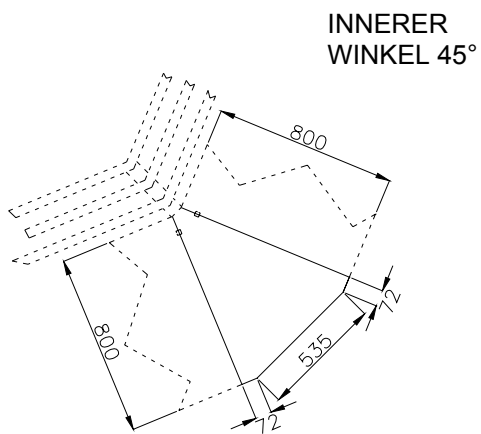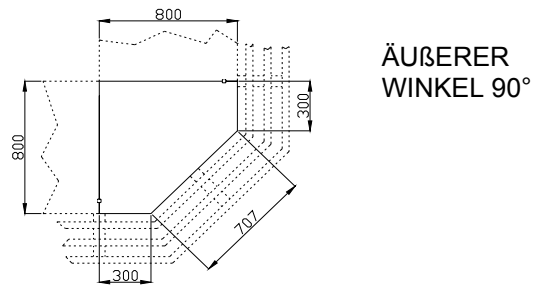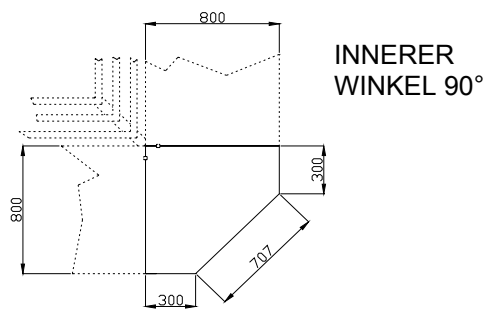

| ECKELEMENTE |               |               |               |               |
|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Modell      | <b>8EAI90</b> | <b>8EAI45</b> | <b>8EAE90</b> | <b>8EAE45</b> |
|             | INNEN 90°     | INNEN 45°     | AUßEN 90°     | AUßEN 45°     |
| Gewicht Kg. | 70            | 55            | 70            | 55            |

### ZUSATZTEILE FÜR ECKELEMENTE


- Tabletrutsche für Außenseite ( für die linnenseite montiert man die eckige Tabletrutsche an die anliegenden Elemente.
- Tabletrutsche wie Rost (röhrenförmig), aus Edelstahl oder in verschiedenen Holznuancen
- Kopf-/Endstücke, um die Elemente zu vervollständigen
- Fußleisten auf allen Seiten der Elemente
- Verkleidung mit Frontteilen in MDF mit PVC verkleidet in den Ausführungen farbig oder in Holznuancen erhältlich

## WAGENEINSCHUBELEMENTE

### KOMPOSITIONSAUSFÜHRUNG


Diese Elemente dienen zum Einfügen anderer Wagen z.B. Teller oder Tabletteheber oder Wagen mit Austeilkörben.

Die Serie besteht aus 3 Modellen mit den Längen 750, 1125 und 1500 mm. Dank der "U-Form" ohne Sohle kann man andere Elemente ohne die Ästhetik der einheitlichen Linie zu stören einfügen. Die Dimensionen sind an die Emainoxwagen angepasst.

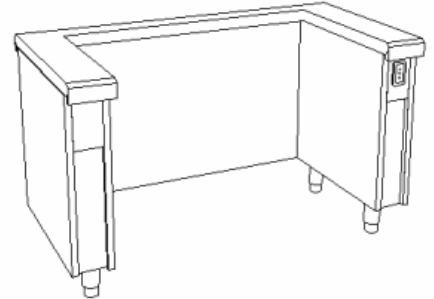

### FUNKTIONALE UND KONSTRUKTIONS- EIGENSCHAFTEN

- Konstruktion aus Edelstahl AISI 304
- Oberfläche aus AISI 304, H 70mm mit abgerundeten Kanten.
- Regulierbare Füße aus Edelstahl von 2", H=150mm..
- offene Ecke ohne Sohle
- mit Steckdose (Stromanschluss)
- Alle Geräte haben das CE Zeichen

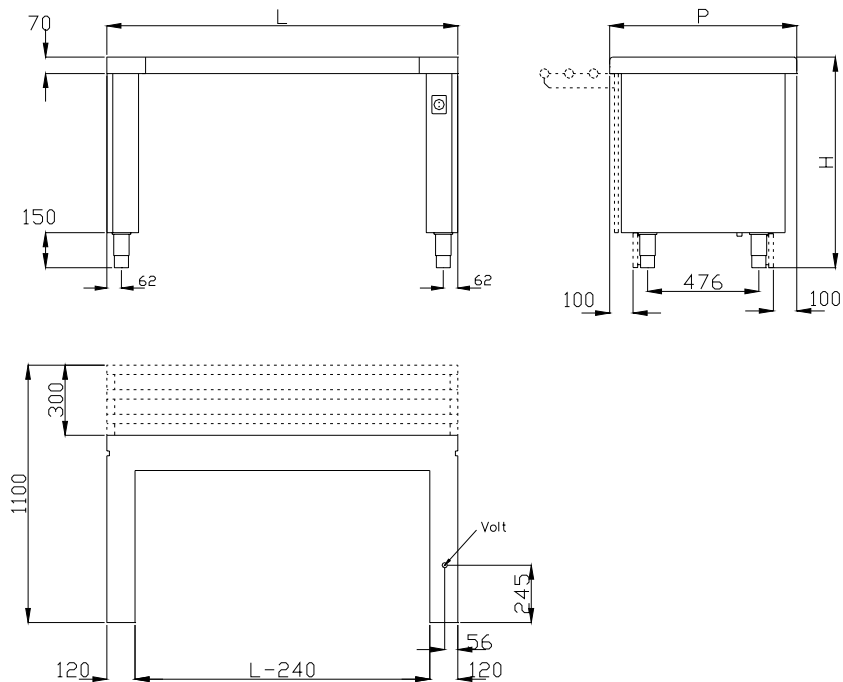

| <b>WAGENEINFÜGELEMENTE</b> |              |               |               |
|----------------------------|--------------|---------------|---------------|
| <b>Modell</b>              | <b>8INS7</b> | <b>8INS11</b> | <b>8INS15</b> |
| Äußere Dimension [mm]      |              |               |               |
| • L = Länge                | 750          | 1125          | 1500          |
| • P = Tiefe                | 800          | 800           | 800           |
| • H = Höhe                 | 900          | 900           | 900           |
| Tiefe Tabletrutsche [mm]   | 1100         | 1100          | 1100          |
| Nutzraum [mm]              |              |               |               |
| • Nutzlänge                | 420          | 795           | 1170          |
| • Nutztiefe                | 650          | 650           | 650           |
| Gewicht [Kg]               | 80           | 100           | 120           |
| <b>Nr. der Wagen</b>       |              |               |               |
| Tellerheber                | 1            | 2             | 3             |
| Tablett/Korbheber          | 1            | 1             | 2             |
| <b>Einbegriffen</b>        |              |               |               |
| Steckdose 230V             | 1            | 2             | 3             |

### Zusatzteile für Einfügelemente

- Eine große Anzahl von Aufbauten z.B. mit ein oder zwei Edelstahlregalböden oder aus abgerundetem, gehärtetem Glas; Vordertüren sind ebenfalls aus gehärtetem Glas; es gibt auch die Möglichkeit nur die Regale ohne Vorderfront aufzumontieren.
- Beleuchtungselemente (Kalt- und Warmlampen)
- Tabletrutsche für Außenseite ( für die Innenseite montiert man die eckige Tabletrutsche an die anliegenden Elemente)
- Tabletrutschen (röhrenförmig) aus Edelstahl oder aus Holz mit PVC verkleidet in verschiedenen Ausführungen und Farben (abwaschbar und resistent)
- Kopf-/Endstücke, um die Elemente zu vervollständigen
- Fußleisten auf allen Seiten der Elemente
- Verkleidung mit Frontteilen in MDF mit Thermo PVC verkleidet in den Ausführungen farbig oder in Holznuancen erhältlich




## TRÄGERELEMENT FÜR KOCHSTELLE

### KOMPOSITIONSAUSFÜHRUNG

Diese Elemente dienen zum Abstellen und Einfügen anderer Elemente wie z.B. ein Kochstellen-Top.

Das Element gibt es in zwei Längen: 1125 und 1500 mm.

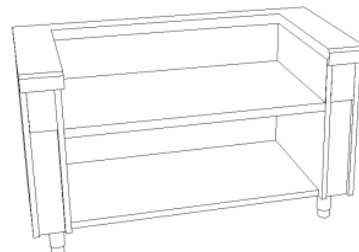

### FUNKTIONALE UND KONSTRUKTIONS- EIGENSCHAFTEN

- Konstruktion aus Edelstahl AISI 304
- Oberfläche aus AISI 304, H 70mm mit abgerundeten Kanten.
- Regulierbare Füße aus Edelstahl von 2", H=150mm.
- auf der Randfläche kann man verschiedene Aufbauten anbringen in temperiertem Glas an der Vorderseite. (Ein horizontales Glaselement ist aus technischen Gründen nicht vorgesehen)
- offener Wagen ohne Sohle.
- mit Stromanschluss (Steckdose)
- Alle Geräte haben das CE-Zeichen.

| TRÄGERELEMENT FÜR KOCHSTELLE |        |               |
|------------------------------|--------|---------------|
| Modell                       | 8STC11 | 8STC15        |
| ÄUßERE DIMENSION [mm]        |        |               |
| • L = Länge                  | 1125   | 1500          |
| • P = Tiefe                  | 800    | 800           |
| • H = Höhe                   | 900    | 900           |
| Tiefe Tabletrutsche (mm)     | 1100   | 1100          |
| Dimension Nutzraum [mm]      |        |               |
| • Nutzlänge                  | 810    | 1210          |
| • Nutztiefe                  | 650    | 650           |
| Gewicht [Kg]                 | 105    | 125           |
| Kapazität                    | 2x400  | 3x400 – 2x600 |

### ZUSATZTEILE FÜR TRÄGERELEMENT


- Oberaufbauten ein oder zweistöckig mit Frontglas
- Tabletrutsche für Außenseite in Reihe angeordnet oder für anstoßende Eckelemente (Innenseite)
- Tabletrutschen (röhrenförmig) aus Edelstahl oder aus Holz mit PVC verkleidet in verschiedenen Ausführungen und Farben (abwaschbar und resistent)
- Kopf-/Endstücke, um die Elemente zu vervollständigen
- Fußleisten auf allen Seiten der Elemente

## ERGÄNZUNGSELEMENTE

### TABLETT- und BESTECK WAGEN


Struktur aus Edelstahl AISI 304 glänzend, Einlegeboden zur Aufbewahrung der Tablettts plus vier Gastronomie-Besteckkästen.

| TABLETT u. BESTECKWAGEN |       |
|-------------------------|-------|
| Modell                  | 8PVP7 |
| Äussere Dimension [Mm]  |       |
| • L = Länge             | 750   |
| • P = Tiefe             | 700   |
| • H = Höhe              | 1300  |
| Gewicht [Kg]            | 14    |
| <b>Zubehör</b>          |       |
| Kit Rollen              | •     |



### Behälter für die Gläser Aufbewahrung


Aus Edelstahl AISI 304 glänzend mit Rosteinlegeböden in Schrägstellung, so daß die Gläser automatisch nach vorne rutschen.  
Erhältlich in zwei Versionen: tief mit drei Böden und hoch mit sechs.

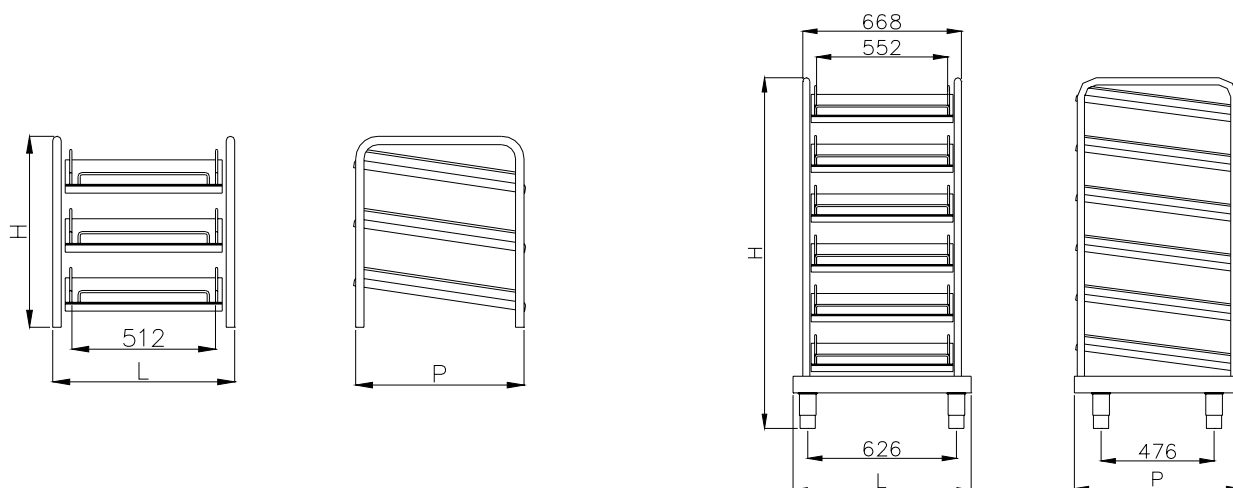

| GLÄSERAUFBEWAHRUNG     |       |       |
|------------------------|-------|-------|
| Modell                 | 8SPB3 | 8SPB6 |
| Äussere Dimension [Mm] |       |       |
| • L = Länge            | 620   | 750   |
| • P = Tiefe            | 570   | 800   |
| • H = Höhe             | 680   | 1580  |
| Anzahl der Gläser*     | 180   | 360   |
| Gewicht [Kg]           | 14    | 55    |
| <b>Zubehör</b>         |       |       |
| Kit Rollen             | •     | •     |
| * mittlerer Größe      |       |       |

### Behälter für Gläser -Aufbewahrung


Aus Edelstahl AISI 304 glänzend mit Rosteinlegeböden in Schrägstellung, so dass die Gläser automatisch nach vorne rutschen. (drei Einlegeböden und eine Bodenplatte wo Tablets abgestellt werden können).

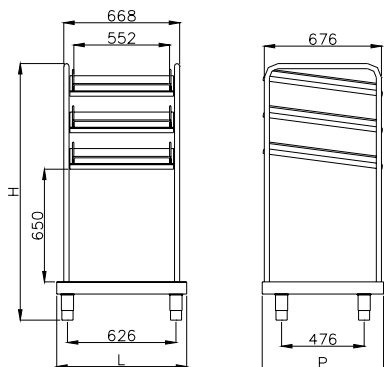

| BEHÄLTER FÜR AUFBEWAHRUNG VON GLÄSERN |       |
|---------------------------------------|-------|
| Modell                                | 8PBV7 |
| Äußere Dimension [mm]                 |       |
| • L = Länge                           | 750   |
| • P = Tiefe                           | 700   |
| Gewicht Kg                            | 1245  |
| Anzahl der Gläser*                    | 180   |
| Gewicht Kg                            |       |
| <b>ZUBEHÖR</b>                        |       |
| Kit Rollen                            | •     |
| * mittlerer Größe                     |       |

### Besteck und Brotaufbewahrung

Edelstahlstruktur AISI 304 glänzend, Tablettablagefach, Fach für Serviette/ Tischsets, Brotfach und vier Besteckbehälter mit Deckel.

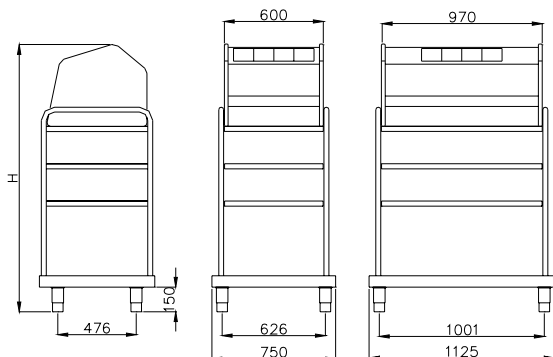


| BESTECK UND BROTAUFBEWAHRUNG |       |        |
|------------------------------|-------|--------|
| Modell                       | 8PPV7 | 8PPV11 |
| Äußere Dimension [mm]        |       |        |
| • L = Länge                  | 750   | 1125   |
| • P = Tiefe                  | 700   | 700    |
| Gewicht Kg                   | 1580  | 1580   |
| • L = Länge                  |       |        |
| <b>ZUBEHÖR</b>               |       |        |
| Kit Rollen                   | •     | •      |

### Aufbauelement für Besteck- und Brotaufbewahrung

Seiten in MDF mit PVC verkleidet aus Edelstahl AISI 304, Abdeckung in Polikarbonat, vier Besteckkästen.

| BESTECK- UND BROTAUFBEWAHRUNG |      |
|-------------------------------|------|
| Modell                        | 8PPB |
| Äußere Dimension [mm]         |      |
| • L = Länge                   | 580  |
| • P = Tiefe                   | 605  |
| • L = Länge                   | 500  |
| Gewicht Kg                    |      |
| <b>ZUBEHÖR</b>                |      |
| Kit Rollen                    | •    |



### Tablett-, Besteck- und Brotaufbewahrung

Struktur aus Edelstahl AISI 304 glänzend auf Rollen. Der untere Boden dient zur Tablettablage, restliche Böden mit Körben zur Servietten und Besteckablage.

| Tablett-,Besteck-und Brotaufbewahrung |         |          |
|---------------------------------------|---------|----------|
| Modell                                | 8PVPPC7 | 8PVPPC11 |
| Äußere Dimension [mm]                 |         |          |
| • L = Länge                           | 750     | 1125     |
| • P = Tiefe                           | 700     | 700      |
| • L = Länge                           | 1245    | 1245     |
| Gewicht Kg                            |         |          |
| <b>ZUBEHÖR</b>                        |         |          |
| Kit Rollen                            | •       | •        |




## TABLETTRUTSCHE

### Erhältlich in den Versionen:

- Edelstahl AISI 304 glänzend, 3 parallele Röhren ,d =40mm, Ablagefläche 300 mm;
- auch in Stahlblech erhältlich mit erhabenen Stellen, die den Rutschvorgang begünstigen. Abgerundete, verschweißte Kanten, die Unterseite ist mit Spanholzplatten verstärkt.. Ablagefläche 300 mm;
- die innere Struktur ist aus behandeltem Spanholz mit PVC überzogen (extrem widerstandsfähig und einfach zu reinigen) in Holz oder farbig; Drei Rutschhilfen längs erlauben das rutschen der PVC Tabletts. Ablagefläche 300 mm


Verfügbar in gerader und gebogener Form ( für Eckelemente 45° oder 90° rechts oder links ; für die Innen und Außenseite).

### Gerade




### Innenwinkel 45°

LINKS




RECHTS




### Innenwinkel 90°



LINKS

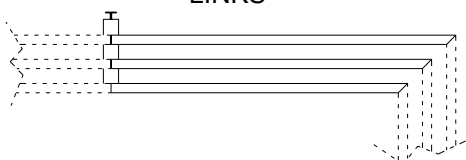


RECHTS

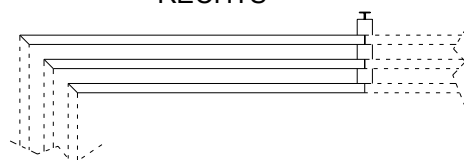


### Außenwinkel

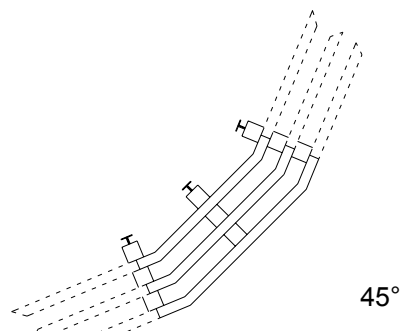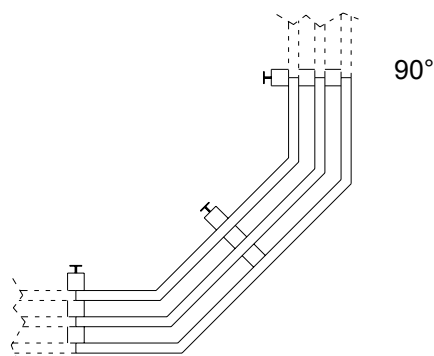

# TECHNISCHE BESCHREIBUNG

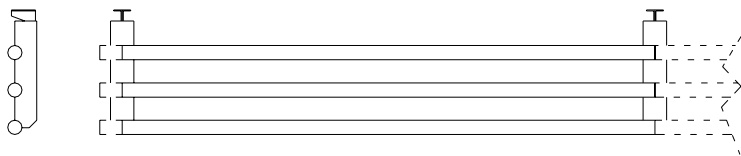

| RÖHRENFORM GERADLINIG          |          |           |           |           |          |           |           |           |
|--------------------------------|----------|-----------|-----------|-----------|----------|-----------|-----------|-----------|
| Modell                         | 8ST7     | 8ST11     | 8ST15     | 8ST22     |          |           |           |           |
| Äußere Dimension [mm]          |          |           |           |           |          |           |           |           |
| • L = Länge                    | 750      | 1125      | 1500      | 2250      |          |           |           |           |
| • P = Tiefe                    | 300      | 300       | 300       | 300       |          |           |           |           |
| Gewicht Kg                     |          |           |           |           |          |           |           |           |
| RUTSCHE RÖRENFÖRMIG AUßENSEITE |          |           |           |           |          |           |           |           |
| Modell                         | 8STA90   | 8STA45    |           |           |          |           |           |           |
| Winkel                         | 90°      | 45°       |           |           |          |           |           |           |
| Gewicht Kg                     |          |           |           |           |          |           |           |           |
| RUTSCHE FÜR INNENWINKEL 90°    |          |           |           |           |          |           |           |           |
| Modell                         | 8ST7DX90 | 8ST11DX90 | 8ST15DX90 | 8ST22DX90 | 8ST7SX90 | 8ST11SX90 | 8ST15SX90 | 8ST22SX90 |
| Äußere Dimension [mm]          |          |           |           |           |          |           |           |           |
| • L = Länge                    | 750      | 1125      | 1500      | 2250      | 750      | 1125      | 1500      | 2250      |
| • P = Tiefe                    | 300      | 300       | 300       | 300       | 300      | 300       | 300       | 300       |
| GewichtKg                      |          |           |           |           |          |           |           |           |
| RUTSCHE FÜR INNENWINKEL 45°    |          |           |           |           |          |           |           |           |
| Modell                         | 8ST7DX45 | 8ST11DX45 | 8ST15DX45 | 8ST22DX45 | 8ST7SX45 | 8ST11SX45 | 8ST15SX45 | 8ST22SX45 |
| Äußere Dimension               |          |           |           |           |          |           |           |           |
| • L = Länge                    | 750      | 1125      | 1500      | 2250      | 750      | 1125      | 1500      | 2250      |
| • P = Tiefe                    | 300      | 300       | 300       | 300       | 300      | 300       | 300       | 300       |
| Gewicht Kg                     |          |           |           |           |          |           |           |           |

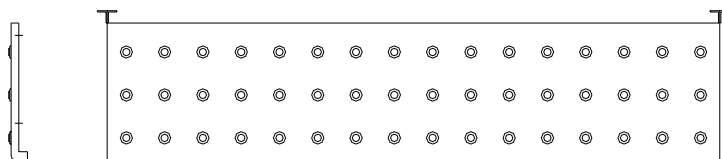

| BRETT ÜBERZOGEN mit STAHLBLECH GERADLINIG      |          |           |           |           |          |           |           |           |
|------------------------------------------------|----------|-----------|-----------|-----------|----------|-----------|-----------|-----------|
| Modell                                         | 8SP7     | 8SP11     | 8SP15     | 8SP22     |          |           |           |           |
| Äußere Dimension [mm]                          |          |           |           |           |          |           |           |           |
| • L = Länge                                    | 750      | 1125      | 1500      | 2250      |          |           |           |           |
| • P = Tiefe                                    | 300      | 300       | 300       | 300       |          |           |           |           |
| Gewicht Kg                                     |          |           |           |           |          |           |           |           |
| BRETT ÜBERZOGEN mit STAHLBLECH AUßENSEITE      |          |           |           |           |          |           |           |           |
| Modell                                         | 8SPA90   | 8SPA45    |           |           |          |           |           |           |
| Winkel                                         | 90°      | 45°       |           |           |          |           |           |           |
| Gewicht Kg                                     |          |           |           |           |          |           |           |           |
| BRETT ÜBERZOGEN mit STAHLBLECH INNENWINKEL 90° |          |           |           |           |          |           |           |           |
| Modell                                         | 8SP7DX90 | 8SP11DX90 | 8SP15DX90 | 8SP22DX90 | 8SP7SX90 | 8SP11SX90 | 8SP15SX90 | 8SP22SX90 |
| Äußere Dimension [mm]                          |          |           |           |           |          |           |           |           |
| • L = Länge                                    | 750      | 1125      | 1500      | 2250      | 750      | 1125      | 1500      | 2250      |
| • P = Tiefe                                    | 300      | 300       | 300       | 300       | 300      | 300       | 300       | 300       |
| GewichtKg                                      |          |           |           |           |          |           |           |           |
| BRETT ÜBERZOGEN mit STAHLBLECH INNENWINKEL 45° |          |           |           |           |          |           |           |           |
| Modell                                         | 8SP7DX45 | 8SP11DX45 | 8SP15DX45 | 8SP22DX45 | 8SP7SX45 | 8SP11SX45 | 8SP15SX45 | 8SP22SX45 |
| Äußere Dimension                               |          |           |           |           |          |           |           |           |
| • L = Länge                                    | 750      | 1125      | 1500      | 2250      | 750      | 1125      | 1500      | 2250      |
| • P = Tiefe                                    | 300      | 300       | 300       | 300       | 300      | 300       | 300       | 300       |
| Gewicht Kg                                     |          |           |           |           |          |           |           |           |

# TECHNISCHE BESCHREIBUNG



| MDV SPANHOLZ / PVC GERADLINIG      |           |            |            |            |           |            |            |            |
|------------------------------------|-----------|------------|------------|------------|-----------|------------|------------|------------|
| Modell                             | 8SP7L     | 8SP11L     | 8SP15L     | 8SP22L     |           |            |            |            |
| Äußere Dimension [mm]              |           |            |            |            |           |            |            |            |
| • L = Länge                        | 750       | 1125       | 1500       | 2250       |           |            |            |            |
| • P = Tiefe                        | 300       | 300        | 300        | 300        |           |            |            |            |
| Gewicht Kg                         |           |            |            |            |           |            |            |            |
| MDV SPANHOLZ / PVC AUßENWINKEL     |           |            |            |            |           |            |            |            |
| Modell                             | 8SPA90L   | 8SPA45L    |            |            |           |            |            |            |
| Winkel                             | 90°       | 45°        |            |            |           |            |            |            |
| Gewicht Kg                         |           |            |            |            |           |            |            |            |
| MDV SPANHOLZ / PVC INNENWINKEL 90° |           |            |            |            |           |            |            |            |
| Modell                             | 8SP7DX90L | 8SP11DX90L | 8SP15DX90L | 8SP22DX90L | 8SP7SX90L | 8SP11SX90L | 8SP15SX90L | 8SP22SX90L |
| Äußere Dimension (mm)              |           |            |            |            |           |            |            |            |
| • L = Länge                        | 750       | 1125       | 1500       | 2250       | 750       | 1125       | 1500       | 2250       |
| • P = Tiefe                        | 300       | 300        | 300        | 300        | 300       | 300        | 300        | 300        |
| Gewicht Kg                         |           |            |            |            |           |            |            |            |
| MDV SPANHOLZ / PVC INNENWINKEL 45° |           |            |            |            |           |            |            |            |
| Modell                             | 8SP7DX45L | 8SP11DX45L | 8SP15DX45L | 8SP22DX45L | 8SP7SX45L | 8SP11SX45L | 8SP15SX45L | 8SP22SX45L |
| Äußere Dimension                   |           |            |            |            |           |            |            |            |
| • L = Länge                        | 750       | 1125       | 1500       | 2250       | 750       | 1125       | 1500       | 2250       |
| • P = Tiefe                        | 300       | 300        | 300        | 300        | 300       | 300        | 300        | 300        |
| Gewicht Kg                         |           |            |            |            |           |            |            |            |


## AUFBAUTEN

Die Trägerrohre sind aus glänzendem Edelstahl AISI 304, Durchmesser 30 mm, ihre Biegung hängt von gewählten Glasscheibe ab. Es gibt zwei Versionen für einen oder zwei Einlegeböden. Die Aufbauelemente sind für die Montage auf die Unterschränke vorgesehen. Auf die Röhrenträger werden Plastikhalter angebracht, die das Frontkristallglas und das gebogene Oberlas halten, damit alles passgenau aufsitzt.

Die Frontscheibe aus gehärtetem Kristallglas schützt den vorderen Bereich und ist quasi senkrecht angebracht, die obere gebogene Scheibe hat außer der ästhetischen ebenfalls eine hygienische Funktion.

Der Aufbau schützt also die Speisen, die sich in den Behältern befinden und verleiht dem Element ein optisch gutes Aussehen durch Transparenz. Desweiteren gibt es die Möglichkeit den Innenraum zu beheizen und beleuchten (diese Elemente werden an den Plastikhaltern angebracht, die Scheiben halten)


Als Alternative zur oberen gebogenen Glasscheibe kann man einen Edelstahlboden aufmontieren.

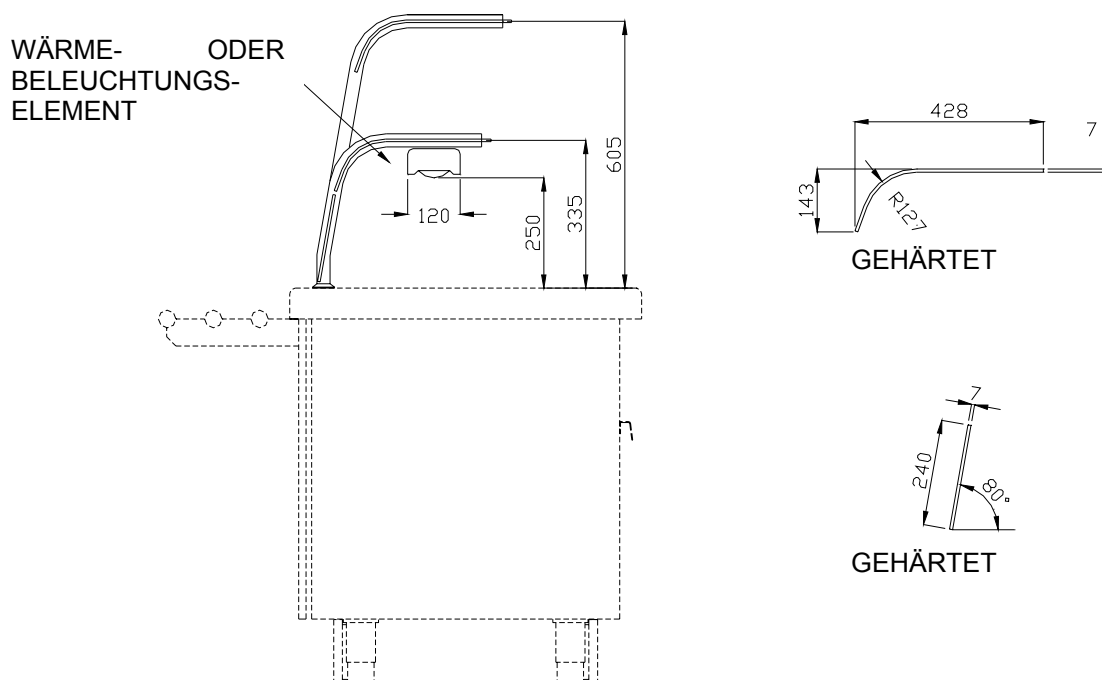

| GEBOGENE GEHÄRTETE GLASSCHEIBE |       |        |        |        |
|--------------------------------|-------|--------|--------|--------|
| MODELL                         | 8PCR7 | 8PCR11 | 8PCR15 | 8PCR22 |
| ÄUßERE DIMENSIONEN [ mm]       |       |        |        |        |
| • L = Länge                    | 690   | 1065   | 1440   | 1065x2 |
| • P = Tiefe                    | 357   | 357    | 357    | 357    |
| • H = Höhe                     | 119   | 119    | 119    | 119    |
| Max Gewicht [Kg]               |       |        |        |        |
| EDELSTAHLBODEN                 |       |        |        |        |
| MODELL                         | 8PX7  | 8PX11  | 8PX15  | 8PX22  |
| ÄUßERE DIMENSIONEN [ mm]       |       |        |        |        |
| • L = Länge                    | 710   | 1085   | 1460   | 1085x2 |
| • P = Tiefe                    | 273   | 273    | 273    | 273    |
| • H = Höhe                     | 60    | 60     | 60     | 60     |
| Max Gewicht [Kg]               |       |        |        |        |
| GEHÄRTETE FRONTSCHIEBE         |       |        |        |        |
| MODELL                         | 8CRF7 | 8CRF11 | 8CRF15 | 8CRF22 |
| ÄUßERE DIMENSIONEN [ mm]       |       |        |        |        |
| • L = Länge                    | 690   | 1065   | 1440   | 1065x2 |
| • P = Tiefe                    | 357   | 357    | 357    | 357    |
| • H = Höhe                     | 117   | 117    | 117    | 117    |
| Max Gewicht [Kg]               |       |        |        |        |






# TECHNISCHE BESCHREIBUNG


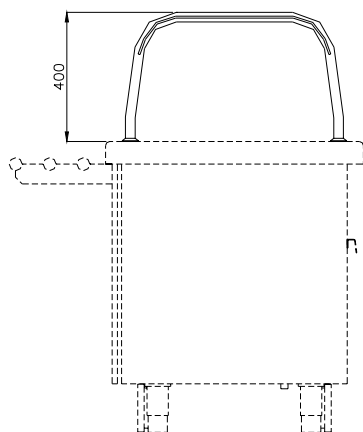


| ZWEISEITIG GEBOGENES GEHÄRTETES GLAS FÜR INSEL |         |         |         |
|------------------------------------------------|---------|---------|---------|
| MODELL                                         | 8CRCI11 | 8CRCI15 | 8CRCI22 |
| ÄUßERE DIMENSIONEN [ mm]                       |         |         |         |
| • L = Länge                                    | 1065    | 1440    | 1065x2  |
| • P = Tiefe                                    | 640     | 640     | 640     |
| • H = Höhe                                     | 120     | 120     | 120     |
| Max Gewicht [Kg]                               |         |         |         |

| TRÄGER FÜR AUFBAUTEN    |      |      |      |
|-------------------------|------|------|------|
| MODELLO                 | 8SP1 | 8SP2 | 8SPI |
| Dimensioni esterne[ mm] |      |      |      |
| • Ø = diametro tubo     | 30   | 30   | 30   |
| • P = profondità        | 375  | 422  |      |
| • H = altezza           | 350  | 620  | 400  |
| Peso Max [Kg]           |      |      |      |

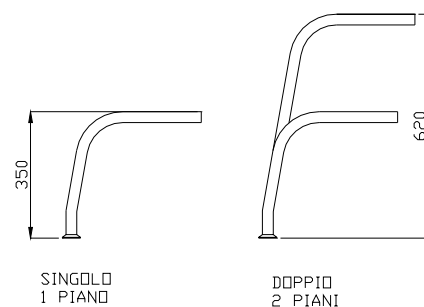

| BELEUCHTUNGSELEMENT      |                     |                     |                     |                     |
|--------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| MODELL                   | 8I7                 | 8I11                | 8I15                | 8I22                |
| ÄUßERE DIMENSIONEN [ mm] |                     |                     |                     |                     |
| • L = Länge              | 720                 | 1095                | 1470                | 2220                |
| • P = Tiefe              | 120                 | 120                 | 120                 | 120                 |
| • H = Höhe               | 80                  | 80                  | 80                  | 80                  |
| N° Neon                  | 1                   | 1                   | 1                   | 2                   |
| totale LeistungW         | 15                  | 30                  | 36                  | 60 (30+30)          |
| Speisungsspannung        | 230 V 1F+N<br>50 Hz | 230 V 1F+N<br>50 Hz | 230 V 1F+N<br>50 Hz | 230 V 1F+N<br>50 Hz |
| Max Gewicht (Kg).        | 3,5                 | 5,5                 | 7                   | 10                  |



| WÄRMESTRAHLER         |                        |                        |                        |                        |
|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| MODELL                | 8R7                    | 8R11                   | 8R15                   | 8R22                   |
| ÄUßERE DIMENSION[ mm] |                        |                        |                        |                        |
| • L = Länge           | 720                    | 1095                   | 1470                   | 2220                   |
| • P = Tiefe           | 121                    | 121                    | 121                    | 121                    |
| • H = Höhe            | 80                     | 80                     | 80                     | 80                     |
| N° Neon               | 1                      | 2                      | 3                      | 4                      |
| totale LeistungW      | 0,4                    | 0,8                    | 1,2                    | 1,6                    |
| Speisungsspannung     | 230 V 1F+N<br>50/60 Hz | 230 V 1F+N<br>50/60 Hz | 230 V 1F+N<br>50/60 Hz | 230 V 1F+N<br>50/60 Hz |
| Max Gewicht (Kg).     | 3,5                    | 5                      | 7                      | 10                     |

## SEITENVERBLENDUNGEN FÜR KOPFELEMENTE

Das abschließende Seitenteil dient zur Ergänzung der Außenschränke als auch für Inselemente (aus Edelstahl AISI 304 )

| ASCHLIEßENDE SEITENTEILE |              |              |
|--------------------------|--------------|--------------|
| MODELL                   | <b>8TTDX</b> | <b>8TTDX</b> |
| ÄUßERE DIMENSION [ mm]   |              |              |
| • L = Länge              | 65           | 65           |
| • P = Tiefe              | 800          | 800          |
| • H = Höhe               | 750          | 750          |
| Max Gewicht [Kg]         |              |              |

## FUßLEISTE

Fußleisten aus Edelstahl AISI 304 sind für alle Unterschränke vorgesehen. (Sowohl für die Innen-, als auch für die Außenseite). Die Anbringung geht schnell und einfach dank der Klammern, die nur an die Füße der Elemente anzubringen sind.

| GERADE FUßLEISTE         |                                                           |               |              |              |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------|--------------|--------------|
| MODELL                   | <b>8ZF7</b>                                               | <b>8ZF11</b>  | <b>8ZF15</b> | <b>8ZF22</b> |
| ÄUßERE DIMENSIONEN [ mm] |                                                           |               |              |              |
| • L = Länge              | 750                                                       | 1125          | 1500         | 2250         |
| • P = Tiefe              | 20                                                        | 20            | 20           | 20           |
| • H = Höhe               | 148                                                       | 148           | 148          | 148          |
| Max Gewicht [Kg]         |                                                           |               |              |              |
| SEITENFUßLEISTE          |                                                           |               |              |              |
| MODELL                   | <b>8ZL</b>                                                |               |              |              |
| ÄUßERE DIMENSIONEN [ mm] |                                                           |               |              |              |
| • L = Länge              | 600                                                       |               |              |              |
| • P = Tiefe              | 20                                                        |               |              |              |
| • H = Höhe               | 148                                                       |               |              |              |
| Max Gewicht [Kg]         |                                                           |               |              |              |
| FUßLEISTE FÜR ECKE       |                                                           |               |              |              |
| MODELL                   | <b>8ZAE90</b>                                             | <b>8ZAE45</b> | <b>8ZI90</b> | <b>8ZI45</b> |
| ÄUßERE DIMENSIONEN [ mm] | 100 mm nach innen verlegt im Vergleich mit der Oberplatte |               |              |              |
| Max Gewicht(Kg).         |                                                           |               |              |              |

## VERKLEIDUNG

Modul-Paneele aus MDF mit PVC verkleidet in den Farben : Blau (B) und Buche Natur (F). Auch in anderen Holzönen erhältlich

| VERKLEIDUNG       |            |                                |                                |                                  |
|-------------------|------------|--------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|
| MODELL            | <b>8RM</b> | <b>8RA90</b>                   | <b>8RA45</b>                   | <b>8RT</b>                       |
| Wie man bestellt: | N° pz      | Komplettes Kit für Außeneck 90 | Komplettes Kit für Außeneck 45 | Komplettes Kit für Seitenpaneele |
| L=750             | 2          |                                |                                |                                  |
| L=1125            | 3          |                                |                                |                                  |
| L=1500            | 4          |                                |                                |                                  |
| L=2250            | 6          |                                |                                |                                  |