

04/2013

# **Mod: DPA/BTVA315-S**

**Production code: 8046657-R**



**Diamond**  
catering equipment

# SCHEDA TECNICHE

## Sommario

|                                                                  |   |
|------------------------------------------------------------------|---|
| INTRODUZIONE ELEMENTI.....                                       | 2 |
| VETRINA REFRIGERATA VENTILATA H=830 SU VASCA O PIANO.....        | 3 |
| VETRINA QUADRA REFRIGERATA VENTILATA H=830 SU VASCA O PIANO..... | 8 |

# INTRODUZIONE ELEMENTI

La linea DROP IN - WALL è composta da elementi standard predisposti per l'incasso nei piani di lavoro che possono essere costituiti da qualsiasi tipo di materiale ed è stata studiata per soddisfare le esigenze di coloro che devono installare le apparecchiature a muro.


La linea WALL si adatta bene a qualsiasi tipo di arredamento garantendo, in modo professionale, il mantenimento del cibo alla corretta temperatura (sia nel caso di cibi freddi che caldi).

Le apparecchiature del sistema ventilato sono state studiate per la distribuzione ed esposizione di cibi e bevande che richiedono un mantenimento a temperatura costante. L'uso deve essere limitato al periodo di distribuzione dei cibi e non alla conservazione permanente.

Le apparecchiature non sono adatte a lavorare in ambienti non controllati (pioggia, sole battente, ecc...) e sono fissabili al piano di lavoro per mezzo di apposite staffe regolabili.

Gli elementi refrigerati sono previsti in versione completa di gruppo refrigerante oppure predisposti per gruppo refrigerante remoto; i primi sono pronti per l'utilizzo, gli altri necessitano del collegamento al gruppo remoto, della carica di fluido refrigerante e del collaudo.

**Predisposizione del foro nei piani di lavoro per l'incasso degli elementi:**

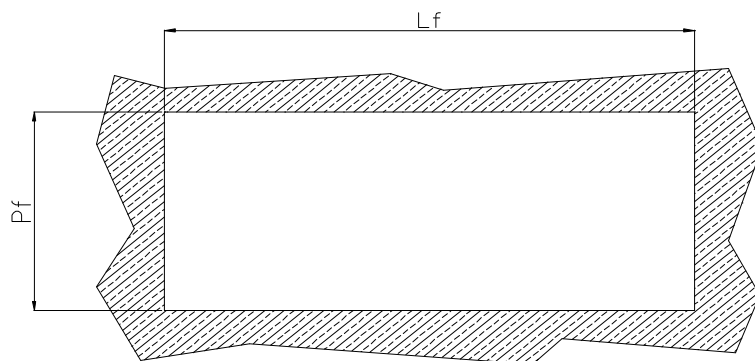

| <b>Gastro Norm</b> | <b>3 GN1/1</b>  | <b>4 GN1/1</b>  | <b>5 GN1/1</b>  |
|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Lf [mm]            | 1100 (max 1105) | 1430 (max 1435) | 1755 (max 1760) |
| Pf [mm]            | 675 (max 680)   | 675 (max 680)   | 675 (max 680)   |

## VETRINA REFRIGERATA VENTILATA H=830 SU VASCA O PIANO

La loro funzione è la conservazione ed esposizione di alimenti freddi e bevande.

La gamma è composta da 3 modelli di lunghezza 1125, 1455, 1780 mm.

Gli elementi sono refrigerati tramite un flusso d'aria fredda trasversale e laminare all'interno della vetrina.

La vetrina, realizzata interamente in vetro temprato, è disponibile in 2 versioni (su vasca o piano) ed è aperta dal lato cliente con tendina mentre da lato posteriore è chiusa con un pannello in acciaio forato per permettere il flusso dell'aria refrigerata sui singoli ripiani.

Le vasche sono dotate di un sistema che permette di variarne agevolmente la profondità utile da 30 mm a 150 mm ed hanno l'evaporatore sollevabile per consentire una migliore pulizia della vasca.


Il piano è realizzato in acciaio inox AISI 304.

Gli elementi funzionano con gruppo refrigerante con gas R404A oppure possono essere predisposti per gruppo refrigerante remoto.

La vasca refrigerata è coibentata e lo scarico della condensa avviene tramite tubo da raccordare a pavimento (a carico dell'utente finale).

La regolazione della temperatura avviene tramite controllo digitale completo di gestione e programmazione degli sbrinamenti che avvengono per fermata gruppo.


### **Apparecchiature certificate con marchio CE**

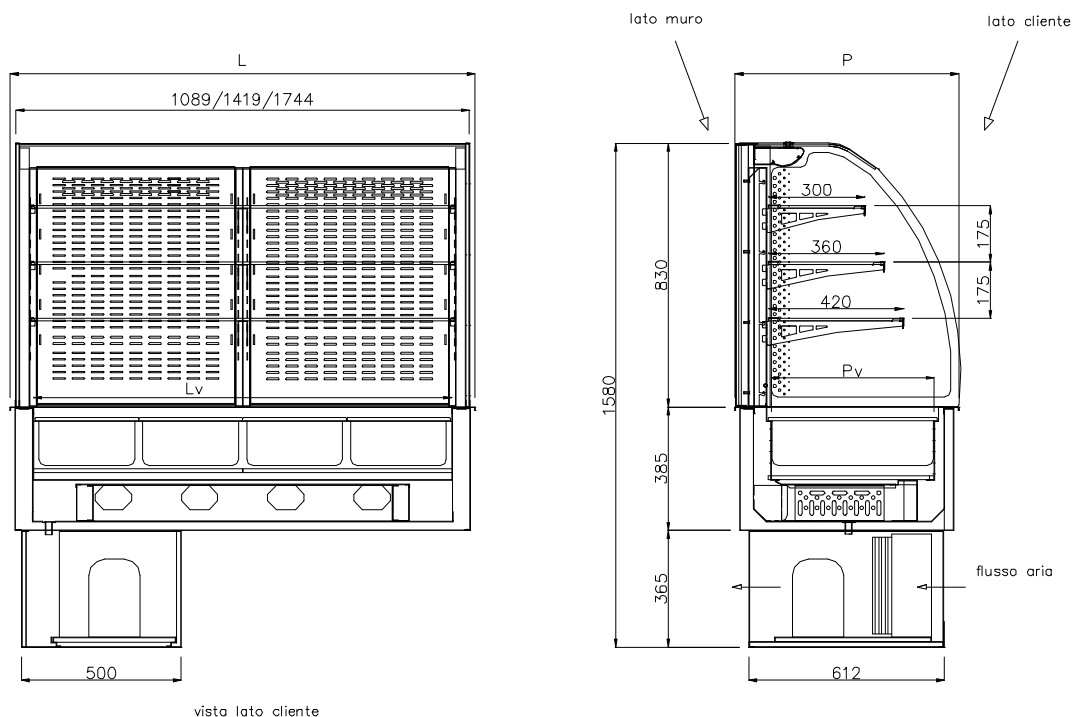


| VETRINA REFRIGERATA VENTILATA SU VASCA |                 |                    |                    |                    |
|----------------------------------------|-----------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| DATI TECNICI                           |                 | TENDINA            |                    |                    |
| Codice                                 |                 | 8046650            | 8046651            | 8046653            |
| Modello                                |                 | I7VVP3RVR3         | I7VVP3RVR4         | I7VVP3RVR5         |
| Dimensioni esterne [mm]                |                 |                    |                    |                    |
|                                        | L = lunghezza   | 1125               | 1455               | 1780               |
|                                        | P = profondità  | 700                | 700                | 700                |
| Dimensioni vasca [mm]                  |                 |                    |                    |                    |
|                                        | Lv = lunghezza  | 980                | 1310               | 1630               |
|                                        | Pv = profondità | 510                | 510                | 510                |
|                                        | Hv = altezza    | 30/150             | 30/150             | 30/150             |
| Capacità vaschette GN1/1               |                 | 3 GN1/1            | 4 GN1/1            | 5 GN1/1            |
| Temperatura [°C]                       |                 | -1/+7 °C **        | -1/+7 °C **        | -1/+7 °C **        |
| Gas refrigerante                       |                 | R404A              | R404A              | R404A              |
| Potenza frigorifera a -10°C [W]        |                 | 979                | 1477               | 1625               |
| Potenza totale [kW]                    |                 | 0,9                | 1,1                | 1,2                |
| Tensione alimentazione                 |                 | 230V 1F+N<br>50 Hz | 230V 1F+N<br>50 Hz | 230V 1F+N<br>50 Hz |

\*\* classificazione 2M2 conformemente alla norma UNI EN ISO 23953-1:2006, UNI EN ISO 23953-2:2006

Predisposizione del foro nei mobili da incasso per l'aerazione del gruppo ( VETRINA CON VASCA );

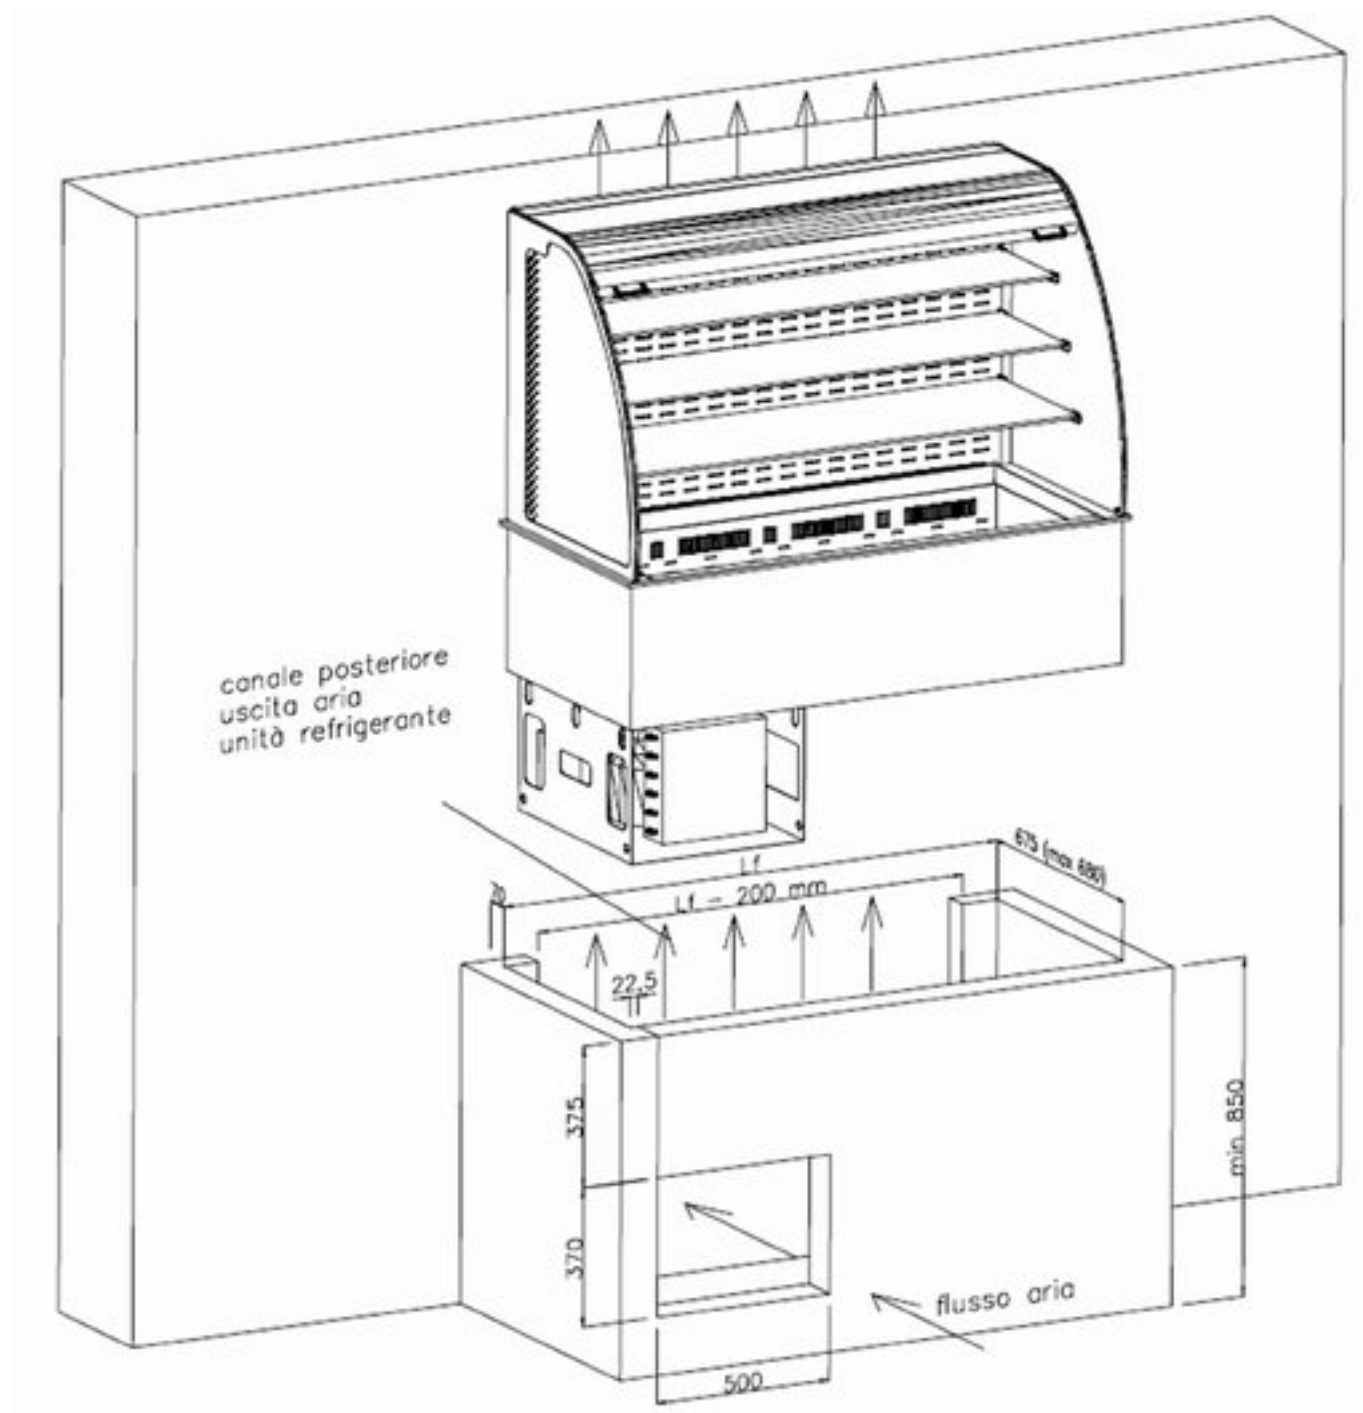


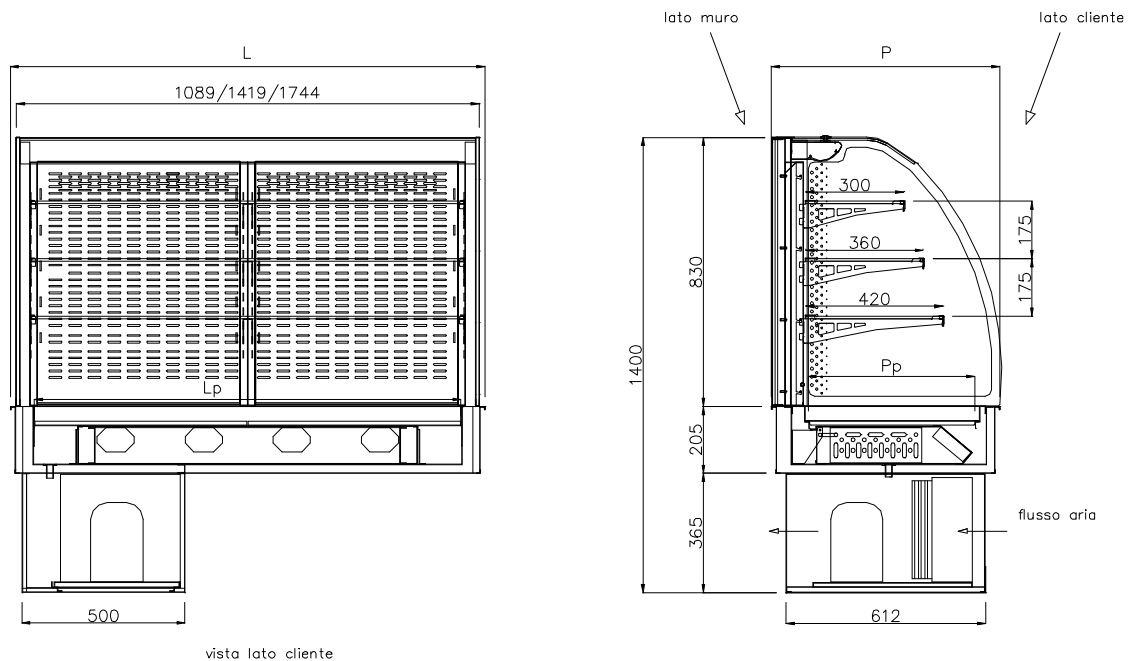

| VETRINA REFRIGERATA VENTILATA SU PIANO |                 |                    |                    |                    |
|----------------------------------------|-----------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| DATI TECNICI                           |                 | TENDINA            |                    |                    |
| Codice                                 |                 | 8046656            | 8046657            | 8046658            |
| Modello                                |                 | I7VVA3RPR3         | I7VVA3RPR4         | I7VVA3RPR5         |
| Dimensioni esterne [mm]                |                 |                    |                    |                    |
|                                        | L = lunghezza   | 1125               | 1455               | 1780               |
|                                        | P = profondità  | 700                | 700                | 700                |
|                                        |                 |                    |                    |                    |
| Dimensioni piano [mm]                  |                 |                    |                    |                    |
|                                        | Lp = lunghezza  | 980                | 1310               | 1630               |
|                                        | Pp = profondità | 510                | 510                | 510                |
|                                        | Hp = altezza    | 30                 | 30                 | 30                 |
| Capacità vaschette GN1/1               |                 | 3 GN1/1            | 4 GN1/1            | 5 GN1/1            |
| Temperatura [°C]                       |                 | -1/+7 °C **        | -1/+7 °C **        | -1/+7 °C **        |
| Gas refrigerante                       |                 | R404A              | R404A              | R404A              |
| Potenza frigorifera a -10°C [W]        |                 | 979                | 1477               | 1625               |
| Potenza totale [kW]                    |                 | 0,9                | 1,1                | 1,2                |
| Tensione alimentazione                 |                 | 230V 1F+N<br>50 Hz | 230V 1F+N<br>50 Hz | 230V 1F+N<br>50 Hz |

\*\* classificazione 2M2 conformemente alla norma UNI EN ISO 23953-1:2006, UNI EN ISO 23953-2:2006

Predisposizione del foro nei mobili da incasso per l'aerazione del gruppo ( VETRINA CON PIANO ):

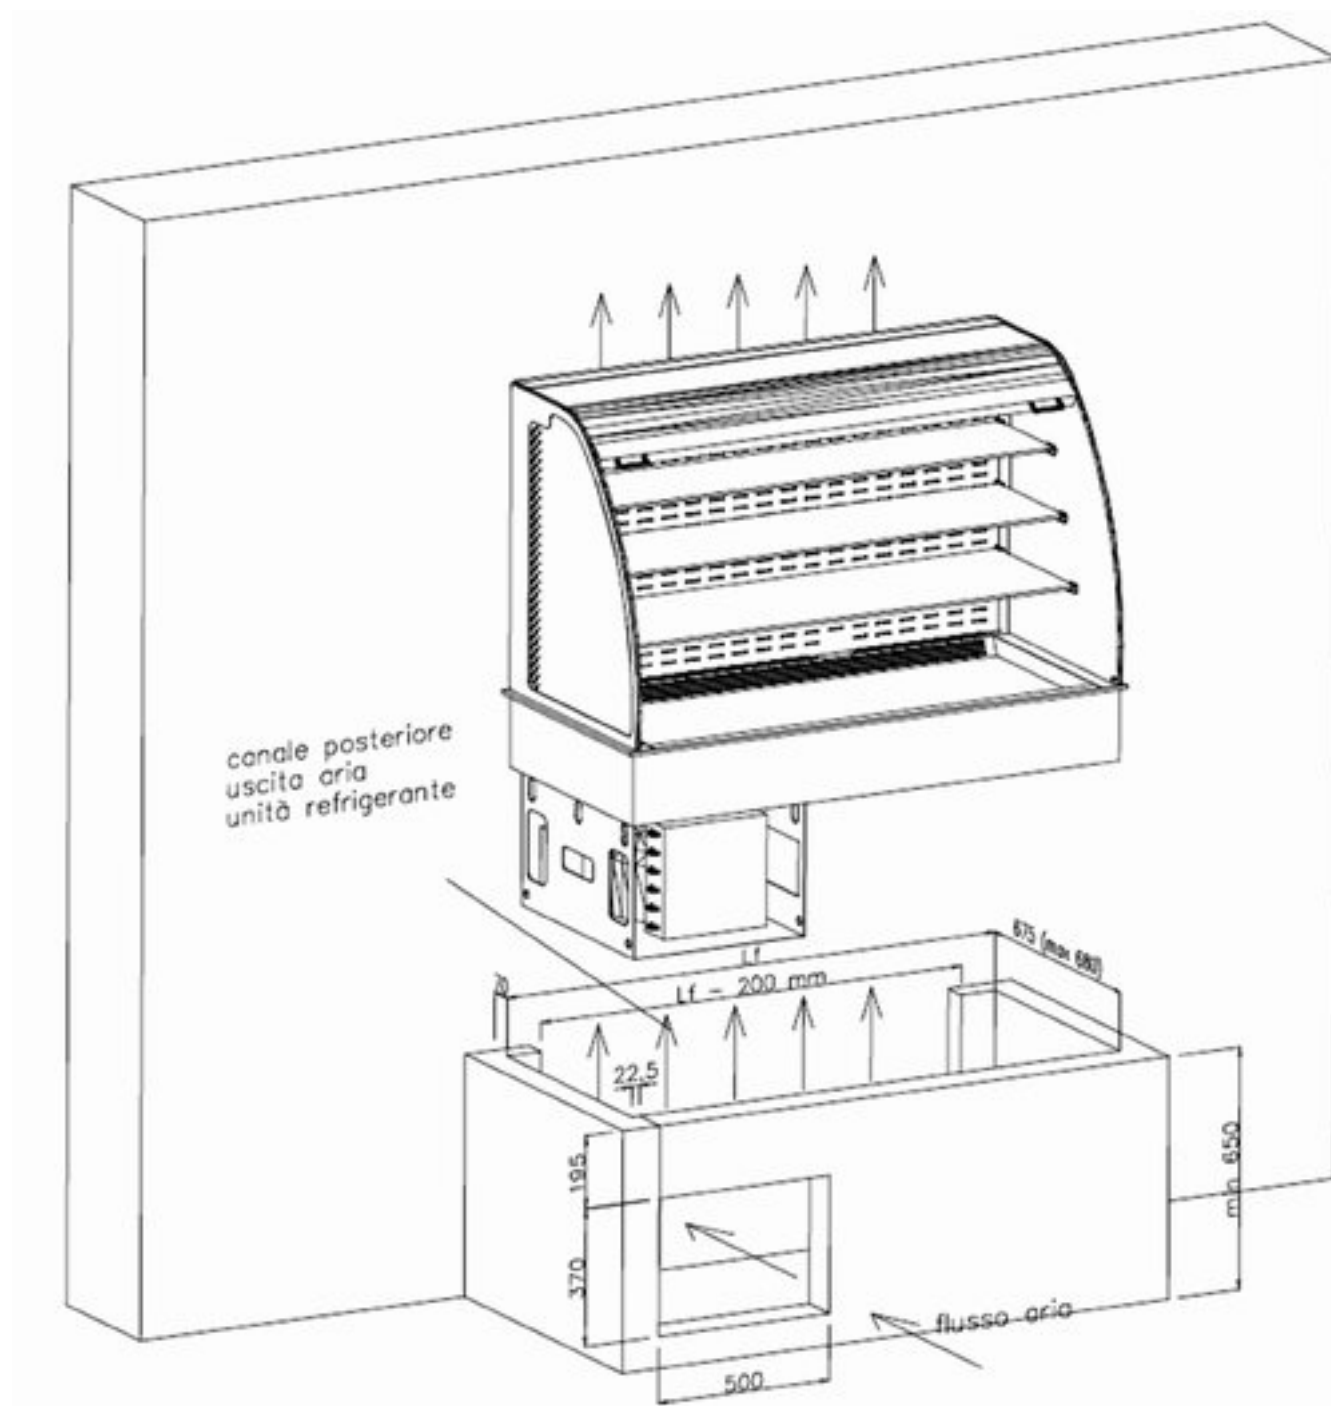

## VETRINA QUADRA REFRIGERATA VENTILATA H=830 SU VASCA O PIANO

La loro funzione è la conservazione ed esposizione di alimenti freddi e bevande.

La gamma è composta da 3 modelli di lunghezza 1125, 1455, 1780 mm.

Gli elementi sono refrigerati tramite un flusso d'aria fredda trasversale e laminare all'interno della vetrina.

La vetrina, realizzata interamente in vetro temprato, è disponibile in 2 versioni (su vasca o piano) ed è aperta dal lato cliente con tendina mentre da lato posteriore è chiusa con un pannello in acciaio forato per permettere il flusso dell'aria refrigerata sui singoli ripiani.

Le vasche sono dotate di un sistema che permette di variare agevolmente la profondità utile da 30 mm a 150 mm ed hanno l'evaporatore sollevabile per consentire una migliore pulizia della vasca.


Il piano è realizzato in acciaio inox AISI 304.

Gli elementi funzionano con gruppo refrigerante con gas R404A oppure possono essere predisposti per gruppo refrigerante remoto.


La vasca refrigerata è coibentata e lo scarico della condensa avviene tramite tubo da raccordare a pavimento (a carico dell'utente finale).

La regolazione della temperatura avviene tramite controllo digitale completo di gestione e programmazione degli sbrinamenti che avvengono per fermata gruppo.

**Apparecchiature certificate con marchio CE**

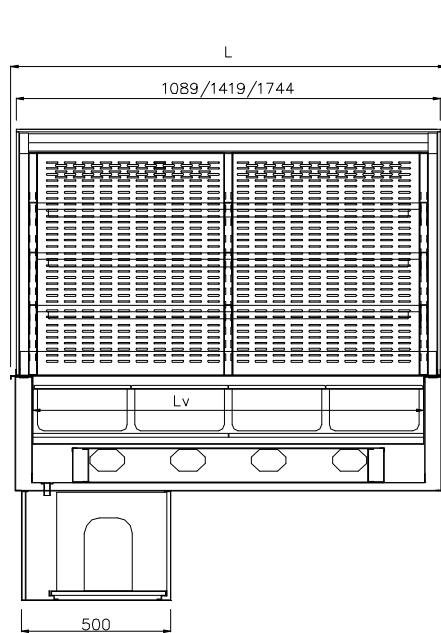



vista lato cliente

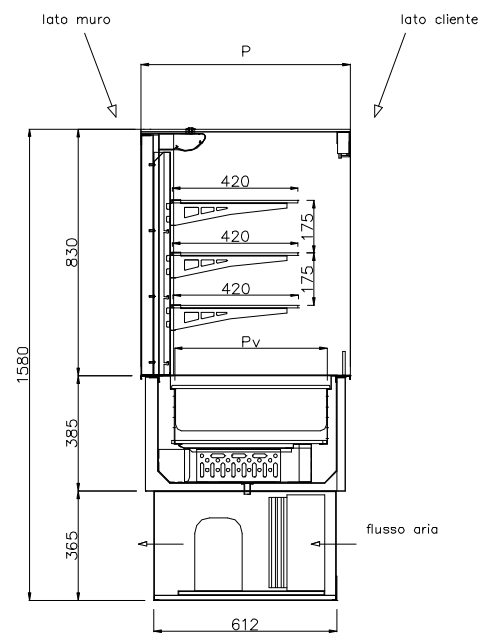

| VETRINA QUADRA REFRIGERATA VENTILATA SU VASCA |                 |                    |                    |                    |
|-----------------------------------------------|-----------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| DATI TECNICI                                  |                 | TENDINA            |                    |                    |
| Codice                                        |                 | 8046661            | 8046662            | 8046663            |
| Modello                                       |                 | I7VVQPA3RVR3       | I7VVQPA3RVR4       | I7VVQPA3RVR5       |
| Dimensioni esterne [mm]                       |                 |                    |                    |                    |
|                                               | L = lunghezza   | 1125               | 1455               | 1780               |
|                                               | P = profondità  | 700                | 700                | 700                |
| Dimensioni vasca [mm]                         |                 |                    |                    |                    |
|                                               | Lv = lunghezza  | 980                | 1310               | 1630               |
|                                               | Pv = profondità | 510                | 510                | 510                |
|                                               | Hv = altezza    | 30/150             | 30/150             | 30/150             |
| Capacità vaschette GN1/1                      |                 | 3 GN1/1            | 4 GN1/1            | 5 GN1/1            |
| Temperatura [°C]                              |                 | -1/+7 °C **        | -1/+7 °C **        | -1/+7 °C **        |
| Gas refrigerante                              |                 | R404A              | R404A              | R404A              |
| Potenza frigorifera a -10°C [W]               |                 | 979                | 1477               | 1625               |
| Potenza totale [kW]                           |                 | 0,9                | 1,1                | 1,2                |
| Tensione alimentazione                        |                 | 230V 1F+N<br>50 Hz | 230V 1F+N<br>50 Hz | 230V 1F+N<br>50 Hz |

\*\* classificazione 2M2 conformemente alla norma UNI EN ISO 23953-1:2006, UNI EN ISO 23953-2:2006


**Predisposizione del foro nei mobili da incasso per l'aerazione del gruppo ( VETRINA CON VASCA ):**

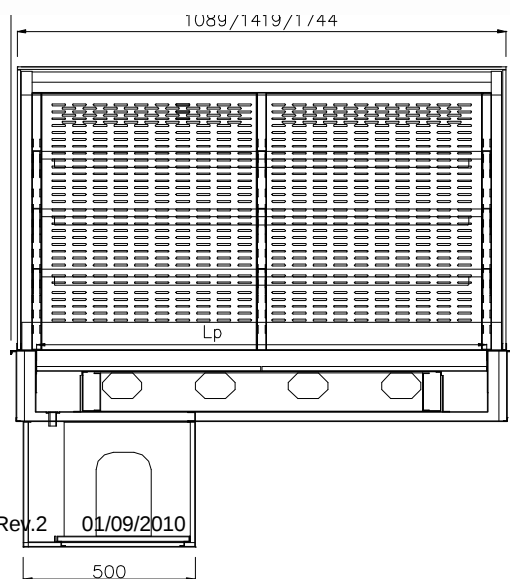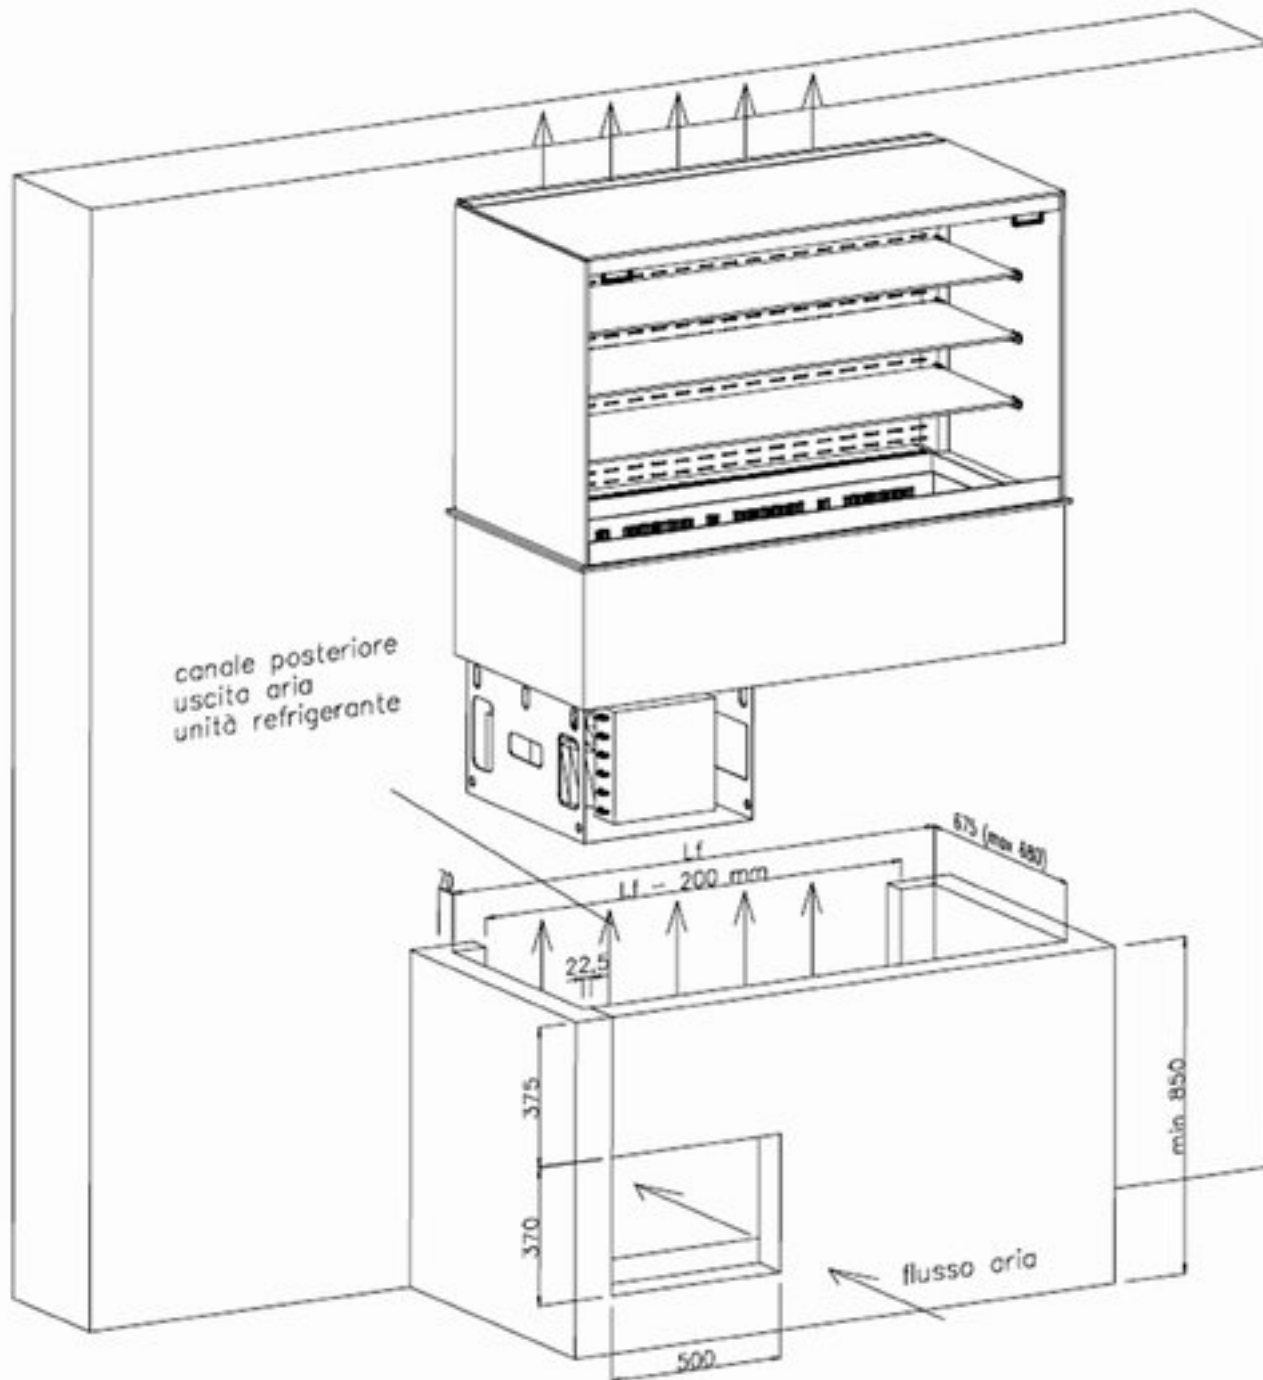

A503095 Rev.2 01/09/2010

vista lato cliente

Pagina 11 di 13

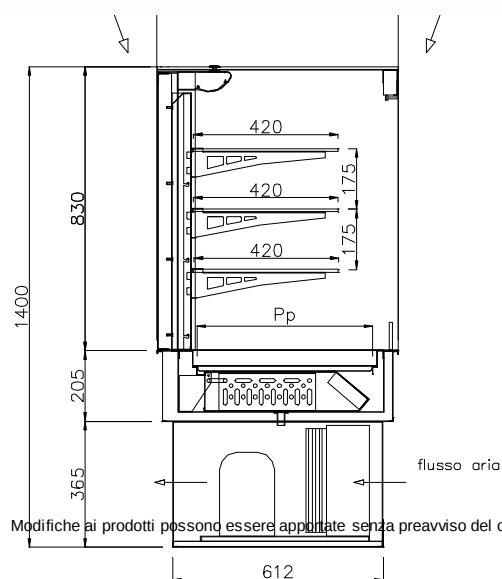

Modifiche ai prodotti possono essere apportate senza preavviso del costruttore

| VETRINA QUADRA REFRIGERATA VENTILATA SU PIANO |                 |                    |                    |                    |
|-----------------------------------------------|-----------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| DATI TECNICI                                  |                 | TENDINA            |                    |                    |
| Codice                                        |                 | 8046666            | 8046667            | 8046668            |
| Modello                                       |                 | I7VVQPA3RPR3       | I7VVQPA3RPR4       | I7VVQPA3RPR5       |
| Dimensioni esterne [mm]                       |                 |                    |                    |                    |
|                                               | L = lunghezza   | 1125               | 1455               | 1780               |
|                                               | P = profondità  | 700                | 700                | 700                |
|                                               |                 |                    |                    |                    |
| Dimensioni piano [mm]                         |                 |                    |                    |                    |
|                                               | Lp = lunghezza  | 980                | 1310               | 1630               |
|                                               | Pp = profondità | 510                | 510                | 510                |
|                                               | Hp = altezza    | 30                 | 30                 | 30                 |
| Capacità vaschette GN1/1                      |                 | 3 GN1/1            | 4 GN1/1            | 5 GN1/1            |
| Temperatura [°C]                              |                 | -1/+7 °C **        | -1/+7 °C **        | -1/+7 °C **        |
| Gas refrigerante                              |                 | R404A              | R404A              | R404A              |
| Potenza frigorifera a -10°C [W]               |                 | 979                | 1477               | 1625               |
| Potenza totale [kW]                           |                 | 0,9                | 1,1                | 1,2                |
| Tensione alimentazione                        |                 | 230V 1F+N<br>50 Hz | 230V 1F+N<br>50 Hz | 230V 1F+N<br>50 Hz |

\*\* classificazione 2M2 conformemente alla norma UNI EN ISO 23953-1:2006, UNI EN ISO 23953-2:2006

**Predisposizione del foro nei mobili da incasso per l'aerazione del gruppo ( VETRINA CON PIANO ):**

