

12/2017

Mod: **DLW40-TS/D**

Production code: **S40DDIELS8AIA**



Diamond
catering equipment

Données techniques

Capacité	40	kg
Diamètre tambour	977	mm
Profondeur tambour	535	mm
Volume tambour	400	l
Diamètre charge	530	mm
Vitesse lavage	34	rpm
Vitesse essorage	400	rpm
Vitesse super essorage	830	rpm
Facteur G	377	
Bruit	70	dB(A)
Fuites de chaleur par la structure**	5	%

Poids et dimensions emballage

Hauteur	1910	mm
Largeur	1700	mm
Profondeur	1540	mm
Volume	4,9	m ³
Poids brut	1540	kg
Poids net	1490	kg

Consommation

Consommation tot	702	litri
Bas niveau	166	litri
Haut niveau	174	litri

Chauffage électrique

Résistances	6 x 4000	W
Consommation*	16	kWh

Chauffage vapeur

Consommation vapeur*	28	kg
Pression maximum***	4,5	bar

* Cicle B - ISO 9398





** Percentuelle sur la puissance installée

*** Optional 10 bar

Puissance et absorption

Chauffage	Alimentation	Puissance totale	Absorption
Elettrico	3ph 400V+N	32 kW	49 A
Elettrico	3ph 230V	32 kW	85 A
Elettrico	1ph 230V	NO kW	NO A
Vapore/Hot Water	3ph 400V+N	8 kW	14 A
Vapore/Hot Water	3ph 230V	8 kW	25 A
Vapore/Hot Water	1ph 230V	NO kW	NO A

ANTERIEUR MACHINE

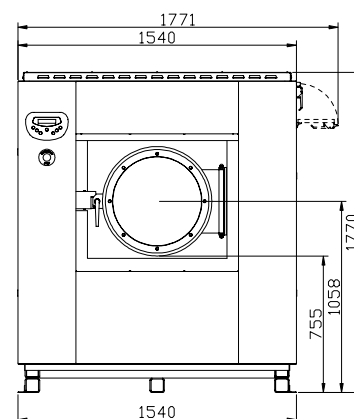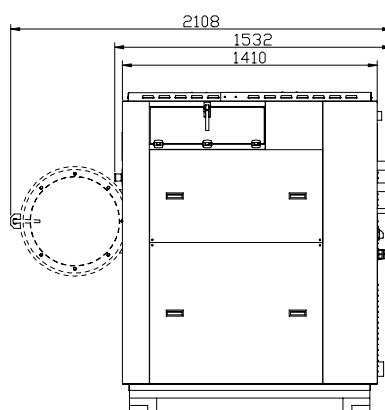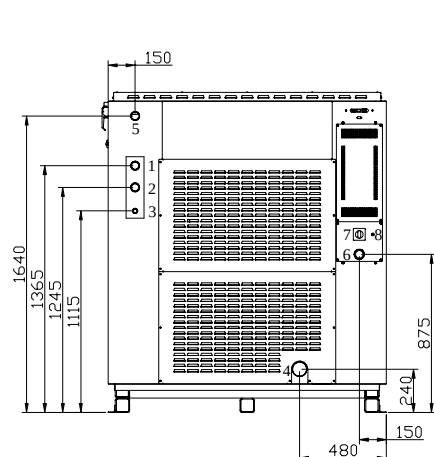

- 1 - Entrée eau froide 1"1/2 - Press 0,5 ÷ 10 bar
- 2 - Entrée eau chaude 1"1/2 - Press 0,5 ÷ 10 bar
- 3 - Entrée vapeur 3/4"
- 4 - Vidange Ø80 mm

- 5 - Soupierail
- 6 - Alimentation électrique
- 7 - Sectionnateur
- 8 - Fusée