

05/2014

Mod: GF60-2V


Production code: GFPD56



Diamond
catering equipment

SCHEDA TECNICA COSTRUTTIVA
GFPD56

Groupe filtrant à charbons actif avec moteur à transmission 2 vitesse

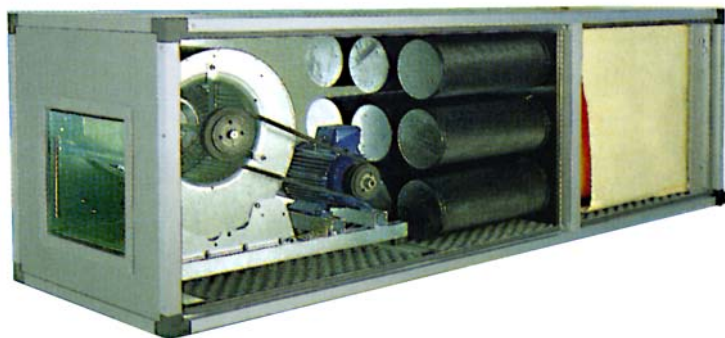

Posizione ispezione

Pos. IL

"A richiesta"

Pos. IR

"Standard"

Orientamento bocca di espulsione

Pos 1


"standard"

Pos 2

"a richiesta"

Pos 3

"a richiesta"

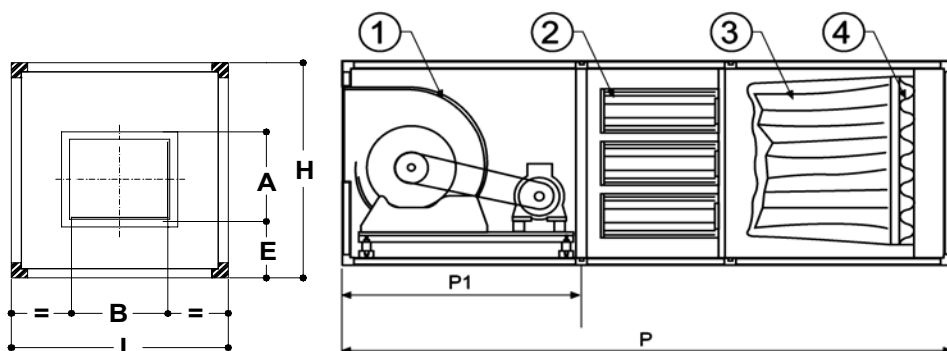

- 1- Ventilatore con motore a trasmissione
- 2- Filtri a carboni attivi
- 3- Filtri a poches
- 4- Filtri sintetici

- . Structure en profilé d'aluminium
- . Panneaux double paroi en tôle plastifiée
- . Isolément en polyuréthane expansé
- . Panneaux côté inspection démontable avec manille
- . Ventilateur à double aspiration avec moteur à transmission 2 vitesse IP55 400/3/50 monté sur des coulisseau tendeur de courroie, couplé par des courroies et poulies. Support anti-vibrant
- . Filtres synthétiques efficacité 85% gravimétrico (G3) classe EN-779
- . Filtres à poches efficacité 85% colorimétrique (F7) en classe EN-779
- . Filtres à charbons actifs type E207 à élevée absorption

Dimensions totales en cm - LxPxH

128 x 204 x 80

Dimensions en cm trou d'expulsion Ax B - E

43 x 49 - 16

Dimensions côté d'aspiration en cm - P1

74

Giri motore Rpm

1400 / 900

Potenza in Kw

2,2 / 0,75

Pressione statica in Pa

250

Débit d'air en m3/h

5200

Filtres synthétiques - n° - dimensions

n° 2 - 59 x 59 x 5

Filtres à poches - n° - dimensions

n° 2 - 59 x 59 x 5

Filtres à charbons actifs - n°

n° 18 cartucce

volume sans emballage

2,09 tot. (0,76 + 1,33)

kg sans emballage

340 tot.
NOTE: Esecution en 2 pieces: côté pour l'aspiration et côté pour le filtration