

**08/2013**

# **Mod: S80/BT15**

**Production code: 8EGB15**




**Diamond**  
catering equipment

# FICHES TECHNIQUES

## Sommaire


|                                                      |    |
|------------------------------------------------------|----|
| INTRODUCTION .....                                   | 2  |
| ELEMENTS NEUTRES .....                               | 3  |
| ELEMENTS BAIN-MARIE .....                            | 5  |
| ELEMENTS AVEC PLAN CHAUFFANT EN VITROCERAMIQUE ..... | 8  |
| ELEMENTS REFRIGERES AVEC CUVE OU PLAN .....          | 11 |
| ELEMENTS VITRINES REFRIGERES AVEC CUVE OU PLAN ..... | 14 |
| ELEMENT VITRINE NEUTRE OU REFRIGERE .....            | 17 |
| ELEMENTS DE CAISSE .....                             | 19 |
| ELEMENTS ANGLE .....                                 | 21 |
| ELEMENT POUR INSERTION CHARIOT .....                 | 23 |
| ELEMENT DE SUPPORT POUR TOP-CUISSON .....            | 25 |
| ELEMENTS COMPLEMENTAIRES .....                       | 26 |
| RAMPES À PLATEAUX .....                              | 29 |
| SUPERSTRUCTURE .....                                 | 32 |
| PANNEAU EPAULE .....                                 | 34 |
| SOCLE .....                                          | 34 |
| REVÊTEMENT .....                                     | 34 |

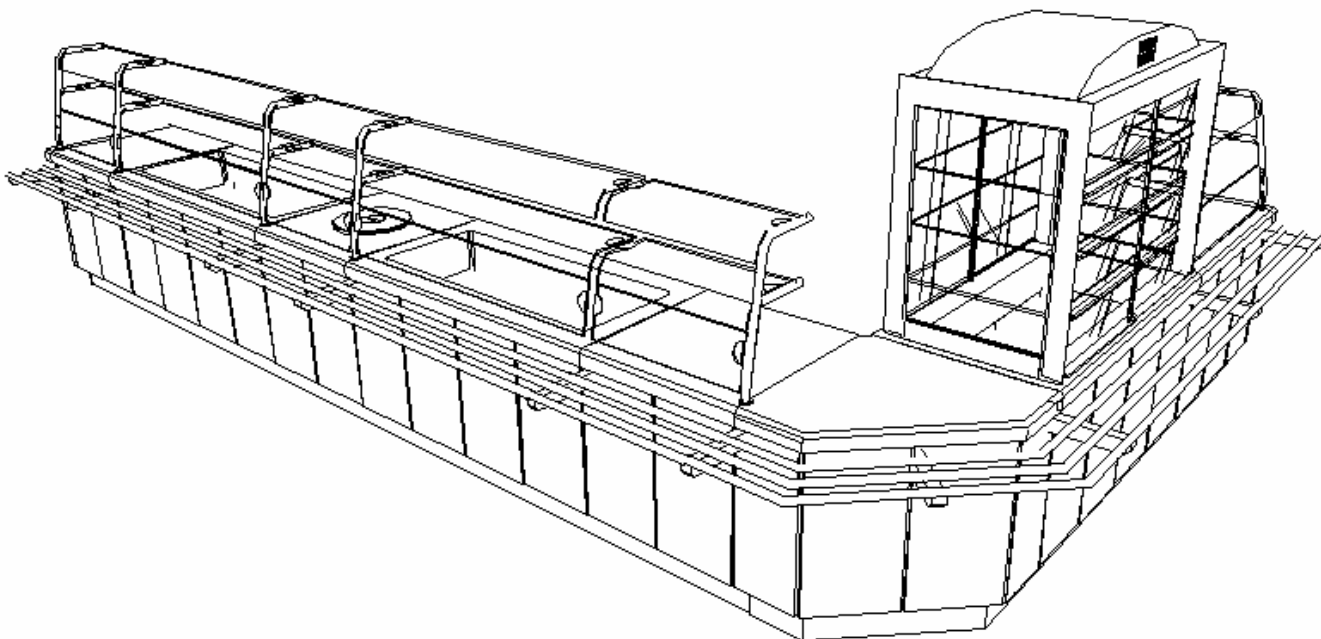

# FICHES TECHNIQUES

## INTRODUCTION

- La ligne Self 800 est composée d'éléments modulaires pour optimiser la fonctionnalité et la rapidité du service de distribution et au même temps pour réduire les coûts.
- Les éléments sont prévus pour l'installation côté à côté des plans de travail de telle façon que le résultat final est similaire aux plans continus ; le montage est facile et rapide à l'aide de crochets rapides. Toutes les lignes (ou tous les éléments utilisés singulièrement) doivent être fermées par des panneaux épaule.
- La recherche continue de notre entreprise dans le domaine du design, donne la possibilité (en plus par rapport au classique frontal en inox) d'utiliser des panneaux modulaires en MDF revêtis en PVC thermoformé avec les finitions et les couleurs disponibles (ex. essence de bois ou couleurs) pour le revêtement frontal et pour les panneaux épaule.
- L'installation des rampes à plateaux est prévue sur les deux côtés ce qui permet la transformation en île de la ligne ou des éléments singuliers.
- Sur les éléments est possible installer les superstructures à un ou deux étages en cristal, pour protéger la nourriture ou pour ranger les assiettes.
- Les éléments sont soutenus par des pieds inox réglables sur lesquels est possible monter des socles avec des fixations élastiques sur tous les côtés des éléments.
- Les supports pour soutenir les superstructures en verre sont en tube d'acier inox AISI 304 lucide et courbé selon la forme des vitres.

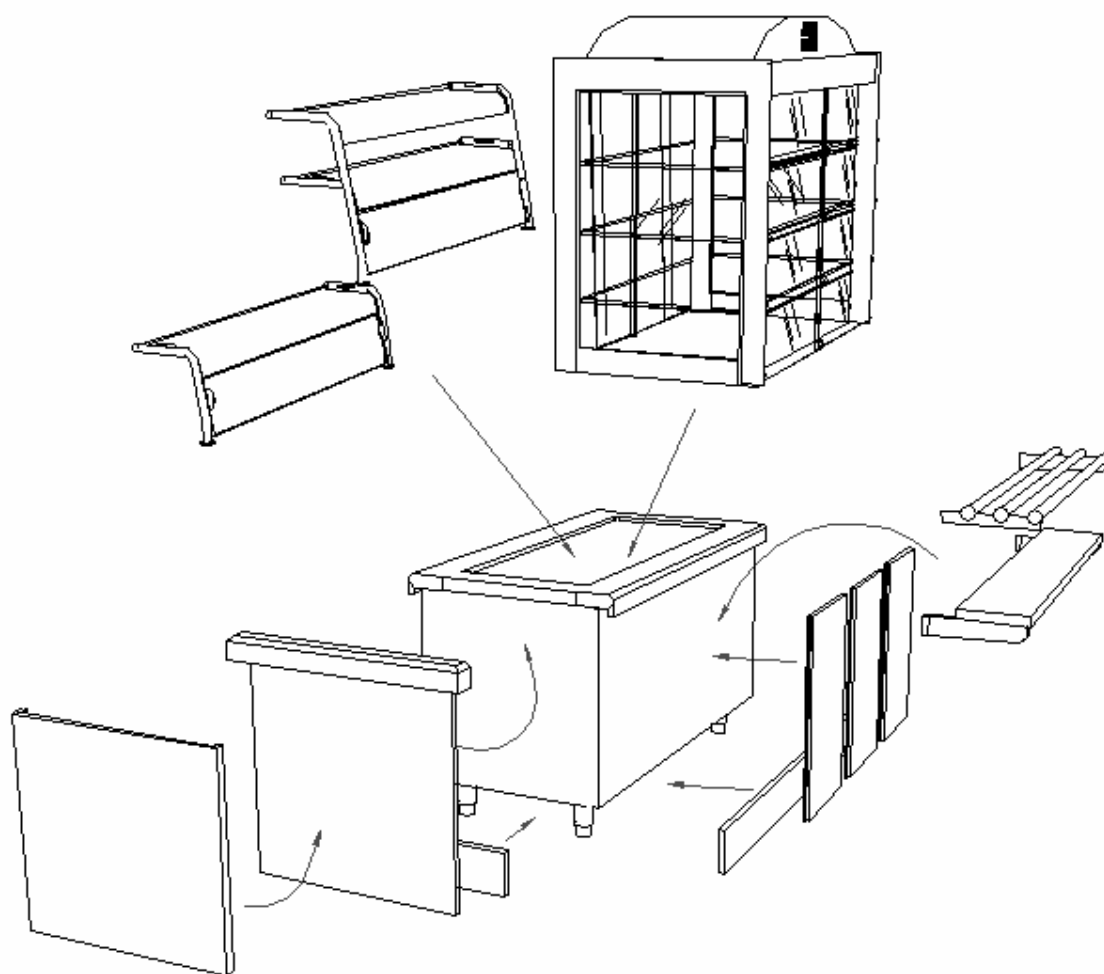





# FICHES TECHNIQUES

## ELEMENTS NEUTRES

### COMPOSITION DE LA GAMME

La fonction des éléments NEUTRES est double: ils peuvent être utilisés comme plan de travail, d'appui ou d'exposition et comme meuble pour ranger la vaisselle et d'autres consommables.

La gamme est composée de 12 modèles de longueur 750, 1125, 1500 mm, sur compartiment ouvert, sur armoire neutre ou armoire chaud ventilé avec fonction chauffe-plats

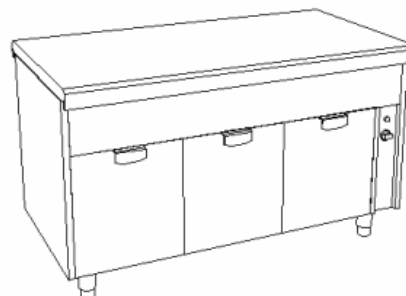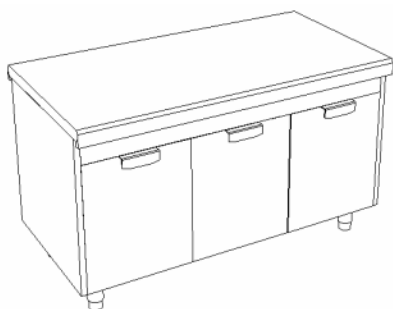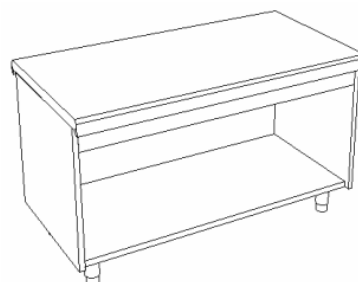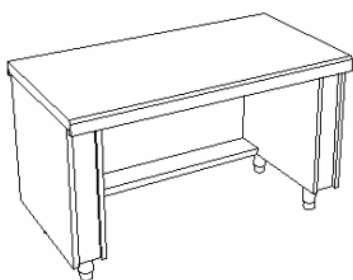



### CARACTERISTIQUES FONCTIONNELLES ET CONSTRUCTIVES

- Construit en acier inox AISI 304.
- Top en acier inox AISI 304 15/10mm, H 70mm avec bord arrondi.
- Pieds inox réglables de 2", H=150mm.
- Ouverture réchauffée et ventilée pour la vaisselle uniquement (chaud sec), température réglable avec thermostat numérique, avec porte battante à double paroi avec interposition de matériel isolant et de matériel absorbant acoustique.
- Equipement certifié CE

# FICHES TECHNIQUES

## NEUTRE

## NEUTRE SUR ARMOIRE CHAUD

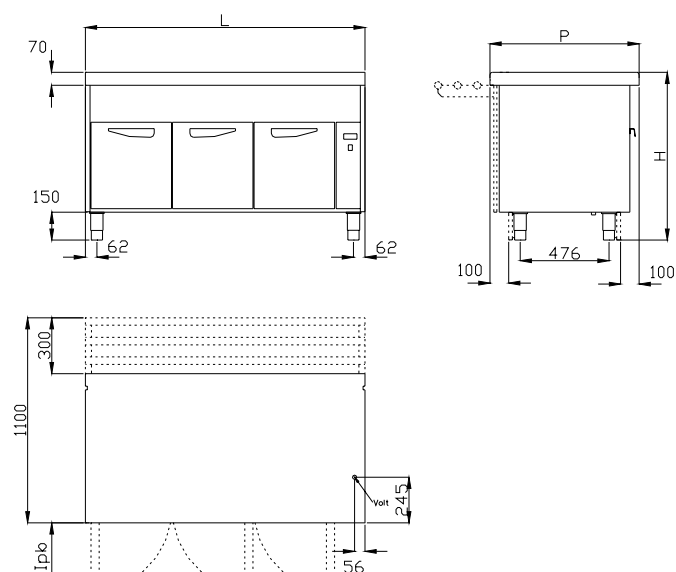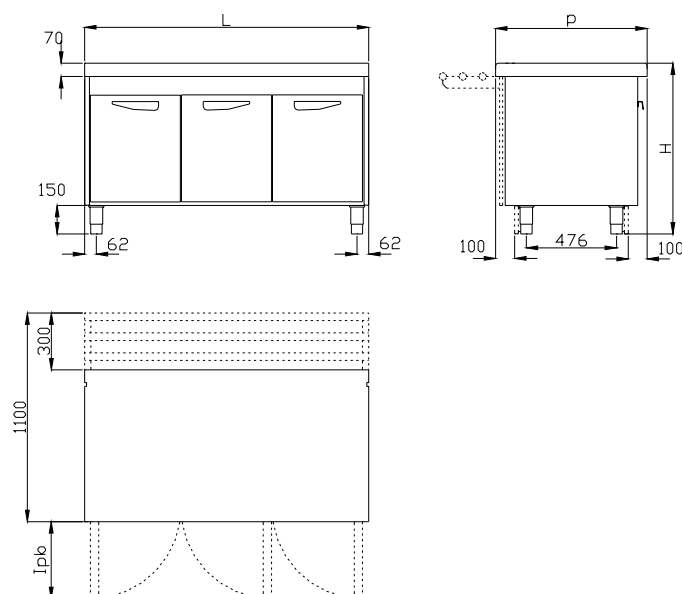

| ELEMENTS AVEC PLAN NEUTRE             |        |        |        |        |        |        |          |          |          |             |             |             |
|---------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|----------|----------|----------|-------------|-------------|-------------|
| Modèle                                | 8NP7   | 8NP11  | 8NP15  | 8EG7   | 8EG11  | 8EG15  | 8EA7     | 8EA11    | 8EA15    | 8ENC7       | 8ENC11      | 8ENC15      |
| Ouverture                             | A PONT | A PONT | A PONT | A JOUR | A JOUR | A JOUR | ARMOIRE  | ARMOIRE  | ARMOIRE  | CHAUD       | CHAUD       | CHAUD       |
| Dimension externe [mm]                |        |        |        |        |        |        |          |          |          |             |             |             |
| • L = longueur                        | 750    | 1125   | 1500   | 750    | 1125   | 1500   | 750      | 1125     | 1500     | 750         | 1125        | 1500        |
| • P = profondeur                      | 800    | 800    | 800    | 800    | 800    | 800    | 800      | 800      | 800      | 800         | 800         | 800         |
| • H = hauteur                         | 900    | 900    | 900    | 900    | 900    | 900    | 900      | 900      | 900      | 900         | 900         | 900         |
| Profondeur avec rampe à plateaux [mm] | 1100   | 1100   | 1100   | 1100   | 1100   | 1100   | 1100     | 1100     | 1100     | 1100        | 1100        | 1100        |
| Encombrement porte lpb [mm]           | -      | -      | -      | -      | -      | -      | 272      | 459      | 405      | 489         | 395         | 362         |
| Dimension ouverture [mm]              |        |        |        |        |        |        |          |          |          |             |             |             |
| • Longueur                            | -      | -      | -      | 700    | 1075   | 1450   | 700      | 1075     | 1450     | 550         | 825         | 1300        |
| • Profondeur                          | -      | -      | -      | 650    | 650    | 650    | 650      | 650      | 650      | 650         | 650         | 650         |
| • Hauteur                             | -      | -      | -      | 540    | 540    | 540    | 540      | 540      | 540      | 540         | 540         | 540         |
| Contenance ouverture [litre]          |        |        |        | 246    | 377    | 509    | 246      | 377      | 509      | 193         | 290         | 456         |
| Type de porte                         | -      | -      | -      | -      | -      | -      | Battante | Battante | Battante | Battante    | Battante    | Battante    |
| N. de porte                           | -      | -      | -      | -      | -      | -      | 2        | 2        | 3        | 1           | 2           | 3           |
| Panneau de contrôle                   | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -        | -        | -        | Dx          | Dx          | dx          |
| Puissance [kW]                        | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -        | -        | -        | 1,6         | 1,6         | 1,6         |
| Tension [V] 50/60 HZ                  | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -        | -        | -        | 230 1 F + N | 230 1 F + N | 230 1 F + N |
| Poids [Kg]                            | 63     | 78     | 86     | 70     | 87     | 95     | 80       | 95       | 110      | 80          | 95          | 110         |

## ACCESSOIRES POUR ELEMENTS NEUTRES

- Large gamme de superstructures à 1 ou 2 étages avec plans inox ou en vitre courbée et trempé, plans frontaux en vitre trempé, possibilité de monter les plans sans les plans frontaux
- Eléments illuminés avec des lampes froides et éléments réchauffés disponibles pour toutes les superstructures.
- Rampes à plateaux tubulaires, linéaire en acier inox, en bois revêtis en PVC de diverses essences et couleurs, lavable et très résistant.
- Panneaux épaule pour compléter l'élément.
- Socles sur tous les côtés de l'élément.
- Revêtements avec panneaux modulaires en MDF revêtis en PVC thermoformé avec les finitions et les couleurs disponibles (ex. essence de bois ou couleurs)
- Soulever d'assiettes neutre ou réchauffé et soulever de panier à incorporer sur l'élément neutre.

# FICHES TECHNIQUES

## ELEMENTS BAIN-MARIE

### COMPOSITION DE LA GAMME

La fonction des éléments bain-marie est : le maintien à la bonne température de la nourriture chaude dans la cuve et le rangement et l'échauffement de la vaisselle dans la partie en dessous si prévu.


La gamme est composée de 13 modèles de longueur 750, 1125, 1500 et 2250 mm, sur compartiment ouvert, sur armoire neutre ou armoire chaud ventilé avec fonction chauffe-plats.



### CARACTERISTIQUES FONCTIONNELLES ET CONSTRUCTIVES

- Construit en acier inox AISI 304.
- Top en acier inox AISI 304 15/10mm, H 70mm avec bord arrondi.
- Cuves complètement soudées au plan pour permettre un complet et rapide nettoyage.
- Dimension des cuves adaptée pour contenir 2, 3, 4, 6 e 3+3 bassins GN 1/1 de hauteur max. 200mm.
- Charge d'eau électrique avec commande par bouton-poussoir, vidange avec trop-plein amovible.
- Pieds inox réglables de 2", H=150mm.
- Echauffement de la cuve avec des résistances ultraplates avec support en silicone collant pour augmenter l'efficacité de l'échauffement (rapidité pour atteindre la température imposée, moindre dispersions) réduisant la consommation d'énergie.
- Tableau de bord numérique avec la possibilité de régler la température dans des limites déterminées. Afficheur numérique pour contrôler la température. Monitoring et enregistrement des événements selon les normes HACCP.
- Ouverture échauffée et ventilée pour la vaisselle uniquement (chaud sec), température réglable avec thermostat numérique, avec porte battante à double paroi avec interposition de matériel isolant et de matériel absorbant acoustique
- Réglage de la température indépendant entre cuve et ouverture.
- Sur demande, possibilité de gérer en réseau des appareils pour contrôler leur fonctionnement à distance à l'aide d'un ordinateur
- Equipement certifié CE

# FICHES TECHNIQUES

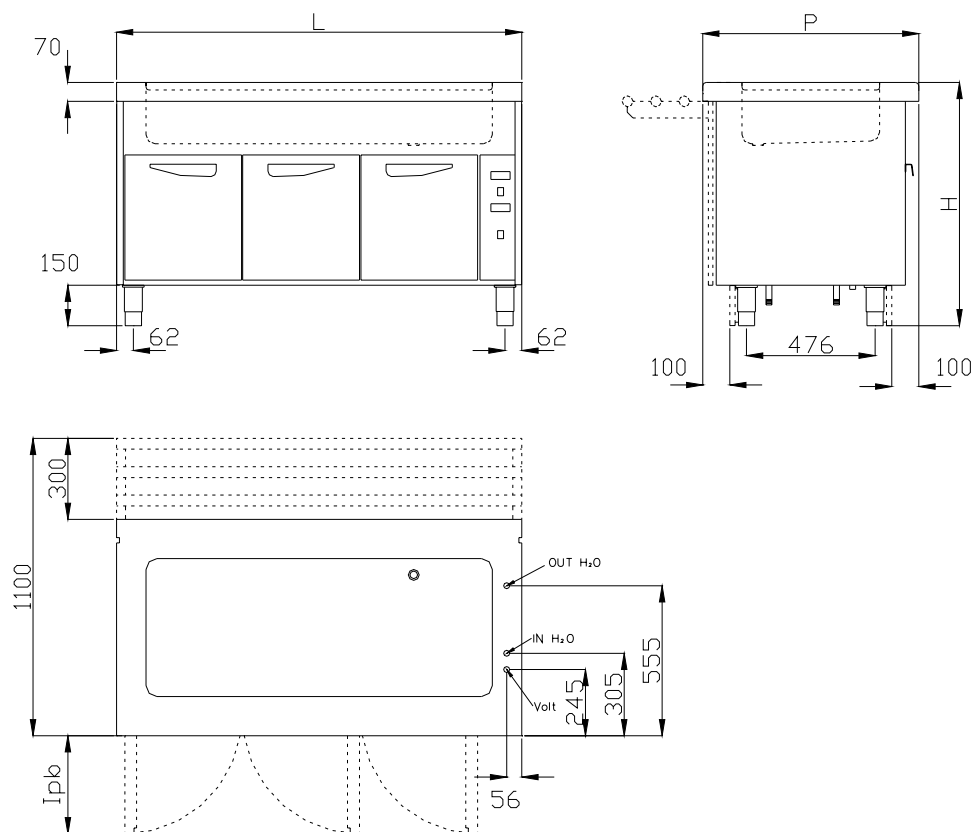

| ELEMENTS BAIN-MARIE                   |             |             |             |             |             |             |             |             |               |               |               |               |               |
|---------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Modèle                                | 8EGB7       | 8EGB11      | 8EGB15      | 8EGB22      | 8EAB7       | 8EAB11      | 8EAB15      | 8EAB22      | 8ECB7         | 8ECB11        | 8ECB15        | 8ECB22        | 8EC2B22       |
| Ouverture                             | A JOUR      | A JOUR      | A JOUR      | A JOUR      | ARMOIRE     | ARMOIRE     | ARMOIRE     | ARMOIRE     | ARMOIRE CHAUD | ARMOIRE CHAUD | ARMOIRE CHAUD | ARMOIRE CHAUD | ARMOIRE CHAUD |
| Dimension externe [mm]                |             |             |             |             |             |             |             |             |               |               |               |               |               |
| • L = longueur                        | 750         | 1125        | 1500        | 2250        | 750         | 1125        | 1500        | 2250        | 750           | 1125          | 1500          | 2250          | 2250          |
| • P = profondeur                      | 800         | 800         | 800         | 800         | 800         | 800         | 800         | 800         | 800           | 800           | 800           | 800           | 800           |
| • H = hauteur                         | 900         | 900         | 900         | 900         | 900         | 900         | 900         | 900         | 900           | 900           | 900           | 900           | 900           |
| Profondeur avec rampe à plateaux [mm] | 1100        | 1100        | 1100        | 1100        | 1100        | 1100        | 1100        | 1100        | 1100          | 1100          | 1100          | 1100          | 1100          |
| Encombrement porte Ipb [mm]           | -           | -           | -           | -           | 489         | 395         | 362         | 407         | 489           | 395           | 362           | 407           | 407           |
| Dimension ouverture [mm]              |             |             |             |             |             |             |             |             |               |               |               |               |               |
| • longueur                            | 550         | 825         | 1300        | 1920        | 550         | 825         | 1300        | 1920        | 550           | 825           | 1300          | 1920          | 1920          |
| • profondeur                          | 650         | 650         | 650         | 650         | 650         | 650         | 650         | 650         | 650           | 650           | 650           | 650           | 650           |
| • hauteur                             | 440         | 440         | 440         | 440         | 440         | 440         | 440         | 440         | 440           | 440           | 440           | 440           | 440           |
| Contenance ouverture [litre]          | 157         | 235         | 371         | 549         | 157         | 235         | 371         | 549         | 157           | 235           | 371           | 549           | 549           |
| Type de porte                         | -           | -           | -           | -           | Battante    | Battante    | Battante    | Battante    | Battante      | Battante      | Battante      | Battante      | Battante      |
| N. de porte                           | -           | -           | -           | -           | 1           | 2           | 3           | 4           | 1             | 2             | 3             | 4             | 4             |
| Panneau de contrôle                   | dx          | dx          | dx          | dx          | dx          | dx          | dx          | dx          | dx            | dx            | dx            | dx+ sx        | dx+ sx        |
| Dimension des cuves [mm]              |             |             |             |             |             |             |             |             |               |               |               |               |               |
| • longueur                            | 630         | 960         | 1280        | 1930        | 630         | 960         | 1280        | 1930        | 630           | 960           | 1280          | 1930          | 955+955       |
| • profondeur                          | 510         | 510         | 510         | 510         | 510         | 510         | 510         | 510         | 510           | 510           | 510           | 510           | 510           |
| • hauteur                             | 210         | 210         | 210         | 210         | 210         | 210         | 210         | 210         | 210           | 210           | 210           | 210           | 210           |
| Contenance bassins                    | 2x1/1 GN    | 3x1/1 GN    | 4x1/1 GN    | 6x1/1 GN    | 2x1/1 GN    | 3x1/1 GN    | 4x1/1 GN    | 6x1/1 GN    | 2x1/1 GN      | 3x1/1 GN      | 4x1/1 GN      | 6x1/1 GN      | 3+ 3x1/1 GN   |
| Diamètre entrée d'eau                 | 3/4"        | 3/4"        | 3/4"        | 3/4"        | 3/4"        | 3/4"        | 3/4"        | 3/4"        | 3/4"          | 3/4"          | 3/4"          | 3/4"          | 3/4"          |
| Diamètre sortie d'eau                 | 1/2"        | 1/2"        | 1/2"        | 1/2"        | 1/2"        | 1/2"        | 1/2"        | 1/2"        | 1/2"          | 1/2"          | 1/2"          | 1/2"          | 1/2"          |
| Puissance [kW] cuve                   | 2           | 3           | 3           | 6           | 2           | 3           | 3           | 6           | 2             | 3             | 3             | 6             | 6             |
| Puissance [kW] ouverture              | -           | -           | -           | -           | 1,1         | 1,6         | 1,6         | 2,2         | 1,1           | 1,6           | 1,6           | 2,2           | 2,2           |
| Puissance [kW]                        | -           | -           | -           | -           | 3,1         | 4,6         | 4,6         | 8,2         | 3,1           | 4,6           | 4,6           | 8,2           | 8,2           |
| Tension (V) 50/60 HZ                  | 230 V 1F+ N | 400 V 3F+ N | 400 V 3F+ N | 400 V 3F+ N | 230 V 1F+ N | 400 V 3F+ N | 400 V 3F+ N | 400 V 3F+ N | 230 V 1F+ N   | 400 V 3F+ N   | 400 V 3F+ N   | 400 V 3F+ N   | 400 V 3F+ N   |
| Poids [Kg]                            | 70          | 100         | 118         | 165         | 75          | 107         | 125         | 180         | 80            | 110           | 130           | 190           | 200           |

# FICHES TECHNIQUES

## ACCESSOIRES POUR BAIN-MARIE

- Large gamme de superstructures à 1 ou 2 étages avec plans inox ou en vitre courbée et trempé, plans frontaux en vitre trempé, possibilité de monter les plans sans les plans frontaux
- Eléments illuminés avec des lampes froides et éléments réchauffés disponibles pour toutes les superstructures.
- Rampes à plateaux tubulaires, en tôle d'acier inox, en bois revêtis en PVC de diverses essences et couleurs
- Panneaux épaulement pour compléter l'élément.
- Socles sur tous les côtés de l'élément.
- Revêtements avec panneaux modulaires en MDF revêtis en PVC thermoformé avec les finitions et les couleurs disponibles (ex. essence de bois ou couleurs)
- Kit interface pour le monitoring HACCP centrale



# FICHES TECHNIQUES

## ELEMENTS AVEC PLAN CHAUFFANT EN VITROCERAMIQUE

### COMPOSITION DE LA GAMME

La fonction des éléments avec plan chaud en vitrocéramique est la présentation recherchée et le maintien à la correcte température de la nourriture dans les assiettes, plateaux ou bassines.

L'ouverture, en dessous du plan, est disponible : ouverte, armoire neutre ou chauffée ventilée pour le rangement de la vaisselle.


La gamme est composée de 6 modèles de longueur 1125 et 1500mm, 2 ouverts, 2 armoires neutres et 2 armoires chaudes sec ventilées.



### CARACTERISTIQUES FONCTIONNELLES ET CONSTRUCTIVES

- Construit en acier inox AISI 304.
- Top en acier inox AISI 304 15/10mm, H 70mm avec bord arrondi.
- Surface chauffée en vitrocéramique résistante aux chocs thermiques
- Pieds inox réglables de 2", H=150mm.
- Echauffement du plan avec des résistances ultraplates avec support en silicone collant pour augmenter l'efficacité de l'échauffement (rapidité pour rejoindre la température imposée, moindre dispersions) réduisant la consommation d'énergie, réglé avec un thermostat jusqu'à 120°C
- Ouverture échauffée et ventilée pour la vaisselle uniquement (chaud sec), température réglable avec thermostat numérique, avec porte battante à double paroi avec interposition de matériel isolant et de matériel absorbant acoustique
- Réglage de la température indépendant entre plan et ouverture.
- Equipement certifié CE

# FICHES TECHNIQUES

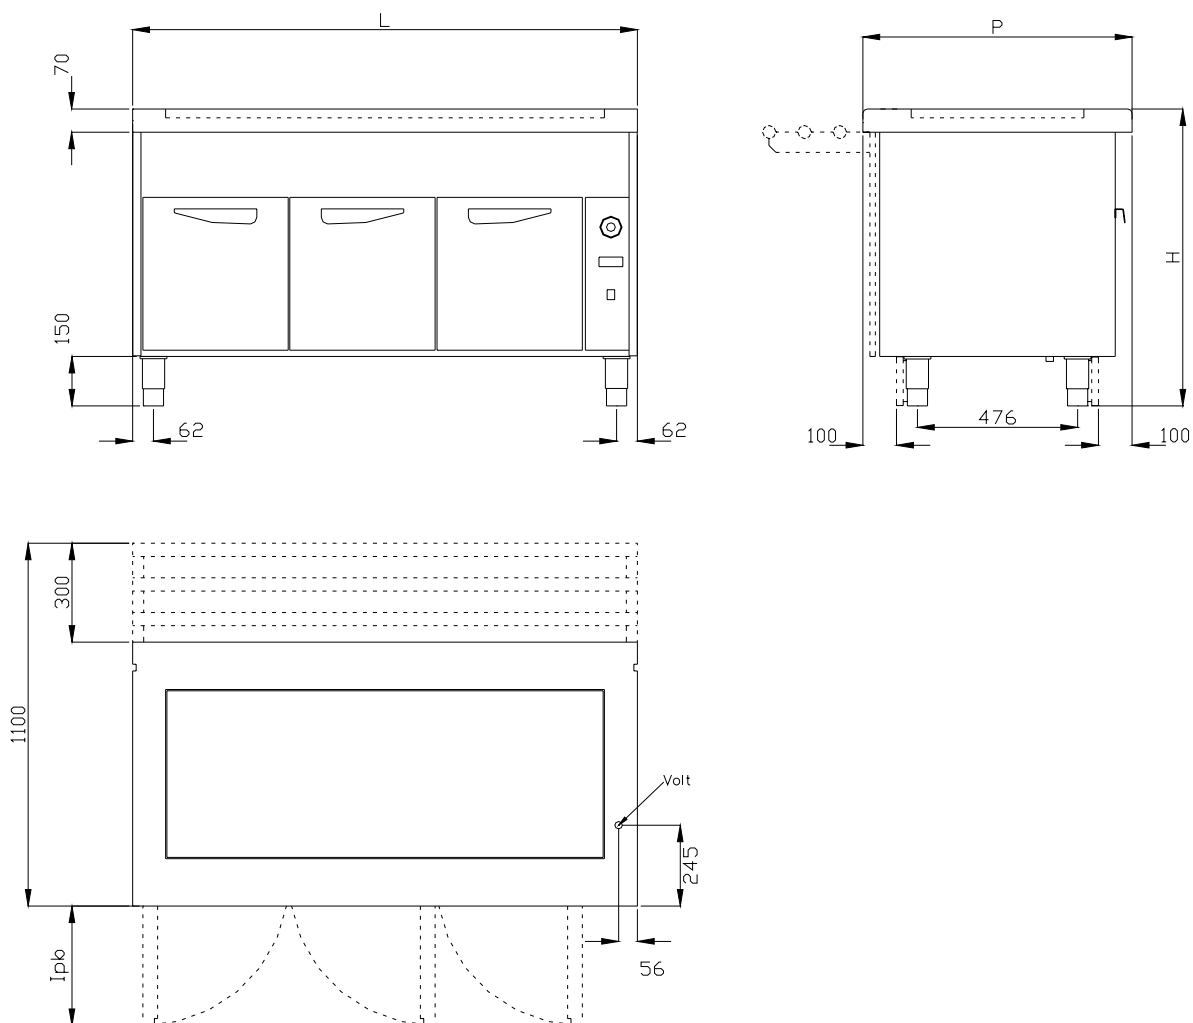

| PLAN CHAUFFANT EN VITROCERAMIQUE          |           |           |           |           |           |           |
|-------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Modèle                                    | 8EGVC11   | 8EAVC11   | 8ECVC11   | 8EGVC15   | 8EAVC15   | 8ECVC15   |
| Ouverture                                 | A JOUR    | A JOUR    | A JOUR    | A JOUR    | ARMOIRE   | CHAUD     |
| Dimension externe [mm]                    |           |           |           |           |           |           |
| • L = longueur                            | 1125      | 1125      | 1125      | 1500      | 1500      | 1500      |
| • P = profondeur                          | 800       | 800       | 800       | 800       | 800       | 800       |
| • H = hauteur                             | 900       | 900       | 900       | 900       | 900       | 900       |
| Profondeur avec rampe à plateaux [mm]     | 1100      | 1100      | 1100      | 1100      | 1100      | 1100      |
| Encombrement porte lpb [mm]               | -         | 395       | 395       | -         | 395       | 395       |
| Dimension ouverture [mm]                  |           |           |           |           |           |           |
| • L = longueur                            | 825       | 825       | 825       | 1300      | 1300      | 1300      |
| • P = profondeur                          | 650       | 650       | 650       | 650       | 650       | 650       |
| • H = hauteur                             | 540       | 540       | 540       | 540       | 540       | 540       |
| Contenance ouverture [litre]              | 290       | 290       | 290       | 465       | 465       | 465       |
| Type de porte                             | -         | Battante  | Battante  | -         | Battante  | Battante  |
| N. de porte                               | -         | 2         | 2         | -         | 3         | 3         |
| Panneau de contrôle                       | dx        | dx        | dx        | dx        | dx        | dx        |
| Dimension vitrocéramique [mm]             |           |           |           |           |           |           |
| • L = longueur                            | 960       | 960       | 960       | 1300      | 1300      | 1300      |
| • P = profondeur                          | 510       | 510       | 510       | 510       | 510       | 510       |
| Réglage de la température avec thermostat | •         | •         | •         | •         | •         | •         |
| Puissance plan vitrocéramique [kW]        | 1,8       | 1,8       | 1,8       | 2,4       | 2,4       | 2,4       |
| Puissance ouverture [kW]                  | -         | -         | 1,1       | -         | -         | 1,1       |
| Puissance totale [kW]                     | 1,8       | 1,8       | 2,9       | 2,4       | 2,4       | 3,5       |
| Tension 50/60 Hz                          | 230V 1F+N | 230V 1F+N | 230V 1F+N | 230V 1F+N | 230V 1F+N | 230V 1F+N |
| Poids [kg]                                | 100       | 107       | 110       | 118       | 125       | 130       |

# FICHES TECHNIQUES

## ACCESSOIRES POUR ELEMENTS AVEC PLAN CHAUFFANT EN VITROCERAMIQUE

- Large gamme de superstructures à 1 ou 2 étages avec plans inox ou en vitre courbée et trempé, plans frontaux en vitre trempé, possibilité de monter les plans sans les plans frontaux
- Eléments illuminés avec des lampes froides et éléments réchauffés disponibles pour toutes les superstructures.
- Rampes à plateaux tubulaires, en tôle d'acier inox, en bois revêtis en PVC de diverses essences et couleurs
- Panneaux épaulement pour compléter l'élément.
- Socles sur tous les côtés de l'élément.
- Revêtements avec panneaux modulaires en MDF revêtis en PVC thermoformé avec les finitions et les couleurs disponibles (ex. essence de bois ou couleurs)
- Kit interface pour le monitoring HACCP centrale


# FICHES TECHNIQUES

## ELEMENTS REFRIGERES AVEC CUVE OU PLAN

### COMPOSITION DE LA GAMME

La fonction des éléments réfrigérants est le maintien et exposition des aliments froids et des boissons.


La gamme est composée de 16 modèles de longueur 750, 1125, 1500 e 2250 mm, ouverts, armoire neutre ou réfrigérée.

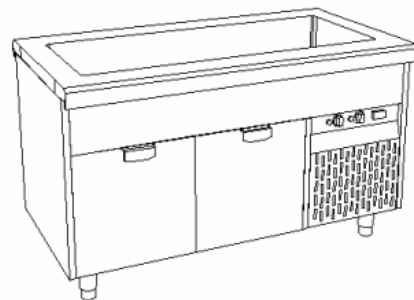

### CARACTERISTIQUES FONCTIONNELLES ET CONSTRUCTIVES

- Construit en acier inox AISI 304.
- Top en acier inox AISI 304 15/10mm, H 70mm avec bord arrondi.
- Cuves complètement soudées au plan pour permettre un complet et rapide nettoyage.
- Dimension des cuves adaptée pour contenir 2, 3, 4, 6 bassins GN 1/1 de hauteur max. 200mm, isolement du côté ouverture.
- Plan avec retenue moulée et rayonnée, vidange buée et isolement du côté ouverture
- Réfrigération de la cuve de type statique à serpentin disposé sur le fond et sur les parois (pour le plan que sur le fond)
- Pieds inox réglables de 2", H=150mm.
- Tableau de bord numérique avec la possibilité de régler la température dans des limites déterminées. Afficheur numérique pour contrôler la température. Monitoring et enregistrement des événements selon les normes HACCP.
- Ouverture réfrigérée avec évaporateur muni d'ailettes, réglage avec thermostat numérique, avec portes battantes.
- Sur demande, possibilité de gérer en réseau des appareils pour contrôler leur fonctionnement à distance à l'aide d'un ordinateur
- Equipement certifié CE

# FICHES TECHNIQUES

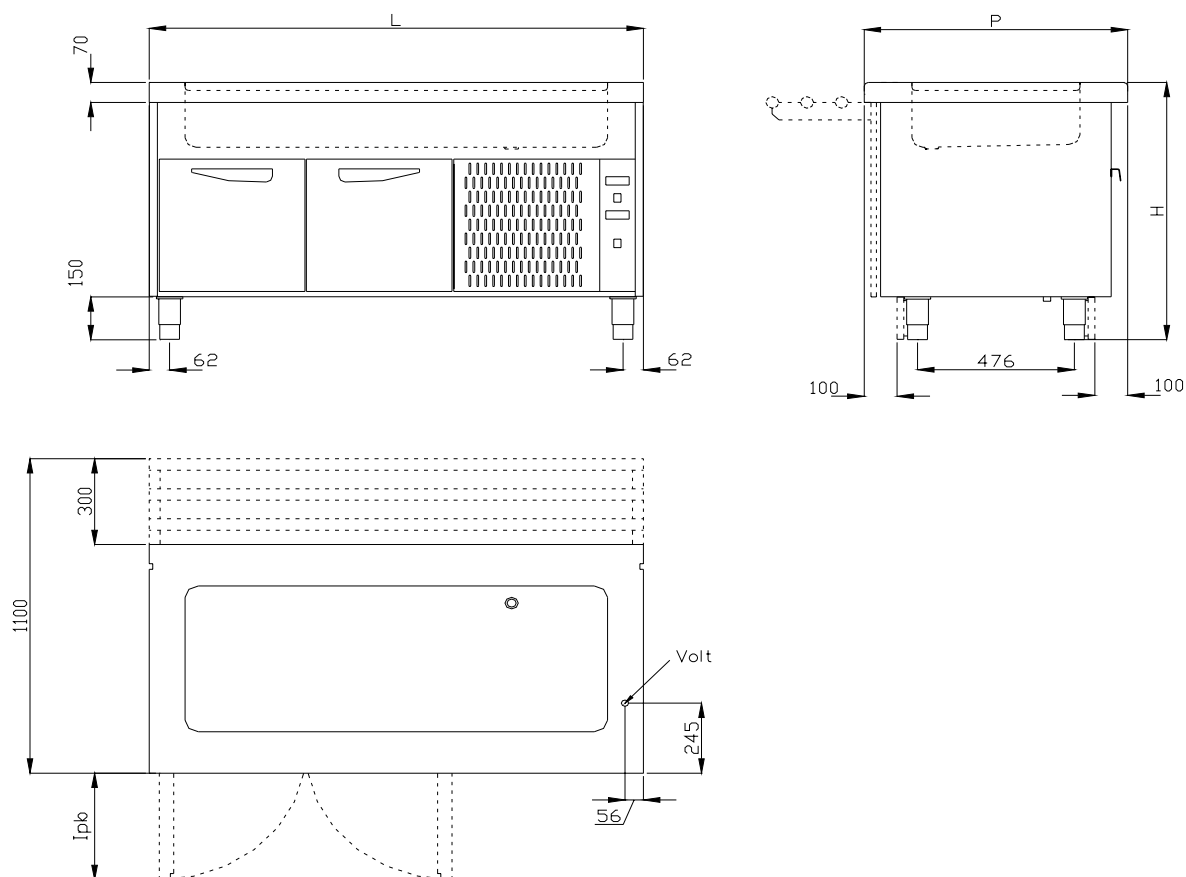

| ELEMENTS AVEC PLAN REFRIGERE           |           |           |           |           |           |           |           |           |
|----------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Modèle                                 | 8EGPR11   | 8EAPR11   | 8EGPR15   | 8EAPR15   | 8EVPR15   | 8EGPR22   | 8EAPR22   | 8EVPR22   |
| Ouverture                              | A JOUR    | ARMOIRE   | A JOUR    | ARMOIRE   | REF.      | A JOUR    | ARMOIRE   | REF.      |
| Dimension externe [mm]                 |           |           |           |           |           |           |           |           |
| • L = longueur                         | 1125      | 1125      | 1500      | 1500      | 1500      | 2250      | 2250      | 2250      |
| • P = profondeur                       | 800       | 800       | 800       | 800       | 800       | 800       | 800       | 800       |
| • H = hauteur                          | 900       | 900       | 900       | 900       | 900       | 900       | 900       | 900       |
| Profondeur avec rampe à plateaux [mm]  | 1100      | 1100      | 1100      | 1100      | 1100      | 1100      | 1100      | 1100      |
| Encombrement porte lpb [mm]            | -         | 444       | -         | 372       | 372       | -         | 372       | 372       |
| Dimension ouverture [mm]               |           |           |           |           |           |           |           |           |
| • L = longueur                         | 525       | 525       | 900       | 900       | 800       | 1350      | 1350      | 1250      |
| • P = profondeur                       | 650       | 650       | 650       | 650       | 540       | 650       | 650       | 540       |
| • H = hauteur                          | 450       | 450       | 450       | 450       | 350       | 450       | 450       | 350       |
| Nombre ouvertures                      | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         |
| Contenance enceinte réfrigérée [litre] | -         | -         | -         | -         | 151       | -         | -         | 235       |
| Type de porte                          | -         | Battante  | -         | Battante  | Battante  | -         | Battante  | Battante  |
| N. de porte                            | -         | 1         | -         | 2         | 2         | -         | 3         | 3         |
| Ouverture technique.                   | dx        | dx        | dx        | dx        | dx        | dx        | dx        | dx        |
| Dimension plan [mm]                    |           |           |           |           |           |           |           |           |
| • L = longueur                         | 960       | 960       | 960       | 1280      | 1280      | 1280      | 1930      | 1930      |
| • P = profondeur                       | 510       | 510       | 510       | 510       | 510       | 510       | 510       | 510       |
| • H = hauteur                          | 20        | 20        | 20        | 20        | 20        | 20        | 20        | 20        |
| Contenance plan                        | 3 GN 1/1  | 3 GN 1/1  | 3 GN 1/1  | 4 GN 1/1  | 4 GN 1/1  | 4 GN 1/1  | 6 GN 1/1  | 6 GN 1/1  |
| Température plan [°C]                  | -10/-3    | -10/-3    | -10/-3    | -10/-3    | -10/-3    | -10/-3    | -10/-3    | -10/-3    |
| Température enceinte [°C]              | -         | -         | -         | -         | +2/+10    | -         | -         | +2/+10    |
| Type de fluide de refroidissement      | R404A     | R404A     | R404A     | R404A     | R404A     | R404A     | R404A     | R404A     |
| Charge de refroidissement R404A [gr]   | 350       | 350       | 350       | 350       | 350       | 500       | 500       | 500       |
| Dégivrage électrique                   | •         | •         | •         | •         | •         | •         | •         | •         |
| Puissance totale [kW]                  | 0,5       | 0,5       | 0,5       | 0,5       | 0,5       | 0,5       | 0,6       | 0,6       |
| Tension d'alimentation à 50 Hz         | 230V 1F+N | 230V 1F+N | 230V 1F+N | 230V 1F+N | 230V 1F+N | 230V 1F+N | 230V 1F+N | 230V 1F+N |
| Poids [kg]                             | 110       | 118       | 130       | 150       | 165       | 175       | 200       | 225       |

# FICHES TECHNIQUES

| ELEMENTS AVEC CUVE REFRIGEREE          |           |           |           |           |           |           |           |           |
|----------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Modèle                                 | 8EGVR11   | 8EAVR11   | 8EGVR15   | 8EAVR15   | 8EVVR15   | 8EGVR22   | 8EAPR22   | 8EVPR22   |
| Ouverture                              | A JOUR    | ARMOIRE   | A JOUR    | ARMOIRE   | REF.      | A JOUR    | ARMOIRE   | REF.      |
| Dimension externe [mm]                 |           |           |           |           |           |           |           |           |
| • L = longueur                         | 1125      | 1125      | 1500      | 1500      | 1500      | 2250      | 2250      | 2250      |
| • P = profondeur                       | 800       | 800       | 800       | 800       | 800       | 800       | 800       | 800       |
| • H = hauteur                          | 900       | 900       | 900       | 900       | 900       | 900       | 900       | 900       |
| Profondeur avec rampe à plateaux [mm]  | 1100      | 1100      | 1100      | 1100      | 1100      | 1100      | 1100      | 1100      |
| Encombrement porte lpb [mm]            | -         | 444       | -         | 372       | -         | -         | 372       | 372       |
| Dimension ouverture [mm]               |           |           |           |           |           |           |           |           |
| • L = longueur                         | 525       | 525       | 900       | 900       | 800       | 1350      | 1350      | 1250      |
| • P = profondeur                       | 650       | 650       | 650       | 650       | 540       | 650       | 650       | 540       |
| • H = hauteur                          | 450       | 450       | 450       | 450       | 350       | 450       | 450       | 350       |
| Nombre ouvertures                      | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         |
| Contenance enceinte réfrigérée [litre] | -         | -         | -         | -         | 151       | -         | -         | 235       |
| Type de porte                          | -         | Battante  | -         | Battante  | Battante  | -         | Battante  | Battante  |
| N. de porte                            | -         | 1         | -         | 2         | 2         | -         | 3         | 3         |
| Ouverture technique.                   | dx        | dx        | dx        | dx        | dx        | dx        | dx        | dx        |
| Dimension plan [mm]                    |           |           |           |           |           |           |           |           |
| • L = longueur                         | 960       | 960       | 960       | 1280      | 1280      | 1280      | 1930      | 1930      |
| • P = profondeur                       | 510       | 510       | 510       | 510       | 510       | 510       | 510       | 510       |
| • H = hauteur                          | 20        | 20        | 20        | 20        | 20        | 20        | 20        | 20        |
| Contenance plan                        | 3 GN 1/1  | 3 GN 1/1  | 3 GN 1/1  | 4 GN 1/1  | 4 GN 1/1  | 4 GN 1/1  | 6 GN 1/1  | 6 GN 1/1  |
| Température enceinte [°C]              | +10 /+4   | +10 /+4   | +10 /+4   | +10 /+4   | +10 /+4   | +10 /+4   | +10 /+4   | +10 /+4   |
| Type de fluide de refroidissement      | -         | -         | -         | -         | +2/+10    | -         | -         | +2/+10    |
| Température enceinte [°C]              | R404A     | R404A     | R404A     | R404A     | R404A     | R404A     | R404A     | R404A     |
| Charge de refroidissement R404A [gr]   | 350       | 350       | 350       | 350       | 350       | 500       | 500       | 500       |
| Dégivrage électrique                   | •         | •         | •         | •         | •         | •         | •         | •         |
| Puissance totale [kW]                  | 0,5       | 0,5       | 0,5       | 0,5       | 0,5       | 0,5       | 0,6       | 0,6       |
| Tension d'alimentation à 50 Hz         | 230V 1F+N | 230V 1F+N | 230V 1F+N | 230V 1F+N | 230V 1F+N | 230V 1F+N | 230V 1F+N | 230V 1F+N |
| Poids [kg]                             | 110       | 118       | 130       | 150       | 165       | 175       | 200       | 225       |

## ACCESSOIRES POUR ELEMENTS REFRIGERES AVEC CUVE OU PLAN

- Large gamme de superstructures à 1 ou 2 étages avec plans inox ou en vitre courbée et trempé, plans frontaux en vitre trempé, possibilité de monter les plans sans les plans frontaux
- Eléments illuminés avec des lampes froides et éléments réchauffés disponibles pour toutes les superstructures.
- Rampes à plateaux tubulaires, en tôle d'acier inox, en bois revêtis en PVC de diverses essences et couleurs
- Panneaux épaulement pour compléter l'élément.
- Socles sur tous les côtés de l'élément.
- Revêtements avec panneaux modulaires en MDF revêtis en PVC thermoformé avec les finitions et les couleurs disponibles (ex. essence de bois ou couleurs)
- Kit interface pour le monitoring HACCP centrale

# FICHES TECHNIQUES

## ELEMENTS VITRINES REFRIGERES AVEC CUVE OU PLAN

### COMPOSITION DE LA GAMME

La fonction des éléments réfrigérants est le maintien et exposition des aliments froids et des boissons.


La gamme est composée de 12 modèles de longueur 1500 e 2250 mm, ouverts, armoire neutre ou réfrigérée. L'élément présente deux ou trois zones réfrigérées et séparées (selon le modèle) : ouvert, cuve ou plan, vitrine.



### CARACTERISTIQUES FONCTIONNELLES ET CONSTRUCTIVES

- Construction en acier inox AISI 304 pour la base et la structure de la vitrine, verre de sécurité pour les parois de la vitrine, polycarbonate transparent pour les portes côté client.
- Top en acier inox AISI 304 15/10mm, H 70mm avec bord arrondi.
- Cuves complètement soudées au plan pour permettre un complet et rapide nettoyage.
- Dimension des cuves adaptée pour contenir 2, 3, 4, 6 bassins GN 1/1 de hauteur max. 200mm, isolement du côté ouverture.
- Plan avec retenue moulée et rayonnée, vidange buée et isolement du côté ouverture
- Réfrigération de la cuve de type statique à serpentin disposé sur le fond et sur les parois (pour le plan que sur le fond)
- Pieds inox réglables de 2", H=150mm.
- Vitrine avec structure en acier inox AISI 304, porte coulissante en verre de sécurité du côté opérateur, porte à clapet du côté client, double vitrage sur les côtés.
- Eclairage de la vitrine de série
- Evaporateur ventilé
- Tableau de bord numérique avec la possibilité de régler la température dans des limites déterminées. Afficheur numérique pour contrôler la température. Monitoring et enregistrement des événements selon les normes HACCP.
- Ouverture réfrigérée avec évaporateur muni d'ailettes, réglage avec thermostat numérique, avec portes battantes.
- Sur demande, possibilité de gérer en réseau des appareils pour contrôler leur fonctionnement à distance à l'aide d'un ordinateur
- Equipement certifié CE

# FICHES TECHNIQUES

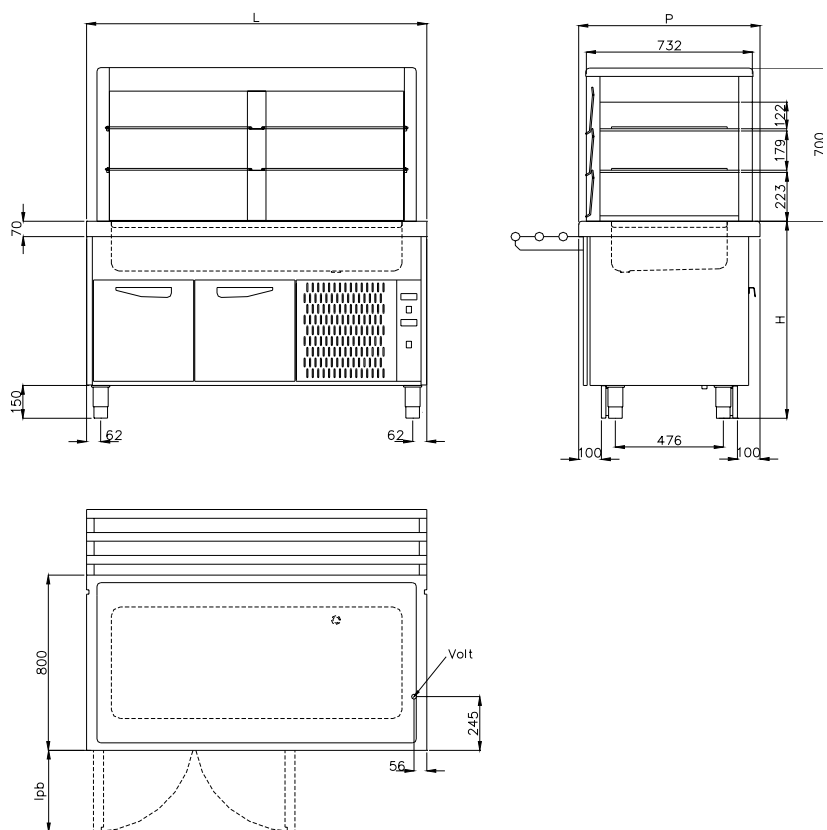

| ELEMENTS VITRINES REFRIGERES AVEC CUVE          |            |            |            |            |            |            |
|-------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| FICHE TECHNIQUE                                 | 8VTRVG 15  | 8VTRVA 15  | 8VTRVR 15  | 8VTRVG22   | 8VTRVA22   | 8VTRVR22   |
| Ouverture                                       | A JOUR     | ARMOIRE    | REF.       | A JOUR     | ARMOIRE    | REF.       |
| Plan                                            | CUVE       | CUVE       | CUVE       | CUVE       | CUVE       | CUVE       |
| Dimension externe [mm]                          |            |            |            |            |            |            |
| • L = longueur                                  | 1500       | 1500       | 1500       | 2250       | 2250       | 2250       |
| • P = profondeur                                | 800        | 800        | 800        | 800        | 800        | 800        |
| • H = hauteur                                   | 1600       | 1600       | 1600       | 1600       | 1600       | 1600       |
| Profondeur avec rampe à plateaux [mm]           | 1100       | 1100       | 1100       | 1100       | 1100       | 1100       |
| Encombrement porte lpb [mm]                     | -          | 372        | 372        | -          | 372        | 372        |
| Dimension vitrine [mm]                          |            |            |            |            |            |            |
| • L = longueur                                  | 1408       | 1408       | 1408       | 2156       | 2156       | 2156       |
| • P = profondeur                                | 732        | 732        | 732        | 732        | 732        | 732        |
| • H = hauteur                                   | 700        | 700        | 700        | 700        | 700        | 700        |
| Dimension cuve [mm]                             |            |            |            |            |            |            |
| • L = longueur                                  | 1280       | 1280       | 1280       | 1930       | 1930       | 1930       |
| • P = profondeur                                | 510        | 510        | 510        | 510        | 510        | 510        |
| • H = hauteur                                   | 210        | 210        | 210        | 210        | 210        | 210        |
| Dimension ouverture [mm]                        |            |            |            |            |            |            |
| • L = longueur                                  | 900        | 900        | 800        | 1350       | 1350       | 1250       |
| • P = profondeur                                | 650        | 650        | 540        | 650        | 650        | 540        |
| • H = hauteur                                   | 450        | 450        | 350        | 450        | 450        | 350        |
| Contenance plan                                 | 260        | 260        | /          | 390        | 390        | /          |
| Contenance cuve réfrigéré [litre]               | -          | -          | 150        | -          | -          | 235        |
| Type de porte                                   | -          | Battante   | Battante   | -          | Battante   | Battante   |
| N. de porte                                     | -          | 2          | 2          | -          | 3          | 3          |
| Ouverture technique.                            | dx         | dx         | dx         | dx         | dx         | dx         |
| Contenance cuve GN                              | 4 GN 1/1   | 4 GN 1/1   | 4 GN 1/1   | 6 GN 1/1   | 6 GN 1/1   | 6 GN 1/1   |
| Type vitrine                                    | REF        | REF        | REF        | REF        | REF        | REF        |
| Température vitrine [°C]                        | + 4 / + 12 | + 4 / + 12 | + 4 / + 12 | + 4 / + 12 | + 4 / + 12 | + 4 / + 12 |
| Eclairage vitrine                               | •          | •          | •          | •          | •          | •          |
| Porte à clapet côté client N°                   | 3 + 3      | 3 + 3      | 3 + 3      | 3 + 3 + 3  | 3 + 3 + 3  | 3 + 3 + 3  |
| Porte coulissante en verre du côté opérateur N° | 2          | 2          | 2          | 3          | 3          | 3          |
| Température cuve/plan [°C]                      | + 4 / + 10 | + 4 / + 10 | + 4 / + 10 | + 4 / + 10 | + 4 / + 10 | + 4 / + 10 |
| Température enceinte [°C]                       | -          | -          | +2 / +10   | -          | -          | +2 / +10   |
| Type de charge de refroidissement               | R404A      | R404A      | R404A      | R404A      | R404A      | R404A      |
| Dégivrage électrique                            | •          | •          | •          | •          | •          | •          |
| Puissance totale [kW]                           | 0,6        | 0,6        | 0,6        | 1,2        | 1,2        | 0,6 + 1,2  |
| Tension d'alimentation à 50 Hz                  | 230V 1F+N  | 230V 1F+N  | 230V 1F+N  | 230V 1F+N  | 230V 1F+N  | 230V 1F+N  |



# FICHES TECHNIQUES

## SELF 800

### SELF SYSTEM 823

| ELEMENTS VITRINES REFRIGERES AVEC PLAN       |            |            |            |            |            |            |
|----------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Fiche technique                              | 8VTRPG 15  | 8VTRPA 15  | 8VTRPR 15  | 8VTRPG22   | 8VTRPA22   | 8VTRPR22   |
| Ouverture                                    | A JOUR     | A JOUR     | REF.       | A JOUR     | ARMOIRE    | REF.       |
| Plan                                         | PLAN       | PLAN       | PLAN       | PLAN       | PLAN       | PLAN       |
| Dimension externe [mm]                       |            |            |            |            |            |            |
| • L = longueur                               | 1500       | 1500       | 1500       | 2250       | 2250       | 2250       |
| • P = profondeur                             | 800        | 800        | 800        | 800        | 800        | 800        |
| • H = hauteur                                | 1600       | 1600       | 1600       | 1600       | 1600       | 1600       |
| Profondeur avec rampe à plateaux [mm]        | 1100       | 1100       | 1100       | 1100       | 1100       | 1100       |
| Encombrement porte <b>lpb</b> [mm]           | -          | 372        | 372        | -          | 372        | 372        |
| Dimensions vitrine [mm]                      |            |            |            |            |            |            |
| • L = longueur                               | 1408       | 1408       | 1408       | 2156       | 2156       | 2156       |
| • P = profondeur                             | 732        | 732        | 732        | 732        | 732        | 732        |
| • H = hauteur                                | 700        | 700        | 700        | 890        | 890        | 890        |
| Dimension plan [mm]                          |            |            |            |            |            |            |
| • L = longueur                               | 1280       | 1280       | 1280       | 1930       | 1930       | 1930       |
| • P = profondeur                             | 510        | 510        | 510        | 510        | 510        | 510        |
| • H = hauteur                                | 20         | 20         | 20         | 20         | 20         | 20         |
| Dimension ouverture [mm]                     |            |            |            |            |            |            |
| • L = longueur                               | 900        | 900        | 800        | 1350       | 1350       | 1250       |
| • P = profondeur                             | 650        | 650        | 540        | 650        | 650        | 540        |
| • H = hauteur                                | 450        | 450        | 350        | 450        | 450        | 350        |
| Contenance ouverture [litre]                 | 260        | 260        | -          | 390        | 390        | -          |
| Contenance armoire réfrigère [litre]         | -          | -          | 150        | -          | -          | 235        |
| Type de porte                                | -          | Battante   | Battante   | -          | Battante   | Battante   |
| N. de porte                                  | -          | 2          | 2          | -          | 3          | 3          |
| Ouverture technique.                         | dx         | dx         | dx         | dx         | dx         | dx         |
| Contenance cuve GN                           | 4 GN 1/1   | 4 GN 1/1   | 4 GN 1/1   | 6 GN 1/1   | 6 GN 1/1   | 6 GN 1/1   |
| Type vitrine                                 | REF        | REF        | REF        | REF        | REF        | REF        |
| Température vitrine [°C]                     | + 4 / + 12 | + 4 / + 12 | + 4 / + 12 | + 4 / + 12 | + 4 / + 12 | + 4 / + 12 |
| Eclairage vitrine                            | •          | •          | •          | •          | •          | •          |
| Porte à clapet côté client                   | 3 + 3      | 3 + 3      | 3 + 3      | 3 + 3 + 3  | 3 + 3 + 3  | 3 + 3 + 3  |
| porte coulissante en verre du côté opérateur | 2          | 2          | 2          | 3          | 3          | 3          |
| Température plan [°C]                        | - 10 / - 3 | - 10 / - 3 | - 10 / - 3 | - 10 / - 3 | - 10 / - 3 | - 10 / - 3 |
| Température enceinte [°C]                    | -          | -          | +2 / +10   | -          | -          | +2 / +10   |
| Type de charge de refroidissement            | R404A      | R404A      | R404A      | R404A      | R404A      | R404A      |
| Dégivrage électrique                         | •          | •          | •          | •          | •          | •          |
| Puissance totale [kW]                        | 0,6        | 0,6        | 0,6        | 1,2        | 1,2        | 0,6 + 1,2  |
| Tension d'alimentation à 50 Hz               | 230V 1F+N  | 230V 1F+N  | 230V 1F+N  | 230V 1F+N  | 230V 1F+N  | 230V 1F+N  |

## ACCESSOIRES POUR ELEMENTS VITRINES REFRIGERES AVEC CUVE OU PLAN


- Rampes à plateaux tubulaires, en tôle d'acier inox, en bois revêtis en PVC de diverses essences et couleurs
- Panneaux épaupe pour compléter l'élément.
- Socles sur tous les côtés de l'élément.
- Revêtements avec panneaux modulaires en MDF revêtis en PVC thermoformé avec les finitions et les couleurs disponibles (ex. essence de bois ou couleurs)
- Kit interface pour le monitoring HACCP centrale

# FICHES TECHNIQUES

## ELEMENT VITRINE NEUTRE OU REFRIGERE

### COMPOSITION DE LA GAMME



La fonction des éléments vitrine est l'exposition des aliments froids et des boissons. La gamme est composée de 8 modèles de longueur 1500 e 2250 mm, et ils sont adaptables pour la pose sur plans ouverts (vitrine avec fond isolé) et sur plans ou cuves réfrigérés.

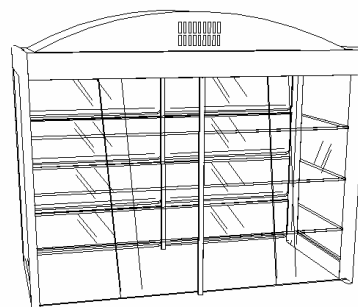

### CARACTERISTIQUES FONCTIONNELLES ET CONSTRUCTIVES

- Vitrine avec structure en acier inox AISI 304, porte coulissante en verre de sécurité du côté opérateur, porte à clapet du côté client, double vitrage sur les côtés.
- Modèle spécial avec store sur le côté client
- Eclairage de la vitrine de série
- Réfrigération ventilée, 3 paillasse à claire-voie en acier inox
- Dégivrage programmable.
- Tableau de bord numérique avec la possibilité de régler la température dans des limites déterminées. Afficheur numérique pour contrôler la température. Monitoring et enregistrement des événements selon les normes HACCP.
- Sur demande, possibilité de gérer en réseau des appareils pour contrôler leur fonctionnement à distance à l'aide d'un ordinateur
- Equipement certifié CE

# FICHES TECHNIQUES

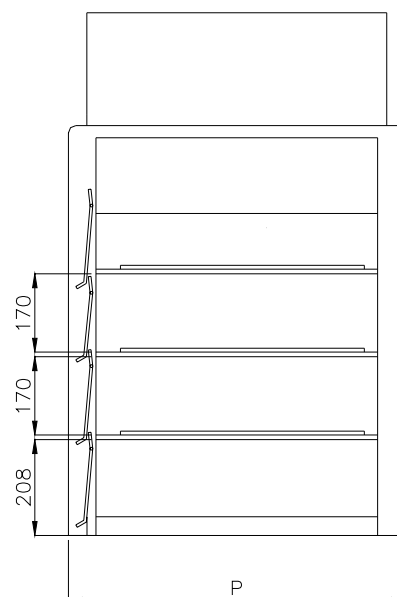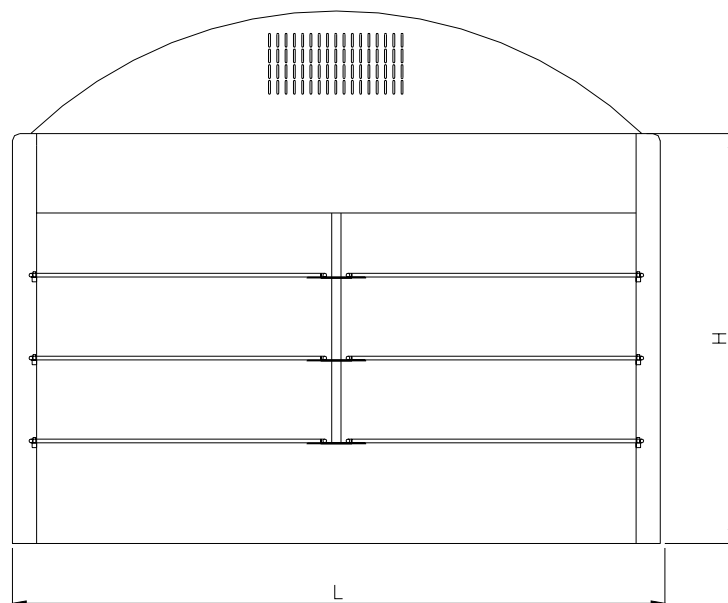

| ELEMENT VITRINE                                 |                |                 |                    |                 |                    |                 |                      |                 |                    |                 |
|-------------------------------------------------|----------------|-----------------|--------------------|-----------------|--------------------|-----------------|----------------------|-----------------|--------------------|-----------------|
| Modèle                                          | 8VTN15         | 8VTN22          | 8VTRF15            | 8VTRF22         | 8VTR15             | 8VTR22          | 8VTRFT15             | 8VTRFT22        | 8VTRT15            | 8VTRT22         |
|                                                 | NEUTRE         |                 | REFRIGERE          |                 |                    |                 | REFRIGERE AVEC STORE |                 |                    |                 |
|                                                 |                |                 | AVEC BASE COMBINEE |                 | SANS BASE COMBINEE |                 | AVEC BASE COMBINEE   |                 | SANS BASE COMBINEE |                 |
| Dimension externe [mm]                          |                |                 |                    |                 |                    |                 |                      |                 |                    |                 |
| • L = longueur                                  | 1410           | 2160            | 1410               | 2160            | 1410               | 2160            | 1410                 | 2160            | 1410               | 2160            |
| • P = profondeur                                | 730            | 730             | 730                | 730             | 730                | 730             | 730                  | 730             | 730                | 730             |
| • H = hauteur                                   | 1000           | 1000            | 1150               | 1150            | 1150               | 1150            | 1150                 | 1150            | 1150               | 1150            |
| Température vitrine [°C]                        | -              | -               | + 4 / + 12         | + 4 / + 12      | + 4 / + 12         | + 4 / + 12      | + 4 / + 12           | + 4 / + 12      | + 4 / + 12         | + 4 / + 12      |
| Puissance Eclairage néon vitrine [W]            | 72<br>(2 x 36) | 116<br>(2 x 58) | 72<br>(2 x 36)     | 116<br>(2 x 58) | 72<br>(2 x 36)     | 116<br>(2 x 58) | 72<br>(2 x 36)       | 116<br>(2 x 58) | 72<br>(2 x 36)     | 116<br>(2 x 58) |
| Porte à clapet côté client N°                   | 4 + 4          | 4 + 4 + 4       | 4 + 4              | 4 + 4 + 4       | 4 + 4              | 4 + 4 + 4       | 4 + 4                | 4 + 4 + 4       | 4 + 4              | 4 + 4 + 4       |
| Porte coulissante en verre du côté opérateur N° | 2              | 3               | 2                  | 3               | 2                  | 3               | 2                    | 3               | 2                  | 3               |
| Température vitrine [°C]                        | -              | -               | +4/+12             | +4/+12          | +4/+12             | +4/+12          | +4/+12               | +4/+12          | +4/+12             | +4/+12          |
| Eclairage                                       | •              | •               | •                  | •               | •                  | •               | •                    | •               | •                  | •               |
| Type de charge de refroidissement               | -              | -               | R404A              | R404A           | R404A              | R404A           | R404A                | R404A           | R404A              | R404A           |
| Charge de refroidissement R404A [gr]            | -              | -               | 1150               | 1150            | 1150               | 1150            | 1150                 | 1150            | 1150               | 1150            |
| Dégivrage électrique                            | -              | -               | •                  | •               | •                  | •               | •                    | •               | •                  | •               |
| Puissance totale [kW]                           | -              | -               | 1,2                | 1,2             | 1,2                | 1,2             | 1,2                  | 1,2             | 1,2                | 1,2             |
| Tension d'alimentation à 50 Hz                  | 230V<br>1F+N   | 230V<br>1F+N    | 230V<br>1F+N       | 230V<br>1F+N    | 230V<br>1F+N       | 230V<br>1F+N    | 230V<br>1F+N         | 230V<br>1F+N    | 230V<br>1F+N       | 230V<br>1F+N    |
| Poids [Kg]                                      | 100            | 120             | 165                | 185             | 155                | 175             | 165                  | 185             | 155                | 175             |


# FICHES TECHNIQUES

## ELEMENTS DE CAISSE

## COMPOSITION DE LA GAMME


La fonction des éléments de CAISSE et de donner la place pour le tiroir-caisse et une place de travail optimale et ergonomique.

La gamme est composée de 2 modèles droite et gauche, de longueur 1500 mm

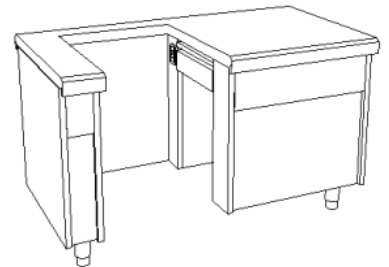


## CARACTERISTIQUES FONCTIONNELLES ET CONSTRUCTIVES

- Construction en acier inox AISI 304.
- Top en acier inox AISI 304 15/10mm, H 70mm avec bord arrondi.
- Pieds inox réglables de 2", H=150mm.
- Dotation de série de un tiroir fermé à clé
- Dotation de série de une prise de 230 V
- Equipement certifié CE

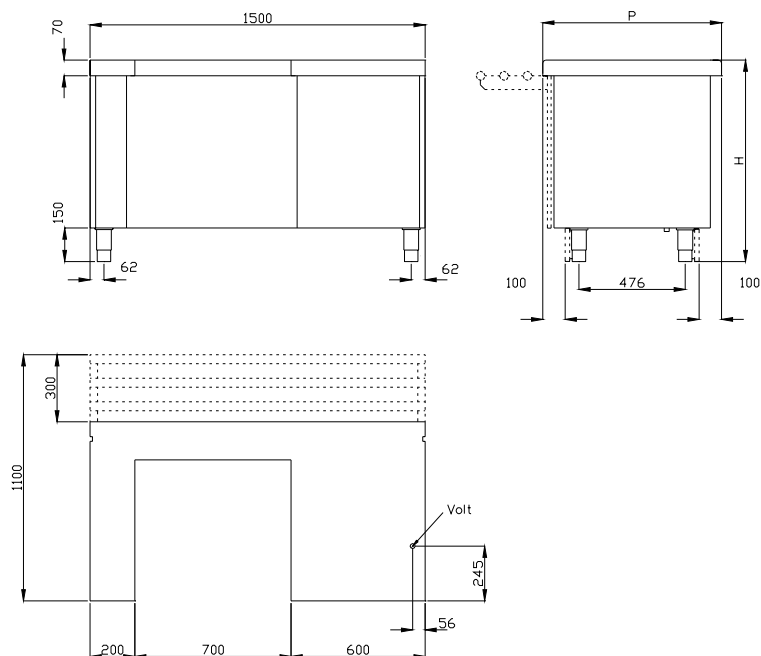**CAISSE DROITE**

# FICHES TECHNIQUES

## CAISSE GAUCHE

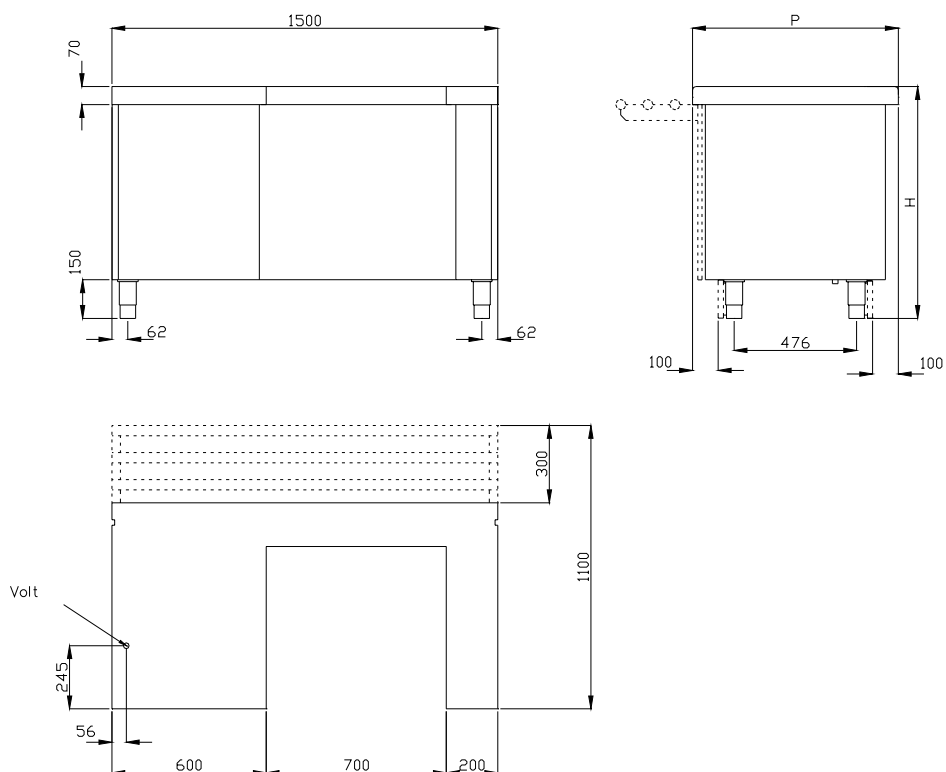

| ELEMENT CAISSE                      |               |               |
|-------------------------------------|---------------|---------------|
| Modèle                              | 8CDX15        | 8CSX15        |
|                                     | Caisse droite | Caisse gauche |
| Dimension externe [mm]              |               |               |
| • L = longueur                      | 1500          | 1500          |
| • P = profondeur                    | 800           | 800           |
| • H = hauteur                       | 900           | 900           |
| Profondeur avec rampe à plateaux mm | 1100          | 1100          |
| Poids Kg                            | 105           | 105           |
| <b>De série</b>                     |               |               |
| Tiroir avec clé                     | •             | •             |
| Prise de courant                    | •             | •             |

## ACCESSOIRES POUR ELEMENTS CAISSE

- Rampes à plateaux pour les éléments en ligne et pour les éléments angle interne.
- Rampes à plateaux tubulaires, en tôle d'acier inox, en bois revêtis en PVC de diverses essences et couleurs
- Panneaux épaulement pour compléter l'élément.
- Socles sur tous les côtés de l'élément.
- Revêtements avec panneaux modulaires en MDF revêtis en PVC thermoformé avec les finitions et les couleurs disponibles (ex. essence de bois ou couleurs)


# FICHES TECHNIQUES

## ELEMENTS ANGLE

### COMPOSITION DE LA GAMME

La fonction des éléments angle est double: peuvent être utilisés comme plan de travail, paillasse ou pour l'exhibition et en même temps donner continuité permettant la disposition de la ligne selon les exigences du local ou esthétiques.


La gamme est composée de 4 modèles à 45° et 90 ° interne ou externe, ouvert.

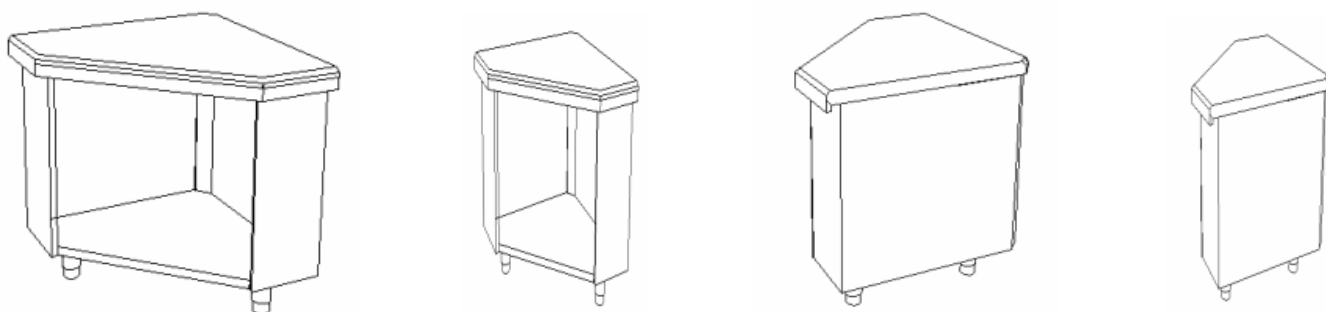


### CARACTERISTIQUES FONCTIONNELLES ET CONSTRUCTIVES

- Construction en acier inox AISI 304.
- Top en acier inox AISI 304 15/10mm, H 70mm avec bord arrondi.
- Pieds inox réglables de 2", H=150mm.
- Equipement certifié CE


# FICHES TECHNIQUES




ANGLE  
INTERNE 90°



ANGLE  
EXTERNE 90°

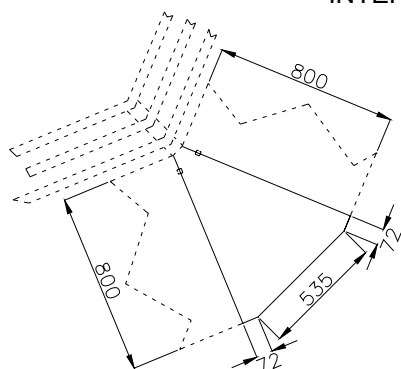

ANGLE  
INTERNE 45°

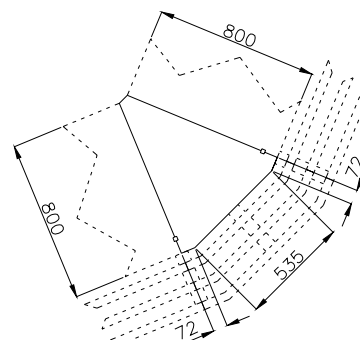

ANGLE  
EXTERNE 45°

| ELEMENTS ANGLE |             |             |             |             |
|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Modèle         | 8EAI90      | 8EAI45      | 8EAE90      | 8EAE45      |
|                | INTERNE 90° | INTERNE 45° | EXTERNE 90° | EXTERNE 45° |
| Poids Kg.      | 70          | 55          | 70          | 55          |

## ACCESSOIRES POUR ANGLE


- Rampes à plateaux tubulaires pour les éléments angle externe (pour les angles internes, les rampes à plateaux à angle se posent sur les éléments adjacents)
- Rampes à plateaux tubulaires, en tôle d'acier inox, en bois revêtis en PVC de diverses essences et couleurs
- Panneaux épaulement pour compléter l'élément.
- Socles sur tous les côtés de l'élément.
- Revêtements avec panneaux modulaires en MDF revêtis en PVC thermoformé avec les finitions et les couleurs disponibles (ex. essence de bois ou couleurs)

# FICHES TECHNIQUES

## ELEMENT POUR INSERTION CHARIOT


### COMPOSITION DE LA GAMME

La fonction des éléments pour l'insertion des chariots, est de permettre l'insertion des chariots soulever d'assiettes, plateaux ou paniers dans la ligne de distribution. La gamme est composée de 3 modèles de longueur 750, 1125, 1500 mm, la forme à "U" permet de placer les chariots maintenant la continuité de la ligne. Les dimensions utiles sont adaptées à l'utilisation des chariots Emainox.

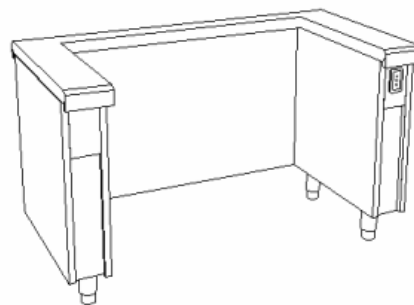

### CARACTERISTIQUES FONCTIONNELLES ET CONSTRUCTIVES

- Construction en acier inox AISI 304.
- Top en acier inox AISI 304 15/10mm, H 70mm avec bord arrondi.
- Pieds inox réglables de 2", H=150mm.
- Ouverture sans sole.
- Prise de courant de série
- Equipement certifié CE

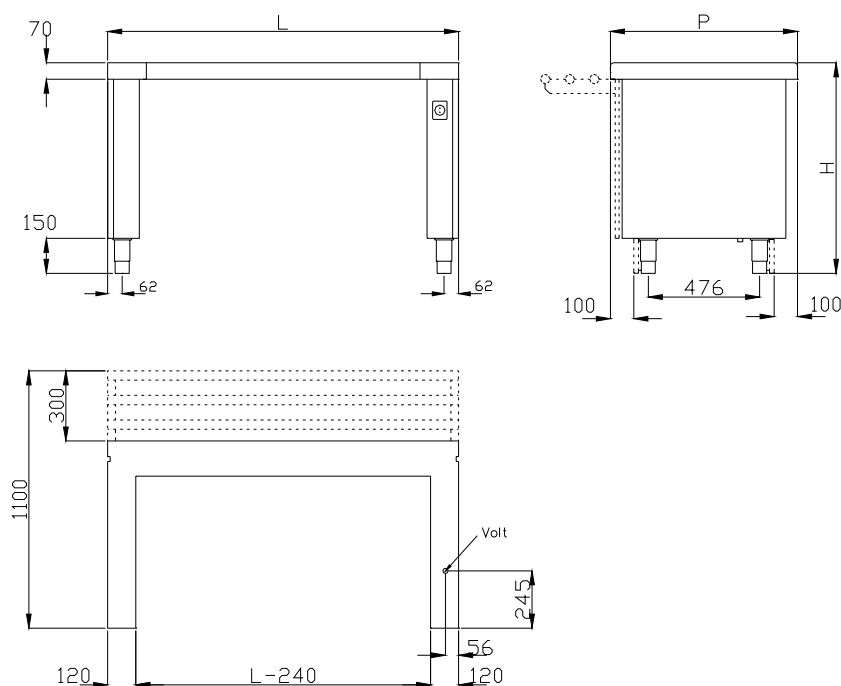



# FICHES TECHNIQUES

| <b>ELEMENT POUR INSERTION CHARIOT</b> |              |               |               |
|---------------------------------------|--------------|---------------|---------------|
| <b>Modèle</b>                         | <b>8INS7</b> | <b>8INS11</b> | <b>8INS15</b> |
| Dimension externe [mm]                |              |               |               |
| • <b>L</b> = longueur                 | 750          | 1125          | 1500          |
| • <b>P</b> = profondeur               | 800          | 800           | 800           |
| • <b>H</b> = hauteur                  | 900          | 900           | 900           |
| Profondeur avec rampe à plateaux [mm] | 1100         | 1100          | 1100          |
| Dimension section à encastrer [mm]    |              |               |               |
| • Longueur utile                      | 420          | 795           | 1170          |
| • Profondeur utile                    | 650          | 650           | 650           |
| Poids [Kg]                            | 80           | 100           | 120           |
| Contenance (n° chariots)              |              |               |               |
| Soulever assiettes                    | 1            | 2             | 3             |
| Soulever plateaux ou paniers          | 1            | 1             | 2             |
| <b>DE SERIE</b>                       |              |               |               |
| Prise de courant 230V                 | 1            | 2             | 3             |

## ACCESSOIRES POUR ELEMENTS POUR INSERTION CHARIOT


- Large gamme de superstructures à 1 ou 2 étages avec plans inox ou en vitre courbée et trempé, plans frontaux en vitre trempé, possibilité de monter les plans sans les plans frontaux.
- Eléments illuminés avec lampes froides et éléments chauffants disponibles pour toutes les superstructures
- Rampes à plateaux pour les éléments en ligne et pour les éléments angle interne.
- Rampes à plateaux tubulaires, en tôle d'acier inox, en bois revêtis en PVC de diverses essences et couleurs
- Panneaux épaulement pour compléter l'élément.
- Socles sur tous les côtés de l'élément.
- Revêtements avec panneaux modulaires en MDF revêtis en PVC thermoformé avec les finitions et les couleurs disponibles (ex. essence de bois ou couleurs).

# FICHES TECHNIQUES

## ELEMENT DE SUPPORT POUR TOP-CUISSON

### COMPOSITION DE LA GAMME

La fonction des éléments est de support pour les éléments de cuisson à top.  
La gamme est composée de 2 modèles de longueur 1125, 1500 mm.

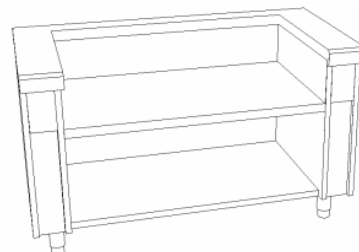

### CARACTERISTIQUES FONCTIONNELLES ET CONSTRUCTIVES

- Construction en acier inox AISI 304.
- Top en acier inox AISI 304 15/10mm, H 70mm avec bord arrondi.
- Pieds inox réglables de 2", H=150mm.
- Paillasse prédisposée pour la pose des superstructures en cristal tempéré sur la partie frontal (le cristal horizontal n'est pas prévu pour ne pas empêcher l'évacuation des vapeurs de cuisson)
- Ouverture sans sole.
- Prise de courant de série
- Equipement certifié CE

| ELEMENT DE SUPPORT POUR TOP-CUISSON   |        |               |
|---------------------------------------|--------|---------------|
| Modèle                                | 8STC11 | 8STC15        |
| Dimension externe [mm]                |        |               |
| • L = longueur                        | 1125   | 1500          |
| • P = profondeur                      | 800    | 800           |
| • H = hauteur                         | 900    | 900           |
| Profondeur avec rampe à plateaux [mm] | 1100   | 1100          |
| Dimension section à encastrer [mm]    |        |               |
| • Longueur utile                      | 810    | 1210          |
| • Profondeur utile                    | 650    | 650           |
| Poids [Kg]                            | 105    | 125           |
| Contenance                            | 2x400  | 3x400 – 2x600 |

## ACCESSOIRES POUR SUPPORT POUR TOP-CUISSON

- Superstructures à 1 ou 2 étages avec plans frontaux en vitre trempé.
- Rampes à plateaux pour les éléments en ligne et pour les éléments angle interne.
- Rampes à plateaux tubulaires, en tôle d'acier inox, en bois revêtis en PVC de diverses essences et couleurs
- Panneaux épaulement pour compléter l'élément.
- Socles sur tous les côtés de l'élément.


# FICHES TECHNIQUES

## ELEMENTS COMPLEMENTAIRES

### PORTE PLATEAUX ET COUVERTS





Structure en acier inox AISI 304 lustré, plan porte plateaux et support pour 4 cuvettes Gastronorm 1/3 inox moulées.

| PORTE PLATEAUX ET COUVERTS |              |
|----------------------------|--------------|
| <b>Modèle</b>              | <b>8PVP7</b> |
| Dimension externe [mm]     |              |
| • L = longueur             | 750          |
| • P = profondeur           | 700          |
| • H = hauteur              | 1300         |
| Poids Kg                   | 14           |
| <b>Accessoires</b>         |              |
| Kit route                  | •            |



### PORTE-VERRES

Structure en acier inox AISI 304 lustré avec étagères inclinées pour permettre d'avoir les verres toujours dans la partie frontale. Disponible dans la version comptoir avec 3 étagères utiles ou avec 6 étagères utiles.

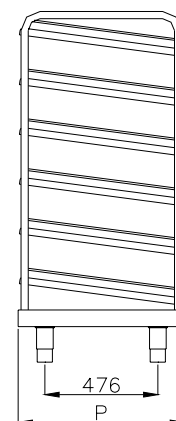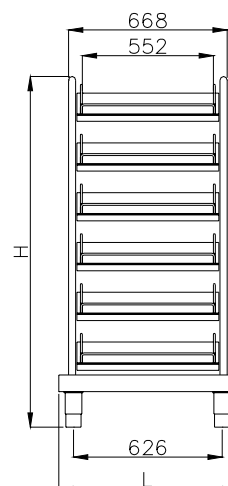


| PORTE-VERRES           |              |              |
|------------------------|--------------|--------------|
| <b>Modèle</b>          | <b>8SPB3</b> | <b>8SPB6</b> |
| Dimension externe [mm] |              |              |
| • L = longueur         | 620          | 750          |
| • P = profondeur       | 570          | 800          |
| • H = hauteur          | 680          | 1580         |
| Contenance n° verres*  | 180          | 360          |
| Poids Kg               | 14           | 55           |
| <b>Accessoires</b>     |              |              |
| Kit route              | •            | •            |
| * Dimension moyenne    |              |              |

# FICHES TECHNIQUES

## PORTE-VERRES ET PLATEAUX


Structure en acier inox AISI 304 lustré avec 3 étagères inclinées pour permettre d'avoir les verres toujours dans la partie frontale et une étagère porte plateaux.

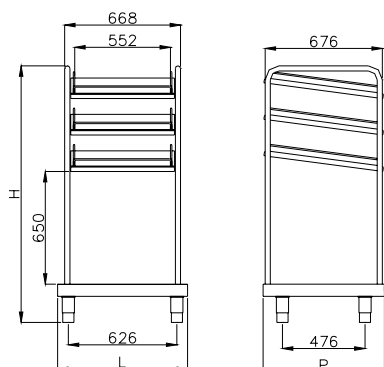

| PORTE PLATEAUX, COUVERTS-PAIN |              |
|-------------------------------|--------------|
| <b>Modèle</b>                 | <b>8PBV7</b> |
| Dimension externe [mm]        |              |
| • L = longueur                | 750          |
| • P = profondeur              | 700          |
| • H = hauteur                 | 1245         |
| Contenance n° verres*         | 180          |
| Poids Kg                      |              |
| <b>Accessoires</b>            |              |
| Kit route                     | •            |
| * Dimension moyenne           |              |

## PORTE PLATEAUX, COUVERTS-PAIN

Structure en acier inox AISI 304 lustré avec étagères pour plateaux, napperons et serviettes, élément porte pain et cuve à 4 compartiments avec couvercle pour couverts.

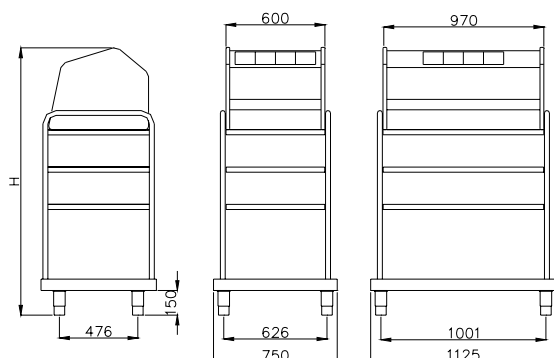


| PORTE PLATEAUX, COUVERTS-PAIN |              |               |
|-------------------------------|--------------|---------------|
| <b>Modèle</b>                 | <b>8PPV7</b> | <b>8PPV11</b> |
| Dimension externe [mm]        |              |               |
| • L = longueur                | 750          | 1125          |
| • P = profondeur              | 700          | 700           |
| • H = hauteur                 | 1580         | 1580          |
| Poids Kg                      |              |               |
| <b>Accessoires</b>            |              |               |
| Kit route                     | •            | •             |

## ELEMENT PORTE PAIN

Flancs en MDF revêtus en PVC thermoformé et acier inox AISI 304, couvercle en polycarbonate, cuve à 4 compartiments avec couvercle pour couverts.

| PORTE PAIN             |             |
|------------------------|-------------|
| <b>Modèle</b>          | <b>8PPB</b> |
| Dimension externe [mm] |             |
| • L = longueur         | 580         |
| • P = profondeur       | 605         |
| • H = hauteur          | 500         |
| Poids Kg               |             |
| <b>Accessoires</b>     |             |
| Kit route              | •           |



# FICHES TECHNIQUES

## PORTE PLATEAUX, COUVERTS ET PAIN AVEC PANIERS

Structure en acier inox AISI 304 lucide sur roues, base porte plateaux sur roues, étagères pour napperons et serviettes, étagères pour paniers pour pain et couverts

| PORTE PLATEAUX, COUVERTS ET PAIN AVEC PANIERS |         |          |
|-----------------------------------------------|---------|----------|
| Modèle                                        | 8PVPPC7 | 8PVPPC11 |
| Dimension externe [mm]                        |         |          |
| • L = longueur                                | 750     | 1125     |
| • P = profondeur                              | 700     | 700      |
| • H = hauteur                                 | 1245    | 1245     |
| Poids Kg                                      |         |          |
| Accessoires                                   |         |          |
| Kit route                                     | •       | •        |



# FICHES TECHNIQUES


## RAMPES A PLATEAUX

### Modèles disponibles:

- en tube inox AISI 304 lucide, 3 tubes côte à côte de diamètre 40 mm pour une surface de 300 mm
- en tôle d'acier inox avec des parties en relèvement pour favoriser le glissement des plateaux, angles plies et soudés, renforcement inférieur en aggloméré plaqué, surface de 300 mm ;
- structure interne en bois compressé et traité, revêtit en PVC thermoformé à haute résistance avec finitions en bois ou couleurs. Trois profils longitudinaux de glissement pour plateaux en PVC, surface de 300 mm.


Disponible pour éléments en ligne, pour éléments proches des angles internes (à 45° et 90° à droite ou à gauche) avec les longueurs pour tous les modules. Disponible, aussi, la version pour angle externe à 45° ou 90°.

### Linéaire

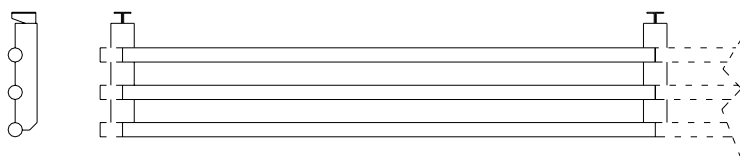


### Angle interne 45°

GAUCHE




DROITE




### Angle interne 90°


GAUCHE

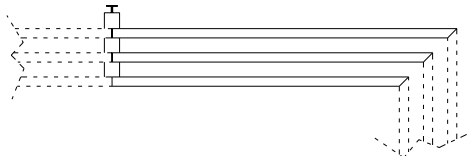


DROITE

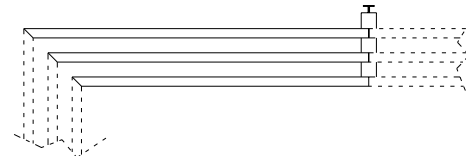

### Angle externe 90°

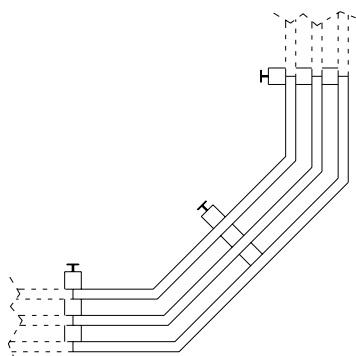


90°

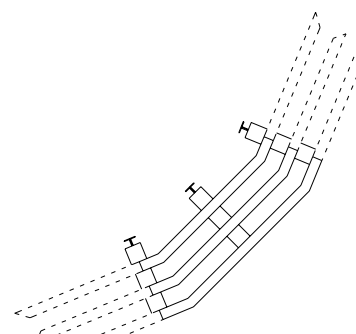


45°

# FICHES TECHNIQUES

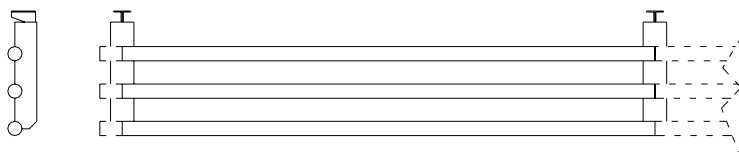


| RAMPES A PLATEAUX EN TUBE LINEAIRE               |          |           |           |           |          |           |           |           |
|--------------------------------------------------|----------|-----------|-----------|-----------|----------|-----------|-----------|-----------|
| Modèle                                           | 8ST7     | 8ST11     | 8ST15     | 8ST22     |          |           |           |           |
| Dimension externe [mm]                           |          |           |           |           |          |           |           |           |
| • L = longueur                                   | 750      | 1125      | 1500      | 2250      |          |           |           |           |
| • P = profondeur                                 | 300      | 300       | 300       | 300       |          |           |           |           |
| Poids Kg                                         |          |           |           |           |          |           |           |           |
| RAMPES A PLATEAUX EN TUBE POUR ANGLE EXTERNE     |          |           |           |           |          |           |           |           |
| Modèle                                           | 8STA90   | 8STA45    |           |           |          |           |           |           |
| Angle                                            | 90°      | 45°       |           |           |          |           |           |           |
| Poids Kg                                         |          |           |           |           |          |           |           |           |
| RAMPES A PLATEAUX EN TUBE POUR ANGLE INTERNE 90° |          |           |           |           |          |           |           |           |
| Modèle                                           | 8ST7DX90 | 8ST11DX90 | 8ST15DX90 | 8ST22DX90 | 8ST7SX90 | 8ST11SX90 | 8ST15SX90 | 8ST22SX90 |
| Dimension externe [mm]                           |          |           |           |           |          |           |           |           |
| • L = longueur                                   | 750      | 1125      | 1500      | 2250      | 750      | 1125      | 1500      | 2250      |
| • P = profondeur                                 | 300      | 300       | 300       | 300       | 300      | 300       | 300       | 300       |
| Poids Kg                                         |          |           |           |           |          |           |           |           |
| RAMPES A PLATEAUX EN TUBE POUR ANGLE INTERNE 45° |          |           |           |           |          |           |           |           |
| Modèle                                           | 8ST7DX45 | 8ST11DX45 | 8ST15DX45 | 8ST22DX45 | 8ST7SX45 | 8ST11SX45 | 8ST15SX45 | 8ST22SX45 |
| Dimension externe [mm]                           |          |           |           |           |          |           |           |           |
| • L = longueur                                   | 750      | 1125      | 1500      | 2250      | 750      | 1125      | 1500      | 2250      |
| • P = profondeur                                 | 300      | 300       | 300       | 300       | 300      | 300       | 300       | 300       |
| Poids Kg                                         |          |           |           |           |          |           |           |           |

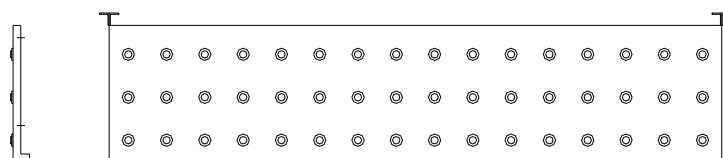

| RAMPES A PLATEAUX LINEAIRES EN ACIER INOX                        |          |           |           |           |          |           |           |           |
|------------------------------------------------------------------|----------|-----------|-----------|-----------|----------|-----------|-----------|-----------|
| Modèle                                                           | 8SP7     | 8SP11     | 8SP15     | 8SP22     |          |           |           |           |
| Dimension externe [mm]                                           |          |           |           |           |          |           |           |           |
| • L = longueur                                                   | 750      | 1125      | 1500      | 2250      |          |           |           |           |
| • P = profondeur                                                 | 300      | 300       | 300       | 300       |          |           |           |           |
| Poids Kg                                                         |          |           |           |           |          |           |           |           |
| RAMPES A PLATEAUX LINEAIRES EN ACIER INOX POUR ANGLE EXTERNE     |          |           |           |           |          |           |           |           |
| Modèle                                                           | 8SPA90   | 8SPA45    |           |           |          |           |           |           |
| Angle                                                            | 90°      | 45°       |           |           |          |           |           |           |
| Poids Kg                                                         |          |           |           |           |          |           |           |           |
| RAMPES A PLATEAUX LINEAIRES EN ACIER INOX POUR ANGLE INTERNE 90° |          |           |           |           |          |           |           |           |
| Modèle                                                           | 8SP7DX90 | 8SP11DX90 | 8SP15DX90 | 8SP22DX90 | 8SP7SX90 | 8SP11SX90 | 8SP15SX90 | 8SP22SX90 |
| Dimension externe [mm]                                           |          |           |           |           |          |           |           |           |
| • L = longueur                                                   | 750      | 1125      | 1500      | 2250      | 750      | 1125      | 1500      | 2250      |
| • P = profondeur                                                 | 300      | 300       | 300       | 300       | 300      | 300       | 300       | 300       |
| Poids Kg                                                         |          |           |           |           |          |           |           |           |
| RAMPES A PLATEAUX LINEAIRES EN ACIER INOX POUR ANGLE INTERNE 45° |          |           |           |           |          |           |           |           |
| Modèle                                                           | 8SP7DX45 | 8SP11DX45 | 8SP15DX45 | 8SP22DX45 | 8SP7SX45 | 8SP11SX45 | 8SP15SX45 | 8SP22SX45 |
| Dimension externe [mm]                                           |          |           |           |           |          |           |           |           |
| • L = longueur                                                   | 750      | 1125      | 1500      | 2250      | 750      | 1125      | 1500      | 2250      |
| • P = profondeur                                                 | 300      | 300       | 300       | 300       | 300      | 300       | 300       | 300       |
| Poids Kg                                                         |          |           |           |           |          |           |           |           |

# FICHES TECHNIQUES

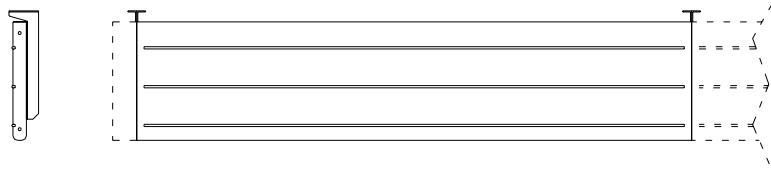

| RAMPES A PLATEAUX LINEAIRES EN MDF REVETIS EN PVC THERMOFORME (CODE MOD LINEAIRE PLAN INOX +L)                        |               |                |                |                |               |            |            |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|----------------|----------------|---------------|------------|------------|------------|
| Modèle                                                                                                                | 8SP7L         | 8SP11L         | 8SP15L         | 8SP22L         |               |            |            |            |
| Dimension externe [mm]                                                                                                |               |                |                |                |               |            |            |            |
| • L = longueur                                                                                                        | 750           | 1125           | 1500           | 2250           |               |            |            |            |
| • P = profondeur                                                                                                      | 300           | 300            | 300            | 300            |               |            |            |            |
| Poids Kg                                                                                                              |               |                |                |                |               |            |            |            |
| RAMPES A PLATEAUX LINEAIRES EN MDF REVÊTIS EN PVC THERMOFORMÉ POUR ANGLE EXTERNE (CODE MOD LINEAIRE PLAN INOX +L)     |               |                |                |                |               |            |            |            |
| Modèle                                                                                                                | 8SPA90L       | 8SPA45L        |                |                |               |            |            |            |
| Angle                                                                                                                 | 90°           | 45°            |                |                |               |            |            |            |
| Poids Kg                                                                                                              |               |                |                |                |               |            |            |            |
| RAMPES A PLATEAUX LINEAIRES EN MDF REVÊTIS EN PVC THERMOFORMÉ POUR ANGLE INTERNE 90° (CODE MOD LINEAIRE PLAN INOX +L) |               |                |                |                |               |            |            |            |
| Modèle                                                                                                                | 8SP7DX90<br>L | 8SP11DX90<br>L | 8SP15DX90<br>L | 8SP22DX90<br>L | 8SP7SX90<br>L | 8SP11SX90L | 8SP15SX90L | 8SP22SX90L |
| Dimension externe [mm]                                                                                                |               |                |                |                |               |            |            |            |
| • L = longueur                                                                                                        | 750           | 1125           | 1500           | 2250           | 750           | 1125       | 1500       | 2250       |
| • P = profondeur                                                                                                      | 300           | 300            | 300            | 300            | 300           | 300        | 300        | 300        |
| Poids Kg                                                                                                              |               |                |                |                |               |            |            |            |
| RAMPES A PLATEAUX LINEAIRES EN MDF REVÊTIS EN PVC THERMOFORMÉ POUR ANGLE INTERNE 45° (CODE MOD LINEAIRE PLAN INOX +L) |               |                |                |                |               |            |            |            |
| Modèle                                                                                                                | 8SP7DX45<br>L | 8SP11DX45<br>L | 8SP15DX45<br>L | 8SP22DX45<br>L | 8SP7SX45<br>L | 8SP11SX45L | 8SP15SX45L | 8SP22SX45L |
| Dimension externe [mm]                                                                                                |               |                |                |                |               |            |            |            |
| • L = longueur                                                                                                        | 750           | 1125           | 1500           | 2250           | 750           | 1125       | 1500       | 2250       |
| • P = profondeur                                                                                                      | 300           | 300            | 300            | 300            | 300           | 300        | 300        | 300        |
| Poids Kg                                                                                                              |               |                |                |                |               |            |            |            |



# FICHES TECHNIQUES

## SUPERSTRUCTURE


Supports en tube inox AISI 304 lucide diamètre 30 mm courbés selon le profil des vitres. Il y a deux modèles : pour un ou deux plans horizontaux. Les supports sont disposés pour la fixation sur les plans des éléments modulaires en proximité de l'union entre deux éléments contigus. Sur le support en tube sont montées les pinces en plastique pour fixer le cristal frontal et horizontal courbé, permettant un alignement correct.

Le cristal tempéré frontal protège la partie antérieure et il est fixé en position quasi verticale; le plan horizontal en cristal tempéré présente une courbe qui protège et donne une forme agréable à la superstructure.

La superstructure protège la nourriture contenue dans les cuvettes et présente une surface transparente quasi intégrale.


Des éléments éclairant et réchauffant peuvent être fixés sur les mêmes pinces qui fixent les vitres.

Le plan horizontal en inox est disponible à la place du plan en cristal courbé.

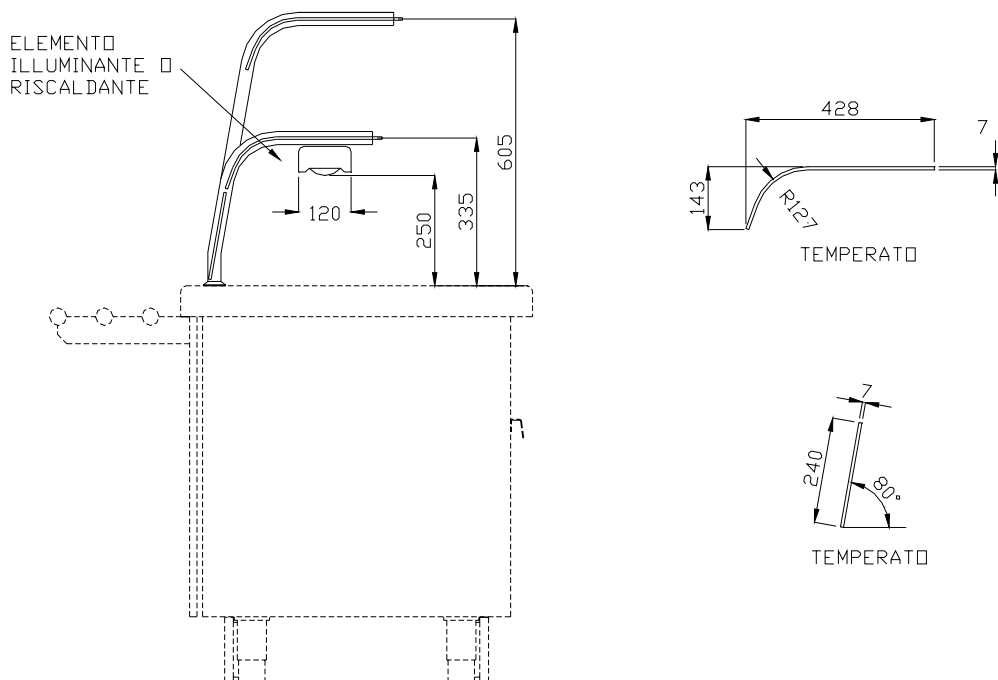




| PLAN COURBE EN CRISTAL TREMPÉ  |       |        |        |        |
|--------------------------------|-------|--------|--------|--------|
| MODELE                         | 8PCR7 | 8PCR11 | 8PCR15 | 8PCR22 |
| Dimension externe [mm]         |       |        |        |        |
| • L = longueur                 | 690   | 1065   | 1440   | 1065x2 |
| • P = profondeur               | 357   | 357    | 357    | 357    |
| • H = hauteur                  | 119   | 119    | 119    | 119    |
| Poids Max [Kg]                 |       |        |        |        |
| PLAN INOX POUR SUPERSTRUCTURE  |       |        |        |        |
| MODELE                         | 8PX7  | 8PX11  | 8PX15  | 8PX22  |
| Dimension externe [mm]         |       |        |        |        |
| • L = longueur                 | 710   | 1085   | 1460   | 1085x2 |
| • P = profondeur               | 273   | 273    | 273    | 273    |
| • H = hauteur                  | 60    | 60     | 60     | 60     |
| Poids Max [Kg]                 |       |        |        |        |
| PLAN FRONTAL EN CRISTAL TREMPÉ |       |        |        |        |
| MODELE                         | 8CRF7 | 8CRF11 | 8CRF15 | 8CRF22 |
| Dimension externe [mm]         |       |        |        |        |
| • L = longueur                 | 690   | 1065   | 1440   | 1065x2 |
| • P = profondeur               | 357   | 357    | 357    | 357    |
| • H = hauteur                  | 117   | 117    | 117    | 117    |
| Poids Max [Kg]                 |       |        |        |        |

# FICHES TECHNIQUES


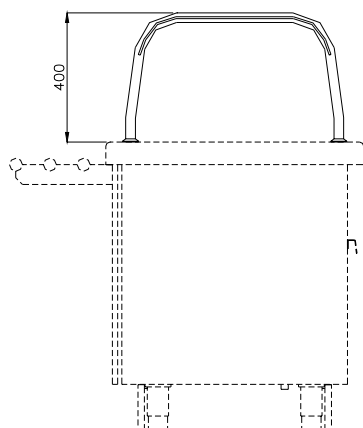


| PLAN COURBE SUR LES DEUX COTES EN CRISTAL TREMPÉ POUR ILES |         |         |         |
|------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|
| Modèle                                                     | 8CRCI11 | 8CRCI15 | 8CRCI22 |
| Dimension externe [mm]                                     |         |         |         |
| • L = longueur                                             | 1065    | 1440    | 1065x2  |
| • P = profondeur                                           | 640     | 640     | 640     |
| • H = hauteur                                              | 120     | 120     | 120     |
| Poids max Kg                                               |         |         |         |

| SUPPORTS PLANS POUR SUPERSTRUCTURE |      |      |      |
|------------------------------------|------|------|------|
| Modèle                             | 8SP1 | 8SP2 | 8SPI |
| Dimension externe [mm]             |      |      |      |
| • Ø = diamètre tube                | 30   | 30   | 30   |
| • P = profondeur                   | 375  | 422  |      |
| • H = hauteur                      | 350  | 620  | 400  |
| Poids max Kg                       |      |      |      |

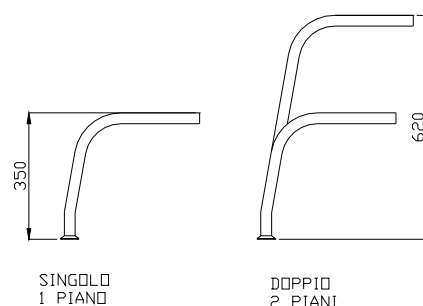

| ELEMENT ECLAIRANT      |                     |                     |                     |                     |
|------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Modèle                 | 8I7                 | 8I11                | 8I15                | 8I22                |
| Dimension externe [mm] |                     |                     |                     |                     |
| • L = longueur         | 720                 | 1095                | 1470                | 2220                |
| • P = profondeur       | 120                 | 120                 | 120                 | 120                 |
| • H = hauteur          | 80                  | 80                  | 80                  | 80                  |
| N° néon                | 1                   | 1                   | 1                   | 2                   |
| Puissance totale W     | 15                  | 30                  | 36                  | 60 (30+30)          |
| Tension d'alimentation | 230 V 1F+N<br>50 Hz | 230 V 1F+N<br>50 Hz | 230 V 1F+N<br>50 Hz | 230 V 1F+N<br>50 Hz |
| Poids max (Kg).        | 3,5                 | 5,5                 | 7                   | 10                  |



| ELEMENT RECHAUFFANT    |                        |                        |                        |                        |
|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Modèle                 | 8R7                    | 8R11                   | 8R15                   | 8R22                   |
| Dimension externe [mm] |                        |                        |                        |                        |
| • L = longueur         | 720                    | 1095                   | 1470                   | 2220                   |
| • P = profondeur       | 121                    | 121                    | 121                    | 121                    |
| • H = hauteur          | 80                     | 80                     | 80                     | 80                     |
| N° résistance          | 1                      | 2                      | 3                      | 4                      |
| Puissance totale W     | 0,4                    | 0,8                    | 1,2                    | 1,6                    |
| Tension d'alimentation | 230 V 1F+N<br>50/60 Hz | 230 V 1F+N<br>50/60 Hz | 230 V 1F+N<br>50/60 Hz | 230 V 1F+N<br>50/60 Hz |
| Poids max (Kg).        | 3,5                    | 5                      | 7                      | 10                     |

# FICHES TECHNIQUES

## PANNEAU EPAULE

Panneau pour fermer et compléter l'élément, construit en acier inox AISI 304, il est nécessaire pour les éléments terminaux des lignes et dans les éléments utilisés comme île.

| PANNEAU EPAULE         |       |       |
|------------------------|-------|-------|
| Modèle                 | 8TTDX | 8TTDX |
| Dimension externe [mm] |       |       |
| • L = longueur         | 65    | 65    |
| • P = profondeur       | 800   | 800   |
| • H = hauteur          | 750   | 750   |
| Poids max (Kg).        |       |       |

## SOCLE

Socle en acier inox AISI 304 prévu pour tous les éléments soit du côté externe que du côté interne. Montage simple et rapide grâce aux ressorts à poser sur les pieds

| SOCLE LINEAIRE         |                                          |        |       |       |
|------------------------|------------------------------------------|--------|-------|-------|
| Modèle                 | 8ZF7                                     | 8ZF11  | 8ZF15 | 8ZF22 |
| Dimension externe [mm] |                                          |        |       |       |
| • L = longueur         | 750                                      | 1125   | 1500  | 2250  |
| • P = profondeur       | 20                                       | 20     | 20    | 20    |
| • H = hauteur          | 148                                      | 148    | 148   | 148   |
| Poids max (Kg).        |                                          |        |       |       |
| SOCLE LATÉRALE         |                                          |        |       |       |
| Modèle                 | 8ZL                                      |        |       |       |
| Dimension externe [mm] |                                          |        |       |       |
| • L = longueur         | 600                                      |        |       |       |
| • P = profondeur       | 20                                       |        |       |       |
| • H = hauteur          | 148                                      |        |       |       |
| Poids max (Kg).        |                                          |        |       |       |
| SOCLE POUR ANGLE       |                                          |        |       |       |
| Modèle                 | 8ZAE90                                   | 8ZAE45 | 8ZI90 | 8ZI45 |
| Dimension externe [mm] | 100 mm à l'intérieur par rapport au plan |        |       |       |
| Poids max (Kg).        |                                          |        |       |       |

## REVETEMENT

Panneaux modulaires en MDF revêtus en PVC thermoformé couleur bleu (B) ou hêtre naturel (H). Possibilité de commander d'autres essences de bois.

| REVÊTEMENT        |           |                                    |                                    |                                 |
|-------------------|-----------|------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|
| Modèle            | 8RM       | 8RA90                              | 8RA45                              | 8RT                             |
| Comme commander : | N° pièces | Kit complet pour angle externe 90° | Kit complet pour angle externe 45° | Kit complet pour panneau épaule |
| L=750             | 2         |                                    |                                    |                                 |
| L=1125            | 3         |                                    |                                    |                                 |
| L=1500            | 4         |                                    |                                    |                                 |
| L=2250            | 6         |                                    |                                    |                                 |