

07/2018

Mod: FRM/4E-F

Production code: ROTOR WIND 4E-F



Diamond
catering equipment

ROTOR WIND 4EF-5EF

Allegati tecnici
Technical enclosures
Anexos técnicos

Caratteristiche tecniche Rotor Wind




Technical specifications Rotor Wind

Especificaciones técnicas Rotor Wind

ITALIANO	ENGLISH	ESPAÑOL	4EF	5EF	Unità di misura Unit of measurement Unidad de medida
Peso	Weight	Peso	700	1380	Kg
Dimensioni esterne	Overall dimensions	Dimensiones externas	1500x1231x2019	1831x1456x2326	mm
Larghezza massima carrello	Rack max wisth	Anchura máxima carro	550	700	mm
Diagonale massima carrello	Rack max diagonal	Diagonal máxima carro	870	1020	mm
Carico massimo carrello	Rack max load	Carga máxima carro	70	100	Kg
Numero teglie	Number of baking pans	Número bandejas	15 - 18 (50x70 cm)	18 (60x80 cm)	n°
Superficie di cottura	Backing surface	Superficie de cocción	5,2 (n° 15)	8,6 (n° 18)	m²
Capacità produttiva	Hourly production	Capacidad productiva	70	120	Kg/h
Alimentazione elettrica	Electrical power	Alimentación eléctrica	triphas e or triphase + neutral trifasica o trifasica + neutro trifase o trifase + neutro		-----
Potenza elettrica totale	Total electrical power	Potencia eléctrica total	28	47	kW
Tensione	Voltage	Tensión	230 o 400		Vac
Frequenza	Frequency	Frecuencia	50 o 60		Hz
Corrente a 400V 50Hz	Current at 400V 50Hz	Corriente a 400V 50Hz	41	68	A
Corrente a 230V 50Hz	Current at 230V 50Hz	Corriente a 230V 50Hz	----	----	A
Grado di protezione	Level of protection	Grado de protección	IP54		-----
Consumo - Consumption - Consumo					
Consumo medio giornaliero	Overage daily consumption	Consumo medio diario	14÷22	23÷37	kW/h
Caratteristiche ventilatore - Ventilator Charatteristic - Características ventilador					
Portata aria ventilatore	Air flow	Capacidad aire ventilador	16÷35	28÷44	m³/min
Potenza motore ventilazione	Power air motor	Potencia motor ventilación	0.75 (0.55)	1.5 (1.1)	hp (kW)
Caratteristiche aspiratore vapori - Steam suction fun characteristics – Características aspirador vapores					
Portata aria aspiratore	Air flow	capacidad aire aspirador	8÷20	20÷32	m³/min
Potenza motore aspirazione	Power air motor	Potencia motor aspiración	0.15	0.15	kW
Diámetro camino uscita vapori	Diameter steam exhaust pipe	Diámetro chimenea salida vapores	150	200	mm
Caratteristiche umidificatore - Steam generator characteristics – Características humidificador					
Intervallo di umidificazione (con il forno ad una temperature di 250 °C)	Humidification interval (for oven at 250°C)	Intervalo de humidificación (con iel horno a una temperatura di 250°C)	20	20	min.
Pressione acqua in ingresso	Incoming water pressure	Presión agua en entrada	1.5	1.5	bar
Diámetro tubo carico acqua	Diameter water arrival pipe	Diámetro tubo carga agua	1/2”	1/2”	inch
Diámetro tubo scarico acqua	Diameter water discharge pipe	Diámetro tubo descarga agua	1”	1”	inch
Lampadina illuminazione camera - Chamber illumination lamp - Lámpara iluminación cámara					
Tipo	Type	Tipo	alogen a		-----

			halogen halógena		
Potenza	Power	Potencia	50 - (24V)		W
Controllo cottura - Baking control - Control cocción					
Controllo temperatura	Temperature control	Control temperatura	termoregolatore elettronico electronic thermoregulator termoregulator electrónico		-----
Massima temperatura impostabile	Maximum possible temperature	Máxima temperatura configurable	300	300	°C
Gradiente salita temperatura (con forno vuoto)	Temperature rise gradient (on empty oven)	Gradiente subida temperatura (con horno vacío)	12	12	°C/min
Gradiente salita temperatura (con forno a pieno carico)	Temperature rise gradient (on fully loaded oven)	Gradiente subida temperatura (con horno completamente cargado)	6	6	°C/min
Temperatura termostato di sicurezza	Safety thermostat temperature	Temperatura termostato de seguridad	350	350	°C
Condizione dell'ambiente - Environmental conditions - Condición del ambiente					
Temperatura	Temperature	Temperatura	0 - 40		°C
Umidità massima	Maximum humidity	Humedad máxima	95% senza condensa 95% without condensation 95% sin condensación		-----
Livello di rumore	Noise level	Nivel acústico	< 70		decibel

Rotor Wind 4EF

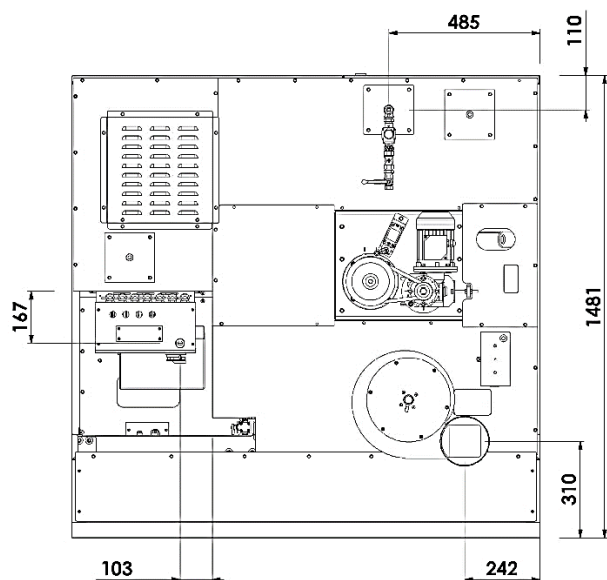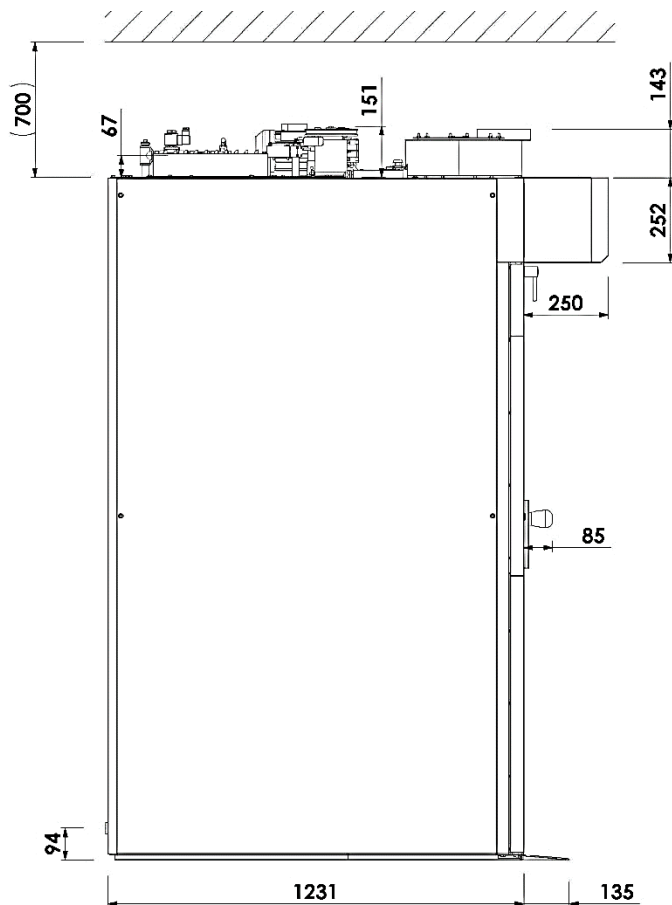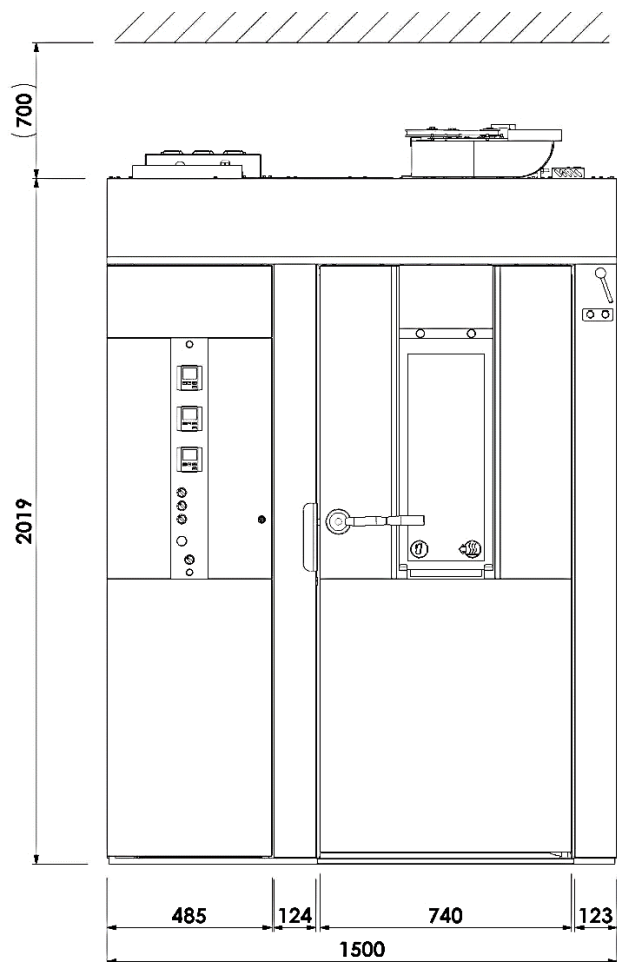

Rotor Wind 5EF

