

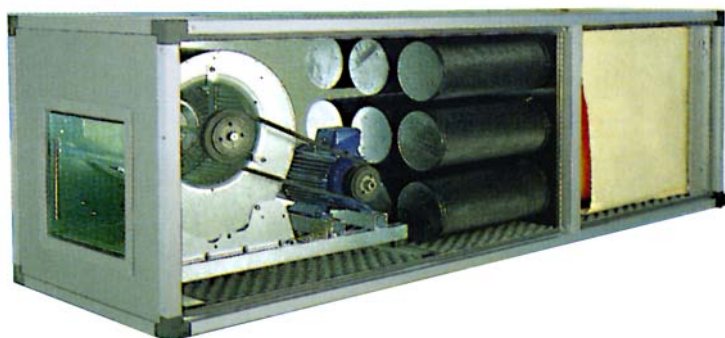
08/2011

Mod: GF120-2V

Production code: GFPD108



Diamond
catering equipment

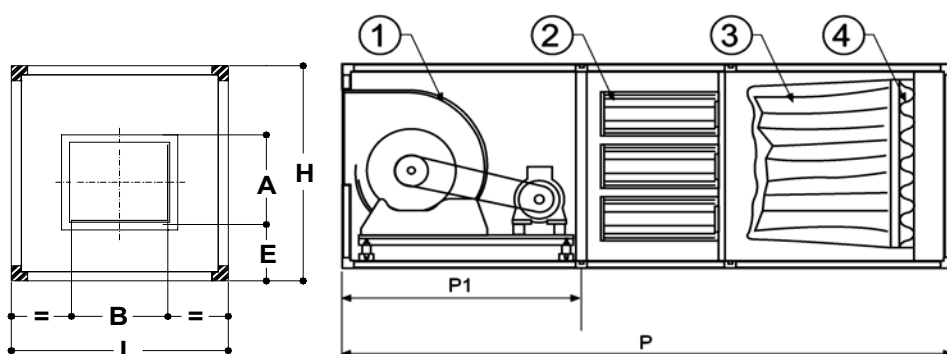
SCHEDA TECNICA COSTRUTTIVA

GFPD108

Groupe filtrant à charbons actif avec moteur à transmission 2 vitesse

Posizione ispezione

 Pos. IL
 "A richiesta"
 Pos. IR
 "Standard"

Orientamento bocca di espulsione



- 1- Ventilatore con motore a trasmissione
- 2- Filtri a carboni attivi
- 3- Filtri a poches
- 4- Filtri sintetici

- . Structure en profilé d'aluminium
- . Panneaux double paroi en tôle plastifiée
- . Isolément en polyuréthane expansé
- . Panneaux côté inspection démontable avec manille
- . Ventilateur à double aspiration avec moteur à transmission 2 vitesse IP55 400/3/50 monté sur des coulisseau tendeur de courroie, couplé par des courroies et poulies. Support anti-vibrant
- . Filtres synthétiques efficacité 85% gravimétrico (G3) classe EN-779
- . Filtres à poches efficacité 85% colorimétrique (F7) en classe EN-779
- . Filtres à charbons actifs type E207 à élevé absorption

Dimensions totales en cm - LxPxH

128 x 220 x 128

Dimensions en cm trou d'expulsion AxB - E

50 x 57 - 18

Dimensions côté d'aspiration en cm - P1

94

Giri motore Rpm

1400 / 900

Puissance en Kw

4,1 / 1,4

Pression statique en Pa

300

Débit d'air en m3/h

10400

Filtres synthétiques - n° - dimensions

n° 4 - 59 x 59 x 5

Filtres à poches - n° - dimensions

n° 4 - 59 x 59 x 5

Filtres à charbons actifs - n°

n° 36 cartucce

volume sans emballage

3,61 tot. (1,48 + 2,13)

kg sans emballage

500 tot.
NOTE: Esecution en 2 pieces: côté pour l'aspiration et côté pour le filtration