

05/2012

Mod: GF30-1V

Production code: GFP27



Diamond
catering equipment


SCHEDA TECNICA COSTRUTTIVA

GFP27



Groupe filtrant avec moteur direct et charbon actif



Posizione ispezione



Orientamento bocca di espulsione

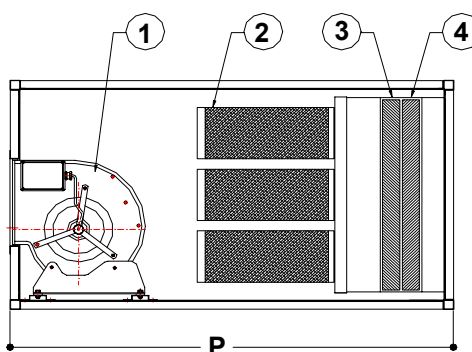

- 1- Ventilateur
- 2- Filtrés à charbons actif
- 3- Filtrés synthétiques
- 4- Filtrés à réseau métallique

- . Structure en profilé d'aluminium
- . Panneaux double paroi en tôle
- . Isolément en polyuréthane expansé
- . Panneau côté inspection démontable avec manille
- . Ventilateur ° double aspiration avec moteur directement accouplé à la turbine IP55 230/1/50
- . Filtrés synthétiques efficacité 85% gravimétrique (G3) en classe EN-779
- . Filtrés à réseau métallique
- . Filtrés à charbons actif typé E207 à élevé absorption

Dimensions en cm - LxPxH 70 x 120 x 70	Dimensions en cm trou d'expulsion Ax B - E 30 x 35 - 19
Puissance en Kw 0,42	Amper A 3,6
Débit d'air en m ³ /h 2600	Filtrés métallique - n° - dimensions n° 1 - 59 x 59 x 5
Filtrés synthétiques - n° - dimensions n° 1 - 59 x 59 x 5	Filtrés à charbons actif - n° n° 9
volume sans emballage 0,59	
kg sans emballage 110	

NOTE: