

09/2012

Mod: GF45-2V

Production code: GFPD40




Diamond
catering equipment

SCHEDA TECNICA COSTRUTTIVA

GFPD40



Groupe filtrant à charbons actif avec moteur à transmission 2 vitesse

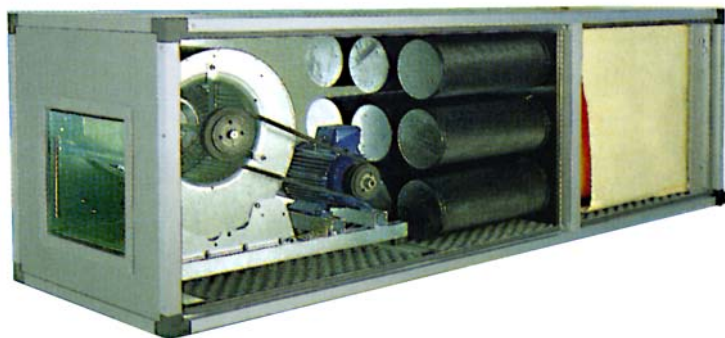

Posizione ispezione

Pos. IL
"A richiesta"
Pos. IR
"Standard"

Orientamento bocca di espulsione

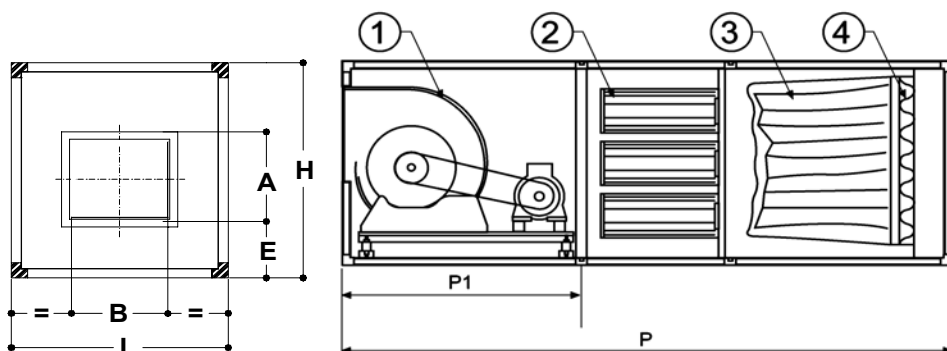

- 1- Ventilatore con motore a trasmissione
- 2- Filtri a carboni attivi
- 3- Filtri a poches
- 4- Filtri sintetici

- . Structure en profilé d'aluminium
- . Panneaux double paroi en tôle plastifiée
- . Isolément en polyuréthane expansé
- . Panneaux côté inspection démontable avec manille
- . Ventilateur à double aspiration avec moteur à transmission 2 vitesse IP55 400/3/50 monté sur des coulisseau tendeur de courroie, couplé par des courroies et poulies. Support anti-vibrant
- . Filtrés synthétiques efficacité 85% gravimétrico (G3) classe EN-779
- . Filtrés à poches efficacité 85% colorimétrique (F7) en classe EN-779
- . Filtrés à charbons actifs type E207 à élevé absorption

Dimensions totales en cm - LxPxH

98 x 214 x 75

Dimensions en cm trou d'expulsion Ax B - E

36 x 41 - 16

Dimensions côté d'aspiration en cm - P1

84

Giri motore Rpm

1400 / 900

Puissance en Kw

1,7 / 0,6

Pression statique en Pa

250

Débit d'air en m3/h

4000

Filtrés synthétiques - n° - dimensions

n° 1 - 59 x 59 x 5 + n° 1 - 29 x 59 x 5

Filtrés à poches - n° - dimensions

n° 1 - 59 x 59 x 5 + n° 1 - 29 x 59 x 5

Filtrés à charbons actifs - n°

n° 14 cartucce

volume sans emballage

1,57 tot. (0,61 + 0,96)

kg sans emballage

240 tot.

NOTE: Esecution en 2 pieces: côté pour l'aspiration et côté pour le filtration