

12/2013


Mod: IND-361B/M

Production code: ADV1194-A (DRIC 3600)



Diamond
catering equipment

DRIC 3000
DRIC 3600
DMIC 3000

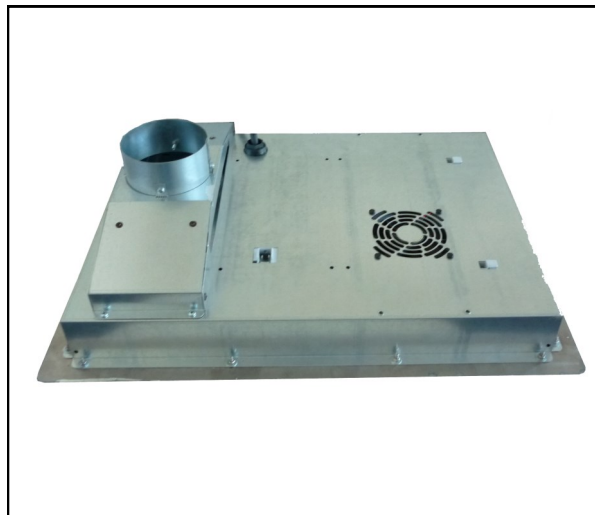

- **Carter Inox massif (type AISI 304L)** de 2,5 mm à bord chanfreiné et **glace vitrocéramique** de 4 mm.
- **Inducteurs** : double inducteur de 180mm et 280mm avec sélection automatique en fonction du diamètre de la casserole.
- **Minuterie** d'une durée de 99 minutes avec signal sonore et visuel.
- **Commande** par clavier à touches sensibles : On/Off, sélection manuelle (+/-) avec affichage, 3 touches P1, P2, P3 programmables et mémorisables , réglage minuterie avec affichage.
- **Fonction** « maintien au chaud » sur DMIC 3000 : une touche spécifique dédiée (marche/arrêt) pour maintenir au chaud à environ 60°C.
- **Alimentation** : 210V-230V (monophasé) AC 50-60Hz.
- **Normes** : EN 60335-2-36 (Normes Européennes pour la sécurité des appareils électriques)+A1, EN55011 et EN 55014-2 (CEM).
- Fabriqué en France
- **Poids** : 11 kg
- dimension d'encastrement (en mm): l 410 x p 550 x h 70
- dimension produit hors tout (en mm): l 440 x p 580 x h 70

INFORMATIONS SPECIFIQUES

	Puissance	Ampérage
DRIC 3000	3000W	13A
DMIC 3000	3000W	13A
DRIC 3600	3600W	16 A

Livree avec notice , filtre lavable et cordon d'alimentation de 1m80.

	DRIC 3000 DMIC 3000	DRIC 3600
Position	Puissance (W)	Puissance (W)
1	50	50
2	100	100
3	150	150
4	200	200
5	250	250
6	300	300
7	350	350
8	400	400
9	500	500
10	600	600
11	700	700
12	800	800
13	900	900
14	1000	1000
15	1100	1200
16	1200	1400
17	1300	1600
18	1400	1800
19	1600	2000
20	1800	2200
21	2000	2400
22	2200	2600
23	2400	2900
24	2700	3200
25	3000	3600

DRIC 3000
DRIC 3600
DMIC 3000

DRIC 3000
DRIC 3600
DMIC 3000

DRIC 3000
DRIC 3600
DMIC 3000

Dimensions d'encastrement

