

**07/2012**

# **Mod: G22/CPA8-N**

**Production code: 393112**



**Diamond**  
catering equipment

# ECO 90X

## Cuocipasta-Cuocitutto a gas



393111+cestelli

- La gamma è composta da **cuocipasta-cuocitutto a gas** monoblocco montati su piedi in inox regolabili in altezza da 150 a 200 mm. Possibilità di installazione su zoccolo in inox o muratura, su ruote o a sbalzo.
- **Allacciamenti semplificati:** dalla base. Vano tecnico per agevolare le connessioni. Accesso dal fronte a tutti i componenti.
- Pannelli laterali e posteriori in un pezzo unico per una maggiore resistenza e stabilità. Bordi laterali ad angolo retto (taglio laser) per una perfetta accostabilità alle altre funzioni.
- **Piano di lavoro** stampato in un unico pezzo, in inox spessore 2 mm. Pannelli esterni in inox con finitura "Scotch-Brite".
- **Ideali** per la cottura in acqua di: pasta, riso, verdure, carne, pesce, etc.
- **Vasca** stampata, con spigoli interni arrotondati, saldata al piano senza giunture; in acciaio inox AISI 316L (particolarmente resistente alle corrosione, anche ad elevate temperature).
- **Sistema di rimozione automatica** degli amidi residui con rabbocco acqua a mezzo rubinetto manuale. Svuotamento rapido dell'acqua in vasca tramite valvola a sfera manuale.
- **Brucciatori** ad alta efficienza (uno per vasca) posizionati sotto il fondo vasca. Dispositivo antispegnimento, fiamma pilota ed accensione piezoelettrica.

Termostato di sicurezza che blocca il funzionamento in assenza di acqua in vasca.

● **Innovativo sistema di Controllo Energia:** unica manopola di regolazione fine della bollitura e ottimizzazione dei consumi. Non c'è necessità di connessione elettrica.

● Su tutti i modelli è installabile (anche in un secondo momento) l'accessorio **Dispositivo di Risparmio Energetico-ESD:** per pre-riscaldare l'acqua di rabbocco fino a circa 60°C. Riutilizza il calore ancora presente nell'acqua di scarico senza necessità di ulteriore energia (eliminazione boiler). Consente un'ebollizione continua ed elimina i tempi di attesa per il recupero dell'ebollizione.

● La produttività dei cuocipasta può essere aumentata grazie al **Sollevatore automatico di cestelli** (vedere scheda specifica).

● Vano inferiore chiuso con 1 o portine.

● Apparecchiature predisposte per utilizzo con gas naturale o GPL. Ugelli forniti di serie.

● Riciclabilità al 98%. Imballaggio privo di CFC.

● Omologazione dai principali enti internazionali di approvazione e marchio CE.

Nota: cestelli non forniti. Vanno scelti fra gli accessori a richiesta in funzione delle singole esigenze.

### ECO 90X Cuocipasta-Cuocitutto a gas

| Codice | Modello    | Descrizione                         | Misure mm   | kg  | m³   |
|--------|------------|-------------------------------------|-------------|-----|------|
| 393111 | A9PCGD1MF0 | Cuocipasta gas 1 vasca da 40 litri  | 400x900x850 | 62  | 0.31 |
| 393112 | A9PCGH2MF0 | Cuocipasta gas 2 vasche da 40 litri | 800x900x850 | 115 | 0.62 |

### Accessori in dotazione

| Codice                       | 393111 | 393112 |
|------------------------------|--------|--------|
| Porta per base neutra aperta | 1      | 2      |

### Accessori a richiesta



| Codice                                   | 393111 | 393112 |
|------------------------------------------|--------|--------|
| 1 cestello ergonomico x cuocipasta 40 lt | 206237 | 206237 |
| 1 cesto quadro per cuocipasta da 40 lt   | 206236 | 206236 |
| 2 1/2 cest. per cuocipasta da 40 lt      | 927211 | 927211 |
| 2 pann. x vano tecnico (sch.contro sch.) | 206202 | 206202 |
| 2 pannelli cop later h=700 p=900         | 206335 | 206335 |
| 2 pannelli per vano tecnico (inst.sing.) | 206181 | 206181 |
| 2 zoccolature laterali linea 900         | 206180 | 206180 |
| 2 zoccolature laterali-inst.su zocc.-900 | 206157 | 206157 |
| 3 cestelli ergonomici per cuocipasta     | 206233 | 206233 |
| 3 cestelli gn 1/3 per cuocipasta         | 927210 | 927210 |
| 3 cestelli tondi cuocipasta              | 927212 | 927212 |
| 4 piedi x installaz. su zocc.in cemento  | 206210 | 206210 |
| 4 ruote (2 con freno)                    |        | 206188 |
| 6 cestelli tondi cuocipasta              | 927213 | 927213 |
| Alzatina per camino elementi 400 mm      | 206303 |        |
| Alzatina per camino elementi 800 mm      |        | 206304 |
| Anello adattatore convogl.fumi d=120-130 | 206127 |        |
| Anello adattatore per convogl.fumi d=150 |        | 206133 |
| Cestello gn 1/1 per cuocipasta           | 927216 | 927216 |
| Colonna acqua orientabile                | 206289 | 206289 |
| Convogliat.fumi d.120mm per 1/2 modulo   | 206310 |        |
| Convogliat.fumi d.150mm per 1 modulo     |        | 206246 |
| Coperchio c/ supporto per cuocipasta     | 206190 | 206190 |

**Accessori a richiesta**

| <b>Codice</b>                              | <b>393111</b> | <b>393112</b> |
|--------------------------------------------|---------------|---------------|
| Corrimano frontale 1200 mm                 | 206191        | 206191        |
| Corrimano frontale 1600 mm                 | 206192        | 206192        |
| Corrimano frontale 400 mm                  | 206166        |               |
| Corrimano frontale 800 mm                  | 206167        | 206167        |
| Corrimano laterale dx/sx linea 900         | 206165        | 206165        |
| Disposit. rispar. energ. x cuocip. 700/900 | 206344        | 206344        |
| Falso fondo per cuocipasta 40l             | 206238        | 206238        |
| Griglia supporto per cestelli tondi        | 927219        | 927219        |
| Interruttore di tiraggio diam 120mm        | 206126        |               |
| Interruttore di tiraggio diam 150mm        |               | 206132        |
| Kit per sigillatura giunzioni              | 206086        | 206086        |
| Kit piedini flangiati                      | 206136        | 206136        |
| Piano porzionatore da 400 mm               | 206185        | 206185        |
| Piano porzionatore da 800 mm               | 206186        | 206186        |
| Porta per base neutra aperta               | 206343        | 206343        |
| Regolatore di pressione unità gas          | 927225        | 927225        |
| Supporto per 6 cestelli tondi              | 960644        | 960644        |
| Zoccol. front. install. murat. 1000 mm     | 206150        | 206150        |
| Zoccol. front. install. murat. 1200 mm     | 206151        | 206151        |
| Zoccol. front. install. murat. 1600 mm     | 206152        | 206152        |
| Zoccol. front. install. murat. 400 mm      | 206147        |               |
| Zoccol. front. install. murat. 800 mm      | 206148        | 206148        |
| Zoccolatura frontale 1000 mm               | 206177        | 206177        |
| Zoccolatura frontale 1200 mm               | 206178        | 206178        |
| Zoccolatura frontale 1600 mm               | 206179        | 206179        |
| Zoccolatura frontale 400 mm                | 206175        |               |
| Zoccolatura frontale 800 mm                | 206176        | 206176        |

**ECO 90X**      **Cuocipasta-Cuocitutto**      **a gas**  
**DATI TECNICI**

| <b>Codice</b>                      | <b>393111</b> | <b>393112</b> |
|------------------------------------|---------------|---------------|
| Alimentazione                      | Gas           | Gas           |
| Dimensioni esterne - mm            |               |               |
| lunghezza                          | 400           | 800           |
| profondità                         | 900           | 900           |
| altezza                            | 850           | 850           |
| N° di vasche                       | 1             | 2             |
| Dimensioni utili vasca - mm        |               |               |
| lunghezza                          | 300           | 300           |
| profondità                         | 520           | 520           |
| altezza                            | 260           | 260           |
| Valvola di sicurezza a termocoppia | ●             | ●             |
| Limitatore di temperatura          | ●             | ●             |
| Capacità vasca - min/max - lt.     | 32, 40        | 32, 40        |
| Potenza - kW                       |               |               |
| totale potenza gas                 | 16.5          | 33            |

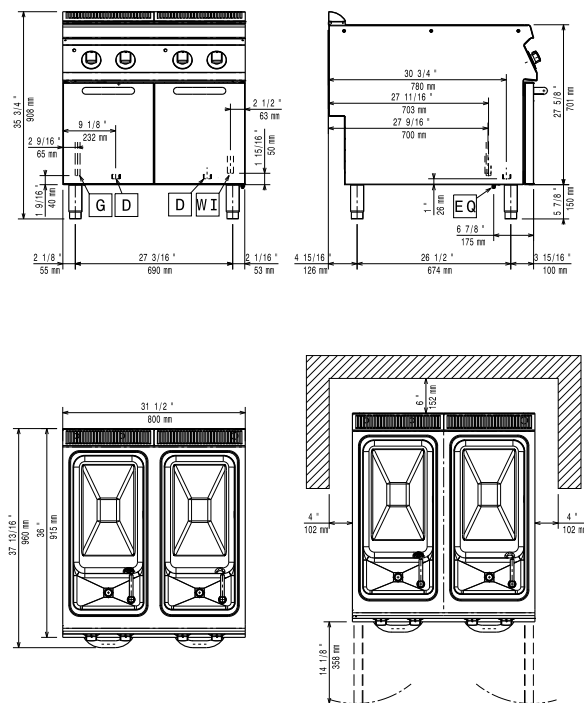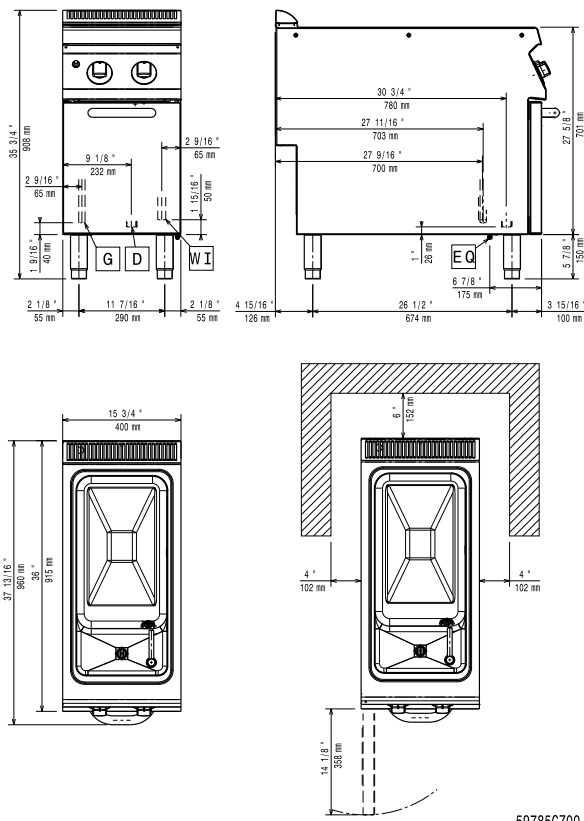

Codice

CWI - Attacco acqua fredda

D - Scarico acqua

G - Attacco gas

393111

3/4"

1"

1/2"

393112

3/4"

1"

1/2"