

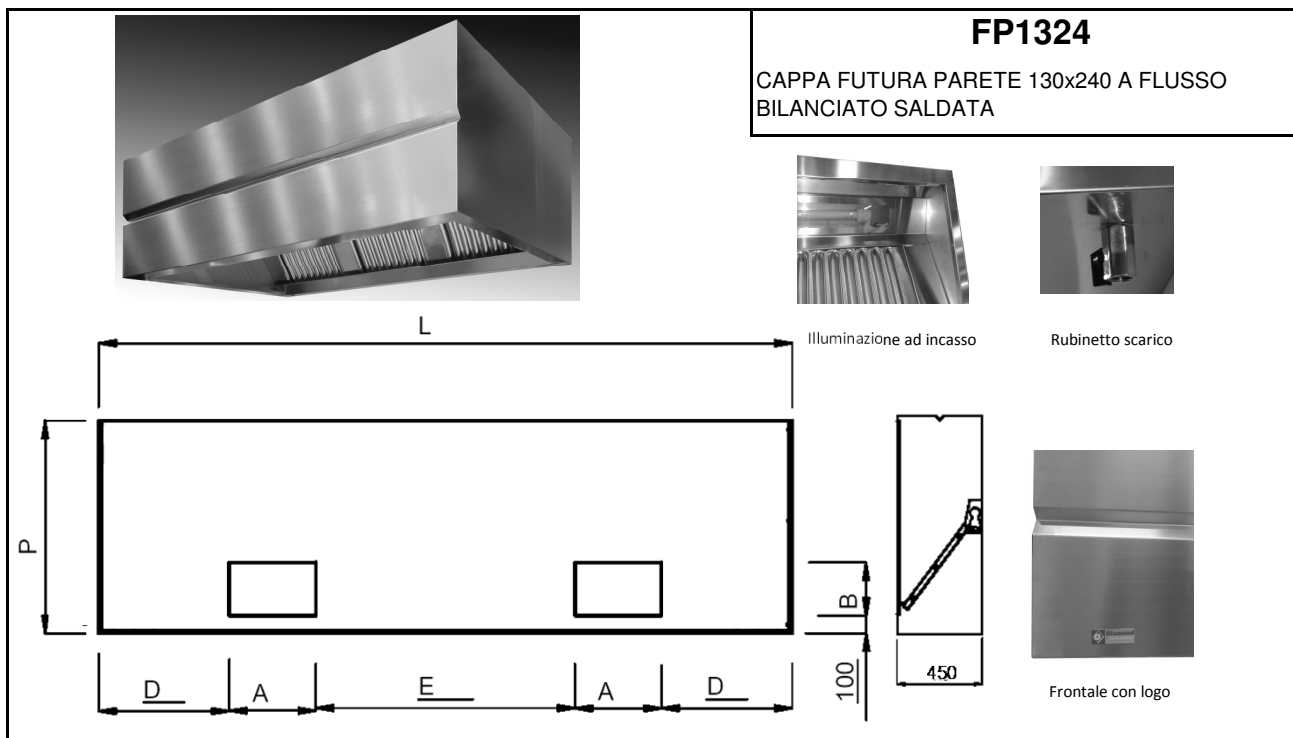
10/2013

Mod: AUP2413

Production code: FP1324



Diamond
catering equipment

SCHEDA TECNICA COSTRUTTIVA

FP1324

 CAPP A FUTURA PARETE 130x240 A FLUSSO
 BILANCIATO SALDATA

Cappa interamente realizzata in acciaio inox Aisi 304 spessore 10-12/10 finitura satinata scotch-brite. Completamente saldata. Parti interne ribordate antitaglio. Frontale sagomato e con bordo arrotondato dotato di un'apposita foratura per la distribuzione dell'aria di compensazione. Serranda sia per la regolazione dell'aria di compensazione immessa nell'ambiente che per la regolazione del flusso d'induzione completo di dispositivo di regolazione del flusso. Filtri antigrasso a labirinto in acciaio inox Aisi 304 ad elevata efficacia di filtraggio. Canalina perimetrale sagomata per la raccolta grassi/condensa completa di rubinetto per lo scarico. Illuminazione ad incasso con lampada in classe IP65 e Le cappe a compensazione utilizzano per l'immissione, aria sia a temperatura esterna che trattata, per compensare l'aria altrimenti sottratta per aspirazione al locale cucina ed ai locali attigui riscaldati e condizionati. Con questo tipo di cappa, l'aria esterna di immissione, che può arrivare fino al 90% del valore di aspirazione, viene opportunamente suddivisa e regolata con serrande interne tra induzione in cappa e compensazione in ambiente. L'aria di induzione viene convogliata all'interno della cappa ed indirizzata verso la zona filtri. La velocità di questo flusso d'aria, debitamente calibrato ed indirizzato con dispositivi interni, provoca una depressione nella zona sottostante la cappa che determina un elevato trascinamento delle fumane verso i filtri aspiranti. In tal modo si aumenta la densità dei fumi

Dimensioni in cm - PxLxH 130 x 240 x 50	Aspiratore NO
Foratura - n° - dimensioni in cm AxB n°1 - 50x30	Portata d'aria in m3/h 0
Filtri - n° - dimensioni in cm NO	Regolatore di velocità NO
Lampada - n° - tipo n°1 - 40 w	Foratura immissione A1xB1 n°1 - 50x20
box luce	SI con copertura in vetro temperato
canalina raccolta grassi saldata	NO
completamente saldata	SI
volume senza imballo	1,68
kg senza imballo	0

NOTE: CAPP A TIPO PARETE COMPLETA DI ILLUMINAZIONE AD INCASSO CON COPERTURA IN VETRO TEMPERATO E LAMPAD E IN CLASSE IP65.