

09/2008

Mod: LLV-2M

Production code: LAVER 2 MATIC



LAVAVERDURE CON CENTRIFUGA INCORPORATA
LAVE-LEGUMES AVEC CENTRIFUGEUSE SECHEUSE INCORPOREE
VEGETABLES WASHING MACHINE WITH INCORPORATED CENTRIFUGAL DRYER
LAVAVERDURAS CON CENTRIFUGADO

CE



CESTO LAVER-2 (dotazione)


LAVER 2

PER IL LAVAGGIO DI INSALATA, FRUTTA, VERDURA

POUR LE LAVAGE DE LA SALADE, DES FRUITS, DES LEGUMES

FOR WASHING SALAD, FRUITS, VEGETABLES

PARA EL LAVADO DE ENSALADAS, FRUTAS, VERDURAS

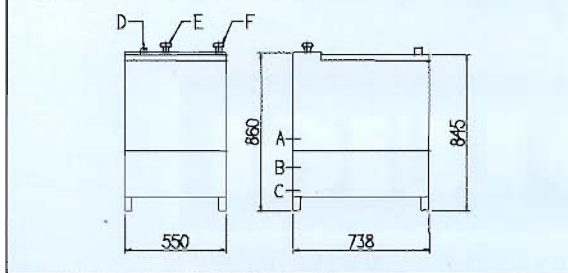

ITALIANO		FRANCESE	INGLESE	SPAGNOLO	LAVER-2
A	INGRESSO ACQUA	AMENEE EAU	WATER INLET	ENTRADA AGUA	3/4" GAS
B	SCARICO	DECHARGE	DRAINING	DESAGÜE	1" GAS
C	LINEA ELETTRICA V. 230 MONOFASE	LIGNE ELECTRIQUE V. 230 MONOPHASEE	ELECTRIC MAIN V. 230 1 PHASE	LÍNEA ELÉCTRICA 220 V. MONOFÁSICA	V. 230
D	PULSANTE INGRESSO ACQUA	BOUTON D'AMENEE EAU	WATER INLET PUSH BUTTON	PULSADOR ENTRADA AGUA	
E	REGOLAZ. TURBOLENZA DI LAVAGGIO	REGULATION TURBULENCE DE LAVAGE	WASHING TURBULENCE REGULATION	REGULACIÓN TURBULENCIA DE LAVADO	
F	SCARICO	DECHARGE	DRAINING	REGULACIÓN DESAGÜE	
CESTO ESTRAIBILE CAPACITÀ		PANIER EXTRACTIBLE CAPACITE	EXTRACTIBLE BASKET CAPACITY	CAPACIDAD CESTO EXTRAIBLE	480Xh250 (lt 45,2)
PORTATA CESTO VERDURE IN FOGLIA		CAPACITE PANIER LEGUMES EN FEUILLE	BASKET CAPACITY FOR GREENS	CAPACIDAD CESTO VERDURAS EN HOJAS	kg 2-3
PORTATA CESTO VERDURE PESANTI		CAPACITE PANIER LEGUMES LOURDS	BASKET CAPACITY FOR HEAVY VEGETABLES	CAPACIDAD CESTO VERDURAS PESADAS	kg 12-15
PRODUZIONE ORARIA VERDURE IN FOGLIA		PRODUCTION HORAIRE LEGUMES EN FEUILLE	GREENS' PRODUCTION PER HOUR	PRODUCCIÓN HORARIA VERDURAS EN HOJAS	kg 60-80
PRODUZIONE ORARIA VERDURE PESANTI		PRODUCTION HORAIRE LEGUMES LOURDS	HEAVY VEGETABLES' PRODUCTION PER HOUR	PRODUCCIÓN HORARIA VERDURAS PESADAS	kg 260-300
CONSUMO ACQUA PER CICLO		CONSUMMATION D'EAU PAR CYCLE	WATER CONSUMPTION PER CYCLE	CONSUMO DE AGUA POR CICLO	lt 20 (circa)
GIRI LAVAGGIO		TOURS LAVAGE	WASHING TURNS	GIROS LAVADO	50
GIRI CENTRIFUGA		TOURS CENTRIFUGATION	CENTRIFUGATION TURNS	GIROS CENTRIFUGADO	300
Kw		Kw	Kw	Kw	1



CARATTERISTICHE TECNICHE

Struttura rivestita in acciaio inox AISI 304 satinato. Vasca di lavaggio acciaio inox AISI 304. Due filtri a fondo vasca per separare gli eventuali depositi terrosi o di altro genere, facilmente asportabile per le normali operazioni di pulizia. Sistema manuale di regolazione del flusso d'acqua di lavaggio a seconda degli alimenti che si desidera trattare. Bassissimo consumo d'acqua: 20 litri per ciclo circa. Collettore di lavaggio di nuova concezione, con getti iperdimensionati, di struttura a ventaglio per meglio indirizzare il flusso d'acqua su tutta la superficie del panier. Elettropompa di nostra produzione, largamente dimensionata, a servizio continuo. Motore elettrico di nostra produzione, autofrenante, doppia polarità. Scarico di troppo pieno sempre inserito, appositamente studiato per l'espulsione di tutte le sostanze impure galleggianti, pulsante ad azionamento indipendente per selezione operazioni di lavaggio e centrifuga. Scarico manuale.



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Structure en acier inox aisi 304 satiné. Bac de lavage breveté en acier inox aisi 304. Deux filtres au fond du bac pour séparer les éventuels dépôts terreux ou d'autre genre, facilement nettoyables pour les habituelles ménages. Système manuel pour la régulation du flux d'eau de lavage selon les aliments traités. Consommation d'eau très basse: environ 20 litres à cycle. Collecteur de lavage de nouvelle élaboration, avec jets hyperdimensionnés, structurés en éventail pour diriger le flux d'eau sur l'entier surface du panier. Panier extractible en acier inox aisi 304, grillage avec trous mm 16. Pompe électrique de notre construction en service continu. Moteur électrique de notre construction, autofreinant, double polarité. Décharge de trop plein toujours branché, spécifiquement étudié pour l'expulsion de toutes les substances flottantes impures, bouton indépendant pour sélectionner les opérations de lavage et de centrifugation. Décharge manuelle.



TECHNICAL DATA

Outer structure in satined stainless steel aisi 304. Patented washing tank in stainless steel aisi 304. Two filters at the tank's bottom to divide any earth-encrusted sediment or other material, easily removable to facilitate the normal cleaning operations. Manual water flow regulation according to the used foods. Extremely low water consumption: about 20 litres per cycle. New concept in washing manifold, with hyper-dimensioned fan-shaped jets to direct the water flow over the whole basket's surface. Extractible basket in stainless steel aisi 304, mm 16 mesh holes. Our manufacturing electric-pump in continuous operation. Our manufacturing slowing down electrical motor, double polarity. Always connected overflow draining, specifically designed to expel all floating impurities, independent push button to select washing/centrifugal operations. Manual draining.



PROPIEDAD TÉCNICA

Estructura revestida en acero inox Aisi 304 satinado. Cuba de lavado patentada en acero inox Aisi 304. Dos filtros en el fondo de la cuba para separar los eventuales depósitos terrosos o de otro género, facilmente desplazable para las normales operaciones de limpieza. Sistema manual de regulación del flujo del agua de lavado según los alimentos que se deseen tratar. Bajísimo consumo de agua: aproximadamente 20 litros por ciclo. Colectores de lavado de nueva concepción, con lanzadores de agua superdimensionados, de estructura a abanico para una mejor dirección del flujo de agua sobre toda la superficie del cesto. Cesto extraible en acero inox a red perforada. Electrobomba de nuestra producción, autofrenante, largamente dimensionada de servicio continuo. Motor eléctrico de nuestra producción, autofrenante, doble polaridad. Rebosadero estudiado expresamente para la expulsión de todas las sustancias impuras flotantes, pulsador de accionamiento independiente para seleccionar las operaciones de lavado y centrifugado. Evacuación manual.