

07/2018

Mod: ICE155W-R2

Production code: CB1565W HC



Diamond
catering equipment



Produttore di ghiaccio con contenitore incorporato - Sistema a spruzzo
Produzione giornaliera fino a 155 kg

Hotel									
Ristoranti									
Fast food									
Bar									
Discoteche									
Mercati ittici									
Supermercati									
Medicale & SPA									
Industrie									

► Position n°



► Features & Plus

- Cubetto compatto e cristallino
- Carrozzeria AISI 304 Scotch Brite
- Classe Tropicale + 43° C
- Piedini acciaio inox regolabili
- Condensazione aria o acqua
- Superfici interne arrotondate per pulizia
- Isolamento contenitore HCFC-Free
- RoHS Free
- Sportello isolato con apertura a scomparsa
- Funzionamento elettromeccanico
- Interruttore ON/OFF
- Voltaggio standard e voltaggi speciali
- HFC Free

AISI 304

+43° C

Easy Clean

HCFC FREE

ROHS FREE

ON/OFF

ON/OFF

HFC R290



Carrozzeria AISI 304
Scotch Brite



Piedini acciaio inox
regolabili



Superfici interne
arrotondate per pulizia



Sportello isolato con
apertura a scomparsa

► Cubetti disponibili per questo modello



► Prod. 24h

	T. aria		T. acqua		kg	lbs
	10° C	50° F	7° C	45° F	155	342
	21° C	70° F	15° C	60° F	154	340

► Certificazioni disponibili per questo modello



Your professional partner




Ice Cube

CB 1565 HC



Produttore di ghiaccio con contenitore incorporato - Sistema a spruzzo
Produzione giornaliera fino a 155 kg

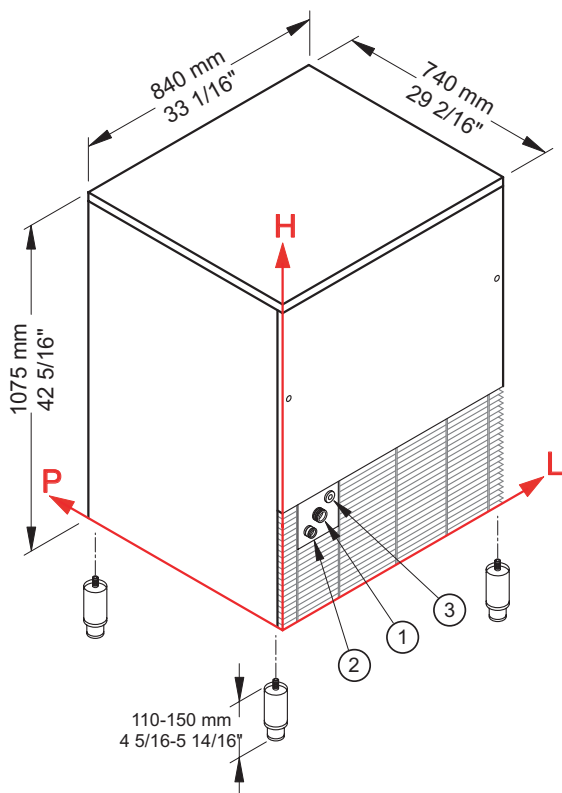

► Condizioni d'installazione

- Installazione: **Interna**

	Min	Max
Temperatura ambiente	+10° C / +50° F	+43° C / 110° F
Temperatura acqua	+3° C / +37° F	+32° C / +90° F
Voltaggio	-10%	+10%
Pres. acqua in ingresso	1bar (14 psi)	6bar (84 psi)

► Performance

		Temperatura acqua					
		7° C	45° F	15° C	60° F	21° C	70° F
		10° C	50° F	21° C	70° F	32° C	90° F
Temperatura aria	10° C	155 kg					
	50° F		342 lbs				
	21° C			154 kg			
	70° F				340 lbs		
	32° C					145 kg	
	90° F						320 lbs

► Connessioni

Le misure sono riferite all'angolo del retro in basso a sinistra (L-H-Ø)

- ① Ingresso acqua: 141 mm / 5 9/16" - 290 mm / 11 7/16" - 3/4" ② Scarico acqua: 79 mm / 3 2/16" - 245 mm / 9 10/16" - 24 mm / 15/16"
③ Connessione elettrica: 186 mm / 7 5/16" - 326 mm / 12 13/16"

► Technical information

Produzione in 24h	154 kg / 340 lbs
Capacità contenitore, fino a	65 kg / 143 lbs
Condensazione	A
Tipo di cubetto	A-18g
Refrigerante	R290
Voltaggio standard	220-240 V ~ 50 Hz
Potenza media assorbita	1280 W
Fusibile	16 A
Consumo Elettrico	19 kWh/100kg

Consumo d'acqua	A: 2 l/kg - 24 gal/100 lbs
Dimensioni (L-P-H mm)	840 - 740 - 1075
(L-P-H in)	33 1/16 - 29 2/16 - 42 5/16
Dimensioni imballo (L-P-H mm)	880 - 785 - 1245
(L-P-H in)	34 10/16 - 30 14/16 - 49
Peso netto	118 kg / 260 lbs
Peso lordo	138 kg / 304 lbs
Finitura	Acciaio inox 18/8, scotch brite

Tutti i dati tecnici sono da considerarsi validi alle seguenti condizioni:

Dimensioni esclusi i piedini

Cubetto standard (13 g)

Temperatura ambiente +21° C

Temperatura acqua +15° C

Consumo elettrico a +32° C (voltaggio standard)

Potenza media assorbita a +43° C (Voltaggio standard)

I modelli ed i dati riportati possono essere soggetti a modifiche senza alcun preavviso

Rev. 00 - Pubblicato Aprile 2018

Your professional partner