

**07/2018**

# **Mod: ICE22A-R2**

**Production code: CB184A HC (GRIGIA)**



**Diamond**  
catering equipment



## Produttore di ghiaccio con contenitore incorporato fino a 23 kg - Sistema a spruzzo

|                | Settimane |
|----------------|-----------|
| Hotel          | 7         |
| Ristoranti     | 6         |
| Fast food      | 8         |
| Bar            | 7         |
| Discoteche     | 7         |
| Mercati ittici | 8         |
| Supermercati   | 8         |
| Medicale & SPA | 8         |
| Industrie      | 7         |

## ► Features & Plus

- Cubetto compatto e cristallino
- Carrozzeria AISI 304 Scotch Brite
- Disponibile in versione ABS
- Classe Tropicale + 43° C
- Filtro anticalcare ispezionabile
- Condensazione aria o acqua
- Superfici interne arrotondate per pulizia
- Isolamento contenitore HCFC-Free
- RoHS Free
- Sportello isolato con apertura a scomparsa
- Funzionamento elettromeccanico
- Interruttore ON/OFF
- Voltaggio standard
- Scivolo con sprayer brevettato
- HFC free



► Position n°



Disponibile in  
versione ABS



Filtro anticalcare  
ispezionabile



Sportello isolato con  
apertura a scomparsa



Scivolo con sprayer  
brevettato

► Cubetti disponibili per questo modello



► Prod. 24h

|                                                                                     |         |       |          |       |    |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|----------|-------|----|----|
|  | T. aria |       | T. acqua |       | kg | lb |
|                                                                                     | 10° C   | 50° F | 7° C     | 45° F | 23 | 51 |
|                                                                                     | 21° C   | 70° F | 15° C    | 60° F | 21 | 46 |

► **Certificazioni disponibili per questo modello**



## Your professional partner




Ice Cube

# CB 184 HC



**Produttore di ghiaccio con contenitore incorporato fino a 23 kg - Sistema a spruzzo**

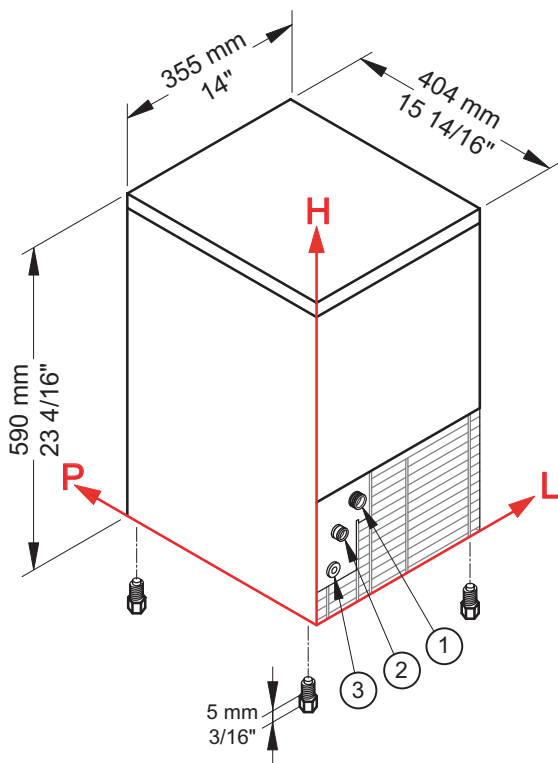

## ► Condizioni d'installazione

- Installazione: **Interna**

|                         | Min             | Max             |
|-------------------------|-----------------|-----------------|
| Temperatura ambiente    | +10° C / +50° F | +43° C / 110° F |
| Temperatura acqua       | +3° C / +37° F  | +32° C / +90° F |
| Voltaggio               | -10%            | +10%            |
| Pres. acqua in ingresso | 1bar (14 psi)   | 6bar (84 psi)   |

## ► Performance

|                  |       | Temperatura acqua |       |       |       |       |       |
|------------------|-------|-------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
|                  |       | 7° C              | 45° F | 15° C | 60° F | 21° C | 70° F |
|                  |       | 10° C             | 23 kg |       |       |       |       |
| Temperatura aria | 50° F |                   | 51 lb |       |       |       |       |
|                  | 21° C |                   |       | 21 kg |       |       |       |
|                  | 70° F |                   |       |       | 46 lb |       |       |
|                  | 32° C |                   |       |       |       | 16 kg |       |
|                  | 90° F |                   |       |       |       |       | 35 lb |

## ► Connessioni

Le misure sono riferite all'angolo del retro in basso a sinistra (L-H-Ø)

- ① Ingresso acqua: 88 mm / 3 7/16" - 184 mm / 7 4/16" - 3/4" ② Scarico acqua: 45 mm / 1 12/16" - 138 mm / 5 7/16" - 24 mm / 15/16"  
③ Connessione elettrica: 41 mm / 1 10/16" - 73 mm / 2 14/16"

## ► Technical information

|                              |                   |
|------------------------------|-------------------|
| Produzione in 24h            | 21 kg / 46 lb     |
| Capacità contenitore, fino a | 4 kg / 9 lb       |
| Condensazione                | A - W             |
| Tipo di cubetto              | D-13g             |
| Refrigerante                 | R290              |
| Voltaggio standard           | 220-240 V ~ 50 Hz |
| Potenza Media Assorbita      | 260 W             |
| Fusibile                     | 10 A              |
| Consumo elettrico            | 35 kWh/100kg      |

|                               |                                                    |
|-------------------------------|----------------------------------------------------|
| Consumo d'acqua               | A: 4 l/kg - 48 gal/100 lb                          |
|                               | W: 25 l/kg - 300 gal/100 lb                        |
| Dimensioni (L-P-H mm)         | 355 - 404 - 590                                    |
| (L-P-H in)                    | 14 - 15 14/16 - 23 4/16                            |
| Dimensioni imballo (L-P-H mm) | 415 - 445 - 780                                    |
| (L-P-H in)                    | 16 5/16 - 17 8/16 - 30 11/16                       |
| Peso netto                    | 27,5 kg / 61 lb                                    |
| Peso lordo                    | 34 kg / 75 lb                                      |
| Finitura                      | Acciaio inox 18/8, scotch brite - ABS blu o grigio |

Tutti i dati tecnici sono da considerarsi validi alle seguenti condizioni:  
Dimensioni esclusi i piedini  
Cubetto standard (13 g)  
Temperatura ambiente +21° C  
Temperatura acqua +15° C  
Consumo elettrico a +32° C (Voltaggio standard)  
Potenza Media Assorbita +43° C (Voltaggio standard)

I modelli ed i dati riportati possono essere soggetti a modifiche senza alcun preavviso da parte di BREMA Ice Makers

Rev. 00 - Pubblicato Febbraio 2017

*Your professional partner*