

07/2018

Mod: ICE22W-R2

Production code: CB184W HC (GRIGIA)



Diamond
catering equipment



Produttore di ghiaccio con contenitore incorporato fino a 23 kg - Sistema a spruzzo

Hotel
 Ristoranti
 Fast food
 Bar
 Discoteche
 Mercati ittici
 Supermercati
 Medicale & SPA
 Industrie



► Position n°



► Features & Plus

- Cubetto compatto e cristallino
- Carrozzeria AISI 304 Scotch Brite
- Disponibile in versione ABS
- Classe Tropicale + 43° C
- Filtro anticalcare ispezionabile
- Condensazione aria o acqua
- Superfici interne arrotondate per pulizia
- Isolamento contenitore HCFC-Free
- RoHS Free
- Sportello isolato con apertura a scomparsa
- Funzionamento elettromeccanico
- Interruttore ON/OFF
- Voltaggio standard
- Scivolo con sprayer brevettato
- HFC free



Disponibile in versione ABS



Filtro anticalcare ispezionabile



Sportello isolato con apertura a scomparsa



Scivolo con sprayer brevettato

► Cubetti disponibili per questo modello



► Prod. 24h

	T. aria		T. acqua		kg	lb
	10° C	50° F	7° C	45° F	23	51
	21° C	70° F	15° C	60° F	21	46

► Certificazioni disponibili per questo modello



Your professional partner




Ice Cube

CB 184 HC



Produttore di ghiaccio con contenitore incorporato fino a 23 kg - Sistema a spruzzo

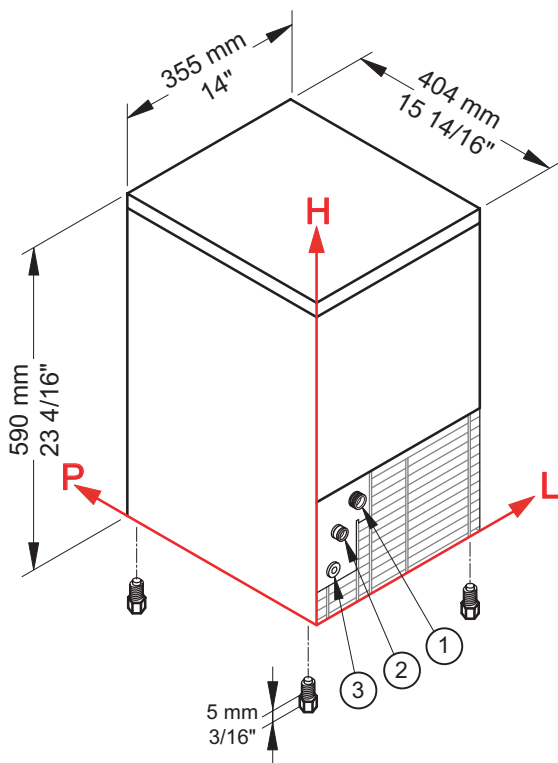

► Condizioni d'installazione

- Installazione: **Interna**

	Min	Max
Temperatura ambiente	+10° C / +50° F	+43° C / 110° F
Temperatura acqua	+3° C / +37° F	+32° C / +90° F
Voltaggio	-10%	+10%
Pres. acqua in ingresso	1bar (14 psi)	6bar (84 psi)

► Performance

		Temperatura acqua					
		7° C	45° F	15° C	60° F	21° C	70° F
		10° C	23 kg				
Temperatura aria	50° F		51 lb				
	21° C			21 kg			
	70° F				46 lb		
	32° C					16 kg	
	90° F						35 lb

► Connessioni

Le misure sono riferite all'angolo del retro in basso a sinistra (L-H-Ø)

- ① Ingresso acqua: 88 mm / 3 7/16" - 184 mm / 7 4/16" - 3/4" ② Scarico acqua: 45 mm / 1 12/16" - 138 mm / 5 7/16" - 24 mm / 15/16"
③ Connessione elettrica: 41 mm / 1 10/16" - 73 mm / 2 14/16"

► Technical information

Produzione in 24h 21 kg / 46 lb

Capacità contenitore, fino a 4 kg / 9 lb

Condensazione A - W

Tipo di cubetto D-13g

Refrigerante R290

Voltaggio standard 220-240 V ~ 50 Hz

Potenza Media Assorbita 260 W

Fusibile 10 A

Consumo elettrico 35 kWh/100kg

Consumo d'acqua A: 4 l/kg - 48 gal/100 lb

W: 25 l/kg - 300 gal/100 lb

Dimensioni (L-P-H mm) 355 - 404 - 590

(L-P-H in) 14 - 15 14/16 - 23 4/16

Dimensioni imballo (L-P-H mm) 415 - 445 - 780

(L-P-H in) 16 5/16 - 17 8/16 - 30 11/16

Peso netto 27,5 kg / 61 lb

Peso lordo 34 kg / 75 lb

Finitura Acciaio inox 18/8, scotch brite - ABS blu o grigio

Tutti i dati tecnici sono da considerarsi validi alle seguenti condizioni:

Dimensioni esclusi i piedini

Cubetto standard (13 g)

Temperatura ambiente +21° C

Temperatura acqua +15° C

Consumo elettrico a +32° C (Voltaggio standard)

Potenza Media Assorbita +43° C (Voltaggio standard)

I modelli ed i dati riportati possono essere soggetti a modifiche senza alcun preavviso da parte di BREMA Ice Makers

Rev. 00 - Pubblicato Febbraio 2017

Your professional partner