

07/2018

Mod: ICE510MAS-R2

Production code: G510A HC



Diamond
catering equipment



Produttore di ghiaccio con modulare - Sistema a granulare
Produzione giornaliera fino a 430 kg


Hotel								
Ristoranti								
Fast food								
Bar								
Discoteche								
Mercati ittici								
Supermercati								
Medicale & SPA								
Industria								

► Features & Plus

- Ghiaccio granulare 80-82% dry
- 1L (acqua) = 1kg (ghiaccio) - solo A
- Carrozzeria AISI 304 Scotch Brite
- Classe Tropicale + 43° C
- Resa al m³ = 550 kg di ghiaccio
- Filtro Aria smontabile e pulibile
- Evaporatore in Acciaio AISI 304
- Condensazione aria o acqua
- Interno arrotondato per facile pulizia
- Bacinella acqua sigillata antipolvere
- RoHS Free
- Funzionamento elettromeccanico
- Interruttore ON/OFF
- Sensore di rotazione sull'albero lento
- Caricamento automatico dell'acqua
- Voltaggio standard e voltaggi speciali
- Telaio monoblocco in acciaio INOX
- HFC Free



► Position n°



Filtro Aria smontabile
e pulibile



Evaporatore in Acciaio
AISI 304



Bacinella acqua sigillata
antipolvere



Sensore di rotazione
sull'albero lento



Telaio monoblocco in acciaio INOX

► Bin utilizzabili

- Bin 240PE
- Bin 110
- Bin 200
- Bin 350
- Bin 550V DS
- Roller Bin 100
- Double Roller Bin 100
- Double Roller Bin 500
- Double Roller Bin 1200

► Prod. 24h

	T. aria		T. acqua		Kg	Lbs
	10° C	50° F	7° C	45° F	430	948
	21° C	70° F	15° C	60° F	400	882

► **Certificazioni disponibili per questo modello**






Ice Flakes

G 510 HC



Diamond
catering equipment

Produttore di ghiaccio con modulare - Sistema a granulare Produzione giornaliera fino a 430 kg

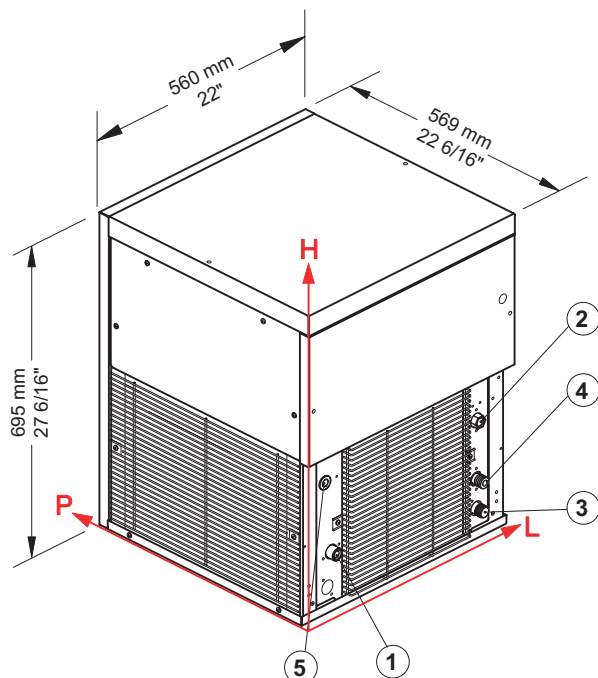

► Condizioni d'installazione

- Installazione: **Interna**

	Min	Max
Temperatura ambiente	+10° C / +50° F	+43° C / 110° F
Temperatura acqua	+3° C / +37° F	+32° C / +90° F
Voltaggio	-10%	+10%
Pres. acqua in ingresso	1bar (14 psi)	6bar (84 psi)

► Performance

		Temperatura acqua					
		7° C	45° F	15° C	60° F	21° C	70° F
		10° C	50° F	21° C	32° C	90° F	
Temperatura aria	10° C	430 kg					
	50° F		948 lbs				
	21° C			400 kg			
	70° F				882 lbs		
	32° C					327 kg	
	90° F						721 lbs

► Connessioni

Le misure sono riferite all'angolo del retro in basso a sinistra (L-H-Ø)

- ① Ingresso acqua: 85,5 mm / 3 6/16" - 130 mm / 5 2/16" - 3/4"
- ② Ingresso acqua cond. 479,5 mm / 18 14/16" - 260 mm / 10 4/16" - 3/4"
- ③ Scarico acqua: 479,5 mm / 18 14/16" - 65 mm / 2 9/16" - 24 mm / 15/16"
- ④ Scarico acqua cond.: 479,5 mm / 18 14/16" - 130 mm / 5 2/16" - 24 mm / 15/16"
- ⑤ Connessione elettrica: 67,5 mm / 2 11/16" - 290 mm / 11 7/16"
- ② ④ Solo con condensazione ad acqua

► Dati tecnici

Produzione in 24h	400 kg / 882 lbs
Condensazione	A - W
Refrigerante	R290
Voltaggio standard	220-240 V ~ 50 Hz
Potenza media assorbita	1400 W
Fusibile	16 A
Consumo elettrico	10 kWh/100kg
Finitura	Acciaio inox 18/8, scotch brite

Consumo d'acqua	A: 1 l/kg - 12,0 gal/100 lbs
	W: 8 l/kg - 96 gal/100 lbs
Dimensioni (L-P-H mm)	560 - 569 - 695
(L-P-H in)	22 - 22 6/16 - 27 6/16
Dimensioni imballo (L-P-H mm)	645 - 645 - 910
(L-P-H in)	25 6/16 - 25 6/16 - 35 13/16
Peso netto	102 kg / 225 lbs
Peso lordo	113 kg / 249 lbs

Tutti i dati tecnici sono da considerarsi validi alle seguenti condizioni:
Temperatura ambiente +21° C
Temperatura acqua +15° C
Consumo elettrico +32° C (voltaggio standard)
Potenza media assorbita a +43° C (Voltaggio standard)

I modelli ed i dati riportati possono essere soggetti a modifiche senza alcun preavviso

Rev. 02 - Pubblicato Aprile 2018