

07/2018

Mod: ICE70WS-R2

Production code: GB601W HC



Diamond
catering equipment






Ice Flakes

GB 601 HC



Diamond
catering equipment

Produttore di ghiaccio con contenitore incorporato - Sistema granulare
Produzione giornaliera fino a 73 kg

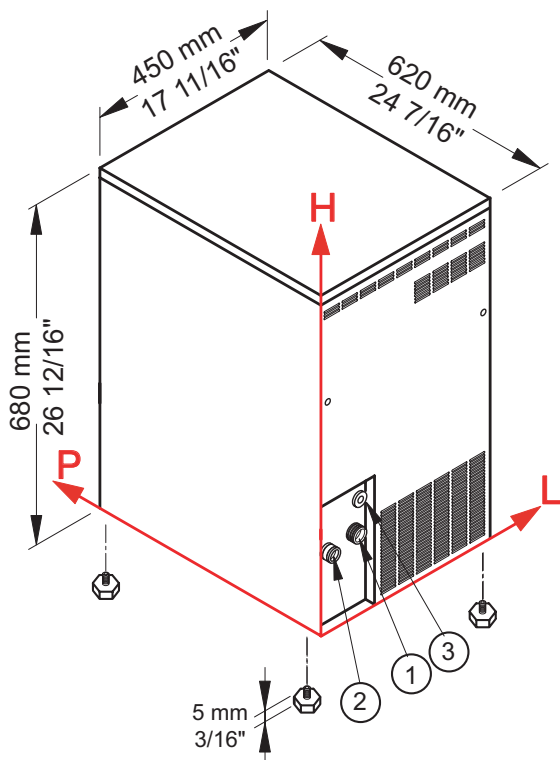

► Condizioni d'installazione

- Installazione: **Interna**

	Min	Max
Temperatura ambiente	+10° C / +50° F	+43° C / 110° F
Temperatura acqua	+3° C / +37° F	+32° C / +90° F
Voltaggio	-10%	+10%
Pres. acqua in ingresso	1bar (14 psi)	6bar (84 psi)

► Performance

		Temperatura acqua					
		7° C	45° F	15° C	60° F	21° C	70° F
		10° C	50° F	21° C	70° F	32° C	90° F
Temperatura aria	10° C	73 kg					
	50° F		161 lbs				
	21° C			67 kg			
	70° F				148 lbs		
	32° C					53 kg	
	90° F						117 lbs

► Connessioni

Le misure sono riferite all'angolo del retro in basso a sinistra (L-H-Ø)

- ① Ingresso acqua: 106 mm / 4 3/16" - 135 mm / 5 5/16" - 3/4" ② Scarico acqua: 55 mm / 2 3/16" - 140 mm / 5 8/16" - 24 mm / 15/16"
③ Connessione elettrica: 114 mm / 4 8/16" - 218 mm / 8 9/16"

► Dati tecnici

Produzione in 24h	67 kg / 148 lbs
Capacità contenitore, fino a	9 kg / 20 lbs
Condensazione	A - W
Refrigerante	R290
Voltaggio standard	220-240 V ~ 50 Hz
Potenza media assorbita	400 W
Fusibile	10 A
Consumo Elettrico	16 kWh/100kg
Finitura	Acciaio inox 18/8, scotch brite

Consumo d'acqua	A: 1 l/kg - 12 gal/100 lbs
	W: 5 l/kg - 60 gal/100 lbs
Dimensioni (L-P-H mm)	450 - 620 - 680
(L-P-H in)	17 11/16 - 24 7/16 - 26 12/16
Dimensioni imballo (L-P-H mm)	505 - 675 - 850
(L-P-H in)	19 14/16 - 26 9/16 - 33 7/16
Peso netto	56 kg / 123 lbs
Peso lordo	64 kg / 141 lbs

Tutti i dati tecnici sono da considerarsi validi alle seguenti condizioni:

Dimensioni esclusi i piedini

Temperatura ambiente +21° C

Temperatura acqua +15° C

Consumo elettrico a +32° C (voltaggio standard)

Potenza media assorbita a +43° C (Voltaggio standard)

I modelli ed i dati riportati possono essere soggetti a modifiche senza alcun preavviso

Rev. 03 - Pubblicato Aprile 2018