

**08/2013**

# **Mod: S80/BT12**

**Production code: 8EGB11**




**Diamond**  
catering equipment

# SCHEDE TECNICHE


## Sommario

|                                                         |    |
|---------------------------------------------------------|----|
| INTRODUZIONE .....                                      | 2  |
| ELEMENTI NEUTRI .....                                   | 3  |
| ELEMENTI BAGNOMARIA .....                               | 5  |
| ELEMENTI CON PIANO RISCALDANTE IN VETROCERAMICA.....    | 8  |
| ELEMENTI REFRIGERATI CON VASCA O PIANO.....             | 11 |
| ELEMENTI REFRIGERATI CON VETRINA SU VASCA O PIANO ..... | 14 |
| VETRINA INDIPENDENTE NEUTRA O REFRIGERATA .....         | 17 |
| ELEMENTI CASSA.....                                     | 19 |
| ELEMENTI ANGOLO .....                                   | 21 |
| ELEMENTO PER INSERIMENTO CARRELLI .....                 | 23 |
| ELEMENTO PER SUPPORTO TOP COTTURA.....                  | 25 |
| ELEMENTI COMPLEMENTARI .....                            | 26 |
| SCORRIVASSOI .....                                      | 29 |
| SOVRASTRUTTURE .....                                    | 32 |
| TESTATE TERMINALI .....                                 | 34 |
| ZOCCOLATURA.....                                        | 34 |
| RIVESTIMENTO.....                                       | 34 |

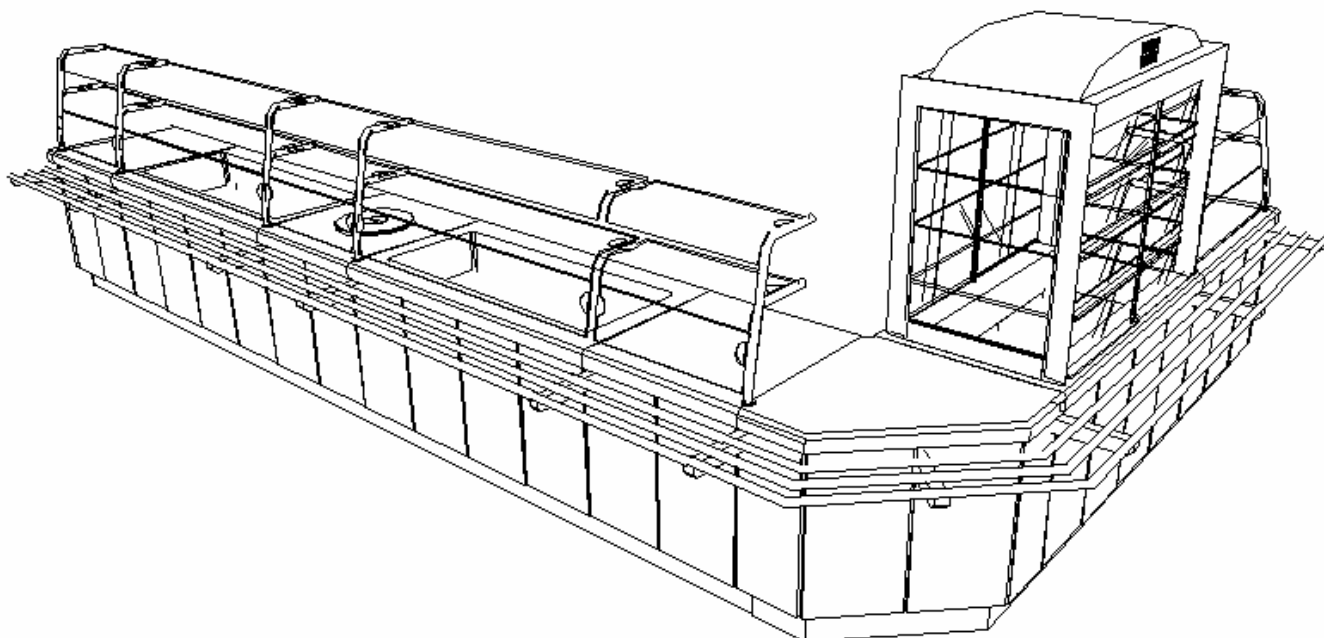

## INTRODUZIONE

- La linea Self 800 è composta da elementi modulari per ottimizzare la funzionalità e la rapidità del servizio distribuzione e nel contempo contenere i costi.
- Gli elementi sono predisposti per l'unione testa a testa dei piani di lavoro in modo che il risultato finale sia molto simile ai piani continui; il montaggio è facilitato e velocizzato da appositi ganci rapidi. Ogni linea (o ogni elemento se utilizzato singolarmente) deve essere chiusa da testate terminali.
- La ricerca continua della nostra azienda anche sul fronte del design di questo prodotto, ha portato alla possibilità (in aggiunta al classico frontale in inox) di rivestire il frontale e le testate con pannelli anch'essi modulari in MDF rivestito con PVC termoformato nelle finiture e colori disponibili (es. essenze di legni o colori).
- L'applicazione degli scorrevassoi è prevista su entrambi i frontali e quindi permette la trasformazione della linea o del singolo elemento in isola.
- Sui piani si possono montare le sovrastrutture ad uno o due piani in cristallo temperato a protezione del cibo e per appoggio di piatti.
- Gli elementi sono forniti su piedini inox regolabili sui quali è possibile montare uno zoccolo con attacchi elastici su tutti i lati degli elementi.
- I supporti di sostegno per le sovrastrutture in vetro sono in tubolare d'acciaio inox AISI 304 lucido curvato secondo la sagoma dei cristalli.




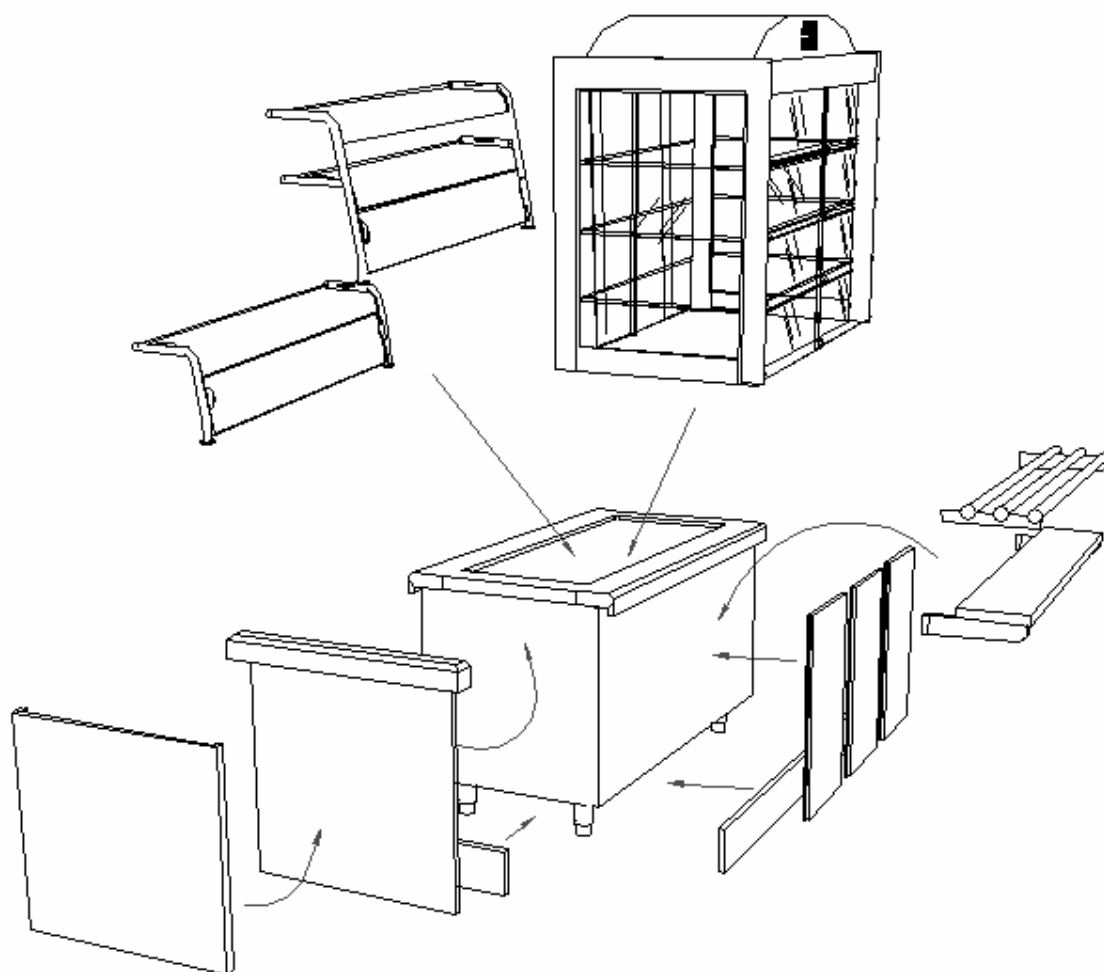


## ELEMENTI NEUTRI

### COMPOSIZIONE GAMMA

La funzione degli elementi NEUTRI è duplice: può essere utilizzato come piano di lavoro, d'appoggio o di esposizione e come mobile per il contenimento delle stoviglie e di altri materiali.

La gamma è composta da 12 modelli di lunghezza 750, 1125, 1500 mm, su vano a giorno, su vano armadiato neutro o caldo secco ventilato con funzione di scaldapiatti.

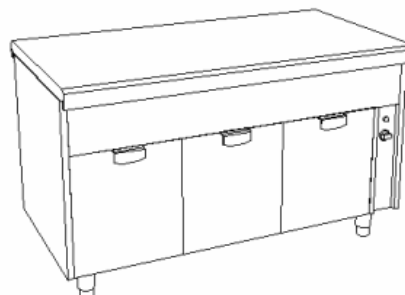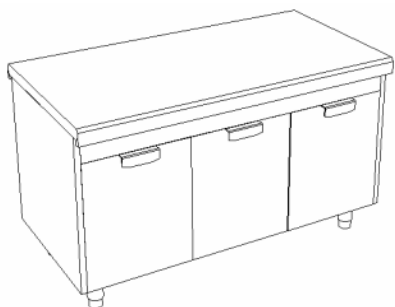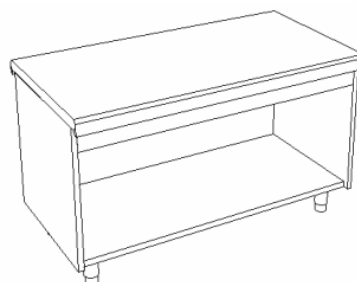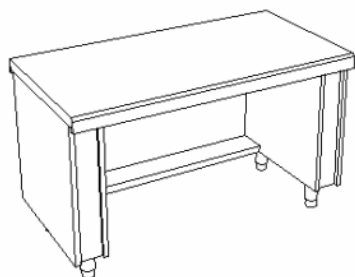


### CARATTERISTICHE FUNZIONALI E COSTRUTTIVE


- Costruzione in acciaio inox AISI 304.
- Top in acciaio inox AISI 304 15/10mm, H 70mm con bordo arrotondato.
- Piedini inox regolabili da 2", H=150mm.
- Vano riscaldato ventilato per mantenimento unicamente di stoviglie e non di cibo (caldo secco), regolato da termostato digitale, con porte a battente a doppia parete con interposizione di materiale isolante e fonoassorbente.
- Apparecchiature certificate con marchio CE

# SCHEDE TECNICHE

## NEUTRO

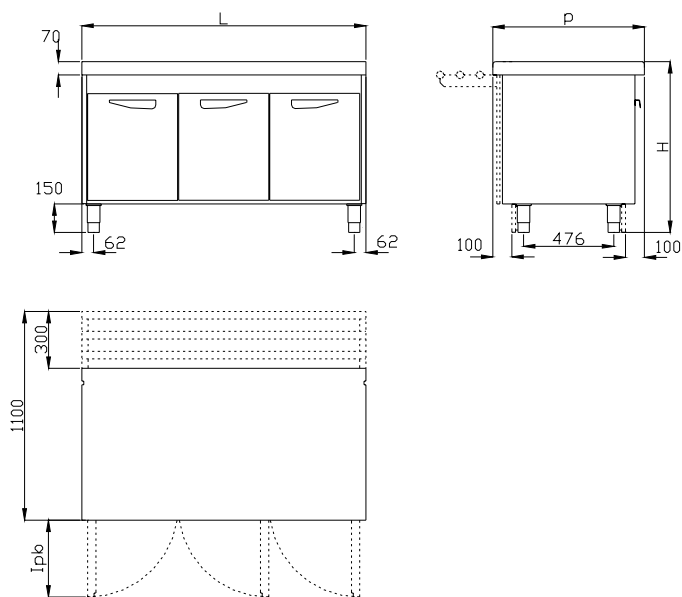

## NEUTRO SU ARMADIO CALDO

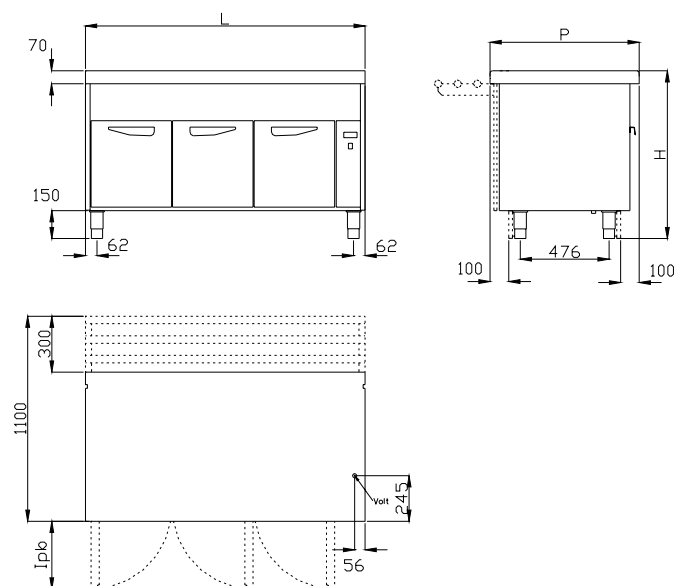

### ELEMENTI CON PIANO NEUTRO

| Modello                       | 8NP7    | 8NP11   | 8NP15   | 8EG7   | 8EG11  | 8EG15  | 8EA7     | 8EA11    | 8EA15    | 8ENC7      | 8ENC11     | 8ENC15     |
|-------------------------------|---------|---------|---------|--------|--------|--------|----------|----------|----------|------------|------------|------------|
| Vano                          | A PONTE | A PONTE | A PONTE | GIORNO | GIORNO | GIORNO | ARMADIO  | ARMADIO  | ARMADIO  | CALDO      | CALDO      | CALDO      |
| Dimensioni esterne [mm]       |         |         |         |        |        |        |          |          |          |            |            |            |
| • L = lunghezza               | 750     | 1125    | 1500    | 750    | 1125   | 1500   | 750      | 1125     | 1500     | 750        | 1125       | 1500       |
| • P = profondità              | 800     | 800     | 800     | 800    | 800    | 800    | 800      | 800      | 800      | 800        | 800        | 800        |
| • H = altezza                 | 900     | 900     | 900     | 900    | 900    | 900    | 900      | 900      | 900      | 900        | 900        | 900        |
| Profondità con scorrevassi mm | 1100    | 1100    | 1100    | 1100   | 1100   | 1100   | 1100     | 1100     | 1100     | 1100       | 1100       | 1100       |
| Ingombro porta lpb [mm]       | -       | -       | -       | -      | -      | -      | 272      | 459      | 405      | 489        | 395        | 362        |
| Dimensioni vano [mm]          |         |         |         |        |        |        |          |          |          |            |            |            |
| • lunghezza                   | -       | -       | -       | 700    | 1075   | 1450   | 700      | 1075     | 1450     | 550        | 825        | 1300       |
| • profondità                  | -       | -       | -       | 650    | 650    | 650    | 650      | 650      | 650      | 650        | 650        | 650        |
| • altezza                     | -       | -       | -       | 540    | 540    | 540    | 540      | 540      | 540      | 540        | 540        | 540        |
| Capacità vano [litri]         |         |         |         | 246    | 377    | 509    | 246      | 377      | 509      | 193        | 290        | 456        |
| Tipo di porte                 | -       | -       | -       | -      | -      | -      | Battente | Battente | Battente | Battente   | Battente   | Battente   |
| N. di porte                   | -       | -       | -       | -      | -      | -      | 2        | 2        | 3        | 1          | 2          | 3          |
| Pannello comandi              | -       | -       | -       | -      | -      | -      | -        | -        | -        | Dx         | Dx         | dx         |
| Potenza [kW]                  | -       | -       | -       | -      | -      | -      | -        | -        | -        | 1,6        | 1,6        | 1,6        |
| Tensione [V] 50/60 HZ         | -       | -       | -       | -      | -      | -      | -        | -        | -        | 230 1 F +N | 230 1 F +N | 230 1 F +N |
| Peso [Kg]                     | 63      | 78      | 86      | 70     | 87     | 95     | 80       | 95       | 110      | 80         | 95         | 110        |

## ACCESSORI PER ELEMENTI NEUTRI

- Ampia gamma di sovrastrutture ad 1 o 2 piani con ripiani in inox o in vetro curvo temperato, frontali in vetro temperato, possibilità di montare solo i ripiani senza frontali.
- Elementi illuminanti con lampade fredde ed elementi riscaldanti disponibili per tutte le sovrastrutture.
- Scorrevassi in tubo, in lamiera inox, in legno rivestito in PVC in diverse essenze e colori lavabile e molto resistente.
- Testate terminali per completamento dell'elemento.
- Zoccolatura su tutti i lati dell'elemento.
- Rivestimento con pannelli modulari in MDF rivestito con PVC termoformato nelle finiture e colori disponibili (es. essenze di legni o colori).
- Sollevatori di piatti neutri o riscaldati e sollevatori di ceste montati sull'elemento neutro.

## ELEMENTI BAGNOMARIA

### COMPOSIZIONE GAMMA

La funzione degli elementi bagnomaria è il mantenimento alla corretta temperatura dei cibi caldi nelle bacinelle ed il contenimento e riscaldamento delle stoviglie nel vano sottostante quando previsto.


La gamma è composta da 13 modelli di lunghezza 750, 1125, 1500 e 2250 mm, su vano a giorno (aperto), su vano armadiato neutro o su vano armadiato caldo secco ventilato con funzione di scaldapiatti.



### CARATTERISTICHE FUNZIONALI E COSTRUTTIVE

- Costruzione in acciaio inox AISI 304.
- Top in acciaio inox AISI 304 15/10mm, H 70mm con bordo arrotondato.
- Vasche completamente saldate al piano e raggiate su tutti i lati per una completa e rapida pulibilità.
- Dimensioni vasche adatte a contenere 2, 3, 4, 6 e 3+3 bacinelle GN 1/1 con altezza massima 200mm.
- Carico acqua elettrico con comando a pulsante, scarico con troppopieno amovibile.
- Piedini inox regolabili da 2", H=150mm.
- Riscaldamento della vasca con resistenze ultrapiatte con supporto siliconico adesivo che aumentano l'efficacia del riscaldamento (rapidità di raggiungimento della temperatura impostata, minori dispersioni) contenendo i consumi energetici..
- Cruscotto comandi digitale con possibilità di impostare la temperatura desiderata entro un campo prefissato. Display digitale per la visualizzazione della temperatura. Monitoraggio e registrazione degli eventi critici secondo quanto prescritto dalle norme HACCP.
- Vano riscaldato ventilato per mantenimento unicamente di stoviglie e non di cibo (caldo secco), regolato da termostato digitale, con porte a battente a doppia parete con interposizione di materiale isolante e fonoassorbente.
- Regolazione della temperatura indipendente tra vasca e vano.
- A richiesta, possibilità di telegestione e monitoraggio tramite un centralino che permette di collegare in rete una serie di strumenti per l'analisi e registrazione del funzionamento anche a distanza tramite PC.
- Apparecchiature certificate con marchio CE

# SCHEDE TECNICHE

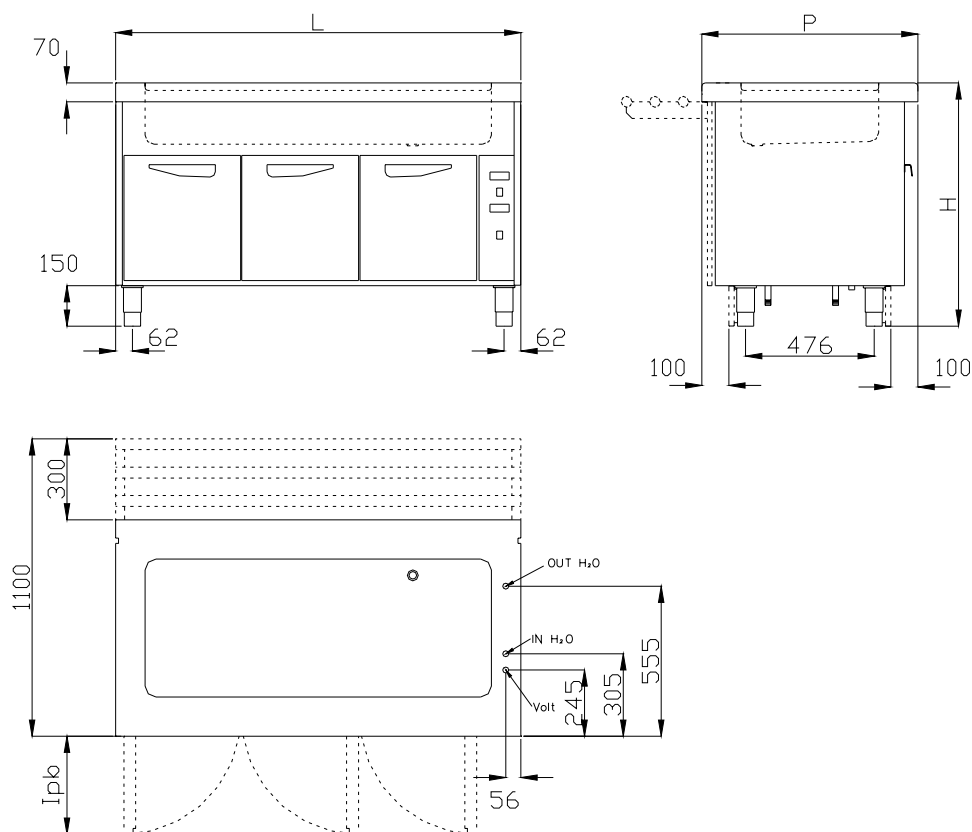

| ELEMENTI BAGNOMARIA           |             |             |             |             |             |             |             |             |               |               |               |               |               |
|-------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Modello                       | 8EGB7       | 8EGB11      | 8EGB15      | 8EGB22      | 8EAB7       | 8EAB11      | 8EAB15      | 8EAB22      | 8ECB7         | 8ECB11        | 8ECB15        | 8ECB22        | 8EC2B22       |
| Vano                          | GIORNO      | GIORNO      | GIORNO      | GIORNO      | ARMADIO     | ARMADIO     | ARMADIO     | ARMADIO     | ARMADIO CALDO | ARMADIO CALDO | ARMADIO CALDO | ARMADIO CALDO | ARMADIO CALDO |
| Dimensioni esterne [mm]       |             |             |             |             |             |             |             |             |               |               |               |               |               |
| • L = lunghezza               | 750         | 1125        | 1500        | 2250        | 750         | 1125        | 1500        | 2250        | 750           | 1125          | 1500          | 2250          | 2250          |
| • P = profondità              | 800         | 800         | 800         | 800         | 800         | 800         | 800         | 800         | 800           | 800           | 800           | 800           | 800           |
| • H = altezza                 | 900         | 900         | 900         | 900         | 900         | 900         | 900         | 900         | 900           | 900           | 900           | 900           | 900           |
| Profondità con scorrevassi mm | 1100        | 1100        | 1100        | 1100        | 1100        | 1100        | 1100        | 1100        | 1100          | 1100          | 1100          | 1100          | 1100          |
| Ingombro porta lpb [mm]       | -           | -           | -           | -           | 489         | 395         | 362         | 407         | 489           | 395           | 362           | 407           | 407           |
| Dimensioni vano [mm]          |             |             |             |             |             |             |             |             |               |               |               |               |               |
| • lunghezza                   | 550         | 825         | 1300        | 1920        | 550         | 825         | 1300        | 1920        | 550           | 825           | 1300          | 1920          | 1920          |
| • profondità                  | 650         | 650         | 650         | 650         | 650         | 650         | 650         | 650         | 650           | 650           | 650           | 650           | 650           |
| • altezza                     | 440         | 440         | 440         | 440         | 440         | 440         | 440         | 440         | 440           | 440           | 440           | 440           | 440           |
| Capacità vano [litri]         | 157         | 235         | 371         | 549         | 157         | 235         | 371         | 549         | 157           | 235           | 371           | 549           | 549           |
| Tipo di porte                 | -           | -           | -           | -           | Battente    | Battente    | Battente    | Battente    | Battente      | Battente      | Battente      | Battente      | Battente      |
| N. di porte                   | -           | -           | -           | -           | 1           | 2           | 3           | 4           | 1             | 2             | 3             | 4             | 4             |
| Pannello comandi              | dx          | dx          | dx          | dx          | dx          | dx          | dx          | dx          | dx            | dx            | dx            | dx+ sx        | dx+ sx        |
| Dimensioni vasche [mm]        |             |             |             |             |             |             |             |             |               |               |               |               |               |
| • lunghezza                   | 630         | 960         | 1280        | 1930        | 630         | 960         | 1280        | 1930        | 630           | 960           | 1280          | 1930          | 955+955       |
| • profondità                  | 510         | 510         | 510         | 510         | 510         | 510         | 510         | 510         | 510           | 510           | 510           | 510           | 510           |
| • altezza                     | 210         | 210         | 210         | 210         | 210         | 210         | 210         | 210         | 210           | 210           | 210           | 210           | 210           |
| Capacità bacinelle            | 2x1/1 GN    | 3x1/1 GN    | 4x1/1 GN    | 6x1/1 GN    | 2x1/1 GN    | 3x1/1 GN    | 4x1/1 GN    | 6x1/1 GN    | 2x1/1 GN      | 3x1/1 GN      | 4x1/1 GN      | 6x1/1 GN      | 3+ 3x1/1 GN   |
| Diametro entrata acqua        | 3/4"        | 3/4"        | 3/4"        | 3/4"        | 3/4"        | 3/4"        | 3/4"        | 3/4"        | 3/4"          | 3/4"          | 3/4"          | 3/4"          | 3/4"          |
| Diametro uscita acqua         | 1/2"        | 1/2"        | 1/2"        | 1/2"        | 1/2"        | 1/2"        | 1/2"        | 1/2"        | 1/2"          | 1/2"          | 1/2"          | 1/2"          | 1/2"          |
| Potenza [kW] vasca            | 2           | 3           | 3           | 6           | 2           | 3           | 3           | 6           | 2             | 3             | 3             | 6             | 6             |
| Potenza [kW] vano             | -           | -           | -           | -           | 1,1         | 1,6         | 1,6         | 2,2         | 1,1           | 1,6           | 1,6           | 2,2           | 2,2           |
| Potenza [kW]                  | -           | -           | -           | -           | 3,1         | 4,6         | 4,6         | 8,2         | 3,1           | 4,6           | 4,6           | 8,2           | 8,2           |
| Tensione (V) 50/60 HZ         | 230 V 1F+ N | 400 V 3F+ N | 400 V 3F+ N | 400 V 3F+ N | 230 V 1F+ N | 400 V 3F+ N | 400 V 3F+ N | 400 V 3F+ N | 230 V 1F+ N   | 400 V 3F+ N   | 400 V 3F+ N   | 400 V 3F+ N   | 400 V 3F+ N   |
| Peso [Kg]                     | 70          | 100         | 118         | 165         | 75          | 107         | 125         | 180         | 80            | 110           | 130           | 190           | 200           |

## ACCESSORI PER BAGNOMARIA

- Ampia gamma di sovrastrutture ad 1 o 2 piani con ripiani in inox o in vetro curvo temperato, frontali in vetro temperato, possibilità di montare solo i ripiani senza frontali.
- Elementi illuminanti con lampade fredde ed elementi riscaldanti disponibili per tutte le sovrastrutture.
- Scorrivassoi in tubo, in lamiera inox, in legno rivestito in diverse essenze e colori.
- Testate terminali per completamento dell'elemento.
- Zoccolatura su tutti i lati dell'elemento.
- Rivestimento con pannelli modulari in MDF rivestito con PVC termoformato nelle finiture e colori disponibili (es. essenze di legni o colori).
- Kit di interfacciamento per monitoraggio HACCP centralizzato.

## ELEMENTI CON PIANO RISCALDANTE IN VETROCERAMICA

### COMPOSIZIONE GAMMA

La funzione degli elementi con piano caldo in vetroceramica è la presentazione raffinata ed il mantenimento alla corretta temperatura dei cibi caldi disposti nei piatti, in vassoi o nelle bacinelle.

Il vano sottostante il piano, è disponibile nelle versioni a giorno, armadiato neutro o riscaldato ventilato per il contenimento delle stoviglie.


La gamma è composta da 6 modelli di lunghezza 1125 e 1500mm, 2 su vano a giorno (aperto), 2 su vano armadiato neutro e 2 su vano armadiato caldo secco ventilato.



### CARATTERISTICHE FUNZIONALI E COSTRUTTIVE

- Costruzione in acciaio inox AISI 304.
- Top in acciaio inox AISI 304 15/10mm, H 70mm con bordo arrotondato.
- Superficie riscaldante in vetroceramica resistente agli shock termici.
- Piedini inox regolabili da 2", H=150mm.
- Piano riscaldato tramite resistenze ultrapiatte con supporto siliconico adesivo che aumentano l'efficacia del riscaldamento (rapidità di raggiungimento della temperatura impostata, minori dispersioni) contenendo i consumi energetici, regolato da termostato fino a 120°C
- Vano riscaldato ventilato per mantenimento unicamente di stoviglie e non di cibo (caldo secco), regolato da termostato digitale, con porte a battente a doppia parete con interposizione di materiale fonoassorbente.
- Regolazione della temperatura indipendente tra piano e vano.
- Apparecchiature certificate con marchio CE

# SCHEDE TECNICHE

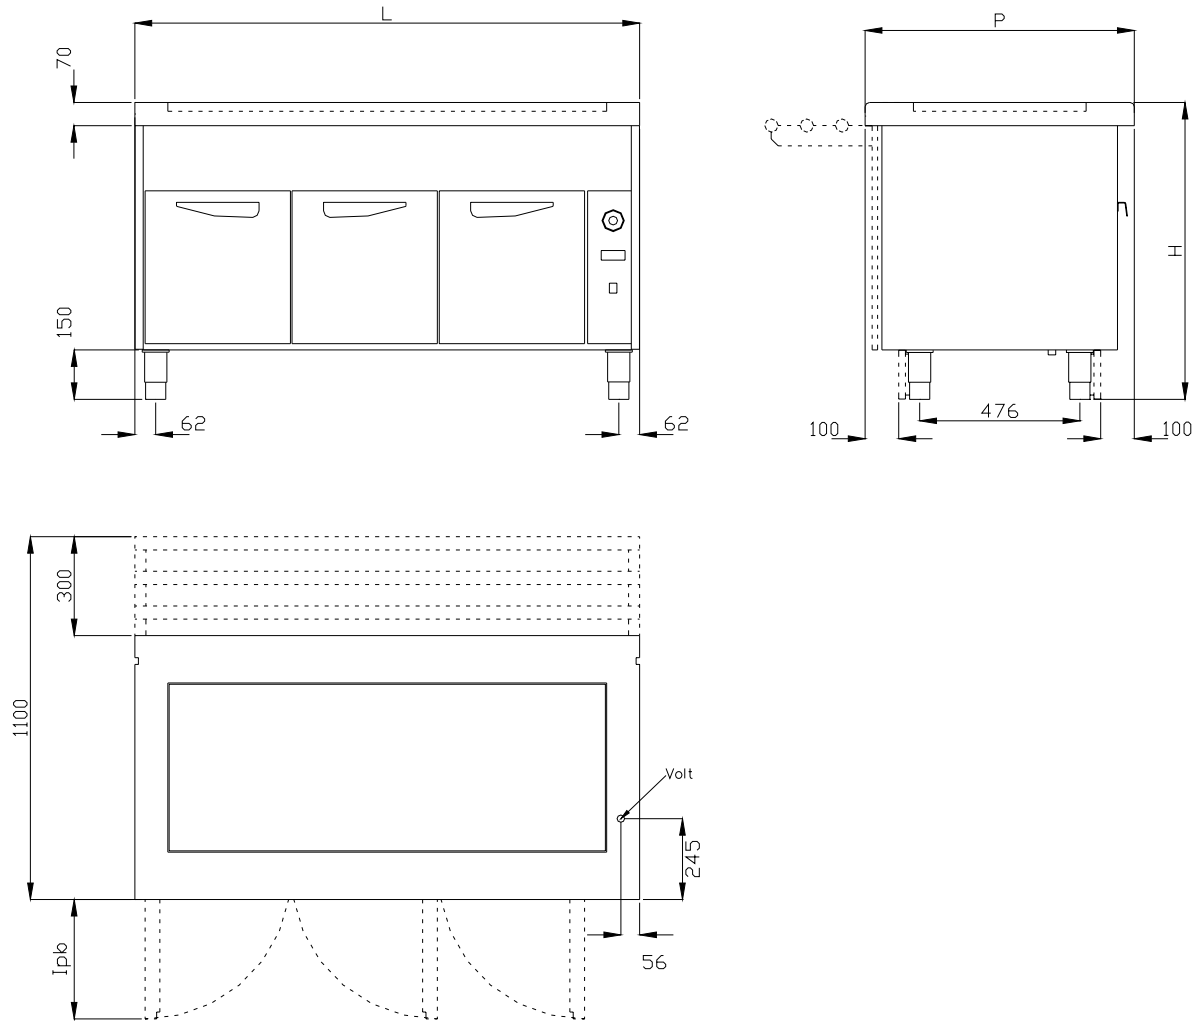

| PIANO RISCALDANTE IN VETROKERAMICA  |           |           |           |           |           |           |
|-------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Modello                             | 8EGVC11   | 8EAVC11   | 8ECVC11   | 8EGVC15   | 8EAVC15   | 8ECVC15   |
| Vano                                | GIORNO    | ARMADIO   | CALDO     | GIORNO    | ARMADIO   | CALDO     |
| Dimensioni esterne [mm]             |           |           |           |           |           |           |
| • L = lunghezza                     | 1125      | 1125      | 1125      | 1500      | 1500      | 1500      |
| • P = profondità                    | 800       | 800       | 800       | 800       | 800       | 800       |
| • H = altezza                       | 900       | 900       | 900       | 900       | 900       | 900       |
| Profondità con scorrevassi [mm]     | 1100      | 1100      | 1100      | 1100      | 1100      | 1100      |
| Ingombro porta Ipb [mm]             | -         | 395       | 395       | -         | 395       | 395       |
| Dimensioni int. vano [mm]           |           |           |           |           |           |           |
| • Lunghezza                         | 825       | 825       | 825       | 1300      | 1300      | 1300      |
| • profondità                        | 650       | 650       | 650       | 650       | 650       | 650       |
| • altezza                           | 540       | 540       | 540       | 540       | 540       | 540       |
| Capacità vano [litri]               | 290       | 290       | 290       | 465       | 465       | 465       |
| Tipo di porte                       | -         | battente  | battente  | -         | battente  | battente  |
| N. di porte                         | -         | 2         | 2         | -         | 3         | 3         |
| Pannello comandi                    | dx        | dx        | dx        | dx        | dx        | dx        |
| Dimensioni vetroceramica [mm]       |           |           |           |           |           |           |
| • lunghezza                         | 960       | 960       | 960       | 1300      | 1300      | 1300      |
| • profondità                        | 510       | 510       | 510       | 510       | 510       | 510       |
| Regolaz. Temperatura con termostato | •         | •         | •         | •         | •         | •         |
| Potenza piano vetroceramica [kW]    | 1,8       | 1,8       | 1,8       | 2,4       | 2,4       | 2,4       |
| Potenza vano [kW]                   | -         | -         | 1,1       | -         | -         | 1,1       |
| Potenza totale [kW]                 | 1,8       | 1,8       | 2,9       | 2,4       | 2,4       | 3,5       |
| Tensione di alimentazione 50/60 Hz  | 230V 1F+N | 230V 1F+N | 230V 1F+N | 230V 1F+N | 230V 1F+N | 230V 1F+N |
| Peso [kg]                           | 100       | 107       | 110       | 118       | 125       | 130       |

## ACCESSORI PER ELEMENTI CON PIANO RISCALDANTE IN VETROCERAMICA


- Ampia gamma di sovrastrutture ad 1 o 2 piani con ripiani in inox o in vetro curvo temperato, frontali in vetro temperato, possibilità di montare solo i ripiani senza frontali.
- Elementi illuminanti con lampade fredde ed elementi riscaldanti disponibili per tutte le sovrastrutture.
- Scorrivassoi in tubo, in lamiera inox, in legno rivestito in diverse essenze e colori.
- Testate terminali per completamento dell'elemento.
- Zoccolatura su tutti i lati dell'elemento.
- Rivestimento con pannelli modulari in MDF rivestito con PVC termoformato nelle finiture e colori disponibili (es. essenze di legni o colori).
- Kit di interfacciamento per monitoraggio HACCP centralizzato.

## ELEMENTI REFRIGERATI CON VASCA O PIANO

### COMPOSIZIONE GAMMA

La funzione degli elementi refrigerati è la conservazione ed esposizione di alimenti freddi e bevande.


La gamma è composta da 16 modelli di lunghezza 750, 1125, 1500 e 2250 mm, su vano a giorno, su vano armadiato neutro o su vano refrigerato.

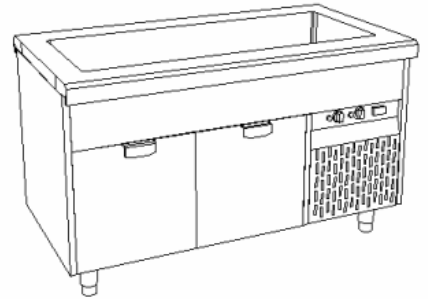

### CARATTERISTICHE FUNZIONALI E COSTRUTTIVE

- Costruzione in acciaio inox AISI 304.
- Top in acciaio inox AISI 304 15/10mm, H 70mm con bordo arrotondato.
- Vasche completamente saldate al piano e raggiate su tutti i lati per una completa e rapida pulibilità.
- Dimensioni vasche adatte a contenere 2, 3, 4, 6 bacinelle GN 1/1 con altezza massima 200mm isolamento verso il vano.
- Piano con involucro stampato e raggiato, scarico condensa e isolamento verso il vano.
- Refrigerazione della vasca di tipo statico a serpentino disposto sul fondo e sulle pareti (per il piano solo sul fondo).
- Piedini inox regolabili da 2", H=150mm.
- Cruscotto comandi digitale con possibilità di impostare la temperatura desiderata entro un campo prefissato. Display digitale per la visualizzazione della temperatura. Monitoraggio e registrazione degli eventi critici secondo quanto prescritto dalle norme HACCP.
- Vano refrigerato con evaporatore alettato, regolato da termostato digitale, con porte a battente.
- A richiesta, possibilità di telegestione e monitoraggio tramite un centralino che permette di collegare in rete una serie di strumenti per l'analisi e registrazione del funzionamento anche a distanza tramite PC.
- Apparecchiature certificate con marchio CE

# SCHEDE TECNICHE

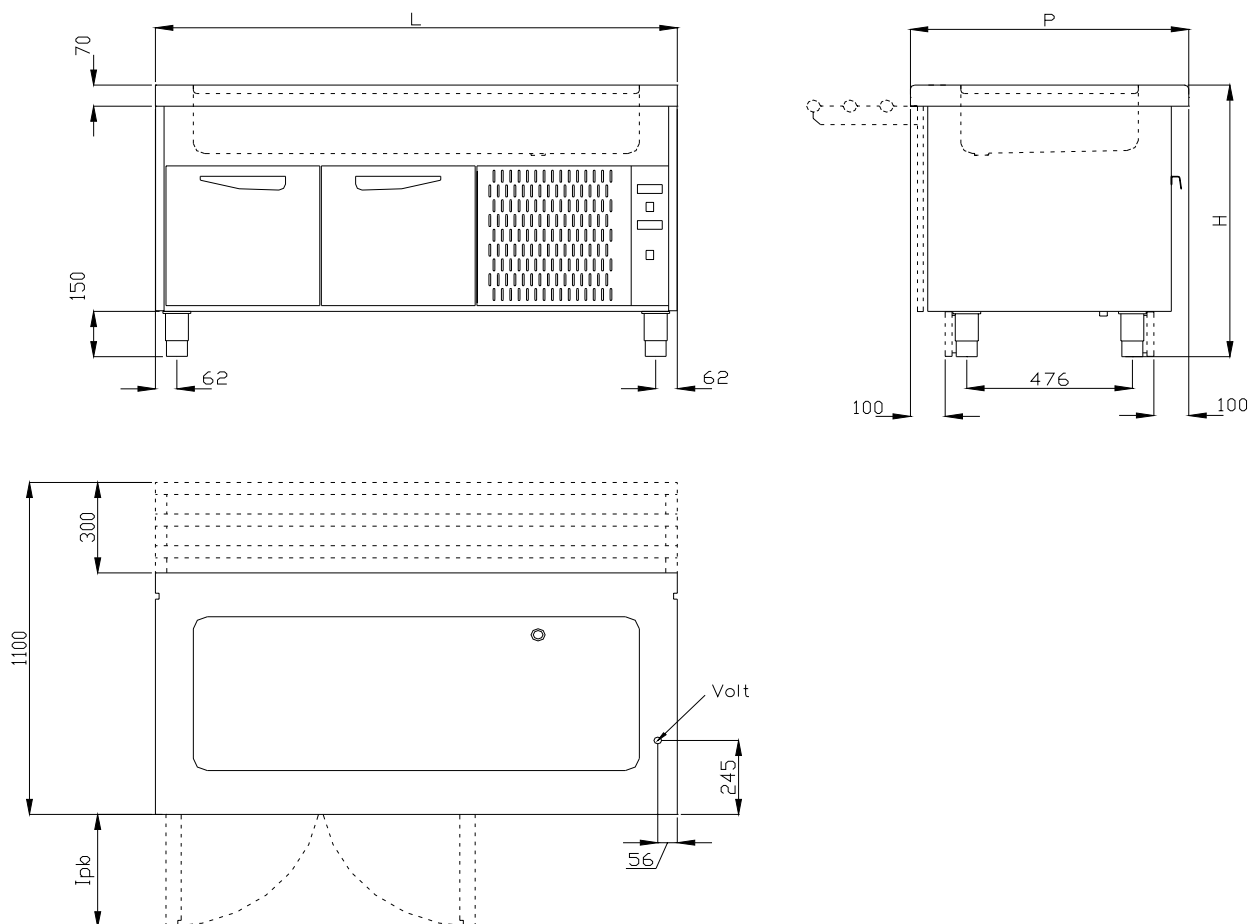

| ELEMENTI CON PIANO REFRIGERATO     |           |           |           |           |           |           |           |           |
|------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Modello                            | 8EGPR11   | 8EAPR11   | 8EGPR15   | 8EAPR15   | 8EVPR15   | 8EGPR22   | 8EAPR22   | 8EVPR22   |
| Vano                               | GIORNO    | ARMADIO   | GIORNO    | ARMADIO   | REF.      | GIORNO    | ARMADIO   | REF.      |
| Dimensioni esterne [mm]            |           |           |           |           |           |           |           |           |
| • L = lunghezza                    | 1125      | 1125      | 1500      | 1500      | 1500      | 2250      | 2250      | 2250      |
| • P = profondità                   | 800       | 800       | 800       | 800       | 800       | 800       | 800       | 800       |
| • H = altezza                      | 900       | 900       | 900       | 900       | 900       | 900       | 900       | 900       |
| Profondità con scorrevassi [mm]    | 1100      | 1100      | 1100      | 1100      | 1100      | 1100      | 1100      | 1100      |
| Ingombro porta lpb [mm]            | -         | 444       | -         | 372       | 372       | -         | 372       | 372       |
| Dimensioni vano [mm]               |           |           |           |           |           |           |           |           |
| • Lunghezza                        | 525       | 525       | 900       | 900       | 800       | 1350      | 1350      | 1250      |
| • Profondità                       | 650       | 650       | 650       | 650       | 540       | 650       | 650       | 540       |
| • Altezza                          | 450       | 450       | 450       | 450       | 350       | 450       | 450       | 350       |
| Numero vani                        | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         |
| Capacità cella refrigerata [litri] | -         | -         | -         | -         | 151       | -         | -         | 235       |
| Tipo di porte                      | -         | Battenti  | -         | Battenti  | Battenti  | -         | Battenti  | Battenti  |
| N° di porte                        | -         | 1         | -         | 2         | 2         | -         | 3         | 3         |
| Vano tecnico unità cond.           | dx        | dx        | dx        | dx        | dx        | dx        | dx        | dx        |
| Dim piano [mm]                     |           |           |           |           |           |           |           |           |
| • Lunghezza                        | 960       | 960       | 960       | 1280      | 1280      | 1280      | 1930      | 1930      |
| • Profondità                       | 510       | 510       | 510       | 510       | 510       | 510       | 510       | 510       |
| • Altezza                          | 20        | 20        | 20        | 20        | 20        | 20        | 20        | 20        |
| Capacità piano                     | 3 GN 1/1  | 3 GN 1/1  | 3 GN 1/1  | 4 GN 1/1  | 4 GN 1/1  | 4 GN 1/1  | 6 GN 1/1  | 6 GN 1/1  |
| Temperatura piano [°C]             | -10/-3    | -10/-3    | -10/-3    | -10/-3    | -10/-3    | -10/-3    | -10/-3    | -10/-3    |
| Temperatura cella [°C]             | -         | -         | -         | -         | +2/+10    | -         | -         | +2/+10    |
| Tipo di fluido refrigerante        | R404A     | R404A     | R404A     | R404A     | R404A     | R404A     | R404A     | R404A     |
| Carico refrigerante R404A [gr]     | 350       | 350       | 350       | 350       | 350       | 500       | 500       | 500       |
| Sbrinamento automatico             | •         | •         | •         | •         | •         | •         | •         | •         |
| Potenza totale [kW]                | 0,5       | 0,5       | 0,5       | 0,5       | 0,5       | 0,5       | 0,6       | 0,6       |
| Tensione di alimentazione a 50 Hz  | 230V 1F+N | 230V 1F+N | 230V 1F+N | 230V 1F+N | 230V 1F+N | 230V 1F+N | 230V 1F+N | 230V 1F+N |
| Peso [kg]                          | 110       | 118       | 130       | 150       | 165       | 175       | 200       | 225       |

# SCHEDE TECNICHE

| ELEMENTI CON VASCA REFRIGERATA     |           |           |           |           |           |           |           |           |
|------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Modello                            | 8EGVR11   | 8EAVR11   | 8EGVR15   | 8EAVR15   | 8EVVR15   | 8EGVR22   | 8EAPR22   | 8EVPR22   |
| Vano                               | GIORNO    | ARMADIO   | GIORNO    | ARMADIO   | REF.      | GIORNO    | ARMADIO   | REF.      |
| Dimensioni esterne [mm]            |           |           |           |           |           |           |           |           |
| • L = lunghezza                    | 1125      | 1125      | 1500      | 1500      | 1500      | 2250      | 2250      | 2250      |
| • P = profondità                   | 800       | 800       | 800       | 800       | 800       | 800       | 800       | 800       |
| • H = altezza                      | 900       | 900       | 900       | 900       | 900       | 900       | 900       | 900       |
| Profondità con scorrevassi [mm]    | 1100      | 1100      | 1100      | 1100      | 1100      | 1100      | 1100      | 1100      |
| Ingombro porta lpb [mm]            | -         | 444       | -         | 372       | -         | -         | 372       | 372       |
| Dimensioni vano [mm]               |           |           |           |           |           |           |           |           |
| • Lunghezza                        | 525       | 525       | 900       | 900       | 800       | 1350      | 1350      | 1250      |
| • Profondità                       | 650       | 650       | 650       | 650       | 540       | 650       | 650       | 540       |
| • Altezza                          | 450       | 450       | 450       | 450       | 350       | 450       | 450       | 350       |
| Numero vani                        | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         |
| Capacità cella refrigerata [litri] | -         | -         | -         | -         | 151       | -         | -         | 235       |
| Tipo di porte                      | -         | Battenti  | -         | Battenti  | Battenti  | -         | Battenti  | Battenti  |
| N° di porte                        | -         | 1         | -         | 2         | 2         | -         | 3         | 3         |
| Vano tecnico unità cond.           | dx        | dx        | dx        | dx        | dx        | dx        | dx        | dx        |
| Dim piano [mm]                     |           |           |           |           |           |           |           |           |
| • Lunghezza                        | 960       | 960       | 960       | 1280      | 1280      | 1280      | 1930      | 1930      |
| • Profondità                       | 510       | 510       | 510       | 510       | 510       | 510       | 510       | 510       |
| • Altezza                          | 210       | 210       | 210       | 210       | 210       | 210       | 210       | 210       |
| Capacità piano                     | 3 GN 1/1  | 3 GN 1/1  | 3 GN 1/1  | 4 GN 1/1  | 4 GN 1/1  | 4 GN 1/1  | 6 GN 1/1  | 6 GN 1/1  |
| Temperatura vasca [°C]             | +10 /+4   | +10 /+4   | +10 /+4   | +10 /+4   | +10 /+4   | +10 /+4   | +10 /+4   | +10 /+4   |
| Temperatura cella [°C]             | -         | -         | -         | -         | +2/+10    | -         | -         | +2/+10    |
| Tipo di fluido refrigerante        | R404A     | R404A     | R404A     | R404A     | R404A     | R404A     | R404A     | R404A     |
| Carico refrigerante [gr]           | 350       | 350       | 350       | 350       | 350       | 500       | 500       | 500       |
| Sbrinamento automatico             | •         | •         | •         | •         | •         | •         | •         | •         |
| Potenza totale [kW]                | 0,5       | 0,5       | 0,5       | 0,5       | 0,5       | 0,5       | 0,6       | 0,6       |
| Tensione di alimentazione a 50 Hz  | 230V 1F+N | 230V 1F+N | 230V 1F+N | 230V 1F+N | 230V 1F+N | 230V 1F+N | 230V 1F+N | 230V 1F+N |
| Peso [kg]                          | 110       | 118       | 130       | 150       | 165       | 175       | 200       | 225       |

## ACCESSORI PER ELEMENTI REFRIGERATI CON VASCA O PIANO

- Ampia gamma di sovrastrutture ad 1 o 2 piani con ripiani in inox o in vetro curvo temperato, frontali in vetro temperato, possibilità di montare solo i ripiani senza frontali.
- Elementi illuminanti con lampade fredde disponibili per tutte le sovrastrutture.
- Scorrevassi in tubo, in lamiera inox, in legno rivestito in diverse essenze e colori.
- Testate terminali per completamento dell'elemento.
- Zoccolatura su tutti i lati dell'elemento.
- Rivestimento con pannelli modulari in MDF rivestito con PVC termoformato nelle finiture e colori disponibili (es. essenze di legni o colori).
- Kit di interfacciamento per monitoraggio HACCP centralizzato.

## ELEMENTI REFRIGERATI CON VETRINA SU VASCA O PIANO

### COMPOSIZIONE GAMMA


La funzione degli elementi refrigerati è la conservazione ed esposizione di alimenti freddi e bevande.

La gamma è composta da 12 modelli di lunghezza 1500 e 2250 mm, su vano a giorno (aperto), su vano armadiato neutro o su vano refrigerato. L'elemento ha due o tre zone refrigerate separate (a seconda dei modelli): vano, vasca o piano, vetrina.



### CARATTERISTICHE FUNZIONALI E COSTRUTTIVE

- Costruzione in acciaio inox AISI 304 per la base e la struttura della vetrina, vetro sicurezza per le pareti della vetrina, policarbonato trasparente per le portine lato cliente.
- Top in acciaio inox AISI 304 15/10mm, H 70mm con bordo arrotondato.
- Vasche completamente saldate al piano e raggiate su tutti i lati per una completa e rapida pulibilità.
- Dimensioni vasche adatte a contenere 2, 3, 4, 6 bacinelle GN 1/1 con altezza massima 200mm isolamento verso il vano.
- Piano con invaso stampato e raggiato, scarico condensa e isolamento verso il vano.
- Refrigerazione della vasca di tipo statico a serpentino disposto sul fondo e sulle pareti (per il piano solo sul fondo).
- Piedini inox regolabili da 2", H=150mm.
- Vetrina con struttura portante in acciaio inox AISI 304, porte scorrevoli in vetro sicurezza sul lato operatore, portine a clapet sul lato cliente, videocamera sui lati.
- Illuminazione della vetrina di serie.
- Evaporatore ventilato.
- Cruscotto comandi digitale con possibilità di impostare la temperatura desiderata entro un campo prefissato. Display digitale per la visualizzazione della temperatura. Monitoraggio e registrazione degli eventi critici secondo quanto prescritto dalle norme HACCP.
- Vano refrigerato con evaporatore alettato, regolato da termostato digitale, con porte a battente.
- A richiesta, possibilità di telegestione e monitoraggio tramite un centralino che permette di collegare in rete una serie di strumenti per l'analisi e registrazione del funzionamento anche a distanza tramite PC.
- Apparecchiature certificate con marchio CE

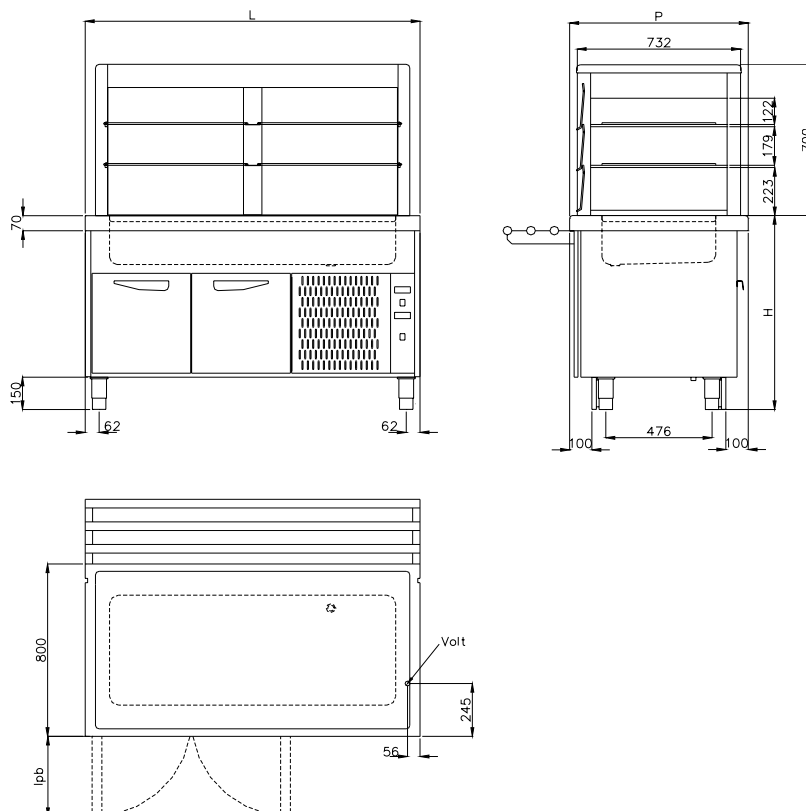

# SCHEDE TECNICHE

| ELEMENTI VETRINA REFRIGERATA SU VASCA     |            |            |            |            |            |            |
|-------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| DATI TECNICI                              | 8VTRVG 15  | 8VTRVA 15  | 8VTRVR 15  | 8VTRVG22   | 8VTRVA22   | 8VTRVR22   |
| Vano                                      | GIORNO     | ARMADIO    | REF.       | GIORNO     | ARMADIO    | REF.       |
| Piano                                     | VASCA      | VASCA      | VASCA      | VASCA      | VASCA      | VASCA      |
| Dimensioni esterne [mm]                   |            |            |            |            |            |            |
| • L = lunghezza                           | 1500       | 1500       | 1500       | 2250       | 2250       | 2250       |
| • P = profondità                          | 800        | 800        | 800        | 800        | 800        | 800        |
| • H = altezza                             | 1600       | 1600       | 1600       | 1600       | 1600       | 1600       |
| Profondità con scorrevassi [mm]           | 1100       | 1100       | 1100       | 1100       | 1100       | 1100       |
| Ingombro porta <b>l<sub>pb</sub></b> [mm] | -          | 372        | 372        | -          | 372        | 372        |
| Dimensioni vetrina [mm]                   |            |            |            |            |            |            |
| • Lunghezza                               | 1408       | 1408       | 1408       | 2156       | 2156       | 2156       |
| • profondità                              | 732        | 732        | 732        | 732        | 732        | 732        |
| • altezza                                 | 700        | 700        | 700        | 700        | 700        | 700        |
| Dimensioni vasca [mm]                     |            |            |            |            |            |            |
| • lunghezza                               | 1280       | 1280       | 1280       | 1930       | 1930       | 1930       |
| • profondità                              | 510        | 510        | 510        | 510        | 510        | 510        |
| • altezza                                 | 210        | 210        | 210        | 210        | 210        | 210        |
| Dimensioni vano [mm]                      |            |            |            |            |            |            |
| • lunghezza                               | 900        | 900        | 800        | 1350       | 1350       | 1250       |
| • profondità                              | 650        | 650        | 540        | 650        | 650        | 540        |
| • altezza                                 | 450        | 450        | 350        | 450        | 450        | 350        |
| Capacità vano neutro [litri]              | 260        | 260        | /          | 390        | 390        | /          |
| Capacità vano refrigerato [litri]         | -          | -          | 150        | -          | -          | 235        |
| Tipo di porte                             | -          | Battenti   | Battenti   | -          | Battenti   | Battenti   |
| N. di porte                               | -          | 2          | 2          | -          | 3          | 3          |
| Vano tecnico unità condensante            | dx         | dx         | dx         | dx         | dx         | dx         |
| Capacità vasche GN                        | 4 GN 1/1   | 4 GN 1/1   | 4 GN 1/1   | 6 GN 1/1   | 6 GN 1/1   | 6 GN 1/1   |
| Tipo vetrina                              | REF        | REF        | REF        | REF        | REF        | REF        |
| Temperatura vetrina [°C]                  | + 4 / + 12 | + 4 / + 12 | + 4 / + 12 | + 4 / + 12 | + 4 / + 12 | + 4 / + 12 |
| Illuminazione vetrina                     | •          | •          | •          | •          | •          | •          |
| Portine clapet lato cliente               | 3 + 3      | 3 + 3      | 3 + 3      | 3 + 3 + 3  | 3 + 3 + 3  | 3 + 3 + 3  |
| Portine in vetro scorrev. lato operatore  | 2          | 2          | 2          | 3          | 3          | 3          |
| Temperatura vasca/piano [°C]              | + 4 / + 10 | + 4 / + 10 | + 4 / + 10 | + 4 / + 10 | + 4 / + 10 | + 4 / + 10 |
| Temperatura in cella [°C]                 | -          | -          | +2 / +10   | -          | -          | +2 / +10   |
| Tipo di fluido refrigerante               | R404A      | R404A      | R404A      | R404A      | R404A      | R404A      |
| Sbrinamento automatico                    | •          | •          | •          | •          | •          | •          |
| Potenza totale [kW]                       | 0,6        | 0,6        | 0,6        | 1,2        | 1,2        | 0,6 + 1,2  |
| Tensione di alimentazione a 50Hz          | 230V 1F+N  | 230V 1F+N  | 230V 1F+N  | 230V 1F+N  | 230V 1F+N  | 230V 1F+N  |

| ELEMENTI VETRINA REFRIGERATA SU PIANO      |            |            |            |            |            |            |
|--------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| DATI TECNICI                               | 8VTRPG 15  | 8VTRPA 15  | 8VTRPR 15  | 8VTRPG22   | 8VTRPA22   | 8VTRPR22   |
| Vano                                       | GIORNO     | ARMADIO    | REF.       | GIORNO     | ARMADIO    | REF.       |
| Piano                                      | PIANO      | PIANO      | PIANO      | PIANO      | PIANO      | PIANO      |
| Dimensioni esterne [mm]                    |            |            |            |            |            |            |
| • L = lunghezza                            | 1500       | 1500       | 1500       | 2250       | 2250       | 2250       |
| • P = profondità                           | 800        | 800        | 800        | 800        | 800        | 800        |
| • H = altezza                              | 1600       | 1600       | 1600       | 1600       | 1600       | 1600       |
| Profondità con scorrevassi [mm]            | 1100       | 1100       | 1100       | 1100       | 1100       | 1100       |
| Ingombro porta <b>l<sub>pb</sub></b> [mm]  | -          | 372        | 372        | -          | 372        | 372        |
| Dimensioni vetrina [mm]                    |            |            |            |            |            |            |
| • Lunghezza                                | 1408       | 1408       | 1408       | 2156       | 2156       | 2156       |
| • profondità                               | 732        | 732        | 732        | 732        | 732        | 732        |
| • altezza                                  | 700        | 700        | 700        | 890        | 890        | 890        |
| Dimensioni piano [mm]                      |            |            |            |            |            |            |
| • lunghezza                                | 1280       | 1280       | 1280       | 1930       | 1930       | 1930       |
| • profondità                               | 510        | 510        | 510        | 510        | 510        | 510        |
| • altezza                                  | 20         | 20         | 20         | 20         | 20         | 20         |
| Dimensioni vano [mm]                       |            |            |            |            |            |            |
| • lunghezza                                | 900        | 900        | 800        | 1350       | 1350       | 1250       |
| • profondità                               | 650        | 650        | 540        | 650        | 650        | 540        |
| • altezza                                  | 450        | 450        | 350        | 450        | 450        | 350        |
| Capacità vano neutro [litri]               | 260        | 260        | -          | 390        | 390        | -          |
| Capacità vano refrigerato [litri]          | -          | -          | 150        | -          | -          | 235        |
| Tipo di porte                              | -          | Battenti   | Battenti   | -          | Battenti   | Battenti   |
| N° porte                                   | -          | 2          | 2          | -          | 3          | 3          |
| Vano tecnico unità condensante             | dx         | dx         | dx         | dx         | dx         | dx         |
| Capacità vasche GN                         | 4 GN 1/1   | 4 GN 1/1   | 4 GN 1/1   | 6 GN 1/1   | 6 GN 1/1   | 6 GN 1/1   |
| Tipo vetrina                               | REF        | REF        | REF        | REF        | REF        | REF        |
| Temperatura vetrina [°C]                   | + 4 / + 12 | + 4 / + 12 | + 4 / + 12 | + 4 / + 12 | + 4 / + 12 | + 4 / + 12 |
| Illuminazione vetrina                      | •          | •          | •          | •          | •          | •          |
| Portine clapet lato cliente                | 3 + 3      | 3 + 3      | 3 + 3      | 3 + 3 + 3  | 3 + 3 + 3  | 3 + 3 + 3  |
| Portine in vetro scorrevole lato operatore | 2          | 2          | 2          | 3          | 3          | 3          |
| Temperatura piano [°C]                     | - 10 / - 3 | - 10 / - 3 | - 10 / - 3 | - 10 / - 3 | - 10 / - 3 | - 10 / - 3 |
| Temperatura in cella [°C]                  | -          | -          | +2 / +10   | -          | -          | +2 / +10   |
| Tipo di fluido refrigerante                | R404A      | R404A      | R404A      | R404A      | R404A      | R404A      |
| Sbrinamento automatico                     | •          | •          | •          | •          | •          | •          |
| Potenza totale [kW]                        | 0,6        | 0,6        | 0,6        | 1,2        | 1,2        | 0,6 + 1,2  |
| Tensione di alimentazione a 50Hz           | 230V 1F+N  | 230V 1F+N  | 230V 1F+N  | 230V 1F+N  | 230V 1F+N  | 230V 1F+N  |

# SCHEDE TECNICHE


## ACCESSORI PER ELEMENTI REFRIGERATI CON VETRINA SU VASCA O PIANO

- Scorrivassoi in tubo, in lamiera inox, in legno rivestito in diverse essenze e colori.
- Testate terminali per completamento dell'elemento.
- Zoccolatura su tutti i lati dell'elemento.
- Rivestimento con pannelli modulari in MDF rivestito con PVC termoformato nelle finiture e colori disponibili (es. essenze di legni o colori).
- Kit di interfacciamento per monitoraggio HACCP centralizzato.

## VETRINA INDIPENDENTE NEUTRA O REFRIGERATA

### COMPOSIZIONE GAMMA



La funzione degli elementi vetrina refrigerata è l'esposizione di alimenti freddi e bevande. La gamma è composta da 8 modelli di lunghezza 1500 e 2250 mm, e sono adatte per l'appoggio su piani neutri (vetrina dotata di fondo isolato) e su piani o vasche refrigerate.

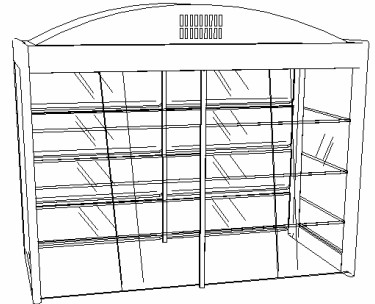

### CARATTERISTICHE FUNZIONALI E COSTRUTTIVE

- Vetrina con struttura portante in acciaio inox AISI 304, porte scorrevoli in vetro sicurezza sul lato operatore, portine a clapet sul lato cliente, vetrocamera sui lati.
- Versione speciale con tenda avvolgibile sul lato cliente.
- Illuminazione della vetrina di serie.
- Refrigerazione ventilata, 3 piani di appoggio grigliati in inox.
- Sbrinamento programmabile.
- Cruscotto comandi digitale con possibilità di impostare la temperatura desiderata entro un campo prefissato. Display digitale per la visualizzazione della temperatura. Monitoraggio e registrazione degli eventi critici secondo quanto prescritto dalle norme HACCP.
- A richiesta, possibilità di telegestione e monitoraggio tramite un centralino che permette di collegare in rete una serie di strumenti per l'analisi e registrazione del funzionamento anche a distanza tramite PC.
- Apparecchiature certificate con marchio CE

# SCHEDE TECNICHE

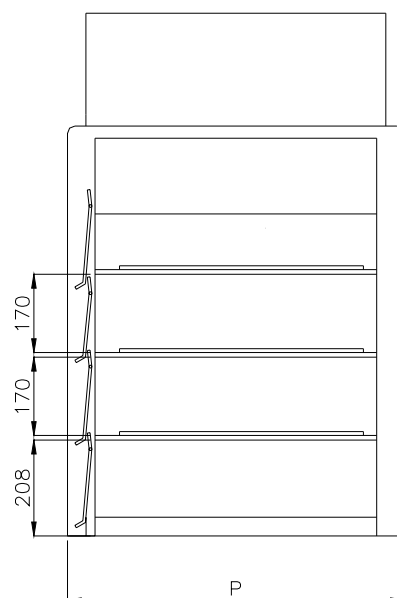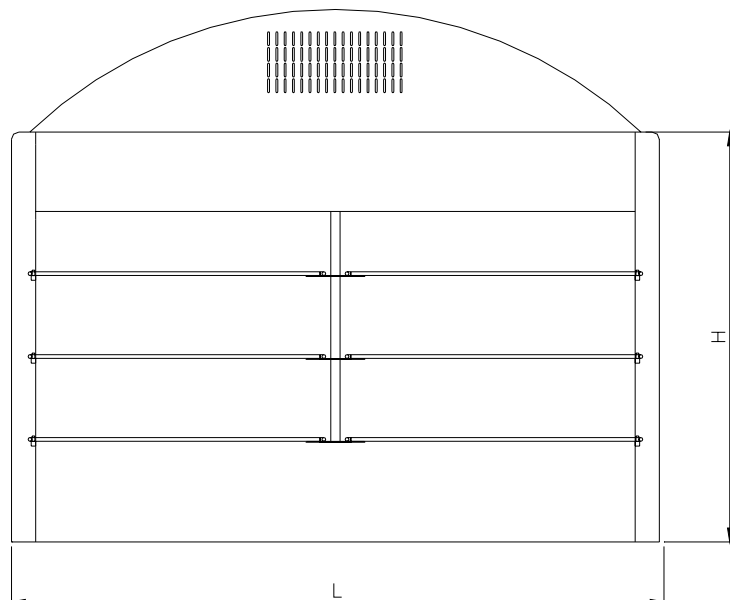


| ELEMENTI VETRINA                           |                |                 |                           |                 |                             |                 |                                   |                 |                             |                 |
|--------------------------------------------|----------------|-----------------|---------------------------|-----------------|-----------------------------|-----------------|-----------------------------------|-----------------|-----------------------------|-----------------|
| Modello                                    | 8VTN15         | 8VTN22          | 8VTRF15                   | 8VTRF22         | 8VTR15                      | 8VTR22          | 8VTRFT15                          | 8VTRFT22        | 8VTRT15                     | 8VTRT22         |
|                                            | NEUTRA         |                 | REFRIGERATA               |                 |                             |                 | REFRIGERATA CON TENDA AVVOLGIBILE |                 |                             |                 |
|                                            |                |                 | CON PIANO BASE COIBENTATO |                 | SENZA PIANO BASE COIBENTATO |                 | CON PIANO BASE COIBENTATO         |                 | SENZA PIANO BASE COIBENTATO |                 |
| Dim. esterne [mm]                          |                |                 |                           |                 |                             |                 |                                   |                 |                             |                 |
| • L = lunghezza                            | 1410           | 2160            | 1410                      | 2160            | 1410                        | 2160            | 1410                              | 2160            | 1410                        | 2160            |
| • P = profondità                           | 730            | 730             | 730                       | 730             | 730                         | 730             | 730                               | 730             | 730                         | 730             |
| • H = altezza                              | 1000           | 1000            | 1150                      | 1150            | 1150                        | 1150            | 1150                              | 1150            | 1150                        | 1150            |
| Campo temperatura in vetrina [°C]          | -              | -               | + 4 / + 12                | + 4 / + 12      | + 4 / + 12                  | + 4 / + 12      | + 4 / + 12                        | + 4 / + 12      | + 4 / + 12                  | + 4 / + 12      |
| Potenza illuminazione neon vetrina [W]     | 72<br>(2 x 36) | 116<br>(2 x 58) | 72<br>(2 x 36)            | 116<br>(2 x 58) | 72<br>(2 x 36)              | 116<br>(2 x 58) | 72<br>(2 x 36)                    | 116<br>(2 x 58) | 72<br>(2 x 36)              | 116<br>(2 x 58) |
| Portine clapet lato cliente N°             | 4 + 4          | 4 + 4 + 4       | 4 + 4                     | 4 + 4 + 4       | 4 + 4                       | 4 + 4 + 4       | 4 + 4                             | 4 + 4 + 4       | 4 + 4                       | 4 + 4 + 4       |
| Portine vetro scorrevoli lato operatore N° | 2              | 3               | 2                         | 3               | 2                           | 3               | 2                                 | 3               | 2                           | 3               |
| Temperatura vetrina [°C]                   | -              | -               | +4/+12                    | +4/+12          | +4/+12                      | +4/+12          | +4/+12                            | +4/+12          | +4/+12                      | +4/+12          |
| Illuminazione                              | •              | •               | •                         | •               | •                           | •               | •                                 | •               | •                           | •               |
| Tipo di fluido refrigerante                | -              | -               | R404A                     | R404A           | R404A                       | R404A           | R404A                             | R404A           | R404A                       | R404A           |
| Carico refrigerante R404A [gr]             | -              | -               | 1150                      | 1150            | 1150                        | 1150            | 1150                              | 1150            | 1150                        | 1150            |
| Sbrinamento automatico                     | -              | -               | •                         | •               | •                           | •               | •                                 | •               | •                           | •               |
| Potenza totale [kW]                        | -              | -               | 1,2                       | 1,2             | 1,2                         | 1,2             | 1,2                               | 1,2             | 1,2                         | 1,2             |
| Tensione di alimentazione a 50 Hz          | 230V<br>1F+N   | 230V<br>1F+N    | 230V<br>1F+N              | 230V<br>1F+N    | 230V<br>1F+N                | 230V<br>1F+N    | 230V<br>1F+N                      | 230V<br>1F+N    | 230V<br>1F+N                | 230V<br>1F+N    |
| Peso [Kg]                                  | 100            | 120             | 165                       | 185             | 155                         | 175             | 165                               | 185             | 155                         | 175             |

## ELEMENTI CASSA

### COMPOSIZIONE GAMMA

La funzione degli elementi CASSA è di offrire un appoggio per il registratore di cassa ed un posto di lavoro ottimale ed ergonomico.


La gamma è composta da 2 modelli destro e sinistro, di lunghezza 1500 mm.

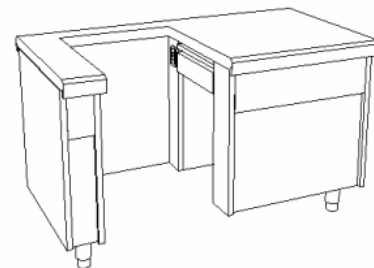

### CARATTERISTICHE FUNZIONALI E COSTRUTTIVE


- Costruzione in acciaio inox AISI 304.
- Top in acciaio inox AISI 304 15/10mm, H 70mm con bordo arrotondato.
- Piedini inox regolabili da 2", H=150mm.
- Dotazione di serie di un cassetto con chiusura a chiave.
- Dotazione di serie di una presa di corrente 230V.
- Apparecchiature certificate con marchio CE

### CASSA DESTRA

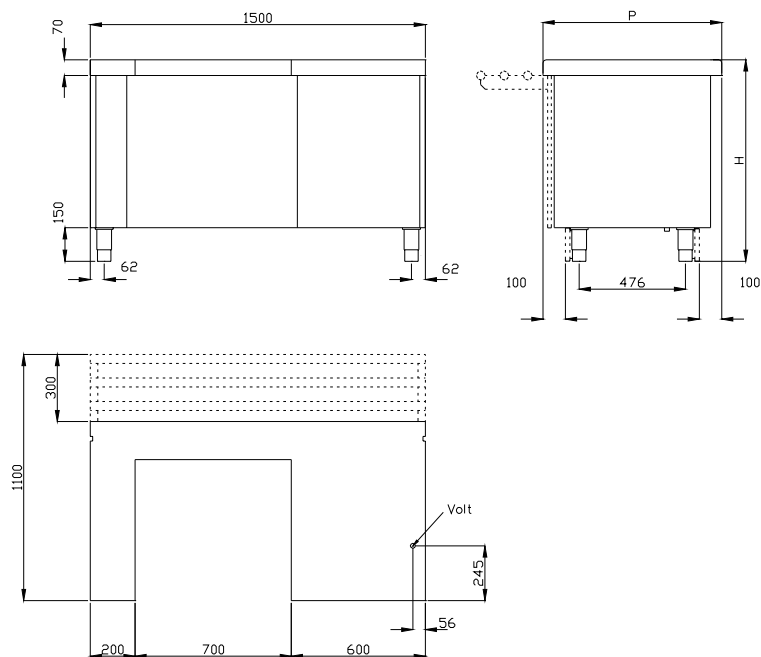

# SCHEDE TECNICHE

## CASSA SINISTRA

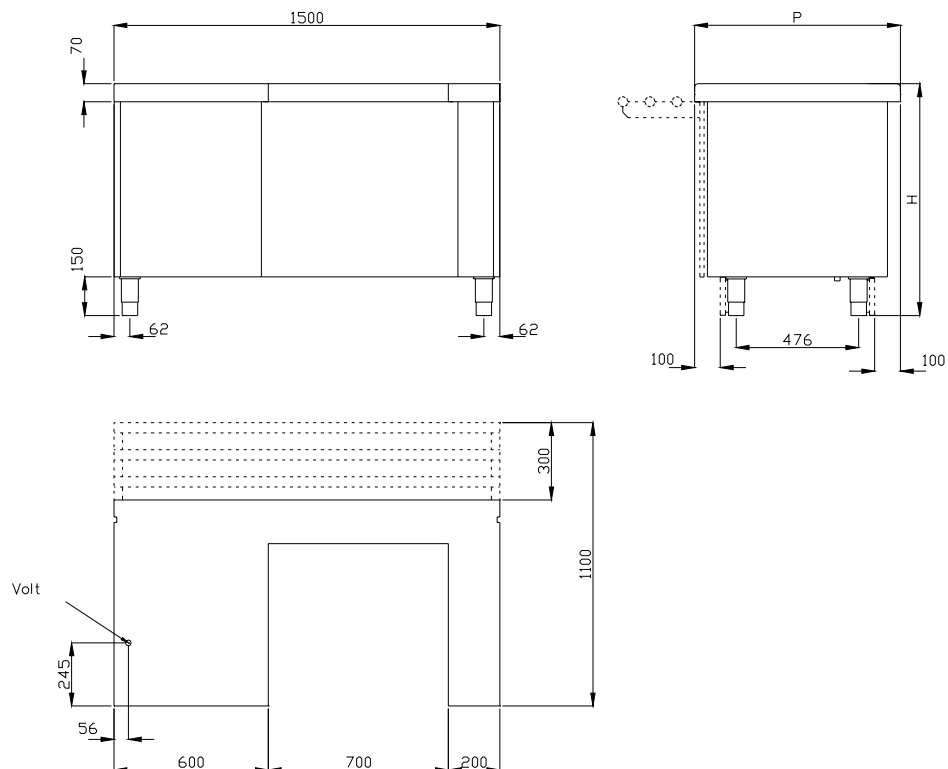

| ELEMENTI CASSA                 |              |                |
|--------------------------------|--------------|----------------|
| Modello                        | 8CDX15       | 8CSX15         |
|                                | CASSA DESTRA | CASSA SINISTRA |
| Dimensioni esterne mm:         |              |                |
| • L = lunghezza                | 1500         | 1500           |
| • P = profondità               | 800          | 800            |
| • H = altezza                  | 900          | 900            |
| Profondità con scorrevassoi mm | 1100         | 1100           |
| Peso Kg                        | 105          | 105            |
| <b>IN DOTAZIONE</b>            |              |                |
| Cassetto con chiave            | •            | •              |
| Presa di corrente              | •            | •              |

## ACCESSORI PER ELEMENTI CASSA


- Scorrevassoi per elementi in linea e per quelli affiancati ad angoli interni.
- Scorrevassoi in tubo, in lamiera inox, in legno rivestito in diverse essenze e colori.
- Testate terminali per completamento dell'elemento.
- Zoccolatura su tutti i lati dell'elemento.
- Rivestimento con pannelli modulari in MDF rivestito con PVC termoformato nelle finiture e colori disponibili (es. essenze di legni o colori).

## ELEMENTI ANGOLO

### COMPOSIZIONE GAMMA

La funzione degli elementi ANGOLO è duplice: può essere utilizzato come piano di lavoro, d'appoggio o di esposizione ed allo stesso tempo da continuità permettendo la disposizione della linea secondo le esigenze del locale o estetiche.





La gamma è composta da 4 modelli a 45° e 90° interni ed esterni, su vano a giorno (aperto).

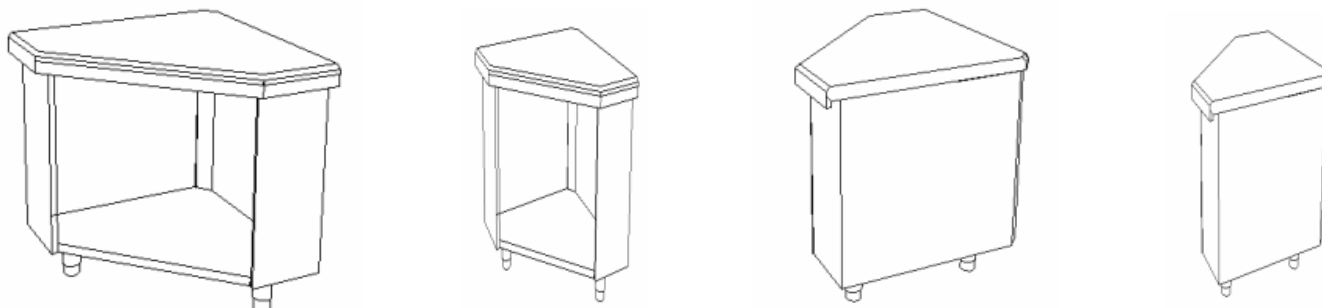

### CARATTERISTICHE FUNZIONALI E COSTRUTTIVE

- Costruzione in acciaio inox AISI 304.
- Top in acciaio inox AISI 304 15/10, H 70mm con bordo arrotondato.
- Piedini inox regolabili da 2" H=150mm.
- Apparecchiature certificate con marchio CE

# SCHEDE TECNICHE

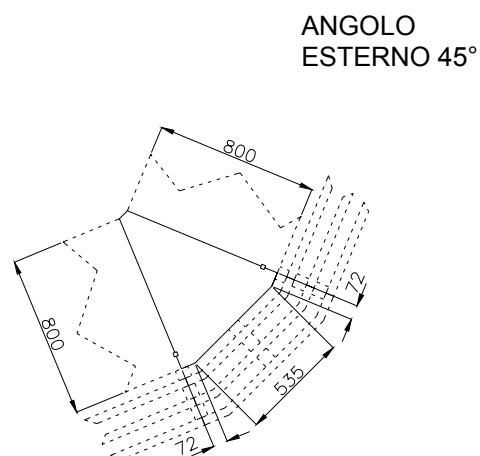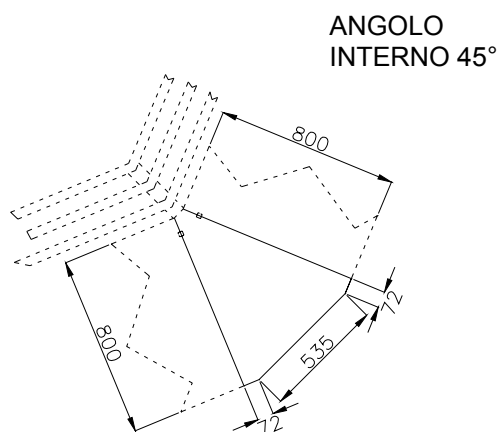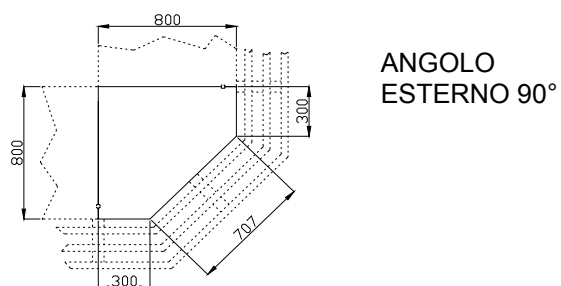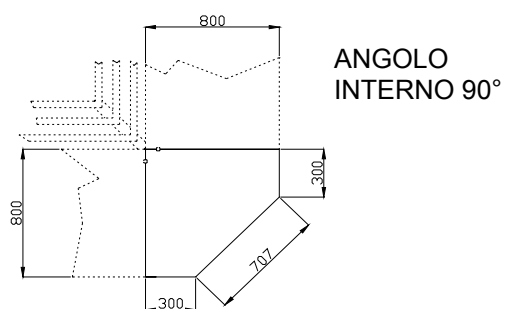

| ELEMENTI ANGOLO |                       |                       |                       |                       |
|-----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Modello         | 8EAI90<br>INTERNO 90° | 8EAI45<br>INTERNO 45° | 8EAE90<br>ESTERNO 90° | 8EAE45<br>ESTERNO 45° |
| Peso Kg.        | 70                    | 55                    | 70                    | 55                    |

## ACCESSORI PER ANGOLI


- Scorrivassoi per gli elementi angolo esterno (per gli angoli interni si montano gli scorrivassoi ad angolo sugli elementi adiacenti)
- Scorrivassoi in tubo, in lamiera inox, in legno rivestito in diverse essenze e colori.
- Testate terminali per completamento dell'elemento.
- Zoccolatura su tutti i lati dell'elemento.
- Rivestimento con pannelli modulari in MDF rivestito con PVC termoformato nelle finiture e colori disponibili (es. essenze di legni o colori).

## ELEMENTO PER INSERIMENTO CARRELLI

### COMPOSIZIONE GAMMA


La funzione degli elementi per inserimento carrelli, è di permettere l'inserimento di carrelli sollevatori piatti, vassoi o ceste nella linea di distribuzione.

La gamma è composta da 3 modelli di lunghezza 750, 1125, 1500 mm, la forma a "U" senza suola permette di alloggiare i carrelli mantenendo la continuità della linea. Le dimensioni utili sono adeguate all'utilizzo di carrelli Emainox.

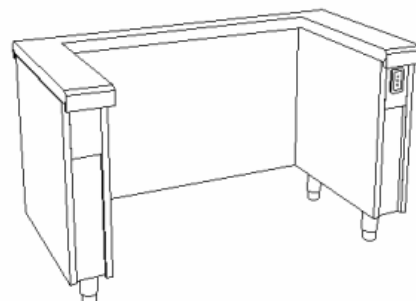

### CARATTERISTICHE FUNZIONALI E COSTRUTTIVE

- Costruzione in acciaio inox AISI 304.
- Top in acciaio inox AISI 304 15/10mm, H 70mm con bordo arrotondato.
- Piedini inox regolabili da 2", H=150mm.
- Vano aperto e senza suola.
- Presa di corrente in dotazione.
- Apparecchiature certificate con marchio CE

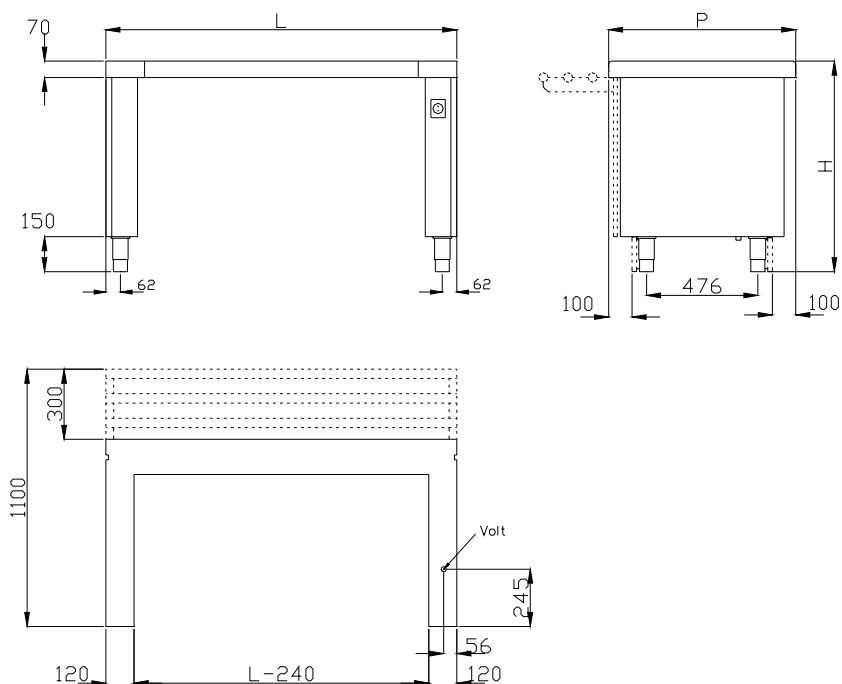

# SCHEDE TECNICHE

| ELEMENTI INSERIMENTO CARRELLI    |       |        |        |
|----------------------------------|-------|--------|--------|
| Modello                          | 8INS7 | 8INS11 | 8INS15 |
| Dimensioni esterne [mm]          |       |        |        |
| • L = lunghezza                  | 750   | 1125   | 1500   |
| • P = profondità                 | 800   | 800    | 800    |
| • H = altezza                    | 900   | 900    | 900    |
| Profondità con scorrevassoi [mm] | 1100  | 1100   | 1100   |
| Dimensioni utile vano [mm]       |       |        |        |
| • Lunghezza utile                | 420   | 795    | 1170   |
| • Profondità utile               | 650   | 650    | 650    |
| Peso [Kg]                        | 80    | 100    | 120    |
| <b>Capacità</b> (n° carrelli)    |       |        |        |
| Sollevatori piatti               | 1     | 2      | 3      |
| Sollevatori vassoi o ceste       | 1     | 1      | 2      |
| <b>IN DOTAZIONE</b>              |       |        |        |
| Presa di corrente 230V           | 1     | 2      | 3      |


## ACCESSORI PER ELEMENTI INSERIMENTO CARRELLI

- Ampia gamma di sovrastrutture ad 1 o 2 piani con ripiani in inox o in vetro curvo temperato, frontali in vetro temperato, possibilità di montare solo i ripiani senza frontali.
- Elementi illuminanti con lampade fredde ed elementi riscaldanti disponibili per tutte le sovrastrutture.
- Scorrevassoi per elementi in linea e per quelli affiancati ad angoli interni.
- Scorrevassoi in tubo, in lamiera inox, in legno rivestito in PVC in diverse essenze e colori lavabile e molto resistente.
- Testate terminali per completamento dell'elemento.
- Zoccolatura su tutti i lati dell'elemento.
- Rivestimento con pannelli modulari in MDF rivestito con PVC termoformato nelle finiture e colori disponibili (es. essenze di legni o colori).

## ELEMENTO PER SUPPORTO TOP COTTURA

### COMPOSIZIONE GAMMA

La funzione degli elementi è di appoggio e contenimento di elementi di cottura a top.  
La gamma è composta da 2 modelli di lunghezza 1125, 1500 mm.

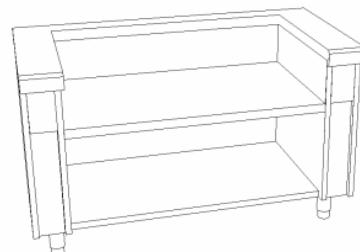

### CARATTERISTICHE FUNZIONALI E COSTRUTTIVE

- Costruzione in acciaio inox AISI 304.
- Top in acciaio inox AISI 304 15/10mm, H 70mm con bordo arrotondato.
- Piedini inox regolabili da 2", H=150mm.
- Piano di appoggio predisposto per l'applicazione delle sovrastrutture in cristallo temperato sul frontale (non è previsto il cristallo orizzontale per non ostruire l'evacuazione dei fumi di cottura).
- Vano aperto e senza suola.
- Presa di corrente in dotazione.
- Apparecchiature certificate con marchio CE

| ELEMENTI SUPPORTO TOP COTTURA   |        |               |
|---------------------------------|--------|---------------|
| Modello                         | 8STC11 | 8STC15        |
| Dimensioni esterne [mm]         |        |               |
| • L = lunghezza                 | 1125   | 1500          |
| • P = profondità                | 800    | 800           |
| • H = altezza                   | 900    | 900           |
| Profondità con scorrevassoi mm. | 1100   | 1100          |
| Dimensioni utile vano [mm]      |        |               |
| • Lunghezza utile               | 810    | 1210          |
| • Profondità utile              | 650    | 650           |
| Peso [Kg]                       | 105    | 125           |
| Capacità                        | 2x400  | 3x400 – 2x600 |

## ACCESSORI PER SUPPORTO TOP COTTURA

- Sovrastrutture ad 1 o 2 piani con frontali in vetro temperato.
- Scorrevassoi per elementi in linea e per quelli affiancati ad angoli interni.
- Scorrevassoi in tubo, in lamiera inox, in legno rivestito in PVC in diverse essenze e colori lavabile e molto resistente.
- Testate terminali per completamento dell'elemento.
- Zoccolatura su tutti i lati dell'elemento

## ELEMENTI COMPLEMENTARI

### PORTA VASSOI POSATE





Struttura in tubo inox AISI 304 lucido, ripiano per appoggio vassoi e supporto per 4 bacinelle Gastronorm 1/3 in inox stampate.

| PORTA VASSOI POSATE     |       |
|-------------------------|-------|
| Modello                 | 8PVP7 |
| Dimensioni esterne [mm] |       |
| • L = lunghezza         | 750   |
| • P = profondità        | 700   |
| • H = altezza           | 1300  |
| Peso Kg                 | 14    |
| <b>ACCESSORI</b>        |       |
| Kit ruote               | •     |



### PORTABICCHIERI

Struttura in tubo inox AISI 304 lucido con ripiani rigati ed inclinati in modo da portare i bicchieri sempre nella zona frontale. Disponibili nella versione da banco con 3 ripiani utili ed in quella a tutta altezza con 6 ripiani utili

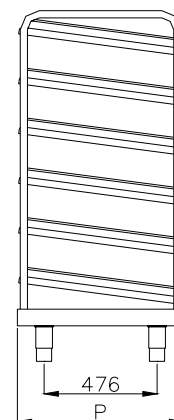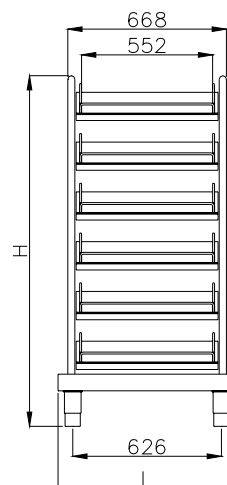


| PORTABICCHIERI          |       |       |
|-------------------------|-------|-------|
| Modello                 | 8SPB3 | 8SPB6 |
| Dimensioni esterne [mm] |       |       |
| • L = lunghezza         | 620   | 750   |
| • P = profondità        | 570   | 800   |
| • H = altezza           | 680   | 1580  |
| Capacità n° bicchieri*  | 180   | 360   |
| Peso Kg                 | 14    | 55    |
| <b>ACCESSORI</b>        |       |       |
| Kit Ruote               | •     | •     |
| * Di medie dimensioni   |       |       |

# SCHEDE TECNICHE

## PORTABICCHIERI E VASSOI


Struttura in tubo inox AISI 304 lucido con 3 ripiani per bicchieri rigati ed inclinati in modo da portare i bicchieri sempre nella zona frontale e un ripiano di fondo per vassoi.

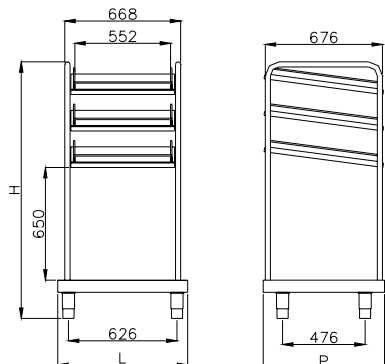

| PORTA VASSOI POSATE PANE CON CESTE |              |
|------------------------------------|--------------|
| <b>Modello</b>                     | <b>8PBV7</b> |
| Dimensioni esterne [mm]            |              |
| • L = lunghezza                    | 750          |
| • P = profondità                   | 700          |
| • H = altezza                      | 1245         |
| Capacità n° bicchieri*             | 180          |
| Peso Kg                            |              |
| <b>ACCESSORI</b>                   |              |
| Kit ruote                          | •            |
| * Di medie dimensioni              |              |

## PORTA VASSOI POSATE E PANE

Struttura in tubo inox AISI 304 lucido, ripiano per appoggio vassoi, ripiano per appoggio tovaglioli e tovagliette, tramoggia per contenimento pane e vaschetta a 4 scomparti con coperchio per posate.

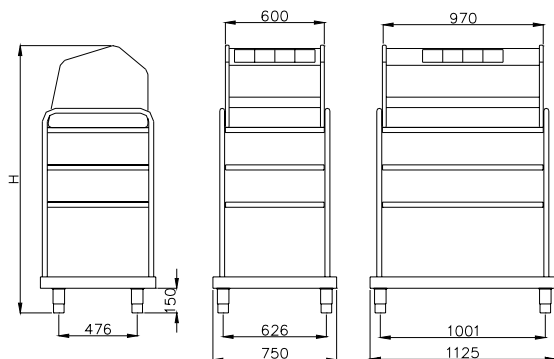


| PORTA VASSOI POSATE PANE |              |               |
|--------------------------|--------------|---------------|
| <b>Modello</b>           | <b>8PPV7</b> | <b>8PPV11</b> |
| Dimensioni esterne [mm]  |              |               |
| • L = lunghezza          | 750          | 1125          |
| • P = profondità         | 700          | 700           |
| • H = altezza            | 1580         | 1580          |
| Peso Kg                  |              |               |
| <b>ACCESSORI</b>         |              |               |
| Kit ruote                | •            | •             |

## TRAMOGGIA DA BANCO

Fanchi in MDF rivestito in PVC termoformato e acciaio inox AISI 304, coperchio in policarbonato, vaschetta a 4 scomparti con coperchio per posate.

| PORTA PANE DA BANCO     |             |
|-------------------------|-------------|
| <b>Modello</b>          | <b>8PPB</b> |
| Dimensioni esterne [mm] |             |
| • L = lunghezza         | 580         |
| • P = profondità        | 605         |
| • H = altezza           | 500         |
| Peso Kg                 |             |
| <b>ACCESSORI</b>        |             |
| Kit ruote               | •           |




# SCHEDE TECNICHE

## PORTA VASSOI POSATE E PANE CON CESTE

Struttura in tubo inox AISI 304 lucido su ruote, base su ruote per appoggio vassoi, ripiano per appoggio tovaglioli o tovagliette e ripiani per appoggio ceste per contenimento pane e posate.

| PORTA VASSOI POSATE PANE CON CESTE |         |          |
|------------------------------------|---------|----------|
| Modello                            | 8PVPPC7 | 8PVPPC11 |
| Dimensioni esterne [mm]            |         |          |
| • L = lunghezza                    | 750     | 1125     |
| • P = profondità                   | 700     | 700      |
| • H = altezza                      | 1245    | 1245     |
| Peso Kg                            |         |          |
| ACCESSORI                          |         |          |
| Kit ruote                          | •       | •        |




## SCORRIVASSOI

### Versioni disponibili:


- in tubo Inox AISI 304 lucido, 3 tubi affiancati diametro 40 mm per una superficie d'appoggio di 300 mm;
- in lamiera con parti in rilievo per favorire lo scorrimento dei vassoi, angoli piegati e saldati, rinforzo inferiore in truciolare nobilitato, superficie d'appoggio di 300 mm;
- struttura interna a base di legno pressato e trattato, ricoperto con PVC termoformato ad alta resistenza e perfettamente pulibile con finitura legno o colore. Tre profili longitudinali di scorrimento per vassoi in PVC, superficie d'appoggio di 300 mm.

Disponibili per elementi in linea, per elementi adiacenti agli angoli interni (con smusso a 45° o 90° a destra o sinistra) nelle lunghezze per tutti i moduli. Disponibili anche le versioni per angolo esterno da 45° o 90°.


### Lineari




### Angoli interni 45°

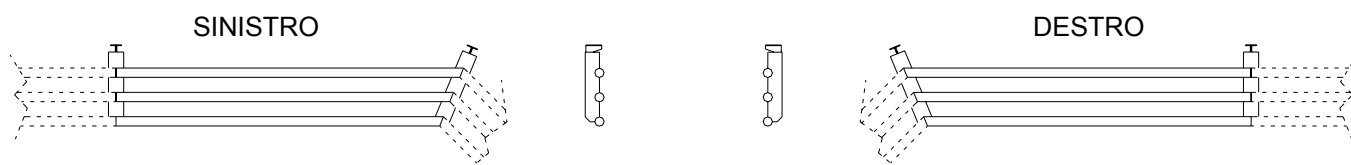


### Angoli interni 90°

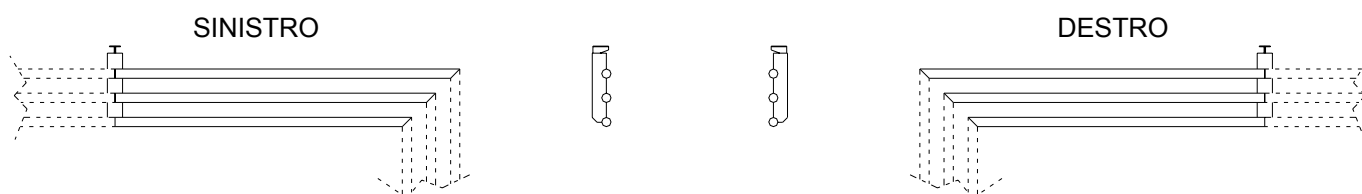


### Angoli esterni

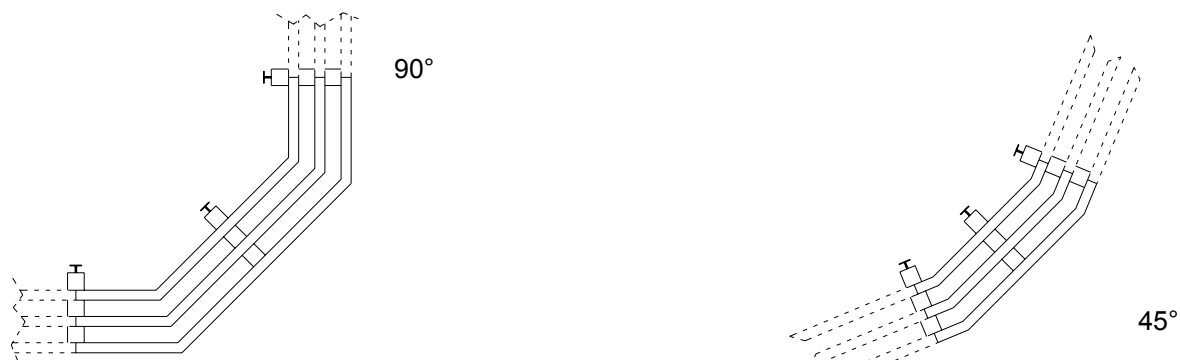

# SCHEDE TECNICHE

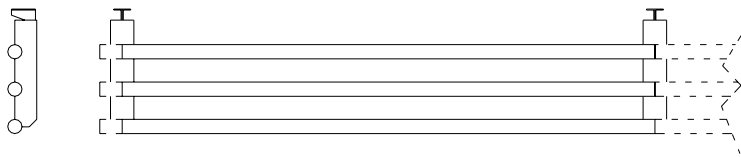


| SCORRIVASSOI IN TUBO LINEARI                |          |           |           |           |          |           |           |           |
|---------------------------------------------|----------|-----------|-----------|-----------|----------|-----------|-----------|-----------|
| Modello                                     | 8ST7     | 8ST11     | 8ST15     | 8ST22     |          |           |           |           |
| Dimensioni esterne [mm]                     |          |           |           |           |          |           |           |           |
| • L = lunghezza                             | 750      | 1125      | 1500      | 2250      |          |           |           |           |
| • P = profondità                            | 300      | 300       | 300       | 300       |          |           |           |           |
| Peso Kg                                     |          |           |           |           |          |           |           |           |
| SCORRIVASSOI IN TUBO PER ANGOLO ESTERNO     |          |           |           |           |          |           |           |           |
| Modello                                     | 8STA90   | 8STA45    |           |           |          |           |           |           |
| Angolo                                      | 90°      | 45°       |           |           |          |           |           |           |
| Peso Kg                                     |          |           |           |           |          |           |           |           |
| SCORRIVASSOI IN TUBO PER ANGOLO INTERNO 90° |          |           |           |           |          |           |           |           |
| Modello                                     | 8ST7DX90 | 8ST11DX90 | 8ST15DX90 | 8ST22DX90 | 8ST7SX90 | 8ST11SX90 | 8ST15SX90 | 8ST22SX90 |
| Dimensioni esterne [mm]                     |          |           |           |           |          |           |           |           |
| • L = lunghezza                             | 750      | 1125      | 1500      | 2250      | 750      | 1125      | 1500      | 2250      |
| • P = profondità                            | 300      | 300       | 300       | 300       | 300      | 300       | 300       | 300       |
| Peso Kg                                     |          |           |           |           |          |           |           |           |
| SCORRIVASSOI IN TUBO PER ANGOLO INTERNO 45° |          |           |           |           |          |           |           |           |
| Modello                                     | 8ST7DX45 | 8ST11DX45 | 8ST15DX45 | 8ST22DX45 | 8ST7SX45 | 8ST11SX45 | 8ST15SX45 | 8ST22SX45 |
| Dimensioni esterne [mm]                     |          |           |           |           |          |           |           |           |
| • L = lunghezza                             | 750      | 1125      | 1500      | 2250      | 750      | 1125      | 1500      | 2250      |
| • P = profondità                            | 300      | 300       | 300       | 300       | 300      | 300       | 300       | 300       |
| Peso Kg                                     |          |           |           |           |          |           |           |           |

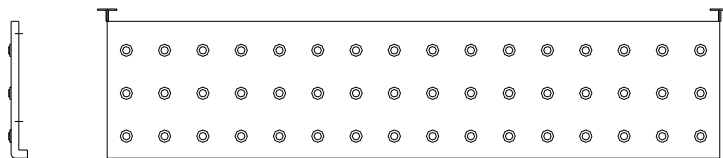

| SCORRIVASSOI IN PIANI IN INOX LINEARI             |          |           |           |           |          |           |           |           |
|---------------------------------------------------|----------|-----------|-----------|-----------|----------|-----------|-----------|-----------|
| Modello                                           | 8SP7     | 8SP11     | 8SP15     | 8SP22     |          |           |           |           |
| Dimensioni esterne [mm]                           |          |           |           |           |          |           |           |           |
| • L = lunghezza                                   | 750      | 1125      | 1500      | 2250      |          |           |           |           |
| • P = profondità                                  | 300      | 300       | 300       | 300       |          |           |           |           |
| Peso Kg                                           |          |           |           |           |          |           |           |           |
| SCORRIVASSOI PIANI IN INOX PER ANGOLO ESTERNO     |          |           |           |           |          |           |           |           |
| Modello                                           | 8SPA90   | 8SPA45    |           |           |          |           |           |           |
| Angolo                                            | 90°      | 45°       |           |           |          |           |           |           |
| Peso Kg                                           |          |           |           |           |          |           |           |           |
| SCORRIVASSOI PIANI IN INOX PER ANGOLO INTERNO 90° |          |           |           |           |          |           |           |           |
| Modello                                           | 8SP7DX90 | 8SP11DX90 | 8SP15DX90 | 8SP22DX90 | 8SP7SX90 | 8SP11SX90 | 8SP15SX90 | 8SP22SX90 |
| Dimensioni esterne [mm]                           |          |           |           |           |          |           |           |           |
| • L = lunghezza                                   | 750      | 1125      | 1500      | 2250      | 750      | 1125      | 1500      | 2250      |
| • P = profondità                                  | 300      | 300       | 300       | 300       | 300      | 300       | 300       | 300       |
| Peso Kg                                           |          |           |           |           |          |           |           |           |
| SCORRIVASSOI PIANI IN INOX PER ANGOLO INTERNO 45° |          |           |           |           |          |           |           |           |
| Modello                                           | 8SP7DX45 | 8SP11DX45 | 8SP15DX45 | 8SP22DX45 | 8SP7SX45 | 8SP11SX45 | 8SP15SX45 | 8SP22SX45 |
| Dimensioni esterne [mm]                           |          |           |           |           |          |           |           |           |
| • L = lunghezza                                   | 750      | 1125      | 1500      | 2250      | 750      | 1125      | 1500      | 2250      |
| • P = profondità                                  | 300      | 300       | 300       | 300       | 300      | 300       | 300       | 300       |
| Peso Kg                                           |          |           |           |           |          |           |           |           |

# SCHEDE TECNICHE

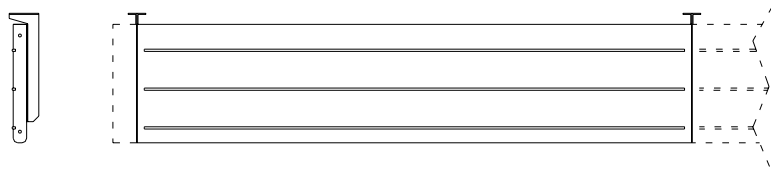

| SCORRIVASSOI PIANI LINEARI IN MDF RICOPERTO CON PVC TERMOFORMATO (CODICE DEL MOD PIANO INOX +L)                |           |            |            |            |           |            |            |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|------------|------------|-----------|------------|------------|------------|
| Modello                                                                                                        | 8SP7L     | 8SP11L     | 8SP15L     | 8SP22L     |           |            |            |            |
| Dimensioni esterne [mm]                                                                                        |           |            |            |            |           |            |            |            |
| • L = lunghezza                                                                                                | 750       | 1125       | 1500       | 2250       |           |            |            |            |
| • P = profondità                                                                                               | 300       | 300        | 300        | 300        |           |            |            |            |
| Peso Kg                                                                                                        |           |            |            |            |           |            |            |            |
| SCORRIVASSOI PIANI IN MDF RICOPERTO CON PVC TERMOFORMATO PER ANGOLO ESTERNO (CODICE DEL MOD PIANO INOX +L)     |           |            |            |            |           |            |            |            |
| Modello                                                                                                        | 8SPA90L   | 8SPA45L    |            |            |           |            |            |            |
| Angolo                                                                                                         | 90°       | 45°        |            |            |           |            |            |            |
| Peso Kg                                                                                                        |           |            |            |            |           |            |            |            |
| SCORRIVASSOI PIANI IN MDF RICOPERTO CON PVC TERMOFORMATO PER ANGOLO INTERNO 90° (CODICE DEL MOD PIANO INOX +L) |           |            |            |            |           |            |            |            |
| Modello                                                                                                        | 8SP7DX90L | 8SP11DX90L | 8SP15DX90L | 8SP22DX90L | 8SP7SX90L | 8SP11SX90L | 8SP15SX90L | 8SP22SX90L |
| Dimensioni esterne [mm]                                                                                        |           |            |            |            |           |            |            |            |
| • L = lunghezza                                                                                                | 750       | 1125       | 1500       | 2250       | 750       | 1125       | 1500       | 2250       |
| • P = profondità                                                                                               | 300       | 300        | 300        | 300        | 300       | 300        | 300        | 300        |
| Peso Kg                                                                                                        |           |            |            |            |           |            |            |            |
| SCORRIVASSOI PIANI IN MDF RICOPERTO CON PVC TERMOFORMATO PER ANGOLO INTERNO 45° (CODICE DEL MOD PIANO INOX +L) |           |            |            |            |           |            |            |            |
| Modello                                                                                                        | 8SP7DX45L | 8SP11DX45L | 8SP15DX45L | 8SP22DX45L | 8SP7SX45L | 8SP11SX45L | 8SP15SX45L | 8SP22SX45L |
| Dimensioni esterne [mm]                                                                                        |           |            |            |            |           |            |            |            |
| • L = lunghezza                                                                                                | 750       | 1125       | 1500       | 2250       | 750       | 1125       | 1500       | 2250       |
| • P = profondità                                                                                               | 300       | 300        | 300        | 300        | 300       | 300        | 300        | 300        |
| Peso Kg                                                                                                        |           |            |            |            |           |            |            |            |

## SOVRASTRUTTURE


Supporti in tubo inox AISI 304 lucido diametro 30 mm curvato secondo la sagoma dei vetri. Sono previsti in due versioni: per uno o due piani orizzontali. I supporti sono predisposti per il fissaggio sui piani degli elementi modulari in corrispondenza dell'unione tra due elementi affiancati. Sul supporto in tubo si montano le pinze in materiale plastico che fissano il cristallo frontale e quello orizzontale curvo permettendone il corretto allineamento.

Il cristallo frontale temperato ripara la zona anteriore ed è fissato in posizione quasi verticale; il piano in cristallo temperato posizionato orizzontalmente presenta una curvatura che svolge funzione di para alito oltre che dare una forma gradevole e morbida alla sovrastruttura.

Nel complesso la sovrastruttura ripara bene i cibi contenuti nelle bacinelle ed ha una superficie trasparente quasi integrale.


Sono previsti inoltre elementi illuminanti e riscaldanti da fissare sulle stesse pinze che fissano i vetri.

È disponibile inoltre il ripiano orizzontale in Inox da montare al posto del piano in cristallo curvo.

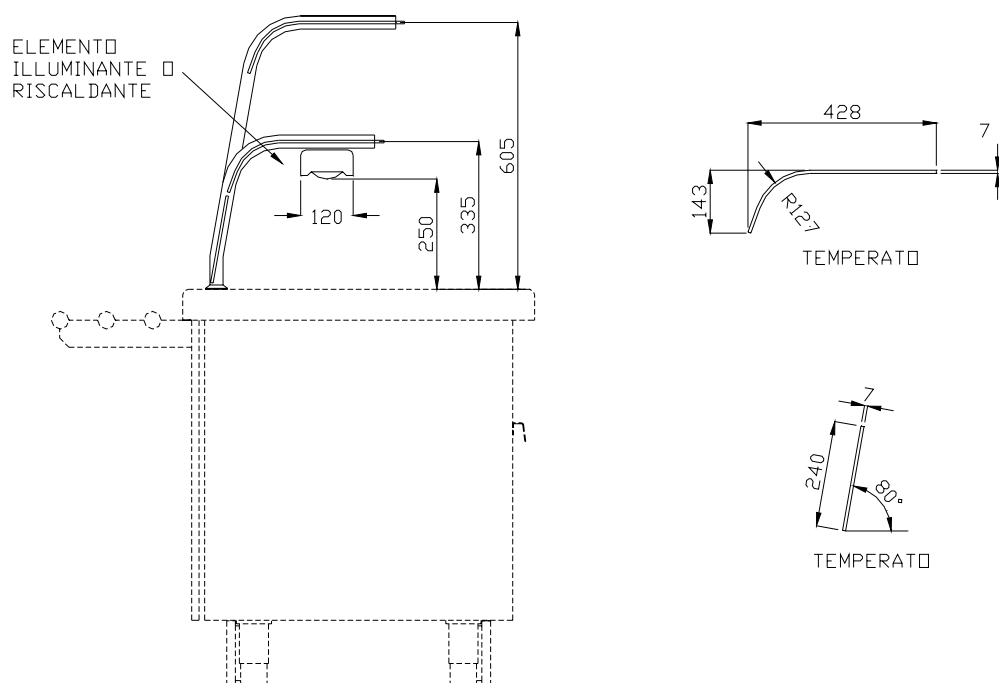




| PIANO CURVO IN CRISTALLO TEMPERATO    |       |        |        |        |
|---------------------------------------|-------|--------|--------|--------|
| MODELLO                               | 8PCR7 | 8PCR11 | 8PCR15 | 8PCR22 |
| Dimensioni esterne[ mm]               |       |        |        |        |
| • L = lunghezza                       | 690   | 1065   | 1440   | 1065x2 |
| • P = profondità                      | 357   | 357    | 357    | 357    |
| • H = altezza                         | 119   | 119    | 119    | 119    |
| Peso Max [Kg]                         |       |        |        |        |
| PIANO INOX PER SSOVRASTRUTTURA        |       |        |        |        |
| MODELLO                               | 8PX7  | 8PX11  | 8PX15  | 8PX22  |
| Dimensioni esterne[ mm]               |       |        |        |        |
| • L = lunghezza                       | 710   | 1085   | 1460   | 1085x2 |
| • P = profondità                      | 273   | 273    | 273    | 273    |
| • H = altezza                         | 60    | 60     | 60     | 60     |
| Peso Max [Kg]                         |       |        |        |        |
| PIANO FRONTALE IN CRISTALLO TEMPERATO |       |        |        |        |
| MODELLO                               | 8CRF7 | 8CRF11 | 8CRF15 | 8CRF22 |
| Dimensioni esterne[ mm]               |       |        |        |        |
| • L = lunghezza                       | 690   | 1065   | 1440   | 1065x2 |
| • P = profondità                      | 357   | 357    | 357    | 357    |
| • H = altezza                         | 117   | 117    | 117    | 117    |
| Peso Max [Kg]                         |       |        |        |        |

# SCHEDE TECNICHE


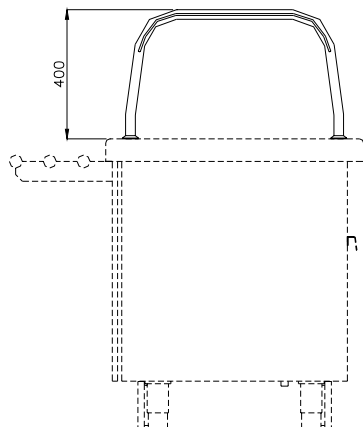


| PIANO CURVO SU DUE LATI IN CRISTALLO TEMPERATO PER ISOLE |         |         |         |
|----------------------------------------------------------|---------|---------|---------|
| MODELLO                                                  | 8CRCI11 | 8CRCI15 | 8CRCI22 |
| Dimensioni esterne[ mm]                                  |         |         |         |
| • L = lunghezza                                          | 1065    | 1440    | 1065x2  |
| • P = profondità                                         | 640     | 640     | 640     |
| • H = altezza                                            | 120     | 120     | 120     |
| Peso Max [Kg]                                            |         |         |         |

| SUPPORTI PIANI SOVRASTRUTTURE |      |      |      |
|-------------------------------|------|------|------|
| MODELLO                       | 8SP1 | 8SP2 | 8SPI |
| Dimensioni esterne[ mm]       |      |      |      |
| • Ø = diametro tubo           | 30   | 30   | 30   |
| • P = profondità              | 375  | 422  |      |
| • H = altezza                 | 350  | 620  | 400  |
| Peso Max [Kg]                 |      |      |      |

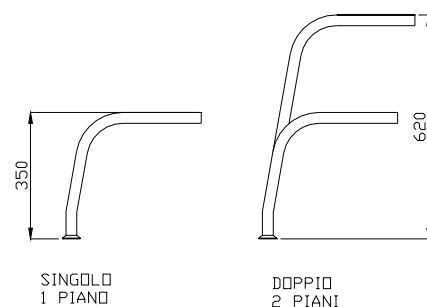

| ELEMENTO ILLUMINANTE    |                     |                     |                     |                     |
|-------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| MODELLO                 | 8I7                 | 8I11                | 8I15                | 8I22                |
| Dimensioni esterne[ mm] |                     |                     |                     |                     |
| • L = lunghezza         | 720                 | 1095                | 1470                | 2220                |
| • P = profondità        | 120                 | 120                 | 120                 | 120                 |
| • H = altezza           | 80                  | 80                  | 80                  | 80                  |
| N° neon                 | 1                   | 1                   | 1                   | 2                   |
| Potenza totale W        | 15                  | 30                  | 36                  | 60 (30+30)          |
| Tensione alimentazione  | 230 V 1F+N<br>50 Hz | 230 V 1F+N<br>50 Hz | 230 V 1F+N<br>50 Hz | 230 V 1F+N<br>50 Hz |
| Peso Max (Kg).          | 3,5                 | 5,5                 | 7                   | 10                  |



| ELEMENTO RISCALDANTE    |                        |                        |                        |                        |
|-------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| MODELLO                 | 8R7                    | 8R11                   | 8R15                   | 8R22                   |
| Dimensioni esterne [mm] |                        |                        |                        |                        |
| • L = lunghezza         | 720                    | 1095                   | 1470                   | 2220                   |
| • P = profondità        | 121                    | 121                    | 121                    | 121                    |
| • H = altezza           | 80                     | 80                     | 80                     | 80                     |
| N° resistenze           | 1                      | 2                      | 3                      | 4                      |
| Potenza totale [Kw]     | 0,4                    | 0,8                    | 1,2                    | 1,6                    |
| Tensione alimentazione  | 230 V 1F+N<br>50/60 Hz | 230 V 1F+N<br>50/60 Hz | 230 V 1F+N<br>50/60 Hz | 230 V 1F+N<br>50/60 Hz |
| Peso Max [Kg]           | 3,5                    | 5                      | 7                      | 10                     |

# SCHEDE TECNICHE

## TESTATE TERMINALI

Pannello di chiusura e completamento dell'elemento, costruito in acciaio inox AISI 304 è necessario per gli elementi terminali di linea e negli elementi utilizzati come isola.

| TESTATE TERMINALI       |       |       |
|-------------------------|-------|-------|
| MODELLO                 | 8TTDX | 8TTDX |
| Dimensioni esterne[ mm] |       |       |
| • L = lunghezza         | 65    | 65    |
| • P = profondità        | 800   | 800   |
| • H = altezza           | 750   | 750   |
| Peso Max [Kg]           |       |       |

## ZOCCOLATURA

Zoccolo in acciaio inox AISI 304 previsto per tutti gli elementi sia nella parte esterna che in quella interna. Montaggio semplice e rapido grazie alle molle da incastrare ai piedini.

| ZOCCOLATURA LINEARE     |                                      |        |       |       |
|-------------------------|--------------------------------------|--------|-------|-------|
| MODELLO                 | 8ZF7                                 | 8ZF11  | 8ZF15 | 8ZF22 |
| Dimensioni esterne[ mm] |                                      |        |       |       |
| • L = lunghezza         | 750                                  | 1125   | 1500  | 2250  |
| • P = profondità        | 20                                   | 20     | 20    | 20    |
| • H = altezza           | 148                                  | 148    | 148   | 148   |
| Peso Max (Kg).          |                                      |        |       |       |
| ZOCCOLATURA LATERALE    |                                      |        |       |       |
| MODELLO                 | 8ZL                                  |        |       |       |
| Dimensioni esterne[ mm] |                                      |        |       |       |
| • L = lunghezza         | 600                                  |        |       |       |
| • P = profondità        | 20                                   |        |       |       |
| • H = altezza           | 148                                  |        |       |       |
| Peso Max (Kg).          |                                      |        |       |       |
| ZOCCOLATURA PER ANGOLO  |                                      |        |       |       |
| MODELLO                 | 8ZAE90                               | 8ZAE45 | 8ZI90 | 8ZI45 |
| Dimensioni esterne[ mm] | 100 mm all'interno rispetto al piano |        |       |       |
| Peso Max (Kg).          |                                      |        |       |       |

## RIVESTIMENTO

Pannelli modulari in MDF rivestito con PVC termoformato nei colori blu (B) o faggio naturale (F). Possibilità di ordinare altre essenze di legni a richiesta.

| RIVESTIMENTO   |       |                                    |                                    |                                    |
|----------------|-------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| MODELLO        | 8RM   | 8RA90                              | 8RA45                              | 8RT                                |
| Come ordinare: | N° pz | Kit completo per angolo esterno 90 | Kit completo per angolo esterno 45 | Kit completo per testata terminale |
| L=750          | 2     |                                    |                                    |                                    |
| L=1125         | 3     |                                    |                                    |                                    |
| L=1500         | 4     |                                    |                                    |                                    |
| L=2250         | 6     |                                    |                                    |                                    |