

MOD :WR-C1714-6P

Production code : IPAM401A

SCHEMA TECNICA MONOBLOCCO A PARETE ACCAVALLATO MOD WR-C1714-6P

Dati tecnici

Famiglia	Monoblocco
Montaggio	Parete
Codice	IPAM401A
Condensazione	Aria
Peso netto	50,0 Kg
PED	1
Sbrinamento	Gas Caldo
Espansione	Capillare
Applicazione	MBP
Refrigerante	R452A

Dimensioni

Larghezza L	400 mm
Profondità P	922 mm
Altezza H	800 mm

Assorbimenti

Potenza assorbita	610 W – 670W
Corrente assorbita	4,2A - 5,22A

Condensatore

Numero di ventole	1
Diametro	254 mm
Portata	750 m ³ /h

Evaporatore

Numero di ventole	1
Diametro	254 mm
Portata	800 m ³ /h
Freccia	6 m

Compressore

Tipologia	Ermetico
Numero di compressori	1 (AE4450Z)
Azienda	TECUMSEH
Voltaggio	220-240/1/50
Cilindrata	8.85 cm ³ -1/3hp



Lampada Led



Microporta Magnetico

Tabella potenze frigorifere in W e m³ cella

	T. CELLA									
	5°C		2°C		0°C		-2°C		-5°C	
T. AMBIENTE	W	m ³	W	m ³	W	m ³	W	m ³	W	m ³
25°C	1030	12,5	950	9,3	900	7,8	850	6,7	770	5
32°C	940	7,8	870	5,9	820	4,9	770	4,1	700	3,1
38°C	860	5,8	790	4,4	750	3,7	700	3	700	3
43°C	790	5,1	720	3,8	680	3,1	640	2,6	580	1,9



Caratteristiche tecniche (standard)

- Struttura in lamiera zincata e verniciata con fondo e polvere epossidica;
- Coperchio frontale facilmente rimovibile per agevolare tutte le operazioni di verifica e manutenzione;
- Disposizione interna dei componenti studiata per facilitarne la manutenzione;
- Compressori ermetici con protezione termica del motore;
- Scambiatori di calore con tubi in rame rigato e alette in alluminio;
- Condensazione ad aria;
- Evaporatore ad aria;
- Espansione a capillare o valvola termostatica;
- Sbrinamento a gas caldo programmabile;
- Resistenza elett. scarico condensa in TN e BT;
- Vaschetta di evaporazione dell'acqua di condensa in acciaio inox munita di serpentina in rame con trattamento di cataforesi e tubo di scarico troppo pieno;
- Pressostato di sicurezza di alta pressione (riarmo automatico/taratura fissa);
- Centralina elettronica di controllo;
- Display touch a comando della scheda elettronica programmabile;
- Centralina predisposta al controllo remoto tramite modulo Wi-Fi (optional);
- Luce cella con cavo L=2,5m;
- Micro porta magnetico con cavo L = 2,5m;
- Cavo di alimentazione (L=2,5m);
- Imballo c/pedana in legno e cartone (compreso)

Optional a richiesta

- Kit tampone sp.100mm senza ganci serie 400;
- Kit tampone sp. 60mm con ganci serie 400;
- Kit tampone sp. 80mm con ganci serie 400;
- Kit tampone sp.100mm con ganci serie 400;
- Kit tampone sp.120mm con ganci serie 400;
- Kit tampone sp.140mm con ganci serie 400;
- Pressostato di bassa pressione (riarmo automatico/taratura fissa);
- Modulo Wi-Fi per il controllo remoto;
- Controllo velocità ventola condensatore con pressostato;
- Controllo velocità ventole condensatore con variatore velocità pressostatico;
- Resistenza carter compressore;
- Pannello di controllo remoto con cavo da 5/10/15/20ml;
- Maggiorazione lunghezza cavi alimentazione macchina, luce cella e microporta (5/10/15/20m);
- Monitor di tensione per applicazioni in trifase;
- Imballo con gabbia in legno;
- Trattamento in cataforesi su evaporatore e/o condensatore;

Dati dimensionali monoblocco a parete serie 400

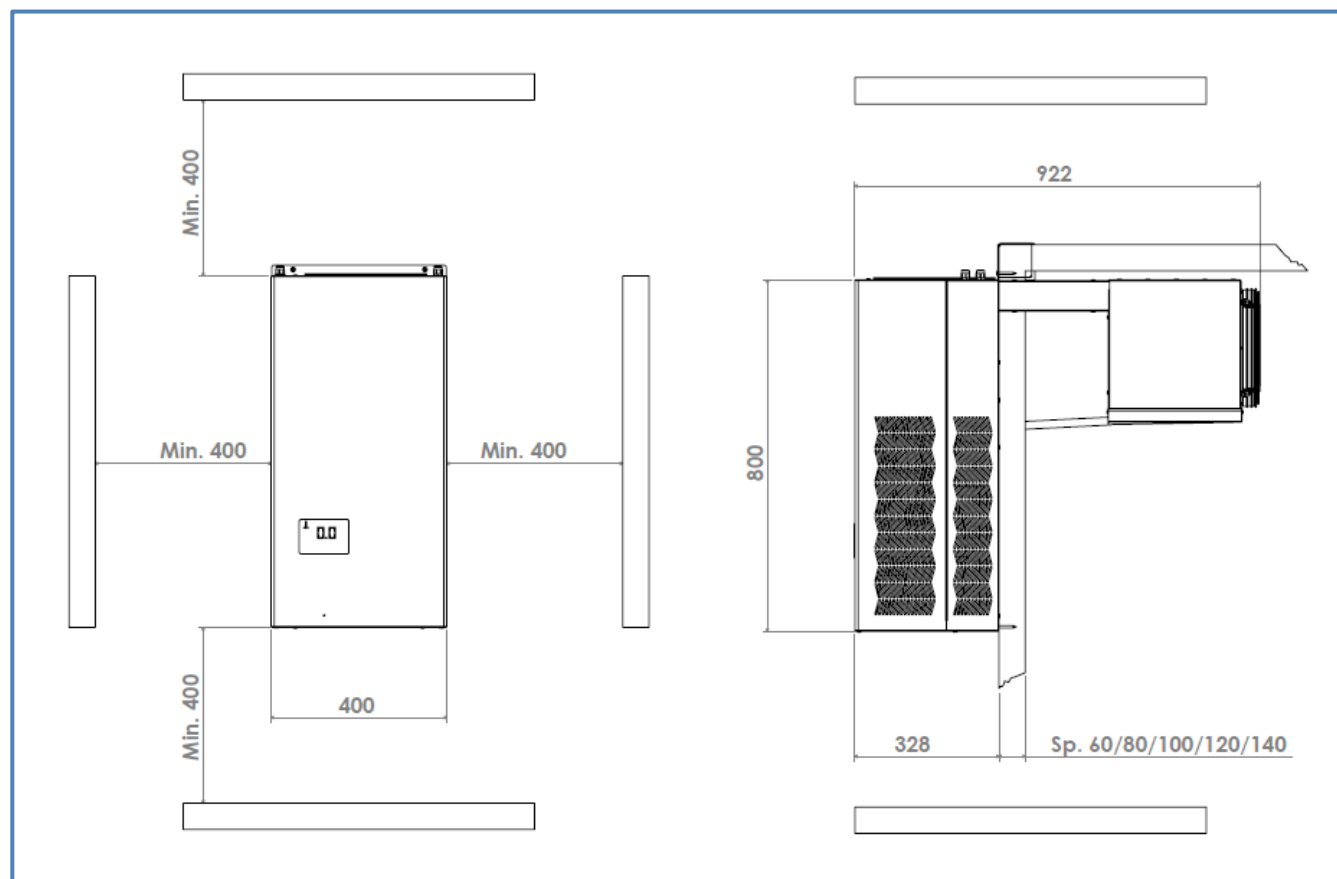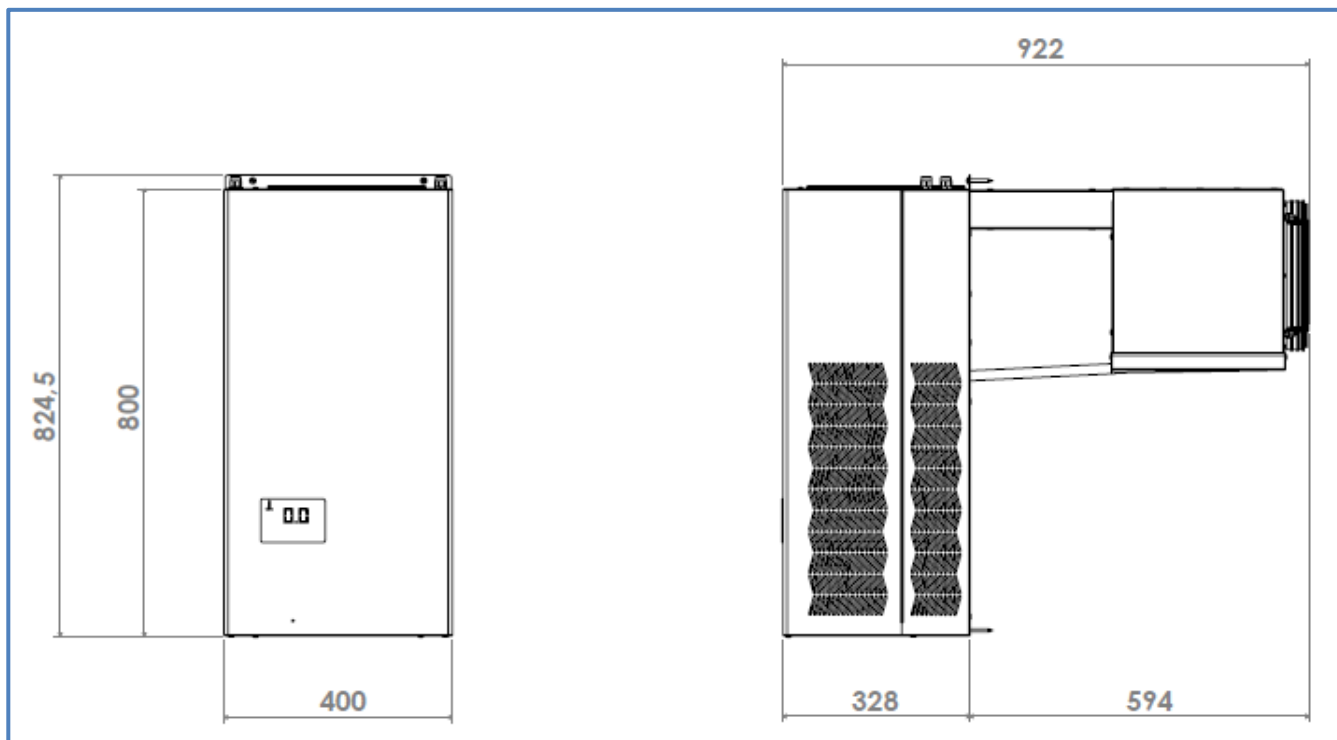

Dimensione tagli da effettuare su pannello cella

