

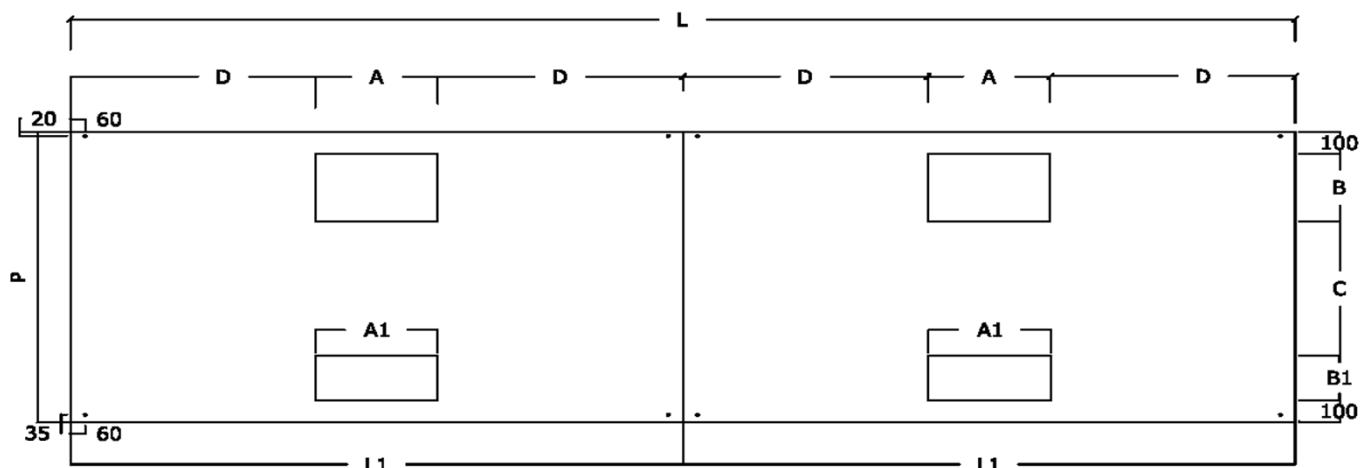
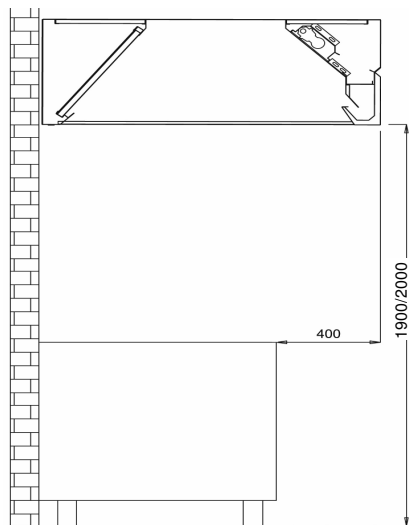
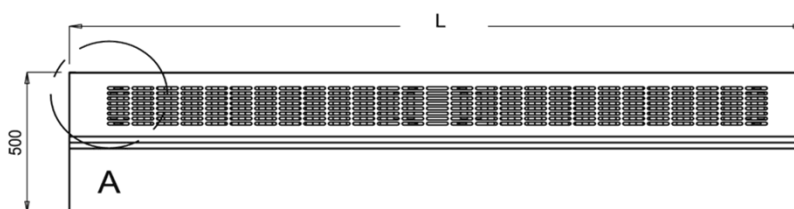
10/2014

Mod: AUP1813

Production code: FP1318 (FPZ1318)



Diamond
catering equipment


DETTAGLIO A

Caractéristiques:

Construction en acier inoxydable 18/10 AISI 304 épaisseur 10-12/10 satiné scotch-brite. Goulotte périphérique soudée, entièrement rebordée aussi dans ses parties internes. Part frontale dotée d'une appropiée issues pour l'injection d'air de compensation. Pour la régulation de l'air de compensation dans le milieu environnant. Rideau par la régulation de le flux de induction. Dispositif pour la régulation de lancement de induction. Filtres a labyrinthe en acier AISI 304.

Choute de pression statique :

- Aspiration 70 Pa
- Immission 50 Pa

Goulottes pour filtres spécial par le recule des graisses. Illumination a encaissement avec lampe class IP 65.

Article	DimensionN en mm										
	L	P	H	n° fori	Aspiration		Immission		C	D	E
					A	B	A1	B1			
FPZ1318	1800	1300	500	2	400	300	400	200	600	250	

Articolo	Filtres			Luminaire		Debut		Volume in m3		peso	
	N°	Dimensioni in mm		N°	W	da	a	netto	imballo	netto	imballo
FPZ1318	3	400	500	2	20	2100	3000	1,17	1,65		

DIAMOND EUROPE sa/nv

92, Chaussée de Vilvorde - 1120 Brussels Belgium

tel: 0032/2/4202626 fax: 0032/2/4206766

info@horeca-land.be www.diamond.eu.com