

09/2013

Mod: SH-MS/B

Production code: SH-MS/B



Diamond
catering equipment



Diamond
catering equipment

S-MS



SH-MS



N

stapelaar voor korven:

A) 650 x 530 mm (2/1 Gn)

B) 500 x 500 mm

capaciteit: A) 6 korven 650 x 530 x 115 mm

10 korven 650 x 530 x 75 mm

B) 6 korven 500 x 500 x 110 mm

materiaal: chroomnikkelstaal.

maximaal draagvermogen 150 kg.

verrijdbaar, 4 zwenkwielen Ø 125 mm, 2 met rem.

● alleen voor SH-MS:

verwarmd, 'cross-flow' systeem, regelbaar 30-120°C,

vermogen 1600 W, 230 V - WS - 50 Hz - eenfasig.

D

Stapel- und Ausgabeautomat für Körbe:

A) 650 x 530 mm (2/1 Gn)

B) 500 x 500 mm

Kapazität: A) 6 Körbe 650 x 530 x 115 mm

10 Körbe 650 x 530 x 75 mm

B) 6 Körbe 500 x 500 x 110 mm

gefertigt aus Chromnickelstahl.

Maximalbelastung 150 kg.

fahrbar, 4 Lenkräder Ø 125 mm, 2 feststellbar.

● nur für SH-MS:

beheizt, 'cross-flow' System, 30-120°C Thermostat,

Leistung 1600 W, 230 V - Wechselstrom - 50 Hz - einphasig.

E

dispenser for baskets:

A) 650 x 530 mm (2/1 Gn)

B) 500 x 500 mm

capacity: A) 6 baskets 650 x 530 x 115 mm

10 baskets 650 x 530 x 75 mm

B) 6 baskets 500 x 500 x 110 mm

in stainless steel.

maximal loading capacity: 150 kg.

mobile, with 4 swivel type castors Ø 125 mm, 2 with brake.

● for SH-MS only:

heated, 'cross-flow' system, adjustable 30-120°C,

output 1600 W, 230 V - A.C. - 50 Hz - single-phase.

F

distributeur pour paniers:

A) 650 x 530 mm (2/1 Gn)

B) 500 x 500 mm

capacité: A) 6 paniers 650 x 530 x 115 mm

10 paniers 650 x 530 x 75 mm

B) 6 paniers 500 x 500 x 110 mm

en acier inoxydable.

charge maximum: 150 kg.

mobile, 4 roues pivotantes Ø 125 mm, 2 avec frein.

● seulement pour SH-MS:

chauffé, 'cross-flow' système, réglable 30 à 120°C,

consommation 1600 W, 230 V - C.A. - 50 Hz - monophasé.

Dispenser:

50.3560

SH-MS/B

heating element 230V-1600W

Dimensions:

A x B = trolley, excl. corner bumpers

E x F = trolley, incl. corner bumpers


L x b = tube internal

H = trolley height

S = effective stacking height

T = height with push bar



weight (empty): 55 kg

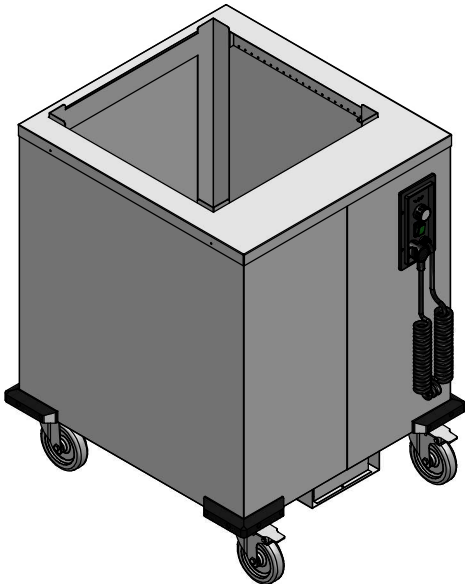

EN

VR :

IR :

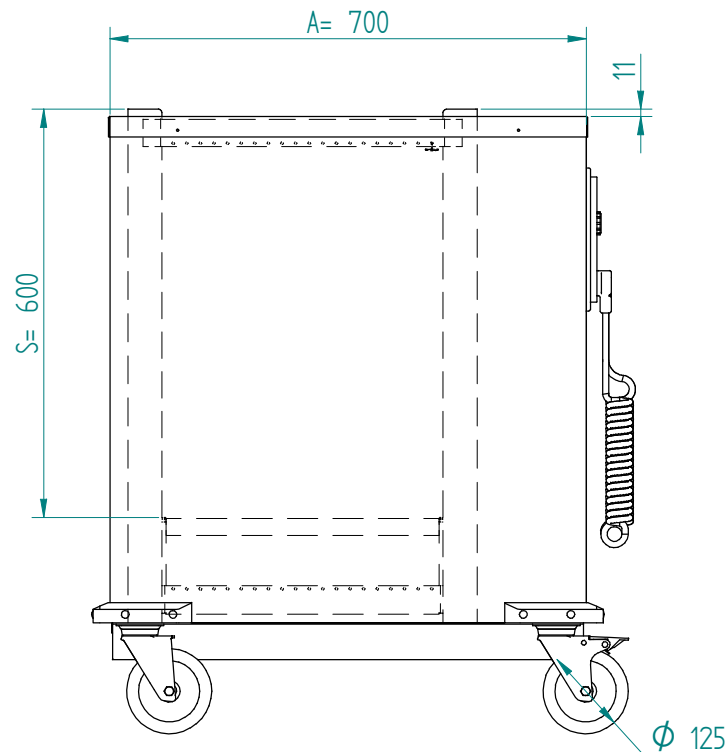
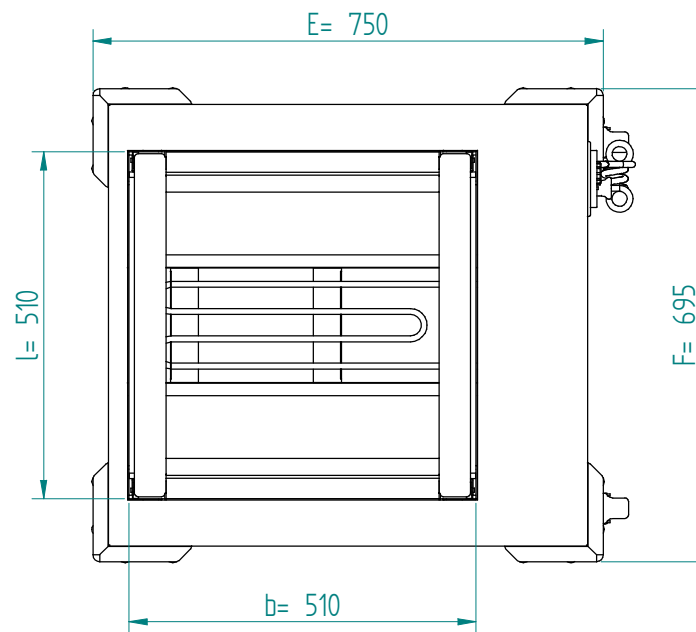


4 swivel castors, 2 with brake

options, order separate;

push bar: 90.5010

stst cover: 93.5200

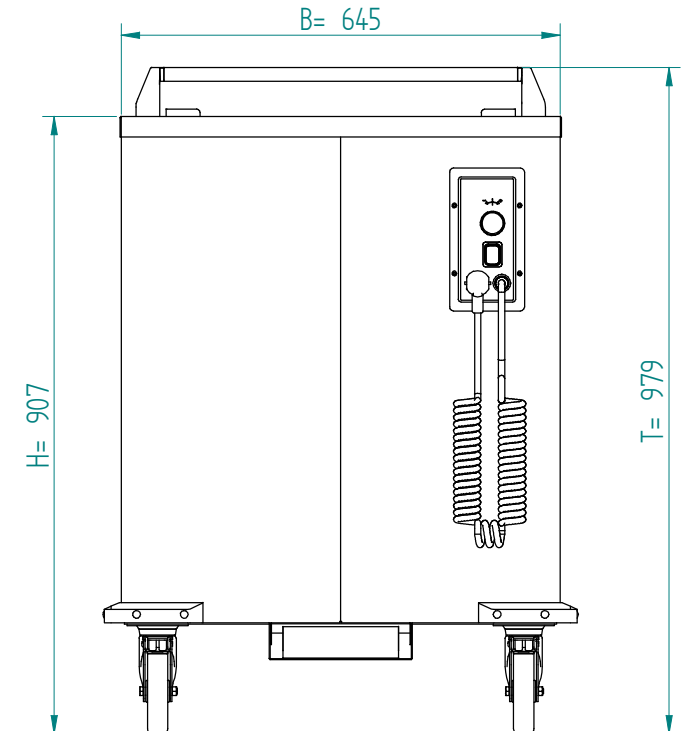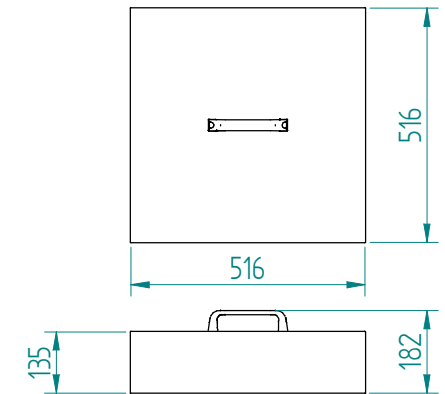

Stapelaar:

50.3560

SH-MS/B

verwarmingselement 230V-1600W

Afmetingen:

A x B = wagen, excl. stoothoeken

E x F = wagen incl. stoothoeken


l x b = stapelbuis inwendig

H = wagen hoogte

S = effectieve stapelhoogte

T = hoogte met duwbeugel



gewicht (leeg): 55 kg

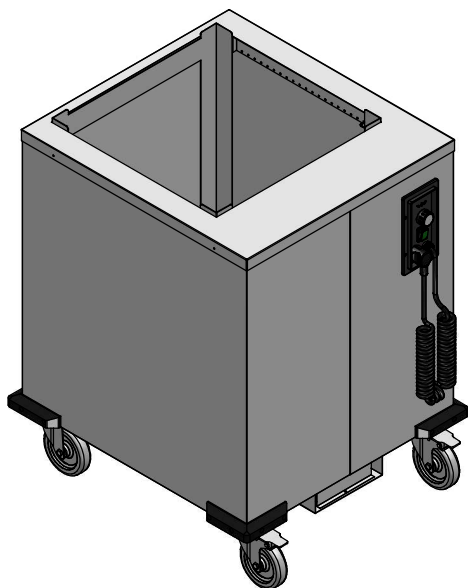

NL

VR :

IR :

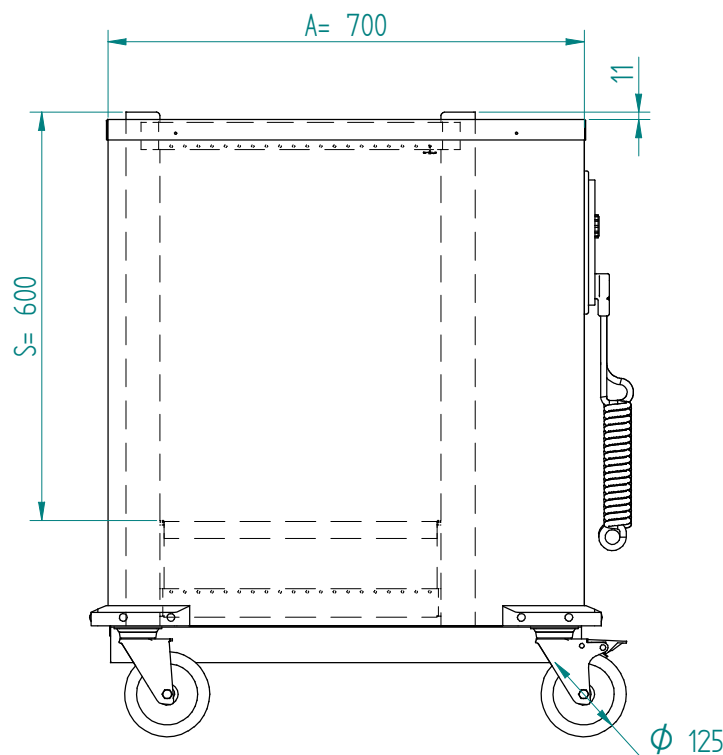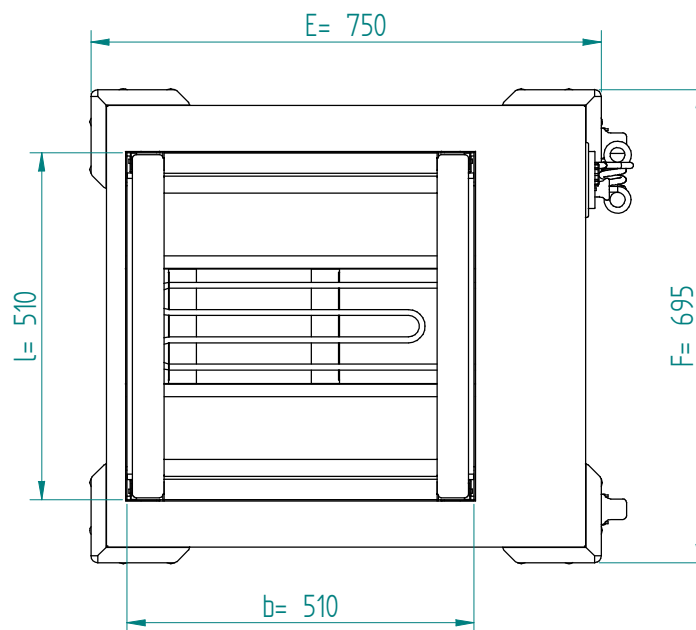

4 zwenkwielen, 2 met rem

accessoires, los te bestellen;

duwbeugel: 90.5010

rvst deksel: 93.5200

