

08/2018

Mod: SC-120/S

Production code: MARLIN 52



Diamond
catering equipment



SC-120/S

**DESCRIPTION**

La machine sous vide Marlin 52II est un modèle robuste et tout en inox. Cette machine est équipée en standard avec une pompe Busch, un couvercle transparent et 2 barres de soudure. Ce modèle sur socle est conforme les législations CE en vigueur.

CARACTERISTIQUES

- En standard avec 2 barres de soudure (gauche-droite): 2 x 520 mm
- En option sans frais supplémentaires: 1 barre de soudure frontale (Marlin 52 I)
- Double soudure en standard (2 fils de résistance). En option sans frais supplémentaires: Soudure- coupure/ Soudure large
- Barres de soudure facilement amovible sans connexions électriques, pour un nettoyage facile
- Capacité de pompe: 63 m³/h pompe à vide Busch
- Programme d'entretien et nettoyage de la pompe
- Cycle de machine: 15-40 sec
- Soft Air pour protéger le produit et le sachet sous vide
- Contrôle temporel en standard avec 10 programmes mémorisables
- Chambre à vide emboutie tout en inox et couvercle transparent
- Livré avec des plaques d'insertion volumiques pour un cycle rapide et un bon positionnement du produit
- Châssis en inox

OPTIONS

- Soudure coupure 1-2
- Contrôle par capteur de vide/ Commande ACS
- Contrôle des liquides
- Injection de gaz

ACCESSOIRES

- Imprimante d'étiquettes thermique Zebra ZD410 (disponible uniquement pour les machines équipées de l'ACS)
- Plaque d'insertion inclinée (pour emballer sous vide les liquides et les poudres)
- Adaptateur externe
- Kit d'entretien



Diamond Europe s.a./n.v.

92 Chaussée de Vilvorde
92 Vilvoordsesteenweg
1120 Brussels
Belgium


info@diamond-eu.com
Phone: +32 2 420 26 26
Fax: +32 2 420 67 66
www.diamond-europe.com

SC-120/S – SPECIFICATIONS

MACHINE SOUS VIDE – FICHE TECHNIQUE

DIMENSIONS

In mm

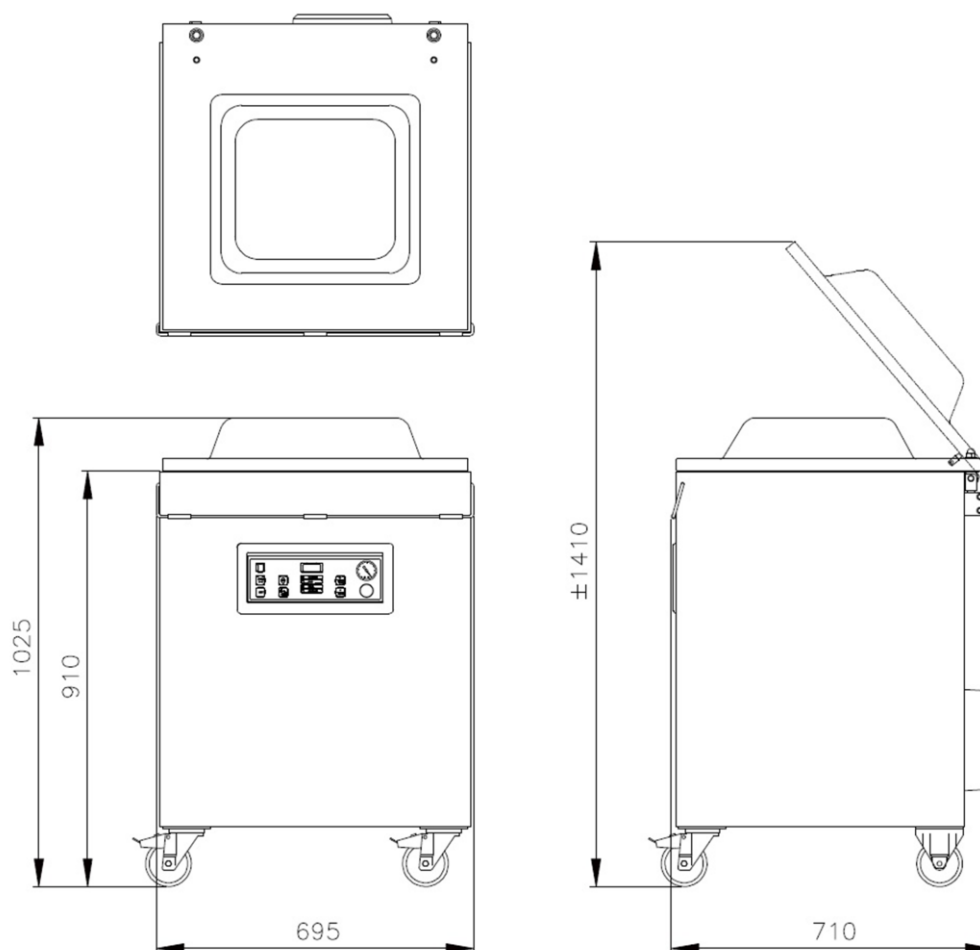

Modèle	Dimensions (mm)		Voltage* Hz	Capacité pompe (m³/h)	Puissance (kW)	Poids (kg)
	Chambre (espace utile) L x l x H	Machine L x l x H				
Marlin 52II	520 x 500 x 200	710 x 695 x 1025	400V-3-50	63 m³/h	2,4-3,5	165

* Autres voltages disponibles



Diamond Europe s.a./n.v.

92 Chaussée de Vilvorde
92 Vilvoordsesteenweg
1120 Brussels
Belgium

info@diamond-eu.com
Phone: +32 2 420 26 26
Fax: +32 2 420 67 66
www.diamond-europe.com