

08/2018

Mod: SC-123T/S

Production code: Polar 52



Diamond
catering equipment



SC-123T/S



KENMERKEN

- Standaard uitgerust met 2 sealbalken: 2 x 520 mm (links/rechts)
- Standaard dubbel seal (2 sealdraden). Optioneel zonder extra kosten: Cut-off seal/Brede seal (10 mm)
- Makkelijk te verwijderen siliconenhouders voor eenvoudige reiniging
- Pompcapaciteit: 63 m³/h Busch vacuümpomp
- Programma voor pomponderhoud en pompreiniging
- Machine cyclus: 15-40 sec
- Standaard Digitale tijdsbesturing met een 10 programma geheugen
- Standaard Soft Air om het product en de vacuümszak te beschermen
- Roestvrijstalen omkasting en vlakke werkplaat
- Wordt geleverd met inlegplaten voor een snellere cyclus en goede positionering van het product
- IP-65 classificatie

OPTIES

- 1-2 Cut-off seal
- Bi-actief seal
- Sensorbesturing
- Advanced Control System
- Liquid control
- Begassing (incl. persluchtaansluiting)
- Voorbereiding voor externe pomp

ACCESSOIRES

- Zebra ZD410 thermische label printer (alleen in combinatie met ACS)
- Schuine inlegplaat (voor vloeistoffen en poeders)
- Onderhoudsset voor standaard onderhoud

BESCHRIJVING

De robuuste, roestvrijstalen Polar 52 vacuümmachine is standaard uitgerust met een Busch vacuümpomp en Digitale besturing met een 10 programma geheugen. Dit vloermodel voldoet aan de CE normering.



Diamond Europe s.a./n.v.

92 Chaussée de Vilvorde
92 Vilvoordsesteenweg
1120 Brussels
Belgium


info@diamond-eu.com
Phone: +32 2 420 26 26
Fax: +32 2 420 67 66
www.diamond-europe.com

SC-123T/S – SPECS

VACUÛMMACHINE – SPEC SHEET

AFMETINGEN

In mm

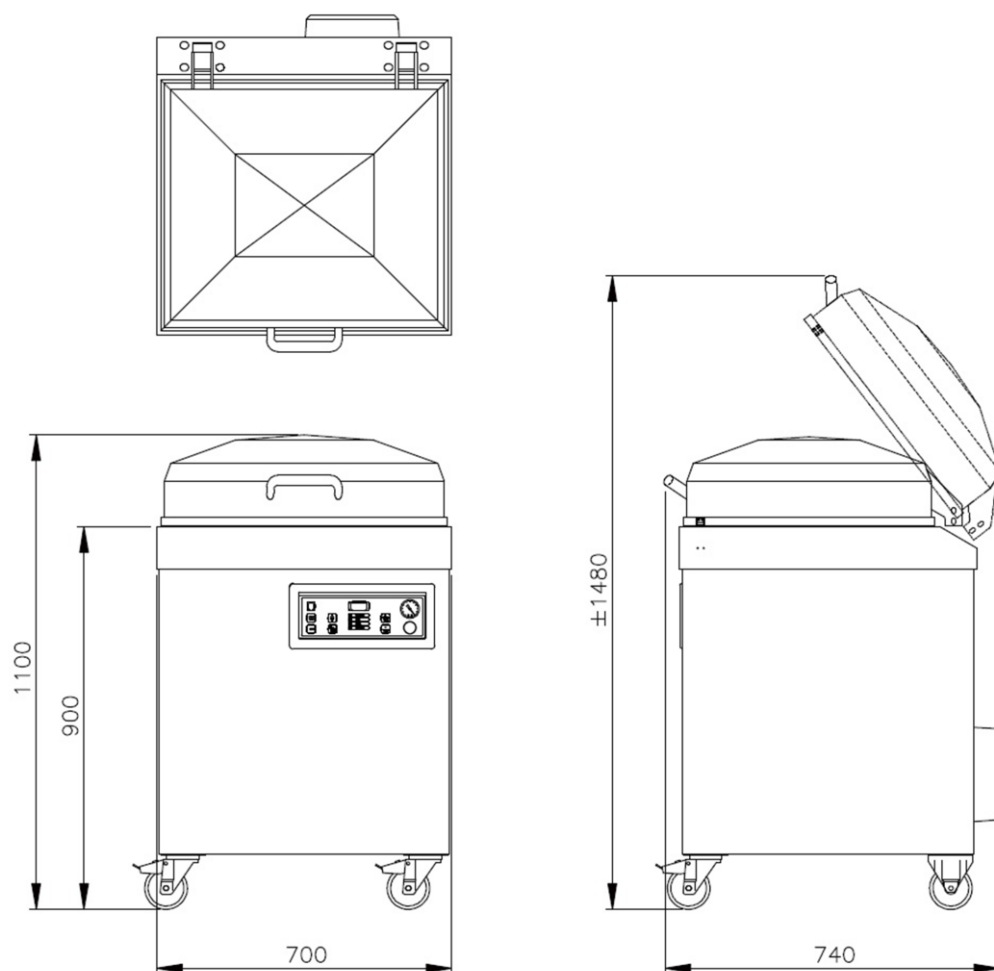

Model	Afmetingen (mm)		Voltage* (Hz)	Pomp- capaciteit (m³/h)	Vermogen (kW)	Gewicht (kg)
	Kamer (bruikbare ruimte) L x B x H	Machine L x B x H				
Polar 52	520 x 500 x 200	740 x 700 x 1100	400V-3-50	63	2,4-3,5	183
* Andere voltages beschikbaar						



Diamond Europe s.a./n.v.

92 Chaussée de Vilvorde
92 Vilvoordsesteenweg
1120 Brussels
Belgium

info@diamond-eu.com
Phone: +32 2 420 26 26
Fax: +32 2 420 67 66
www.diamond-europe.com