

08/2018

Mod: SC-123T/S

Production code: Polar 52



Diamond
catering equipment

SC-123T/S



DESCRIPTION

La machine sous vide Polar 52 est un modèle robuste et tout en inox. Cette machine est équipée en standard avec une pompe Busch. Ce modèle sur socle est conforme les législations CE en vigueur.

CARACTERISTIQUES

- En standard avec 2 barres de soudure: 2 x 520 mm (gauche/droite)
- Double soudure en standard (2 fils de résistance). En option sans frais supplémentaires: Soudure coupure/Soudure large (10 mm)
- Contre barres facilement amovibles pour un nettoyage facile
- Capacité de pompe: 63 m³/h pompe à vide Busch
- Programme d'entretien et nettoyage de la pompe
- Cycle de machine: 15-40 sec
- En standard Soft Air pour protéger le produit et le sachet sous vide
- Contrôle temporel en standard avec 10 programmes mémorisables
- Table plane en inox
- Livré avec des plaques d'insertion volumiques pour un cycle rapide et un bon positionnement du produit
- Châssis en inox
- Classification IP-65

OPTIONS

- Soudure coupure 1-2
- Soudure bi-active
- Contrôle par capteur de vide
- Commande ACS
- Contrôle des liquides
- Injection de gaz (incl. pression de soudure)
- Préparations pour pompe externe

ACCESSOIRES

- Imprimante d'étiquettes thermique Zebra ZD410 (disponible uniquement pour les machines équipées de l'ACS)
- Plaque d'insertion inclinée (pour emballer sous vide les liquides et les poudres)
- Kit d'entretien


Diamond Europe s.a./n.v.

SC-123T/S- SPECIFICATIONS

MACHINE SOUS VIDE - FICHE TECHNIQUE

DIMENSIONS

En mm

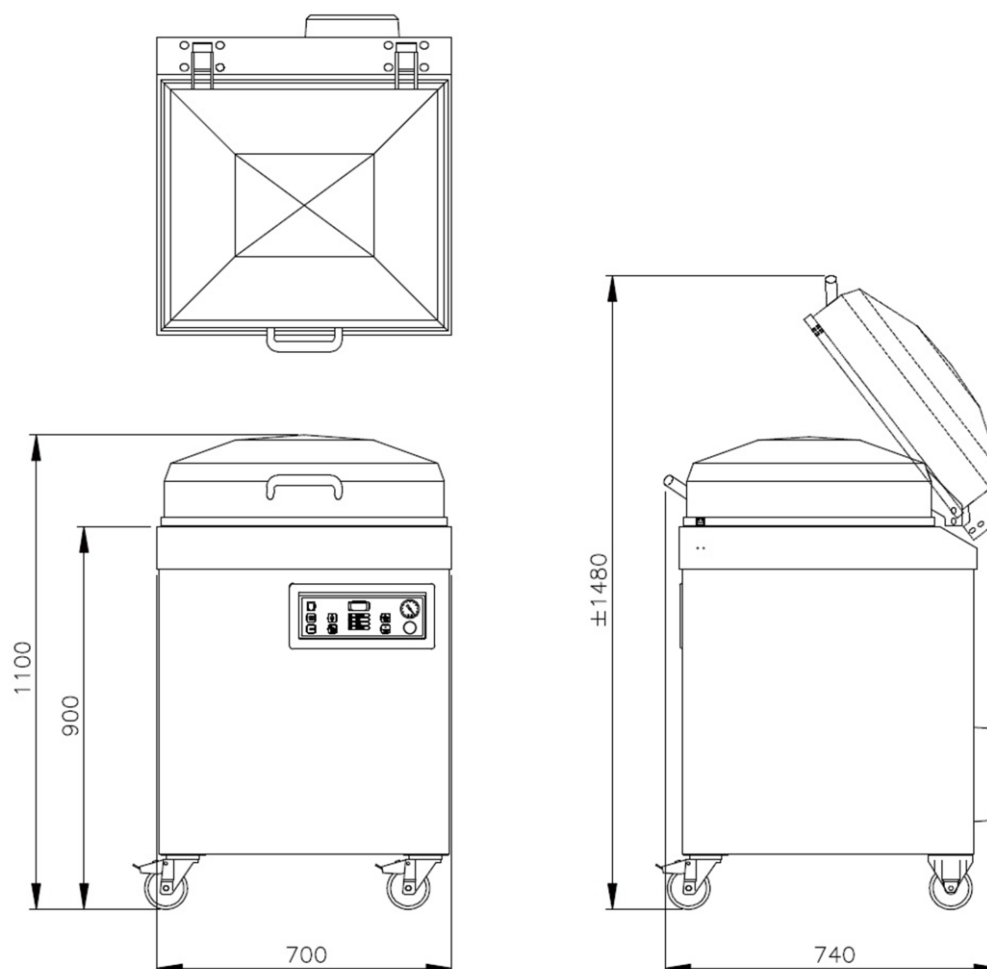

Modele	Dimensions (mm)		Voltage* (Hz)	Capacité pompe (m ³ /h)	Puissance (kW)	Poids (kg)
	Chambre (espace utile) L x l x H	Machine L x l x H				
Polar 52	520 x 500 x 200	740 x 700 x 1100	400V-3-50	63	2,4-3,5	183

* Autres voltages disponibles



Diamond Europe s.a./n.v.

92 Chaussée de Vilvorde
92 Vilvoordsesteenweg
1120 Brussels
Belgium

info@diamond-eu.com
Phone: +32 2 420 26 26
Fax: +32 2 420 67 66
www.diamond-europe.com