

MOD :WR-C1714-6P

Production code : IPAM401A

FICHA TECNICA EQUIPO COMPACTO A PARED A MOCHILA MOD WR-C1714-6P

Datos técnicos

Tipo	Compacto
Montaje	Pared
Código	IPAM401A
Condensación	Aire
Peso neto	50,0 Kg
PED	1
Desescarche	Gas Caliente
Expansión	Tubo capilar
Aplicación	MBP
Refrigerante	R452A

Dimensiones

Anchura A	400 mm
Profundidad P	922 mm
Altura A	800 mm

Consumos

Potencia absorbida	610 W – 670W
Corriente absorbida	4,2A - 5,22A

Condensador

Número ventiladores	1
Diámetro	254 mm
Caudal de aire	750 m³/h

Evaporador

Número ventiladores	1
Diámetro	254 mm
Caudal de aire	800 m³/h
Flecha de aire	6 m

Compresor

Tipo	Hermético
Número compresores	1 (AE4450Z)
Marca	TECUMSEH
Voltaje	220-240/1/50
Cilindrada	8.85 cm³-1/3hp



Luz LED



Interruptor Puerta en PVC

Ficha de potencia frigorífica en W y m³ cámara frigorífica

	T. CAMARA									
	5°C		2°C		0°C		-2°C		-5°C	
T. AMBIENTE	W	m ³	W	m ³	W	m ³	W	m ³	W	m ³
25°C	1030	12,5	950	9,3	900	7,8	850	6,7	770	5
32°C	940	7,8	870	5,9	820	4,9	770	4,1	700	3,1
38°C	860	5,8	790	4,4	750	3,7	700	3	700	3
43°C	790	5,1	720	3,8	680	3,1	640	2,6	580	1,9



Características técnicas (standard)

- Estructura en chapa zincada y pintada con fondo y polvo epoxi;
- Panel frontal fácilmente desmontable para conseguir todas las operaciones de verificación y mantenimiento;
- Disposición interior de los componentes estudiada para facilitar el mantenimiento;
- Compresores herméticos con protección térmica del motor;
- Intercambiadores de calor con tubos en cobre y aluminio;
- Condensación por aire;
- Evaporador por aire;
- Expansión por tubo capilar o por válvula termostática;
- Desescarche por gas caliente programable;
- Resistencia eléctrica drenaje de condensación en pos. y neg.;
- Cubeta de evaporación de agua de condensación en acero inoxidable equipada con serpentina de cobre con cataforesis y tubo de descarga;
- Presostato de alta de seguridad (rearme automático/calibrado fijo);
- Placa electrónica de control;
- Pantalla táctil para gestionar la placa electrónica programable;
- Central preparada para el control remoto mediante módulo Wi-Fi (opcional);
- Luz cámara con cable L=2,5m;
- Interruptor puerta magnético con cable L = 2,5m;
- Cable de alimentación (L=2,5m);
- Embalaje con peana de madera y cartón (incluido)

Optional según pedido

- Kit tampón esp.100mm sin ganchos serie 400;
- Kit tampón esp. 60mm con ganchos serie 400;
- Kit tampón esp. 80mm con ganchos serie 400;
- Kit tampón esp.100mm con ganchos serie 400;
- Kit tampón esp.120mm con ganchos serie 400;
- Kit tampón esp.140mm con ganchos serie 400;
- Presostato de baja presión (rearme automático/calibración fija);
- Módulo Wi-Fi para control remoto;
- Control de velocidad del ventilador con interruptor de presión;
- Control de velocidad del ventilador del condensador con variador de velocidad presostático;
- Resistencia del cárter del compresor;
- Panel de control remoto con cable de 5/10/15/20m;
- Diferente longitud de los cables de alimentación de la máquina, la luz y el micro interruptor magnético (5/10/15/20m);
- Monitor de tensión para aplicaciones trifásicas;
- Embalaje con caja de madera;
- Tratamiento por cataforesis en evaporador y/o condensador

Dimensiones equipo compacto a pared serie 400

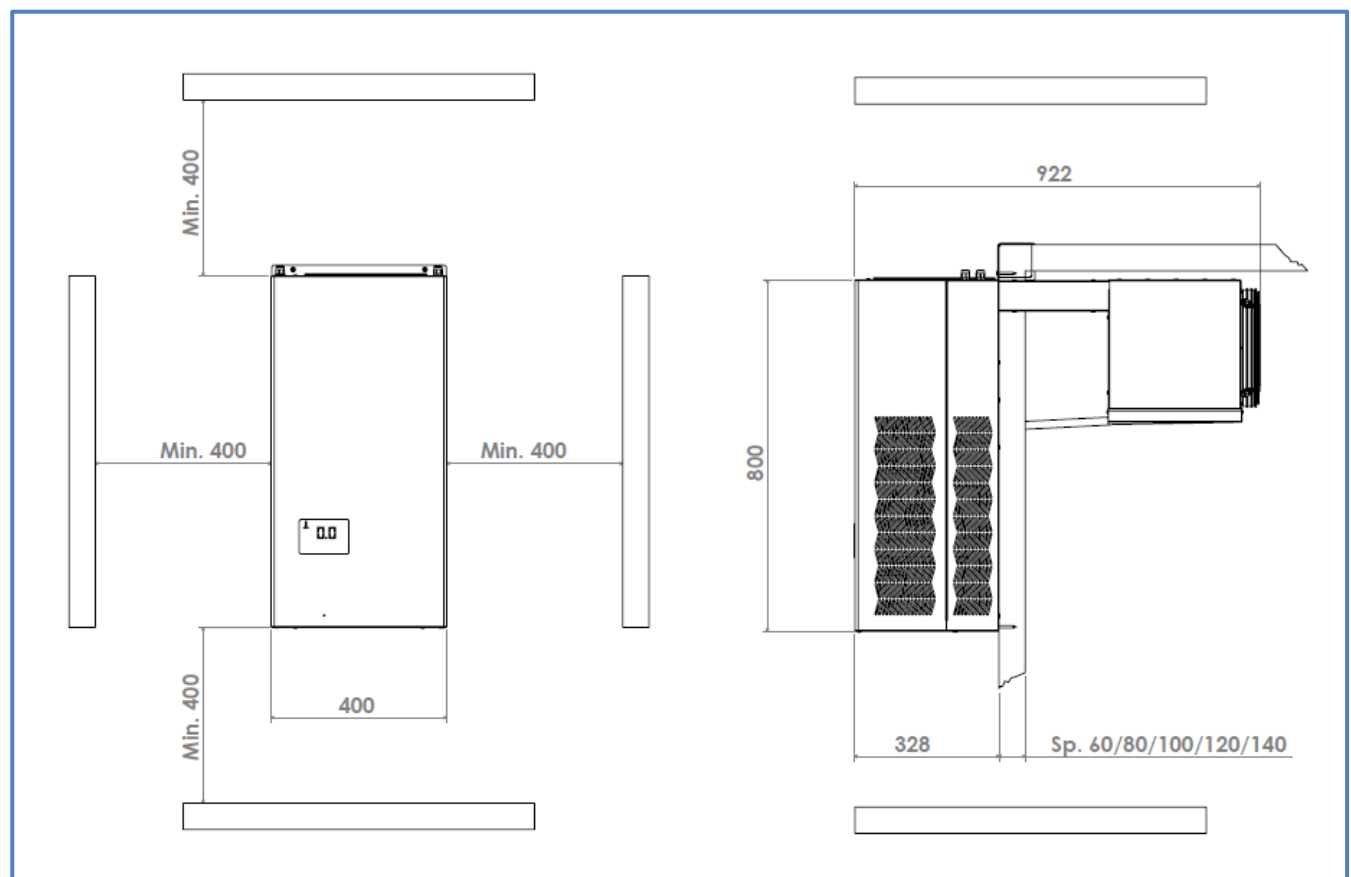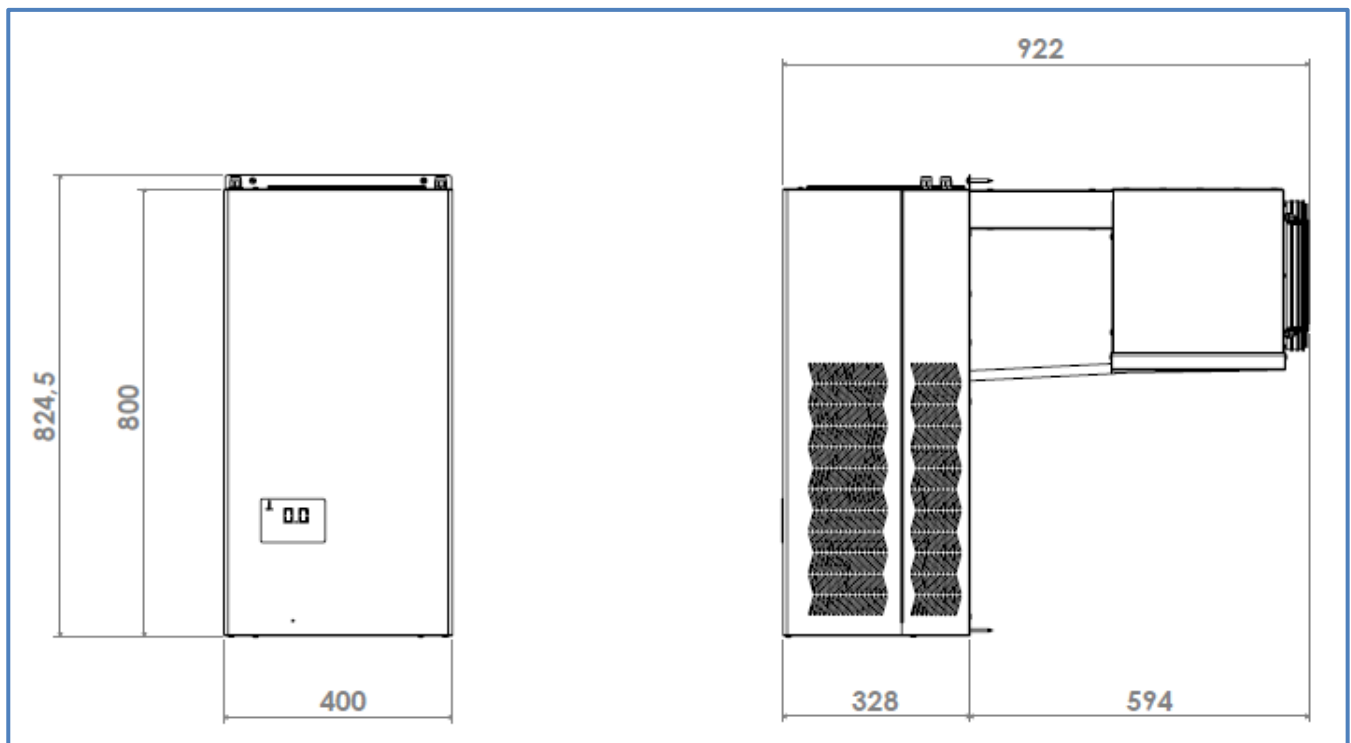

Dimensiones hueco en panel de cámara frigorífica

