



MOD : BRIO43/X-A

Production code : P011001DIA

12/2023

Scheda tecnica

Modello: BRIO43/X-A

Codice: P011001DIA



Caratteristiche tecniche:

- ▶ Struttura esterna e camera di cottura, con bordi arrotondati, in acciaio inox
- ▶ Ventole in acciaio inox
- ▶ Illuminazione camera di cottura alogena
- ▶ Porta ad apertura frontale con doppio vetro, con vetro interno basso emissivo
- ▶ Reggigriglia smontabile per una facile pulizia
- ▶ Guarnizione porta ad incastro, removibile
- ▶ Maniglia ergonomica tubolare in acciaio inox

Cottura manuale:

- ▶ Cottura a convezione
- ▶ Temperatura: da 50° C a 270° C
- ▶ Timer di 120' con segnale sonoro e modalità infinito

Convezione

Elettrico	Analogico
4 livelli	460x340 mm

Descrizione:

Forno a convezione, con controllo analogico e camera di cottura in acciaio. Dotato di funzione tempo (con possibilità di impostare la modalità infinito) e temperatura.

Perfetto per bar e punti di ristoro che devono cucinare semplici piatti o rigenerare cibi precotti, come anche prodotti di pasticceria e panificazione surgelati.

Caratteristiche strutturali:

- ▶ Numero motori: 2
- ▶ Autoreverse: no
- ▶ Nr. velocità: 1
- ▶ Passo [mm]: 70
- ▶ Sonda al cuore: n.a.
- ▶ Lavaggio automatico: n.a.


Dotazioni:

- ▶ Q.tà 1 griglia 460x340 mm
- ▶ Q.tà 1 teglia 460x340 mm


Accessori:

- ▶ Basamento in acciaio inox con ripiano (rif. AB-R42-580)
- ▶ Struttura a 8 ripiani per basamento forno (rif. AR-K42-580)
- ▶ Lievitatore 8 ripiani (rif. EP-E42-08)

Disegno tecnico:

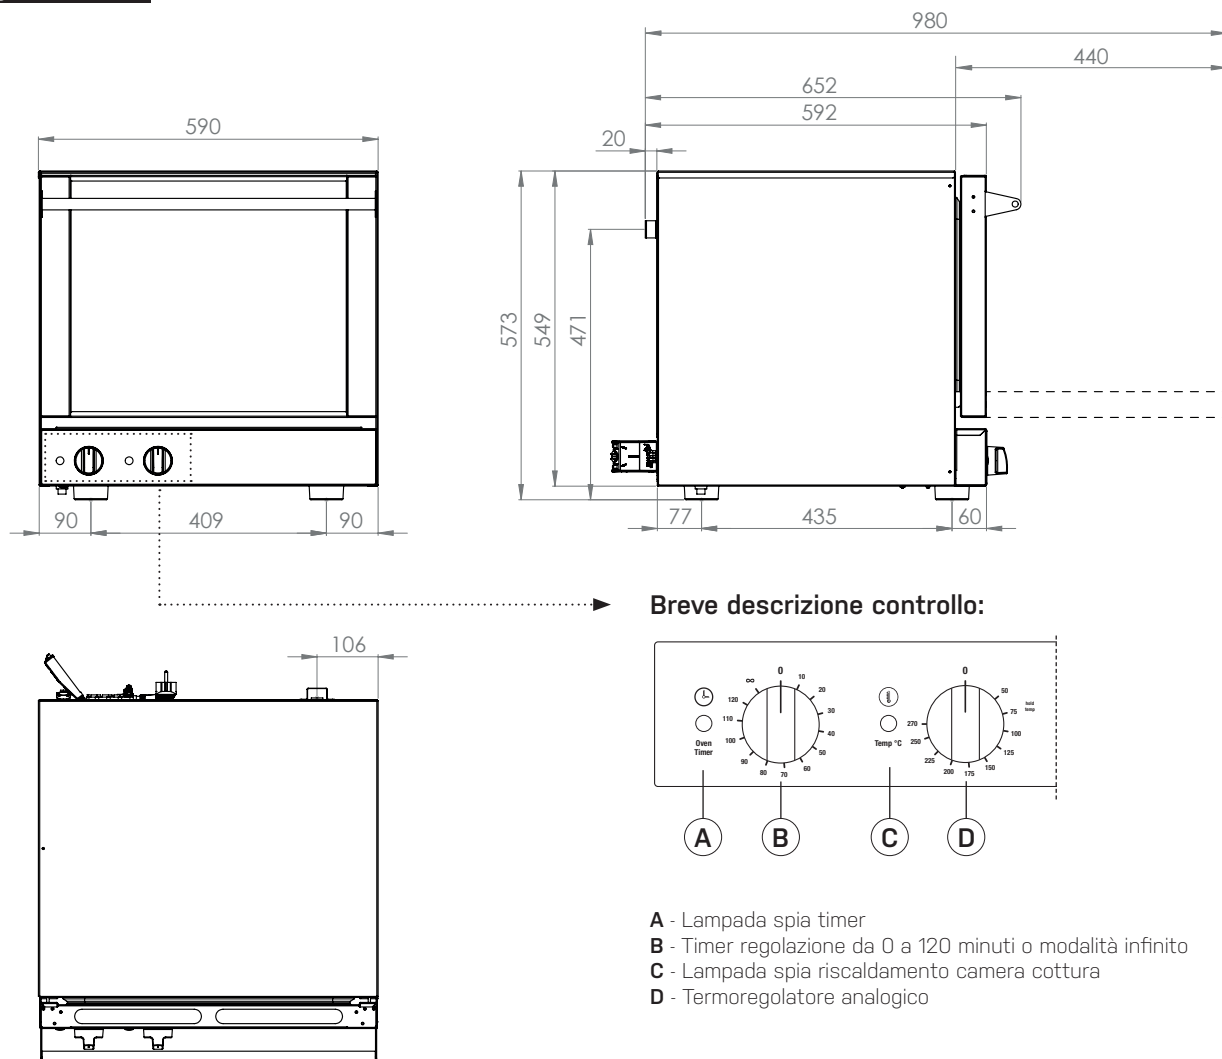

Breve descrizione controllo:

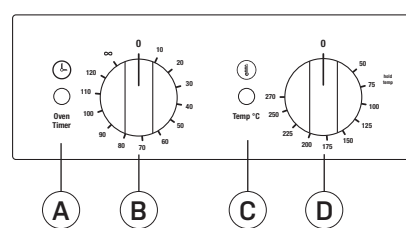

- A - Lampada spia timer
- B - Timer regolazione da 0 a 120 minuti o modalità infinito
- C - Lampada spia riscaldamento camera cottura
- D - Termoregolatore analogico

Dimensioni:

Dimensioni forno con maniglia [LxPxH mm]: **590 x 652 x 573**

Dimensioni forno senza maniglia [LxPxH mm]: **590 x 592 x 573**

Dimensioni camera [LxPxH mm]: **480 x 390 x 330**

Peso netto [kg]: **40**

Imballo:

Tipo imballo: **cartone su pallet**

Dimensioni imballo [LxPxH mm]: **650 x 690 x 720**

Volume [m³]: **0,32**

Peso lordo [kg]: **45**

Alimentazione elettrica:

Max potenza elettrica [kW]: **3,0**

Max potenza assorbita [A]: **13,0**

Alimentazione elettrica [V]: **230V 1PH+N**

Frequenza [Hz]: **50/60**

Requisito cavo potenza: **cavo c/spina
schuko 3x1,5mm²**

Connessione idrica e specifiche acqua:

Ingresso acqua potabile [ø mm]: **n.a.**

Pressione acqua [bar]: **n.a.**

Durezza acqua: **n.a.**

Conduttività elettrica [µS/cm]: **n.a.**

Concentrazione cloro [mg/lt]: **n.a.**

Concentrazione ione cloruro [mg/lt]: **n.a.**

Scarico acqua [ø mm]: **n.a.**

Requisiti per l'installazione:

Le installazioni devono essere conformi a tutti i sistemi elettrici locali, specie la sezione dei cavi di collegamento elettrico, e ai regolamenti per la ventilazione e l'allacciamento idraulico. Inoltre, la qualità dell'acqua deve rispettare gli standard minimi indicati dal costruttore. Le attrezzature elettriche devono essere installate da personale qualificato.