


Unabhangige Kühlvitrine mit Baden

- ▶ Platte aus Edelstahl AlSI 304, Dicke 12/10
- ▶ Vitrine mit 3 Ablageroste aus Edelstahl
- ► Kühlung mit belüften Verdampfern
- ▶ Klapptüren aus Polykarbonat auf der Kundenseite, Schiebetüren an der Bedienseite
- ▶ Steckerfertig. Die Abtauungen werden über Verdichter-Stopp durchgeführt
- ► Elektrische Tauwasserverdunsterschale
- ▶ Temperaturregelung und Abtauen mit einem programmierbaren digitalen Thermostat
- ▶ LED innen Beleuchtung
- ► Expansion mit Ventil



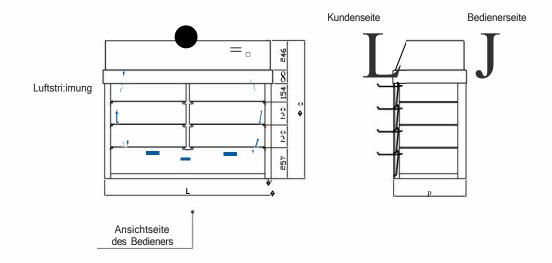

	3 <i>G</i> NI	/1 4 GN1/1
Kode	804603	9HC 8046041HC
Aussenmasse [mm] LxPxH	1130x635	x1150 1455x635x1150
Temperatur in der Vitrine [°C]	+4/+1	2 +4/+12
Klappen auf Kundenseite [N°]	4 + 4	4 + 4
Schiebetüren an der Bedienseite [N°]	2	2
Kaltemittel	R29	0 R290
Kalteleistung bei -15°C [W]	400	1100
Leistungsaufnahme [Kw]	0,25	0,6
Versorgungsspannung (50Hz)	230V 1	F+N 230V 1F+N