



MOD : TA-85/IVAC

Production code : 7217042Aura 35+ + PIL/Aura 35+

05/2025

Technische Daten

TA-85/IVAC



Eigenschaften

- Serienmäßig mit 1 Schweißleiste (vorne)
- Serienmäßig mit Doppelschweißung (zwei Schweißdrähte)
- Optional ohne Aufpreis: Trennschweißung/ Breitschweißung
- Programm für Pumpenwartung und Pumpenreinigung
- Serienmäßig mit Flüssigkeitskontrolle
- I-Vac: Intelligentes Vakuumieren - mit hochmoderner Software
 - einfache Produktauswahl
 - häufig genutzte Funktionen und Programme schnell zugänglich
- Serienmäßig mit Soft Air
- Edelstahlgehäuse und transparenter Deckel
- Wird mit 2 Einlegeplattten geliefert, für schnelleren Zyklus und optimale Produktpositionierung

Optionen


- Begasung (MAP)

Zubehör

- Schrägeinlegeplatte (zum Verpacken von Flüssigkeiten)
- Thermo-Etikettendrucker
- Externer Adapter
- Servicesatz für Standardwartung
- Universal-Rollwagen mit Ablagen



Abmessungen mm

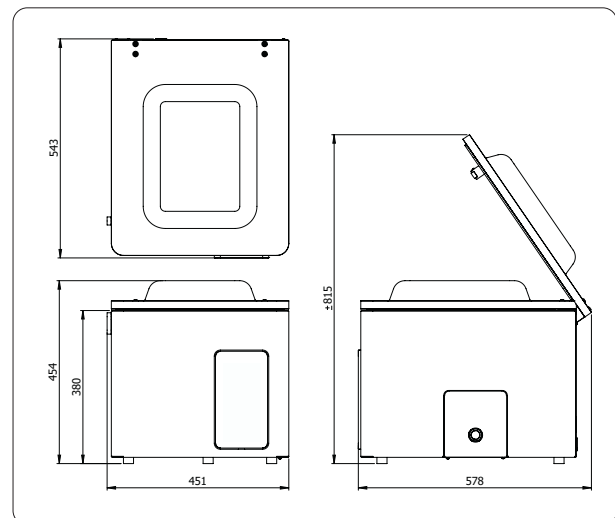

Spezifikationen	TA-85/IVAC
Kammer LxBxH (mm)	370x350x150
Maschine LxBxH (mm)	543x451x454
Spannung	230 / 1N50-60Hz
Pumpenkapazität 50 Hz/60 Hz (m3)	16 / 19
Maschinenzyklus 50 Hz/60 Hz (s)	12-32 / 11 - 28
Anschlusswert (kW)	0,6
Gewicht (kg)	41
Netto-Länge der Schweißnaht (mm)	345
Schweißleistenkonfiguration (Standardausführung)	