



MOD : DPA/RVF315-R2

Production code : 8046518HC

05/2025

Drop-in Elegance




1

Caratteristiche generali

- ▶ Elegance è una linea da incasso che comprende tutti gli elementi tradizionali di un self service professionale: bagnomaria ad acqua e ad aria, vetroceramica, vasche refrigerate, vetrine fredde e calde, abbinati ad una vastissima scelta di sovrastrutture e accessori.
- ▶ La linea è costituita da elementi standard predisposti per l'incasso in piani da lavoro di qualsiasi tipo e materiale consentendo un facile adattamento ai diversi arredamenti e garantendo, in modo professionale, il mantenimento del cibo alla corretta temperatura (sia nel caso di cibi freddi che caldi).
- ▶ Le apparecchiature dotate di sistema ventilato sono state studiate per la distribuzione ed esposizione di cibi e bevande che richiedono un mantenimento a temperatura costante (calda o fredda). L'uso deve essere limitato al periodo di distribuzione dei cibi e non alla conservazione permanente.
- ▶ Non sono adatte a lavorare in ambienti non controllati (esposte a pioggia, sole battente ecc.).
- ▶ Gli elementi sono fissabili al piano di lavoro per mezzo di apposite staffe regolabili e quelli refrigerati possono essere sia in versione completa dotati di gruppo, sia predisposti per collegamento remoto necessitando in tal caso di carica di fluido refrigerante e del collaudo prima dell'utilizzo.
- ▶ Apparecchiature certificate con marchio CE.

Predisposizione fori nei piani di lavoro e nei mobili da incasso

Predisposizione fori per modelli standard

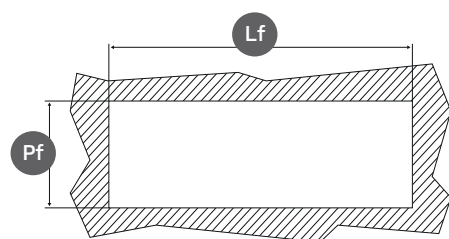



Gastronorm	2 GN1/1	3 GN1/1	4 GN1/1	5 GN1/1	6 GN1/1
Lf [mm]	775 (max 780)	1100 (max 1105)	1430 (max 1435)	1755 (max 1760)	2080 (max 2085)
Pf [mm]	675 (max 680)	675 (max 680)	675 (max 680)	675 (max 680)	675 (max 680)

2



vista lato cliente

vista lato operatore

Predisposizione fori nei mobili da incasso per gli elementi su **vasca** dotati di gruppo

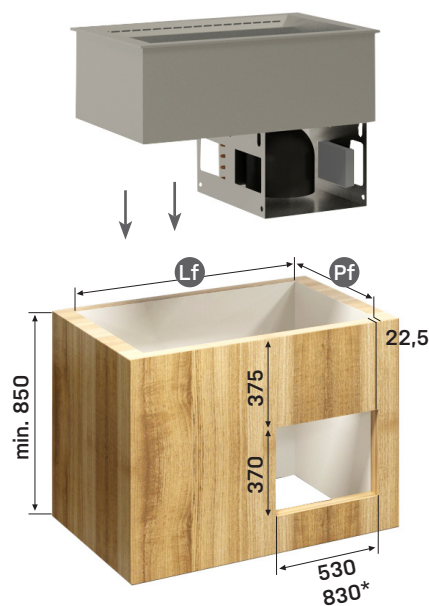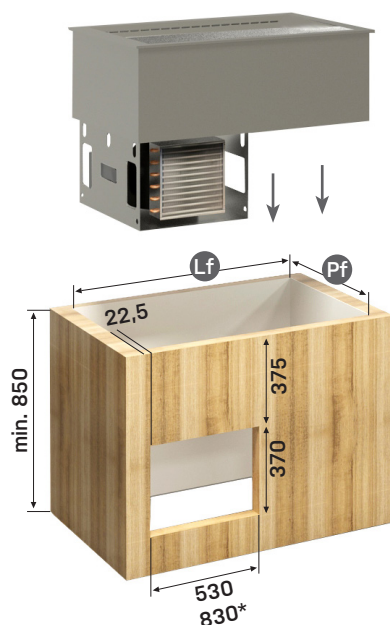

Predisposizione fori nei mobili da incasso per gli elementi su **piano** dotati di gruppo

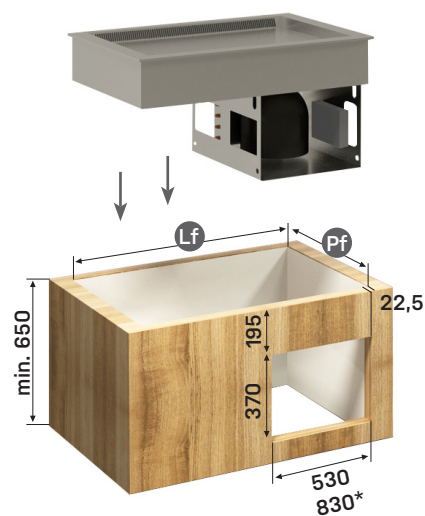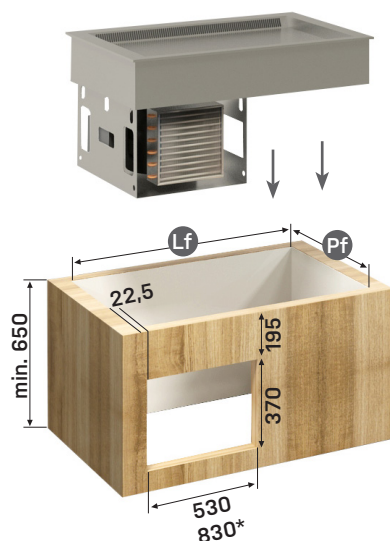

* Dimensione foro per elementi 5 GN1/1

N.B. dimensioni espresse in millimetri

Bagnomaria ad acqua


- Piano in acciaio inox AISI 304 sp.12/10
- Vasca saldata e raggiata per una facile pulizia completa di traversini per supporto teglie
- Vasca adatta a bacinelle GN altezza 200 mm
- Resistenze ultrapiatte per una migliore resa energetica
- Carico acqua mediante elettrovalvola. Scarico con troppopieno amovibile
- Gestione della temperatura mediante termostato digitale programmabile



OPTIONAL

- Kit carico acqua automatico

3

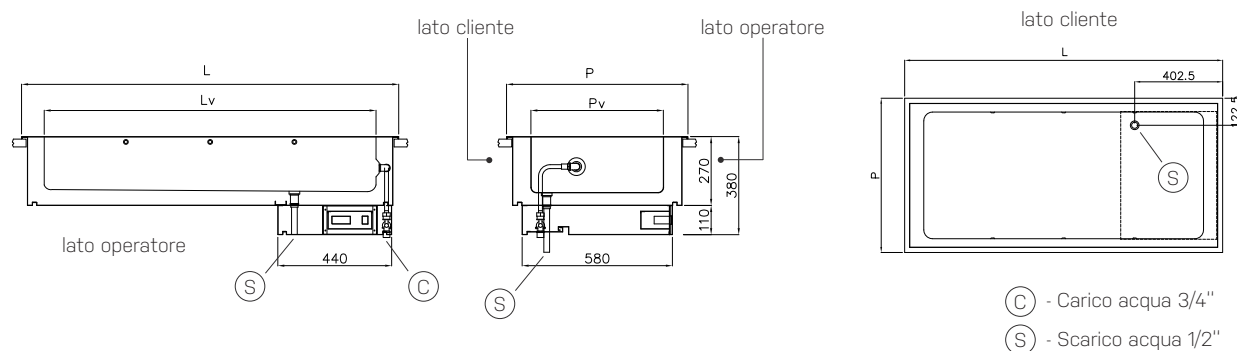


	2 GN1/1	3 GN1/1	4 GN1/1	5 GN1/1	6 GN1/1
Codice	8046420	8046421	8046422	8046423	8046435
Dimensioni esterne [mm] LxP	800x700	1125x700	1455x700	1780x700	2105x700
Dimensioni vasca [mm] LvxPvxHv	630x510x210	960x510x210	1280x510x210	1605x510x210	1930x510x210
Capacità vaschette GN1/1	2 GN1/1	3 GN1/1	4 GN1/1	5 GN1/1	6 GN1/1
Diametro tubo entrata acqua	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"
Diametro tubo uscita acqua	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"
Potenza totale [Kw]	2	3	3	5	6
Temperatura vasca [°C]	+65/+90	+65/+90	+65/+90	+65/+90	+65/+90
Tensione alimentazione (50Hz)	230V 1F+N	380V 3F+N	380V 3F+N	380V 3F+N	380V 3F+N

Bagnomaria secco

- Piano in acciaio inox AISI 304 sp.12/10
- Vasca completa di traversini per supporto teglie
- Vasca adatta a bacinelle GN altezza 150 mm
- Resistenze corazzate per un rapido raggiungimento della temperatura impostata
- Gestione della temperatura mediante termostato digitale programmabile




4

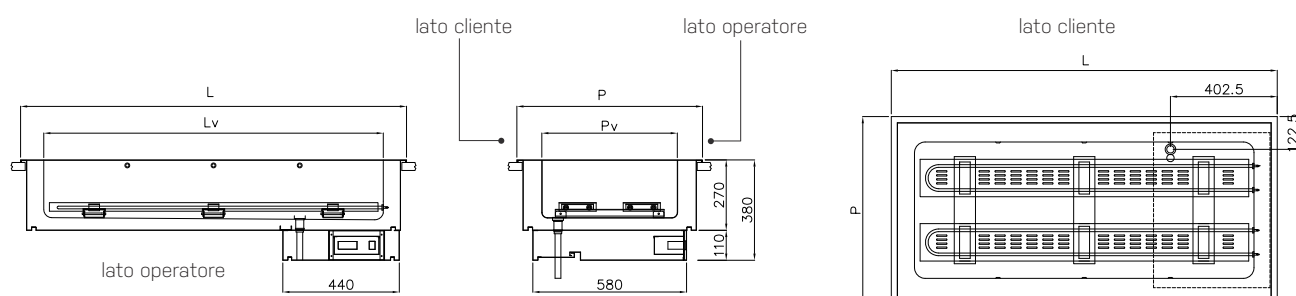


	2 GN1/1	3 GN1/1	4 GN1/1	5 GN1/1
Codice	8046405	8046406	8046407	8046408
Dimensioni esterne [mm] LxP	800x700	1125x700	1455x700	1780x700
Dimensioni vasca [mm] Lv x Pv x Hv	630x510x210	960x510x210	1280x510x210	1605x510x210
Capacità vaschette GN1/1	2 GN1/1	3 GN1/1	4 GN1/1	5 GN1/1
Potenza totale [Kw]	1,1	1,6	2,2	2,7
Temperatura vasca [°C]	+65/+85	+65/+85	+65/+85	+65/+85
Tensione alimentazione (50Hz)	230V 1F+N	230V 1F+N	230V 1F+N	230V 1F+N

Piano riscaldante in vetroceramica

- Piano in acciaio inox AISI 304 sp.12/10
- Piano riscaldante in vetroceramica a filo con il bordo inox per una migliore pulibilità
- Resistenza a filamento distribuita lungo tutta la superficie per una maggiore efficienza riscaldante
- Gestione della temperatura mediante termostato digitale programmabile
- Piastra vetroceramica unica per i modelli 2 e 3 GN
- Piastra vetroceramica doppia per i modelli 4 e 5 GN con regolazione indipendente della temperatura

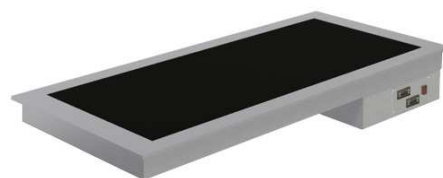

5

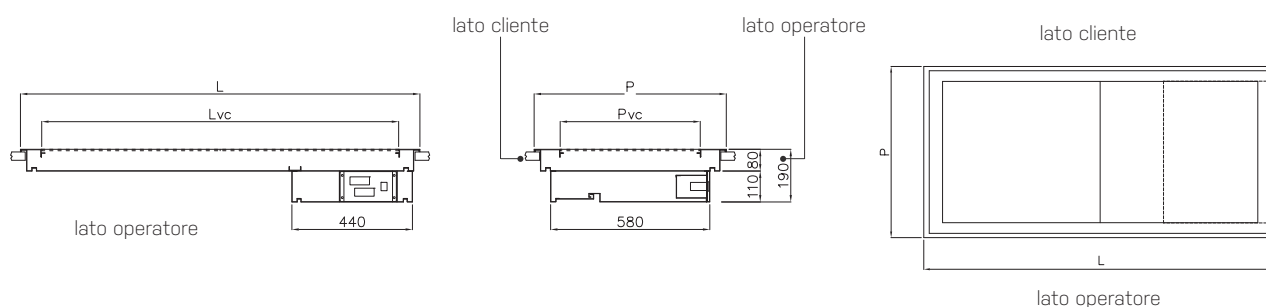

	2 GN1/1	3 GN1/1	4 GN1/1	5 GN1/1
Codice	8046400	8046401	8046402	8046403
Dimensioni esterne [mm] LxP	800x700	1125x700	1455x700	1780x700
Dimensioni piano [mm] LvcxPvc	650x510	960x510	2 x 650x510*	650x510 + 960x510*
Potenza totale [Kw]	1,2	1,8	2,4	3
Temperatura max [°C]	+120	+120	+120	+120
Tensione alimentazione (50Hz)	230V 1F+N	230V 1F+N	230V 1F+N	230V 1F+N


* Regolazione indipendente della temperatura per ciascuna piastra

Vetrina calda umidificata ventilata

- Piano in acciaio inox AISI 304 sp.12/10
- Vasca adatta a bacinelle GN altezza 100 mm
- Resistenze alettate con ventilatori tangenziali per una corretta distribuzione della temperatura all'interno della vetrina
- Umidificazione prodotta mediante vaschetta raggiata posta sul fondo della vasca con controllo livello acqua automatico
- Ponte di lampade alogene
- Dotata di sonda a spillone per controllo temperatura al cuore del prodotto
- Gestione della temperatura e dell'umidità mediante termostato digitale programmabile



6

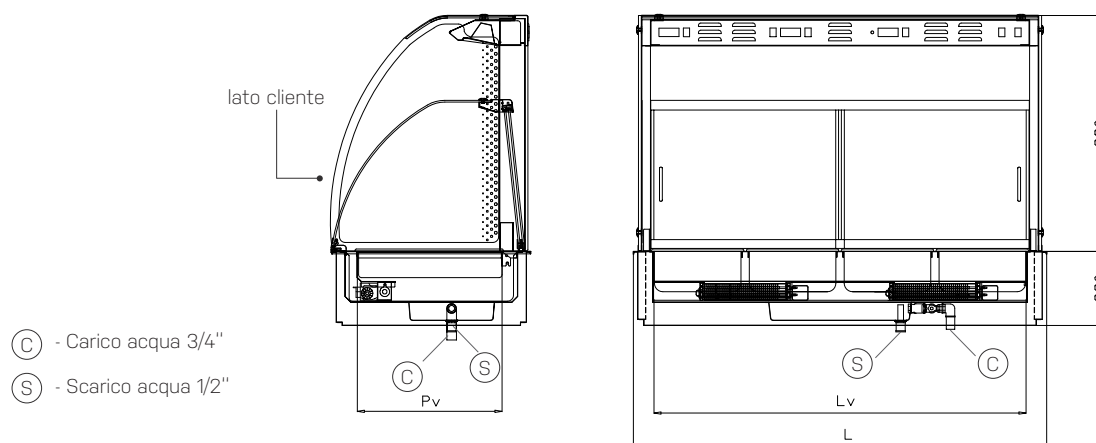

(C) - Carico acqua 3/4"

(S) - Scarico acqua 1/2"


	2 GN1/1	3 GN1/1	4 GN1/1	5 GN1/1
Codice	8046424	8046425	8046426	8046427
Dimensioni esterne [mm] LxP	800x700	1125x700	1455x700	1780x700
Dimensioni vasca [mm] LvxDvxHv	630x510x100	960x510x100	1280x510x100	1605x510x100
Capacità vaschette GN1/1	2 GN1/1	3 GN1/1	4 GN1/1	5 GN1/1
Diametro tubo entrata acqua	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"
Diametro tubo uscita acqua	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"
Potenza totale [Kw]	1,7	2,6	2,7	3,4
Temperatura vasca [°C]	+65/+85	+65/+85	+65/+85	+65/+85
Tensione alimentazione (50Hz)	230V 1F+N	230V 1F+N	230V 1F+N	230V 1F+N

Vetrina con piano e ripiani in vetroceramica - curva


- Piano in acciaio inox AISI 304 sp.12/10
- Piano riscaldante in vetroceramica a filo con il bordo inox per una migliore pulibilità
- Resistenza a filamento distribuita lungo tutta la superficie per una maggiore efficienza riscaldante
- Ripiani riscaldanti in vetroceramica
- Ponte di lampade alogene
- Illuminazione LED sui ripiani
- Gestione indipendente della temperatura di ogni vetroceramica mediante termostato digitale programmabile



*Un ripiano
vetroceramica*

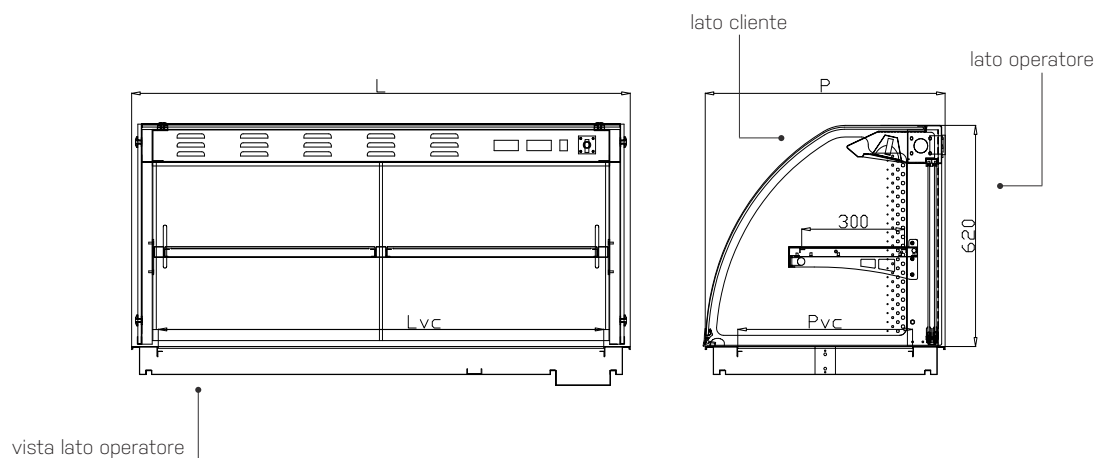

*Due ripiani
vetroceramica*

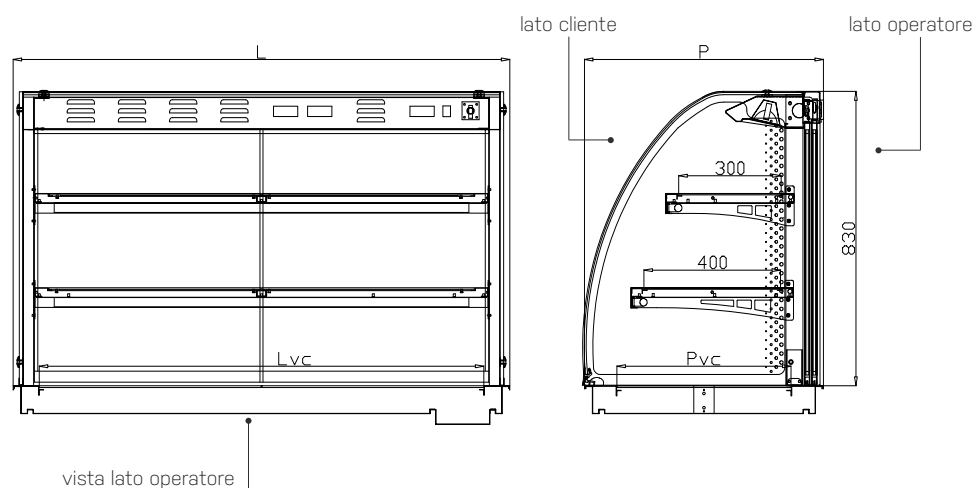


	2 GN1/1	3 GN1/1	4 GN1/1	5 GN1/1
Codice vetrina 1 ripiano chiusa	8046710	8046711	8046712	8046713
Codice vetrina 1 ripiano aperta	8046714A	8046715A	8046716A	8046717A
Codice vetrina 2 ripiani chiusa	8046734	8046735	8046736	8046737
Codice vetrina 2 ripiani aperta	8046738A	8046739A	8046740A	8046741A
Dimensioni esterne [mm] LxP	800x700	1125x700	1455x700	1780x700
Dimensioni piano [mm] LvcxPvc	650x510	960x510	1300x510	1610x510
Potenza totale [Kw] vetrina 1 rip.	2,1	2,7	4	5,1
Potenza totale [Kw] vetrina 2 rip.	3	4,1	5,2	6,5
Temperatura max [°C]	+120	+120	+120	+120
Tensione alimentazione (50Hz)	230V 1F+N	230V 1F+N	400V 3F+N	400V 3F+N

Vetrina con piano e ripiani in vetroceramica - quadra


- Piano in acciaio inox AISI 304 sp.12/10
- Piano riscaldante in vetroceramica a filo con il bordo inox per una migliore pulibilità
- Resistenza a filamento distribuita lungo tutta la superficie per una maggiore efficienza riscaldante
- Ripiani riscaldanti in vetroceramica
- Ponte di lampade alogene
- Illuminazione LED sui ripiani
- Gestione indipendente della temperatura di ogni vetroceramica mediante termostato digitale programmabile



*Un ripiano
vetroceramica*

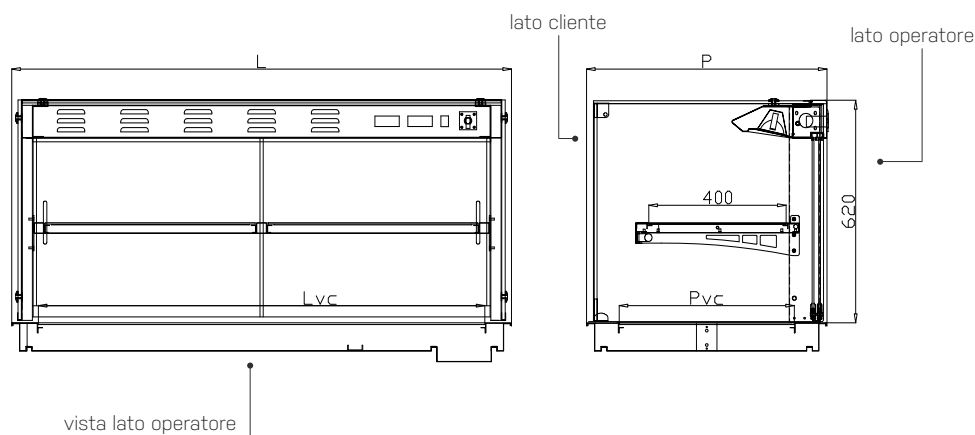

*Due ripiani
vetroceramica*

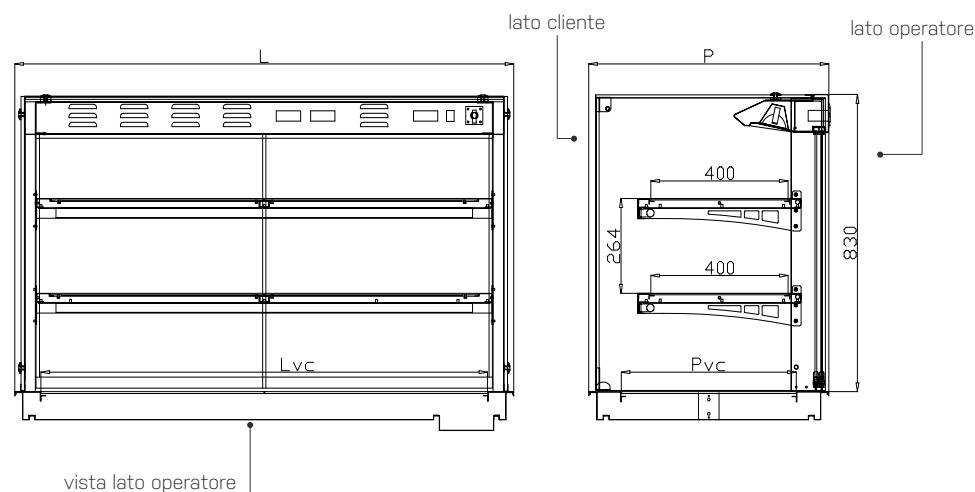

	2 GN1/1	3 GN1/1	4 GN1/1	5 GN1/1
Codice vetrina 1 ripiano chiusa	8046722	8046723	8046724	8046725
Codice vetrina 1 ripiano aperta	8046726A	8046727A	8046728A	8046729A
Codice vetrina 2 ripiani chiusa	8046746	8046747	8046748	8046749
Codice vetrina 2 ripiani aperta	8046750A	8046751A	8046752A	8046753A
Dimensioni esterne [mm] LxP	800x700	1125x700	1455x700	1780x700
Dimensioni piano [mm] LvcxPvc	650x510	960x510	1300x510	1610x510
Potenza totale [Kw] vetrina 1 rip.	2,1	2,7	4	5,1
Potenza totale [Kw] vetrina 2 rip.	3	4,1	5,2	6,5
Temperatura max [°C]	+120	+120	+120	+120
Tensione alimentazione (50Hz)	230V 1F+N	230V 1F+N	400V 3F+N	400V 3F+N


Vasca refrigerata ventilata

- Piano in acciaio inox AISI 304 sp.12/10
- Flusso aria refrigerata laminare
- Falsi fondi in acciaio regolabili in altezza (profondità utile da 30 mm a 150 mm)
- Evaporatore verniciato anticorrosione e sollevabile per una facile pulizia della vasca
- Scarico della condensa sul fondo (su richiesta vaschetta auto evaporante)
- Isolamento con poliuretano espanso alta densità senza CFC e HCFC
- Unità motore incorporata. Sbrinamento mediante fermata compressore
- Gestione temperatura e sbrinamento mediante termostato digitale programmabile
- Espansione a capillare



OPTIONAL

- Sbrinamento ad inversione di ciclo
- Kit vaschetta evaporazione condensa
- Versione remota (predisposta per gas R452A)

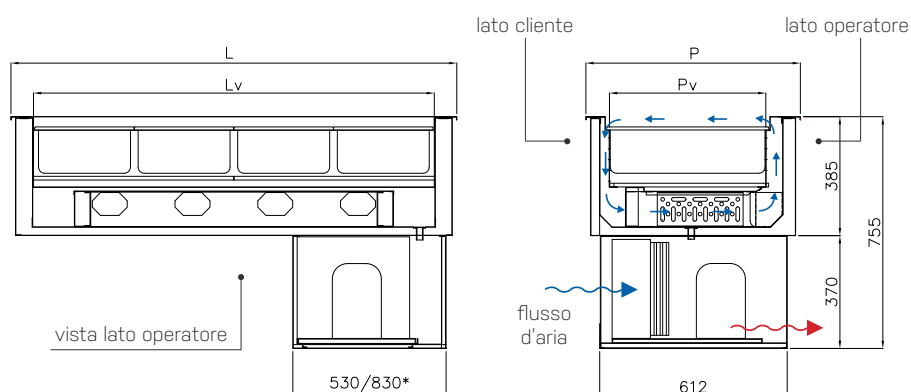

* Dimensioni gruppo per versione 5 GN1/1

	2 GN1/1	3 GN1/1	4 GN1/1	5 GN1/1
Codice	8046500HC	8046501HC	8046502HC	8046503HC
Dimensioni esterne [mm] LxP	800x700	1125x700	1455x700	1780x700
Dimensioni vasca [mm] LvxPvxHv	650x510x30/150	980x510x30/150	1310x510x30/150	1635x510x30/150
Capacità vaschette GN1/1	2 GN1/1	3 GN1/1	4 GN1/1	5 GN1/1
Temperatura vasca [°C]	-1/+5*	-1/+5*	-1/+5*	-1/+5*
Gas refrigerante	R290	R290	R290	R290
Potenza frigorifera a -10°C [W]	480	910	1285	1490
Potenza totale [Kw]	0,33	0,6	0,8	0,9
Tensione alimentazione (50Hz)	230V 1F+N	230V 1F+N	230V 1F+N	230V 1F+N

* classificazione 2M1 conformemente alla norma UNI EN ISO 23953-1:2006, UNI EN ISO 23953-2:2006


Piano refrigerato ventilato

- ▶ Piano in acciaio inox AISI 304 sp.12/10
- ▶ Flusso aria refrigerata laminare
- ▶ Falsi fondi in acciaio (profondità utile 30 mm)
- ▶ Evaporatore verniciato anticorrosione e sollevabile per una facile pulizia della vasca
- ▶ Scarico della condensa sul fondo (su richiesta vaschetta auto evaporante)
- ▶ Isolamento con poliuretano espanso alta densità senza CFC e HCFC
- ▶ Unità motore incorporata. Sbrinamento mediante fermata compressore
- ▶ Gestione temperatura e sbrinamento mediante termostato digitale programmabile
- ▶ Espansione a capillare



OPTIONAL

- ▶ Sbrinamento ad inversione di ciclo
- ▶ Kit vaschetta evaporazione condensa
- ▶ Versione remota (predisposta per gas R452A)

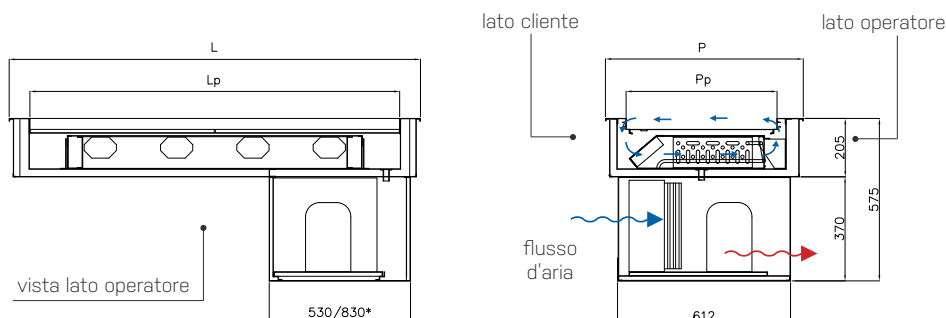

* Dimensioni gruppo per versione 5 GN1/1

	2 GN1/1	3 GN1/1	4 GN1/1	5 GN1/1
Codice	8046450HC	8046451HC	8046452HC	8046453HC
Dimensioni esterne [mm] LxP	800x700	1125x700	1455x700	1780x700
Dimensioni piano [mm] Lp x Pp x Hp	650x510x30	980x510x30	1310x510x30	1635x510x30
Capacità vaschette GN1/1	2 GN1/1	3 GN1/1	4 GN1/1	5 GN1/1
Temperatura piano [°C]	-1/+5*	-1/+5*	-1/+5*	-1/+5*
Gas refrigerante	R290	R290	R290	R290
Potenza frigorifera a -10°C [W]	480	910	1285	1490
Potenza totale [Kw]	0,33	0,6	0,8	0,9
Tensione alimentazione (50Hz)	230V 1F+N	230V 1F+N	230V 1F+N	230V 1F+N

* classificazione 2M1 conformemente alla norma UNI EN ISO 23953-1:2006, UNI EN ISO 23953-2:2006


Vetrina refrigerata ventilata su vasca refrigerata - due ripiani, curva

- Piano in acciaio inox AISI 304 sp.12/10
- Flusso aria refrigerata laminare nella vasca e sui singoli ripiani
- Falsi fondi in acciaio regolabili in altezza (profondità utile da 30 mm a 150 mm)
- Evaporatore verniciato anticorrosione e sollevabile per una facile pulizia della vasca
- Scarico della condensa sul fondo (su richiesta vaschetta auto evaporante)
- Isolamento con poliuretano espanso alta densità senza CFC e HCFC
- Unità motore incorporata. Sbrinamento mediante fermata compressore
- Gestione temperatura e sbrinamento mediante termostato digitale programmabile
- Porte scorrevoli lato operatore per facilitare il carico dei prodotti
- Illuminazione LED sul cielo
- Espansione a capillare



OPTIONAL

- Porte battenti lato operatore
- Illuminazione LED su tutti i ripiani
- Ripiani regolabili
- Sbrinamento ad inversione di ciclo
- Kit vaschetta evaporazione condensa
- Versione remota (predisposta per gas R452A)

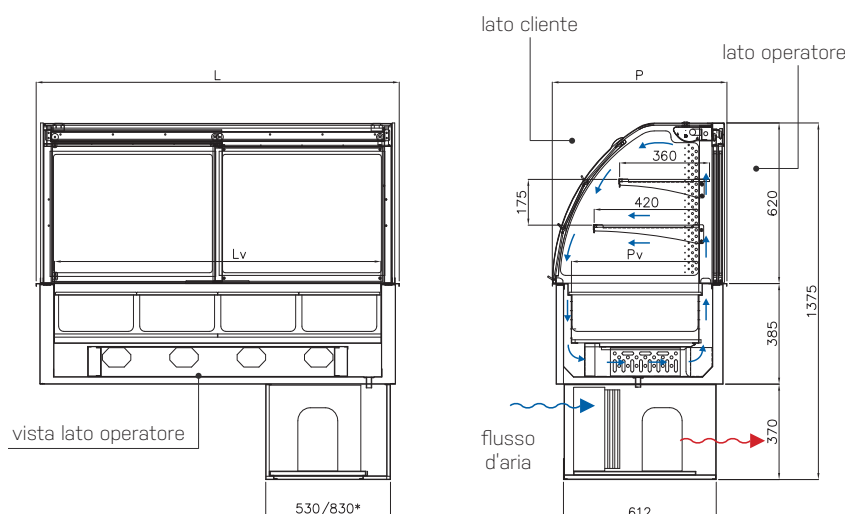

* Dimensioni gruppo per versione 5 GN1/1

	2 GN1/1	3 GN1/1	4 GN1/1	5 GN1/1
Codice vetrina chiusa	8046504HC	8046505HC	8046506HC	8046507HC
Codice vetrina con clapet	8046512HC	8046513HC	8046514HC	8046515HC
Codice vetrina con tendina	8046508HC	8046509HC	8046510HC	8046511HC
Dimensioni esterne [mm] LxP	800x700	1125x700	1455x700	1780x700
Dimensioni vasca [mm] LvxPvxHv	650x510x30/150	980x510x30/150	1310x510x30/150	1635x510x30/150
Capacità vaschette GN1/1	2 GN1/1	3 GN1/1	4 GN1/1	5 GN1/1
Temperatura [°C] chiusa, clapet	-1/+5*	-1/+5*	-1/+5*	-1/+5*
Temperatura [°C] tendina	-1/+7**	-1/+7**	-1/+7**	-1/+7**
Gas refrigerante	R290	R290	R290	R290
Potenza frigorifera a -10°C [W]	480	910	1285	1490
Potenza totale [Kw]	0,35	0,65	0,8	0,95
Tensione alimentazione (50Hz)	230V 1F+N	230V 1F+N	230V 1F+N	230V 1F+N

* classificazione 2M1 conformemente alla norma UNI EN ISO 23953-1:2006, UNI EN ISO 23953-2:2006

** classificazione 2M2 conformemente alla norma UNI EN ISO 23953-1:2006, UNI EN ISO 23953-2:2006


Vetrina refrigerata ventilata su piano refrigerato - due ripiani, curva

- Piano in acciaio inox AISI 304 sp.12/10
- Flusso aria refrigerata laminare nel piano e sui singoli ripiani
- Falsi fondi in acciaio (profondità utile 30 mm)
- Evaporatore verniciato anticorrosione e sollevabile per una facile pulizia della vasca
- Scarico della condensa sul fondo (su richiesta vaschetta auto evaporante)
- Isolamento con poliuretano espanso alta densità senza CFC e HCFC
- Unità motore incorporata. Sbrinamento mediante fermata compressore
- Gestione temperatura e sbrinamento mediante termostato digitale programmabile
- Porte scorrevoli lato operatore per facilitare il carico dei prodotti
- Illuminazione LED sul cielo
- Espansione a capillare



OPTIONAL

- Porte battenti lato operatore
- Illuminazione LED su tutti i ripiani
- Ripiani regolabili
- Sbrinamento ad inversione di ciclo
- Kit vaschetta evaporazione condensa
- Versione remota (predisposta per gas R452A)

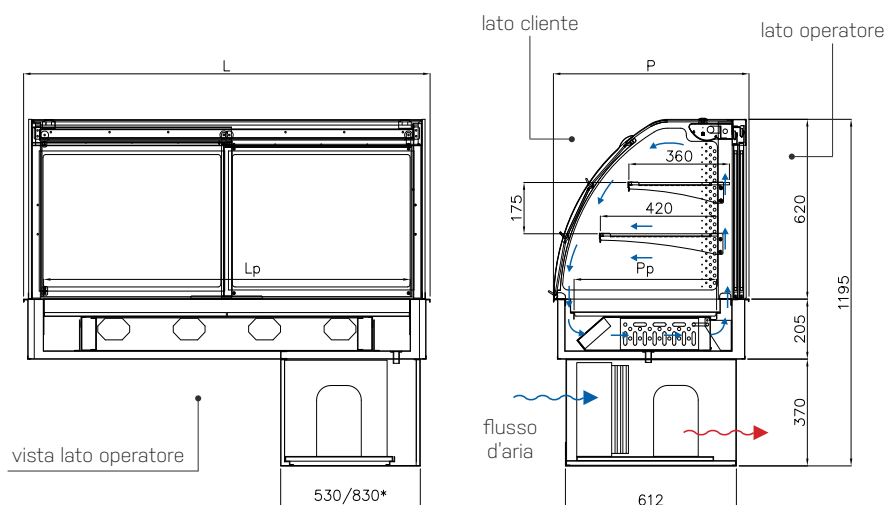

* Dimensioni gruppo per versione 5 GN1/1

	2 GN1/1	3 GN1/1	4 GN1/1	5 GN1/1
Codice vetrina chiusa	8046454HC	8046455HC	8046456HC	8046457HC
Codice vetrina con clapet	8046462HC	8046463HC	8046464HC	8046465HC
Codice vetrina con tendina	8046458HC	8046459HC	8046460HC	8046461HC
Dimensioni esterne [mm] LxP	800x700	1125x700	1455x700	1780x700
Dimensioni piano [mm] LpxPpxHp	650x510x30	980x510x30	1310x510x30	1635x510x30
Capacità vaschette GN1/1	2 GN1/1	3 GN1/1	4 GN1/1	5 GN1/1
Temperatura [°C] chiusa, clapet	-1/+5*	-1/+5*	-1/+5*	-1/+5*
Temperatura [°C] tendina	-1/+7**	-1/+7**	-1/+7**	-1/+7**
Gas refrigerante	R290	R290	R290	R290
Potenza frigorifera a -10°C [W]	480	910	1285	1490
Potenza totale [Kw]	0,35	0,65	0,8	0,95
Tensione alimentazione (50Hz)	230V 1F+N	230V 1F+N	230V 1F+N	230V 1F+N

* classificazione 2M1 conformemente alla norma UNI EN ISO 23953-1:2006, UNI EN ISO 23953-2:2006

** classificazione 2M2 conformemente alla norma UNI EN ISO 23953-1:2006, UNI EN ISO 23953-2:2006


Vetrina refrigerata ventilata su vasca refrigerata - due ripiani, quadra

- Piano in acciaio inox AISI 304 sp.12/10
- Flusso aria refrigerata laminare nella vasca e sui singoli ripiani
- Falsi fondi in acciaio regolabili in altezza (profondità utile da 30 mm a 150 mm)
- Evaporatore verniciato anticorrosione e sollevabile per una facile pulizia della vasca
- Scarico della condensa sul fondo (su richiesta vaschetta auto evaporante)
- Isolamento con poliuretano espanso alta densità senza CFC e HCFC
- Unità motore incorporata. Sbrinamento mediante fermata compressore
- Gestione temperatura e sbrinamento mediante termostato digitale programmabile
- Porte scorrevoli lato operatore per facilitare il carico dei prodotti
- Illuminazione LED sul cielo
- Espansione a capillare



OPTIONAL

- Porte battenti lato operatore
- Illuminazione LED su tutti i ripiani
- Ripiani regolabili
- Sbrinamento ad inversione di ciclo
- Kit vaschetta evaporazione condensa
- Versione remota (predisposta per gas R452A)

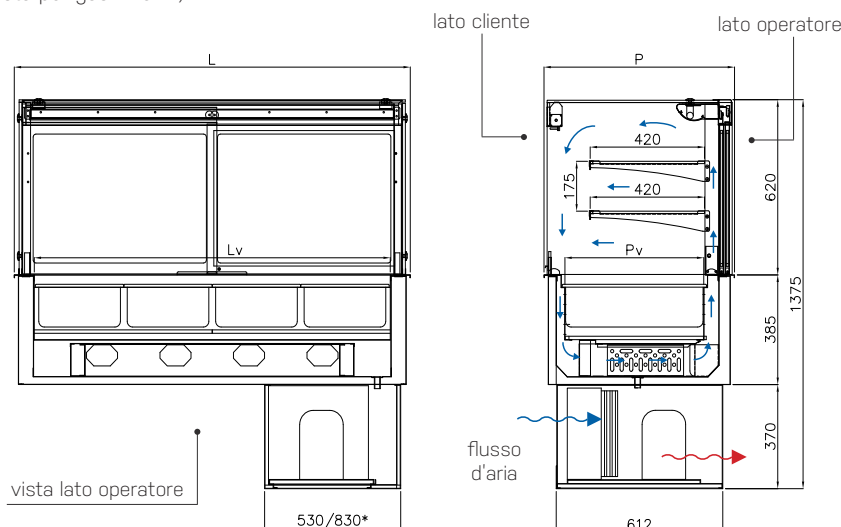

* Dimensioni gruppo per versione 5 GN1/1

	2 GN1/1	3 GN1/1	4 GN1/1	5 GN1/1
Codice vetrina chiusa	8046904HC	8046905HC	8046906HC	8046907HC
Codice vetrina con clapet	8046930HC	8046931HC	8046932HC	8046933HC
Codice vetrina con tendina	8046900HC	8046901HC	8046902HC	8046903HC
Dimensioni esterne [mm] LxP	800x700	1125x700	1455x700	1780x700
Dimensioni vasca [mm] LvxPvxHv	650x510x150/30	980x510x150/30	1310x510x150/30	1635x510x150/30
Capacità vaschette GN1/1	2 GN1/1	3 GN1/1	4 GN1/1	5 GN1/1
Temperatura [°C] chiusa, clapet	-1/+5*	-1/+5*	-1/+5*	-1/+5*
Temperatura [°C] tendina	-1/+7**	-1/+7**	-1/+7**	-1/+7**
Gas refrigerante	R290	R290	R290	R290
Potenza frigorifera a -10°C [W]	480	910	1285	1490
Potenza totale [Kw]	0,35	0,65	0,8	0,95
Tensione alimentazione (50Hz)	230V 1F+N	230V 1F+N	230V 1F+N	230V 1F+N

* classificazione 2M1 conformemente alla norma UNI EN ISO 23953-1:2006, UNI EN ISO 23953-2:2006

** classificazione 2M2 conformemente alla norma UNI EN ISO 23953-1:2006, UNI EN ISO 23953-2:2006


Vetrina refrigerata ventilata su piano refrigerato - due ripiani, quadra

- Piano in acciaio inox AISI 304 sp.12/10
- Flusso aria refrigerata laminare nel piano e sui singoli ripiani
- Falsi fondi in acciaio (profondità utile 30 mm)
- Evaporatore verniciato anticorrosione e sollevabile per una facile pulizia della vasca
- Scarico della condensa sul fondo (su richiesta vaschetta auto evaporante)
- Isolamento con poliuretano espanso alta densità senza CFC e HCFC
- Unità motore incorporata. Sbrinamento mediante fermata compressore
- Gestione temperatura e sbrinamento mediante termostato digitale programmabile
- Porte scorrevoli lato operatore per facilitare il carico dei prodotti
- Illuminazione LED sul cielo
- Espansione a capillare



OPTIONAL

- Porte battenti lato operatore
- Illuminazione LED su tutti i ripiani
- Ripiani regolabili
- Sbrinamento ad inversione di ciclo
- Kit vaschetta evaporazione condensa
- Versione remota (predisposta per gas R452A)

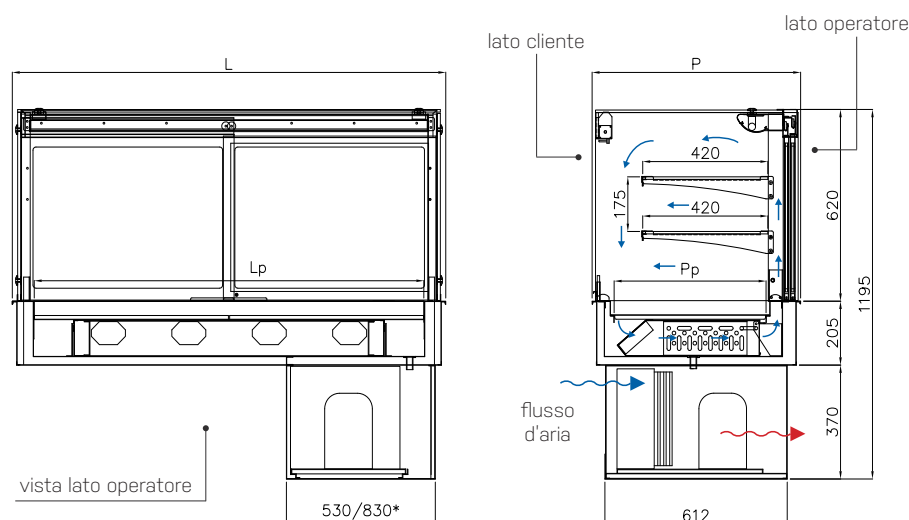

* Dimensioni gruppo per versione 5 GN1/1

	2 GN1/1	3 GN1/1	4 GN1/1	5 GN1/1
Codice vetrina chiusa	8046912HC	8046913HC	8046914HC	8046915HC
Codice vetrina con clapet	8046934HC	8046935HC	8046936HC	8046937HC
Codice vetrina con tendina	8046908HC	8046909HC	8046910HC	8046911HC
Dimensioni esterne [mm] LxP	800x700	1125x700	1455x700	1780x700
Dimensioni piano [mm] LpxPpxHp	650x510x30	980x510x30	1310x510x30	1635x510x30
Capacità vaschette GN1/1	2 GN1/1	3 GN1/1	4 GN1/1	5 GN1/1
Temperatura [°C] chiusa, clapet	-1/+5*	-1/+5*	-1/+5*	-1/+5*
Temperatura [°C] tendina	-1/+7**	-1/+7**	-1/+7**	-1/+7**
Gas refrigerante	R290	R290	R290	R290
Potenza frigorifera a -10°C [W]	480	910	1285	1490
Potenza totale [Kw]	0,35	0,65	0,8	0,95
Tensione alimentazione (50Hz)	230V 1F+N	230V 1F+N	230V 1F+N	230V 1F+N

* classificazione 2M1 conformemente alla norma UNI EN ISO 23953-1:2006, UNI EN ISO 23953-2:2006

** classificazione 2M2 conformemente alla norma UNI EN ISO 23953-1:2006, UNI EN ISO 23953-2:2006



Vetrina refrigerata ventilata su vasca refrigerata - tre ripiani, curva

- Piano in acciaio inox AISI 304 sp.12/10
- Flusso aria refrigerata laminare nella vasca e sui singoli ripiani
- Falsi fondi in acciaio regolabili in altezza (profondità utile da 30 mm a 150 mm)
- Evaporatore verniciato anticorrosione e sollevabile per una facile pulizia della vasca
- Scarico della condensa sul fondo (su richiesta vaschetta auto evaporante)
- Isolamento con poliuretano espanso alta densità senza CFC e HCFC
- Unità motore incorporata. Sbrinamento mediante fermata compressore
- Gestione temperatura e sbrinamento mediante termostato digitale programmabile
- Porte scorrevoli lato operatore per facilitare il carico dei prodotti
- Illuminazione LED sul cielo
- Espansione a capillare



OPTIONAL

- Porte battenti lato operatore
- Illuminazione LED su tutti i ripiani
- Ripiani regolabili
- Sbrinamento ad inversione di ciclo
- Kit vaschetta evaporazione condensa
- Versione remota (predisposta per gas R452A)

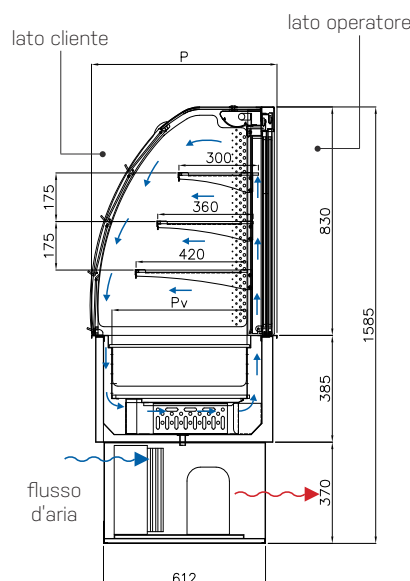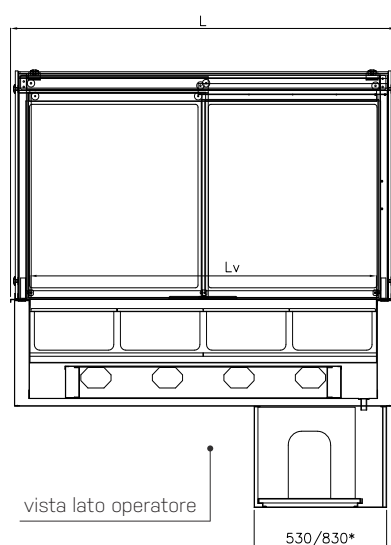

* Dimensioni gruppo per versione 5 GN1/1

	2 GN1/1	3 GN1/1	4 GN1/1	5 GN1/1
Codice vetrina chiusa	8046516HC	8046517HC	8046518HC	8046519HC
Codice vetrina con clapet	8046524HC	8046525HC	8046526HC	8046527HC
Codice vetrina con tendina	8046520HC	8046521HC	8046522HC	8046523HC
Dimensioni esterne [mm] LxP	800x700	1125x700	1455x700	1780x700
Dimensioni vasca [mm] LvxPvxHv	650x510x30/150	980x510x30/150	1310x510x30/150	1635x510x30/150
Capacità vaschette GN1/1	2 GN1/1	3 GN1/1	4 GN1/1	5 GN1/1
Temperatura [°C] chiusa, clapet	-1/+5*	-1/+5*	-1/+5*	-1/+5*
Temperatura [°C] tendina	-1/+7**	-1/+7**	-1/+7**	-1/+7**
Gas refrigerante	R290	R290	R290	R290
Potenza frigorifera a -10°C [W]	480	910	1285	1490
Potenza totale [Kw]	0,35	0,65	0,8	0,95
Tensione alimentazione (50Hz)	230V 1F+N	230V 1F+N	230V 1F+N	230V 1F+N

* classificazione 2M1 conformemente alla norma UNI EN ISO 23953-1:2006, UNI EN ISO 23953-2:2006

** classificazione 2M2 conformemente alla norma UNI EN ISO 23953-1:2006, UNI EN ISO 23953-2:2006


Vetrina refrigerata ventilata su piano refrigerato - tre ripiani, curva

- Piano in acciaio inox AISI 304 sp.12/10
- Flusso aria refrigerata laminare nel piano e sui singoli ripiani
- Falsi fondi in acciaio (profondità utile 30 mm)
- Evaporatore verniciato anticorrosione e sollevabile per una facile pulizia della vasca
- Scarico della condensa sul fondo (su richiesta vaschetta auto evaporante)
- Isolamento con poliuretano espanso alta densità senza CFC e HCFC
- Unità motore incorporata. Sbrinamento mediante fermata compressore
- Gestione temperatura e sbrinamento mediante termostato digitale programmabile
- Porte scorrevoli lato operatore per facilitare il carico dei prodotti
- Illuminazione LED sul cielo
- Espansione a capillare



OPTIONAL

- Porte battenti lato operatore
- Illuminazione LED su tutti i ripiani
- Ripiani regolabili
- Sbrinamento ad inversione di ciclo
- Kit vaschetta evaporazione condensa
- Versione remota (predisposta per gas R452A)

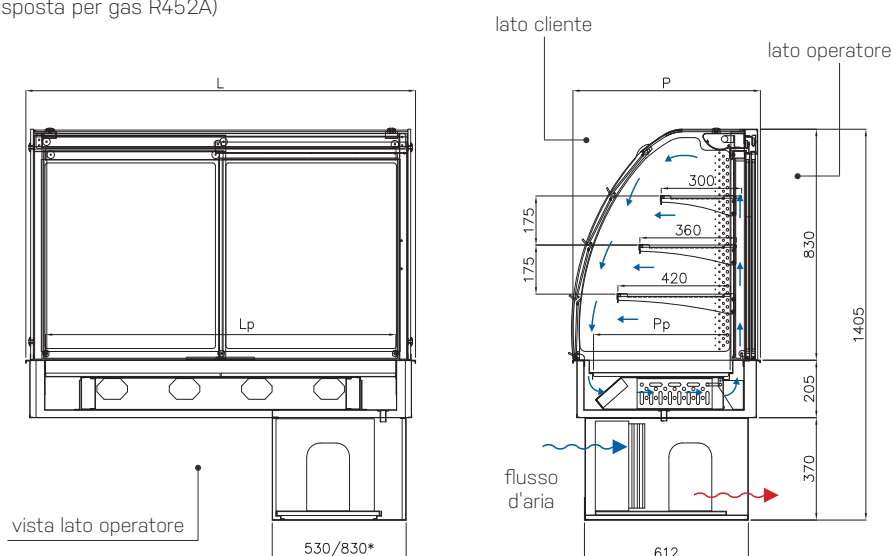

* Dimensioni gruppo per versione 5 GN1/1

	2 GN1/1	3 GN1/1	4 GN1/1	5 GN1/1
Codice vetrina chiusa	8046474HC	8046475HC	8046476HC	8046477HC
Codice vetrina con clapet	8046478HC	8046479HC	8046480HC	8046481HC
Codice vetrina con tendina	8046482HC	8046483HC	8046484HC	8046485HC
Dimensioni esterne [mm] LxP	800x700	1125x700	1455x700	1780x700
Dimensioni piano [mm] LpxPpxHp	650x510x30	980x510x30	1310x510x30	1630x510x30
Capacità vaschette GN1/1	2 GN1/1	3 GN1/1	4 GN1/1	5 GN1/1
Temperatura [°C] chiusa, clapet	-1/+5*	-1/+5*	-1/+5*	-1/+5*
Temperatura [°C] tendina	-1/+7**	-1/+7**	-1/+7**	-1/+7**
Gas refrigerante	R290	R290	R290	R290
Potenza frigorifera a -10°C [W]	480	910	1285	1490
Potenza totale [Kw]	0,35	0,65	0,8	0,95
Tensione alimentazione (50Hz)	230V 1F+N	230V 1F+N	230V 1F+N	230V 1F+N

* classificazione 2M1 conformemente alla norma UNI EN ISO 23953-1:2006, UNI EN ISO 23953-2:2006

** classificazione 2M2 conformemente alla norma UNI EN ISO 23953-1:2006, UNI EN ISO 23953-2:2006


Vetrina refrigerata ventilata su vasca refrigerata - tre ripiani, quadra

- Piano in acciaio inox AISI 304 sp.12/10
- Flusso aria refrigerata laminare nella vasca e sui singoli ripiani
- Falsi fondi in acciaio regolabili in altezza (profondità utile da 30 mm a 150 mm)
- Evaporatore verniciato anticorrosione e sollevabile per una facile pulizia della vasca
- Scarico della condensa sul fondo (su richiesta vaschetta auto evaporante)
- Isolamento con poliuretano espanso alta densità senza CFC e HCFC
- Unità motore incorporata. Sbrinamento mediante fermata compressore
- Gestione temperatura e sbrinamento mediante termostato digitale programmabile
- Porte scorrevoli lato operatore per facilitare il carico dei prodotti
- Illuminazione LED sul cielo
- Espansione a capillare



OPTIONAL

- Porte battenti lato operatore
- Illuminazione LED su tutti i ripiani
- Ripiani regolabili
- Sbrinamento ad inversione di ciclo
- Kit vaschetta evaporazione condensa
- Versione remota (predisposta per gas R452A)

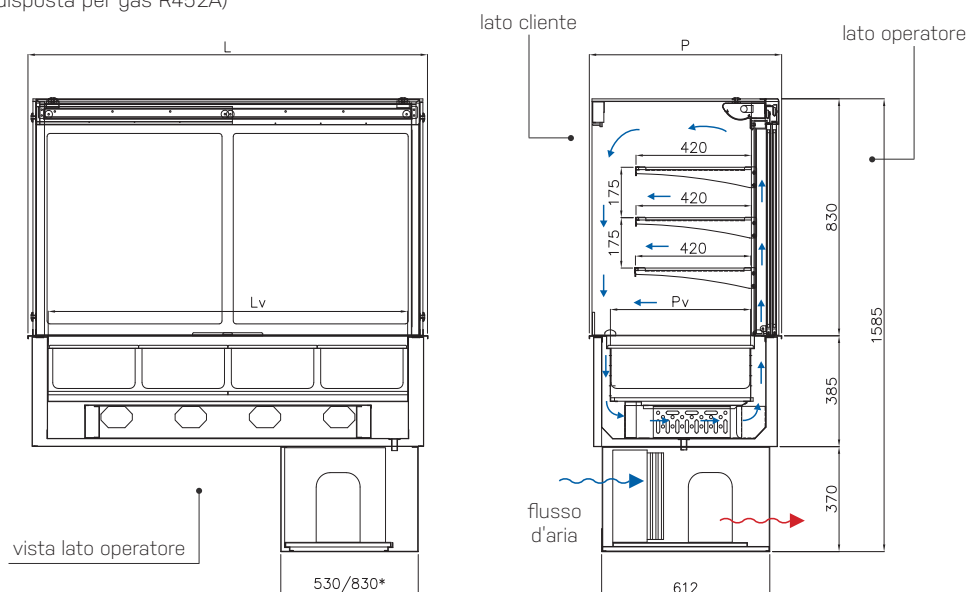

* Dimensioni gruppo per versione 5 GN1/1

	2 GN1/1	3 GN1/1	4 GN1/1	5 GN1/1
Codice vetrina chiusa	8046528HC	8046529HC	8046530HC	8046531HC
Codice vetrina con clapet	8046536HC	8046537HC	8046538HC	8046539HC
Codice vetrina con tendina	8046532HC	8046533HC	8046534HC	8046535HC
Dimensioni esterne [mm] LxP	800x700	1125x700	1455x700	1780x700
Dimensioni vasca [mm] LvxPvxHv	650x510x30/150	980x510x30/150	1310x510x30/150	1635x510x30/150
Capacità vaschette GN1/1	2 GN1/1	3 GN1/1	4 GN1/1	5 GN1/1
Temperatura [°C] chiusa, clapet	-1/+5*	-1/+5*	-1/+5*	-1/+5*
Temperatura [°C] tendina	-1/+7**	-1/+7**	-1/+7**	-1/+7**
Gas refrigerante	R290	R290	R290	R290
Potenza frigorifera a -10°C [W]	480	910	1285	1490
Potenza totale [Kw]	0,35	0,65	0,8	0,95
Tensione alimentazione (50Hz)	230V 1F+N	230V 1F+N	230V 1F+N	230V 1F+N

* classificazione 2M1 conformemente alla norma UNI EN ISO 23953-1:2006, UNI EN ISO 23953-2:2006

** classificazione 2M2 conformemente alla norma UNI EN ISO 23953-1:2006, UNI EN ISO 23953-2:2006


Vetrina refrigerata ventilata su piano refrigerato - tre ripiani, quadra

- Piano in acciaio inox AISI 304 sp.12/10
- Flusso aria refrigerata laminare nel piano e sui singoli ripiani
- Falsi fondi in acciaio (profondità utile 30 mm)
- Evaporatore verniciato anticorrosione e sollevabile per una facile pulizia della vasca
- Scarico della condensa sul fondo (su richiesta vaschetta auto evaporante)
- Isolamento con poliuretano espanso alta densità senza CFC e HCFC
- Unità motore incorporata. Sbrinamento mediante fermata compressore
- Gestione temperatura e sbrinamento mediante termostato digitale programmabile
- Porte scorrevoli lato operatore per facilitare il carico dei prodotti
- Illuminazione LED sul cielo
- Espansione a capillare



OPTIONAL

- Porte battenti lato operatore
- Illuminazione LED su tutti i ripiani
- Ripiani regolabili
- Sbrinamento ad inversione di ciclo
- Kit vaschetta evaporazione condensa
- Versione remota (predisposta per gas R452A)

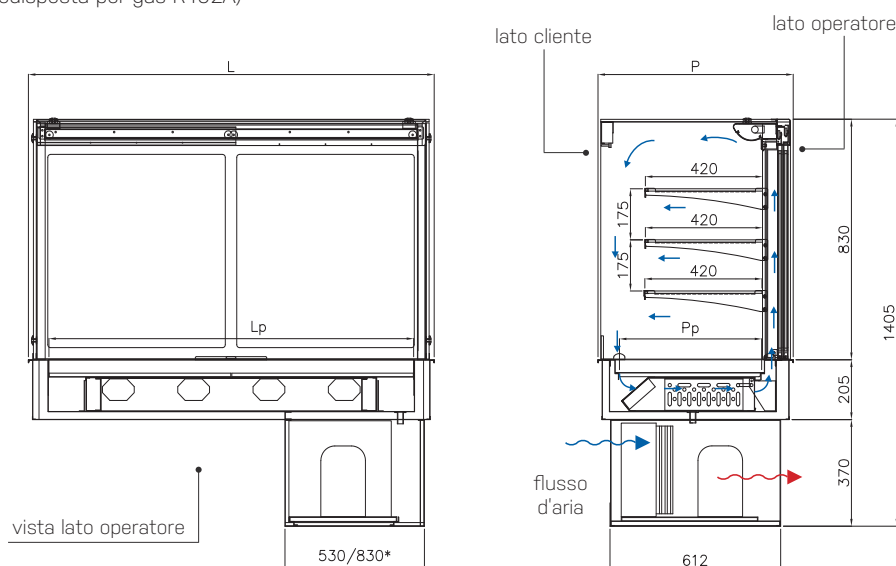

* Dimensioni gruppo per versione 5 GN1/1


	2 GN1/1	3 GN1/1	4 GN1/1	5 GN1/1
Codice vetrina chiusa	8046565HC	8046566HC	8046567HC	8046568HC
Codice vetrina con clapet	8046573HC	8046574HC	8046575HC	8046576HC
Codice vetrina con tendina	8046569HC	8046570HC	8046571HC	8046572HC
Dimensioni esterne [mm] LxP	800x700	1125x700	1455x700	1780x700
Dimensioni piano [mm] LpxPpxHp	650x510x30	980x510x30	1310x510x30	1635x510x30
Capacità vaschette GN1/1	2 GN1/1	3 GN1/1	4 GN1/1	5 GN1/1
Temperatura [°C] chiusa, clapet	-1/+5*	-1/+5*	-1/+5*	-1/+5*
Temperatura [°C] tendina	-1/+7**	-1/+7**	-1/+7**	-1/+7**
Gas refrigerante	R290	R290	R290	R290
Potenza frigorifera a -10°C [W]	480	910	1285	1490
Potenza totale [Kw]	0,35	0,65	0,8	0,95
Tensione alimentazione (50Hz)	230V 1F+N	230V 1F+N	230V 1F+N	230V 1F+N

* classificazione 2M1 conformemente alla norma UNI EN ISO 23953-1:2006, UNI EN ISO 23953-2:2006

** classificazione 2M2 conformemente alla norma UNI EN ISO 23953-1:2006, UNI EN ISO 23953-2:2006

Predisposizione fori nei piani di lavoro e nei mobili da incasso


Predisposizione fori per modelli con vano refrigerato

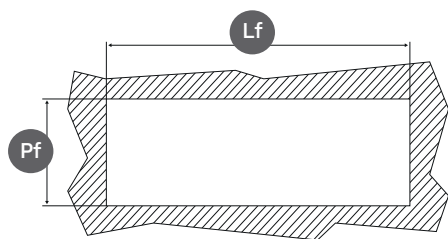

Gastronorm	3 GN1/1	4 GN1/1	5 GN1/1
Lf [mm]	1100 (max 1105)	1430 (max 1435)	1755 (max 1760)
Pf [mm]	675 (max 680)	675 (max 680)	675 (max 680)

19

vista lato cliente

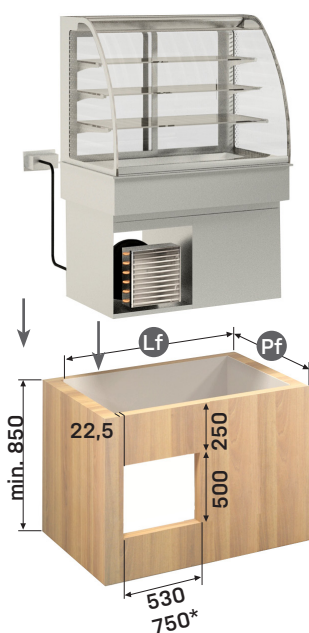

vista lato operatore



* Dimensione foro per elementi 5 GN1/1

N.B. dimensioni espresse in millimetri

Vetrina curva con vasca refrigerata su vano refrigerato



- Piano in acciaio inox AISI 304 sp.12/10
- Flusso aria refrigerata laminare nella vasca e sui singoli ripiani
- Falsi fondi in acciaio regolabili in altezza (profondità utile da 30 mm a 80 mm)
- Evaporatore verniciato anticorrosione e sollevabile per una facile pulizia della vasca
- Scarico della condensa sul fondo (su richiesta vaschetta auto evaporante)
- Isolamento con poliuretano espanso alta densità senza CFC e HCFC
- Unità motore incorporata. Sbrinamento mediante fermata compressore
- Gestione temperatura e sbrinamento mediante termostato digitale programmabile
- Porte scorrevoli lato operatore per facilitare il carico dei prodotti
- Illuminazione LED sul cielo
- Vano refrigerato con guide per GN 1/1
- Espansione a valvola (modelli 3/4GN) o a capillare (modelli 5GN)



20

OPTIONAL

- Porte battenti lato operatore
- Illuminazione LED su tutti i ripiani
- Ripiani regolabili
- Sbrinamento ad inversione di ciclo
- Kit vaschetta evaporazione condensa
- Versione remota (predisposta per gas R452A)

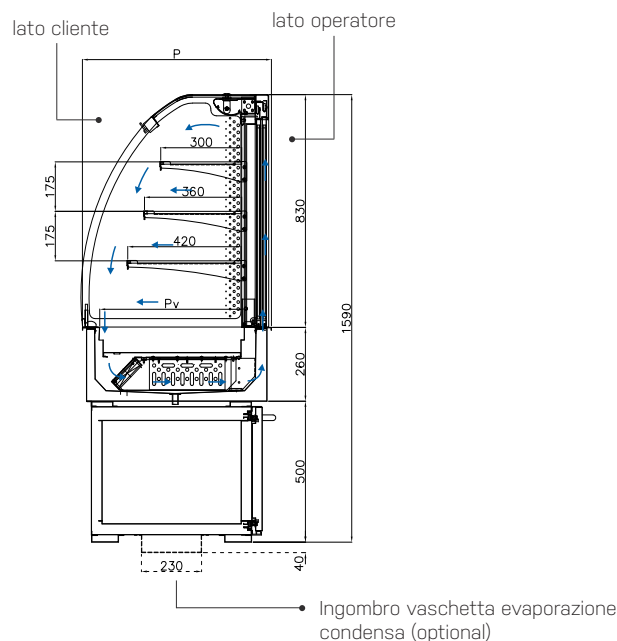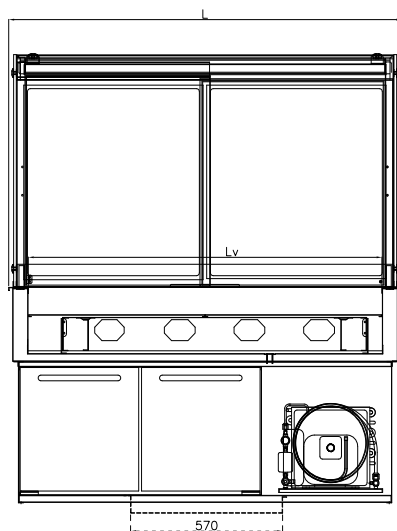

	3 GN1/1	4 GN1/1	5 GN1/1
Codice vetrina chiusa	8046475VFHC	8046476VFHC	8046477VFHC
Codice vetrina con clapet	8046479VFHC	8046480VFHC	8046481VFHC
Codice vetrina con tendina	8046483VFHC	8046484VFHC	8046485VFHC
Dimensioni esterne [mm] LxP	1125x700	1455x700	1780x700
Dimensioni vasca [mm] LvxPvxHv	980x510x30/80	1310x510x30/80	1630x510x30/80
Capacità vaschette GN1/1	3 GN1/1	4 GN1/1	5 GN1/1
Temperatura [°C] chiusa, clapet	-1/+5*	-1/+5*	-1/+5*
Temperatura [°C] tendina	-1/+7**	-1/+7**	-1/+7**
Temperatura vano refrigerato [°C]	+2/+10	+2/+10	+2/+10
Numero di porte	1	2	2
Gas refrigerante	R290	R290	R290
Potenza frigorifera a -10°C [W]	1000	1500	1920
Potenza totale [Kw]	0,75	0,95	1,2
Tensione alimentazione (50Hz)	230V 1F+N	230V 1F+N	230V 1F+N

* classificazione 2M1 conformemente alla norma UNI EN ISO 23953-1:2006, UNI EN ISO 23953-2:2006
 ** classificazione 2M2 conformemente alla norma UNI EN ISO 23953-1:2006, UNI EN ISO 23953-2:2006

Vetrina quadra con vasca refrigerata su vano refrigerato


- Piano in acciaio inox AISI 304 sp.12/10
- Flusso aria refrigerata laminare nella vasca e sui singoli ripiani
- Falsi fondi in acciaio regolabili in altezza (profondità utile da 30 mm a 80 mm)
- Evaporatore verniciato anticorrosione e sollevabile per una facile pulizia della vasca
- Scarico della condensa sul fondo (su richiesta vaschetta auto evaporante)
- Isolamento con poliuretano espanso alta densità senza CFC e HCFC
- Unità motore incorporata. Sbrinamento mediante fermata compressore
- Gestione temperatura e sbrinamento mediante termostato digitale programmabile
- Porte scorrevoli lato operatore per facilitare il carico dei prodotti
- Illuminazione LED sul cielo
- Vano refrigerato con guide per GN 1/1
- Espansione a valvola (modelli 3/4GN) o a capillare (modelli 5GN)



21

OPTIONAL

- Porte battenti lato operatore
- Illuminazione LED su tutti i ripiani
- Ripiani regolabili
- Sbrinamento ad inversione di ciclo
- Kit vaschetta evaporazione condensa
- Versione remota (predisposta per gas R452A)

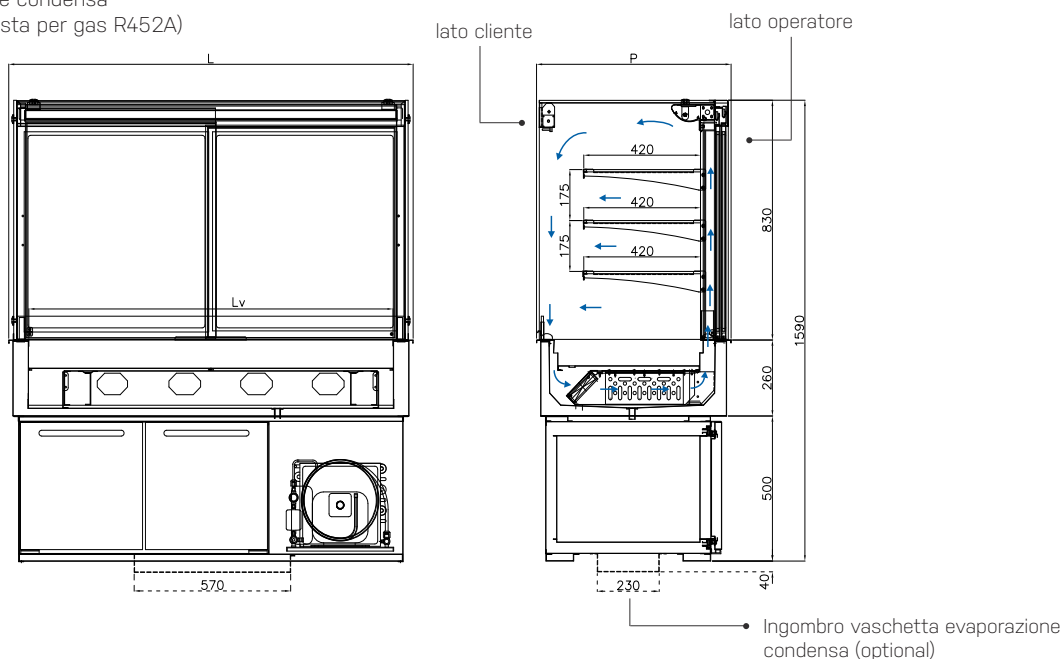


	3 GN1/1	4 GN1/1	5 GN1/1
Codice vetrina chiusa	8046566VFHC	8046567VFHC	8046568VFHC
Codice vetrina con clapet	8046574VFHC	8046575VFHC	8046576VFHC
Codice vetrina con tendina	8046570VFHC	8046571VFHC	8046572VFHC
Dimensioni esterne [mm] LxP	1125x700	1455x700	1780x700
Dimensioni vasca [mm] LvxPxHv	980x510x30/80	1310x510x30/80	1630x510x30/80
Capacità vaschette GN1/1	3 GN1/1	4 GN1/1	5 GN1/1
Temperatura [°C] chiusa, clapet	-1/+5*	-1/+5*	-1/+5*
Temperatura [°C] tendina	-1/+7**	-1/+7**	-1/+7**
Temperatura vano refrigerato [°C]	+2/+10	+2/+10	+2/+10
Numero di porte	1	2	2
Gas refrigerante	R290	R290	R290
Potenza frigorifera a -10°C [W]	1000	1500	1920
Potenza totale [Kw]	0,75	0,95	1,2
Tensione alimentazione (50Hz)	230V 1F+N	230V 1F+N	230V 1F+N

* classificazione 2M1 conformemente alla norma UNI EN ISO 23953-1:2006, UNI EN ISO 23953-2:2006
 ** classificazione 2M2 conformemente alla norma UNI EN ISO 23953-1:2006, UNI EN ISO 23953-2:2006


Predisposizione fori nei piani di lavoro e nei mobili da incasso

Predisposizione fori per teche pasticceria e cioccolateria

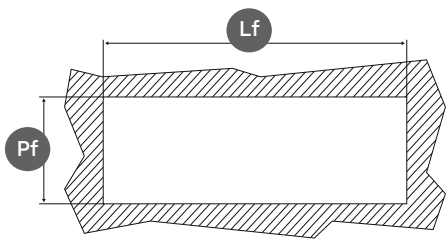


Lf [mm]	775 (max 780)	1100 (max 1105)	1430 (max 1435)
Pf [mm]	675 (max 680)	675 (max 680)	675 (max 680)

vista lato cliente

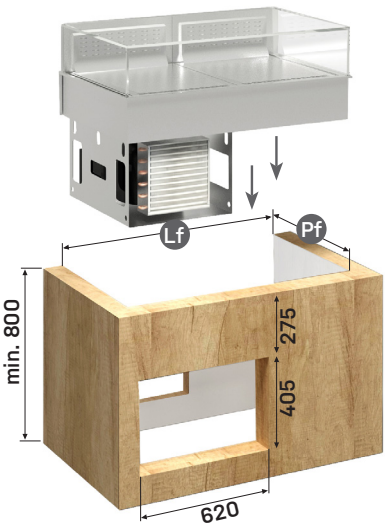

vista lato operatore

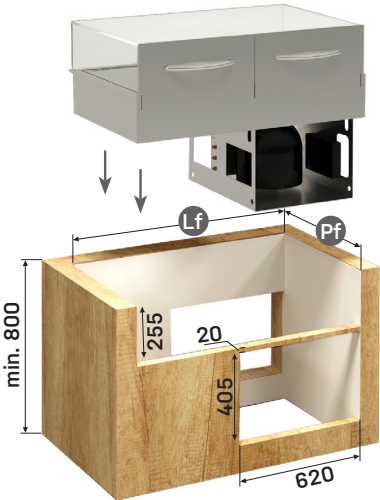

N.B. dimensioni espresse in millimetri



Teca con cassettei - pasticceria

- Piano in acciaio inox AISI 304 sp.12/10
- Vetrina chiusa con vetri temperati
- Lato operatore con cassettei montati su guide telescopiche
- Flusso aria refrigerata laminare
- Evaporatore verniciato anticorrosione
- Scarico della condensa sul fondo (su richiesta vaschetta auto evaporante)
- Isolamento con poliuretano espanso alta densità senza CFC e HCFC
- Unità motore incorporata. Sbrinamento mediante fermata compressore
- Gestione temperatura e sbrinamento mediante termostato digitale programmabile
- Illuminazione LED
- Espansione a capillare



OPTIONAL

- Kit vaschetta evaporazione condensa

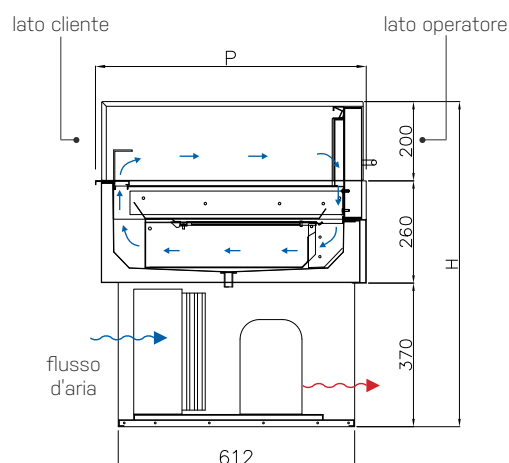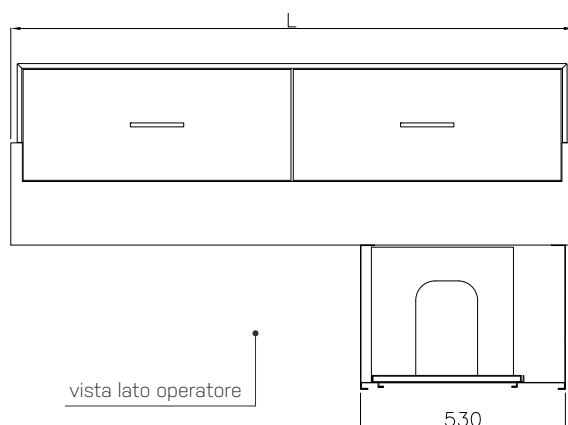

Codice	8047090JWLHC	8047091JWLHC	8047092JWLHC
Dimensioni esterne [mm] LxPxH	800x700x830	1125x700x830	1455x700x830
N. cassettei	1	1	2
Temperatura [°C]	-1/+7*	-1/+7*	-1/+7*
Gas refrigerante	R290	R290	R290
Potenza frigorifera a -10°C [W]	350	690	1285
Potenza totale [Kw]	0,25	0,4	0,7
Tensione alimentazione (50Hz)	230V 1F+N	230V 1F+N	230V 1F+N


* classificazione 2M1 conformemente alla norma UNI EN ISO 23953-1:2006, UNI EN ISO 23953-2:2006

Teca con cassettei - cioccolateria


- ▶ Piano in acciaio inox AISI 304 sp.12/10
- ▶ Vetrina chiusa con vetri temperati
- ▶ Lato operatore con cassettei montati su guide telescopiche
- ▶ Flusso aria refrigerata laminare
- ▶ Controllo umidità
- ▶ Evaporatore verniciato anticorrosione
- ▶ Scarico della condensa sul fondo (su richiesta vaschetta auto evaporante)
- ▶ Isolamento con poliuretano espanso alta densità senza CFC e HCFC
- ▶ Unità motore incorporata.
- ▶ Gestione temperatura, umidità e sbrinamento mediante termostato digitale
- ▶ Illuminazione LED
- ▶ Espansione a valvola

OPTIONAL

- ▶ Kit vaschetta evaporazione condensa

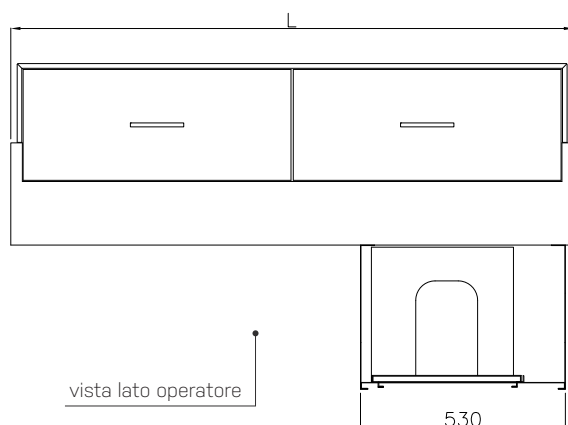

vista lato operatore

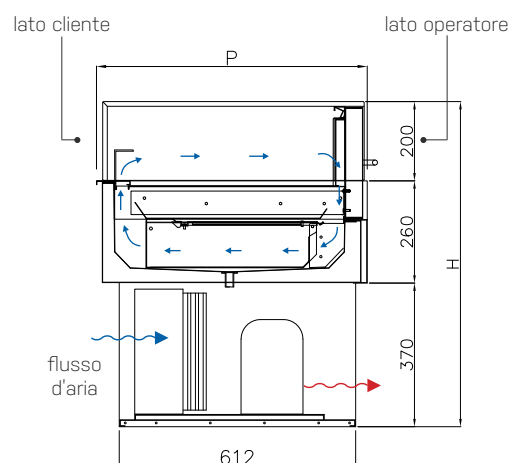

Codice	8047090CIOCHC	8047091CIOCHC	8047092CIOCHC
Dimensioni esterne [mm] LxPxH	800x700x830	1125x700x830	1455x700x830
N. cassettei	1	1	2
Temperatura [°C]	+14/+18*	+14/+18*	+14/+18*
Umidità controllata RH [%]	40 - 55	40 - 55	40 - 55
Gas refrigerante	R290	R290	R290
Potenza frigorifera a -10°C [W]	350	690	1285
Potenza totale [Kw]	0,25	0,4	0,7
Tensione alimentazione (50Hz)	230V 1F+N	230V 1F+N	230V 1F+N

* Classe climatica 2