



MOD : DPT20-V5

Production code : 7252705

05/2025

Ficha técnica / Fiche technique / Technical sheet



Características Gerais - FV

General Features

Caractéristiques Générales



Características Gerais		Modelo <i>Model DPT</i>								
Dados Técnicos Gerais <i>Technical Data</i>		625	937	1250	1562	1875	2500	3125	3750	
Classe Climática <i>Climate Class</i>		3 (25°C / 60%HR)								
Classe Temperatura <i>Temperature Class</i>		M1								
Temperatura de trabalho <i>Operating temperature</i>	°C	+ 0 / + 2								
Área total de exposição <i>Total display area (TDA)</i>	m²	0,40	0,60	0,80	1,00	1,19	1,59	1,99	2,39	
Superfície de carga refrigerada <i>Refrigerated shelf area</i>	m²	0,52	0,78	1,04	1,30	1,56	2,09	2,60	3,12	
Dados Eléctricos <i>Electrical Data</i>										
Alimentação eléctrica <i>Electrical Supply</i>	V/Hz	230/50								
Potência eléctrica <i>Power supply</i>	W	360	370	480	525	600	970	1050	1265	
Dados Refrigeração <i>Refrigeration Data</i>										
Refrigerante <i>Refrigerant</i>	Type	R290								
Descongelação <i>Defrosting</i>	Tipo <i>Type</i>	automática <i>automatic</i>								
Dimensões <i>Dimensions</i>										
Comprimento <i>Length</i>	(s/ laterais <i>without sides</i>) (c/ laterais <i>including sides</i>)	mm	625	937	1250	1562	1875	2500	3125	3750
			685	997	1310	1622	1935	2560	3185	3810
Peso <i>Weight</i>	(líquido <i>net</i> / bruto <i>gross</i>)	kg	100 / 140	195/230	200/240	225/270	265/315	310/370	380/445	400/470
Embalagem madeira <i>Wood packing</i>	(comprimento <i>length</i>) (largura <i>width</i> x altura <i>height</i>)	mm	755	1067	1380	1690	2640	2630	3255	3880
			1160 x 1420							










Parâmetros de Programação (Dixell)

Default Setting Values (DSV)

Parametres Installes Par Default

Cod.	Designação Name	Min.	Max.	DSV E2TX089
Set	Set point	LS	US	2
ot	Calibração da primeira sonda First probe calibration	-12	12°C	0
Hy	Diferencial. Regulador (isteresi 0=0,5°C/°F) Regulator differential (hysteresis 0=0.5°C/°F)	0.1	25°C	2
IdF	Intervalo entre 2 descongelações Interval between defrost cycles	0	120	4
MdF	Duração máx descongelação Maximum length for defrost	0	255'	20









Cortes e Plantas
Cross-sections and layout
Coupes et plans

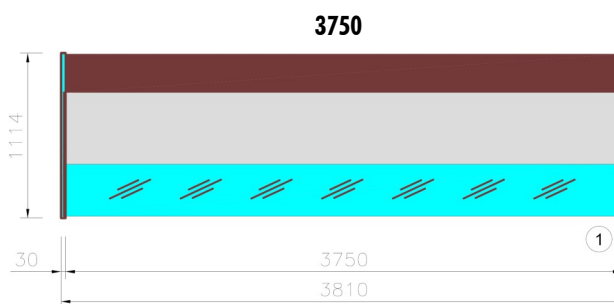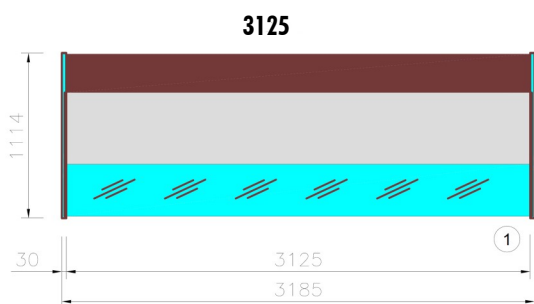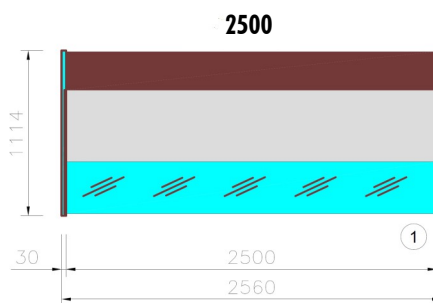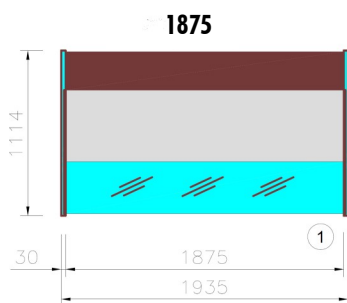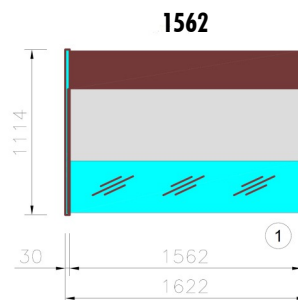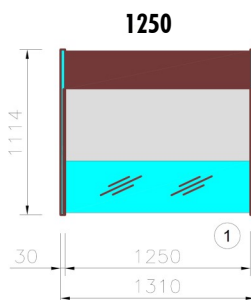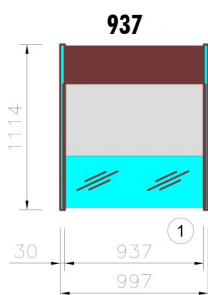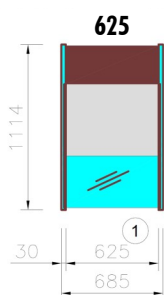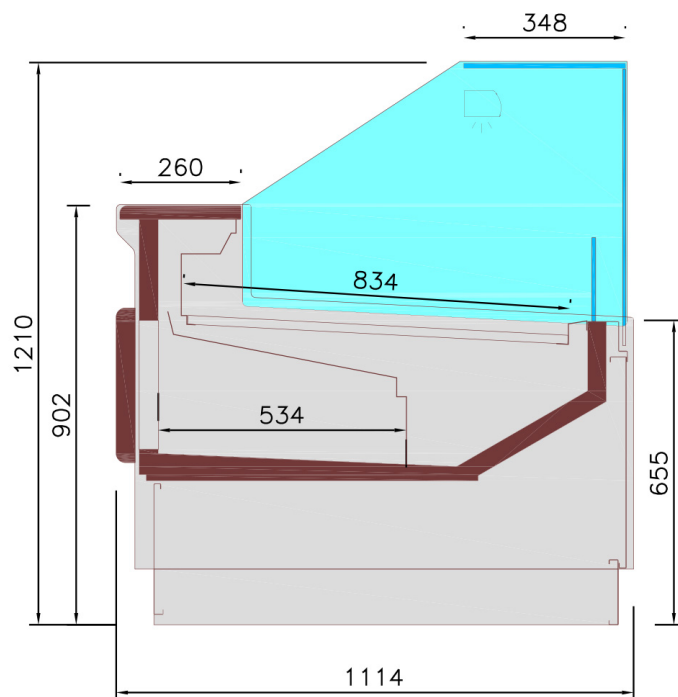

Cortes e Plantas

Cross-sections and layout - Without Feet

Coupes et plans - Sans Pieds

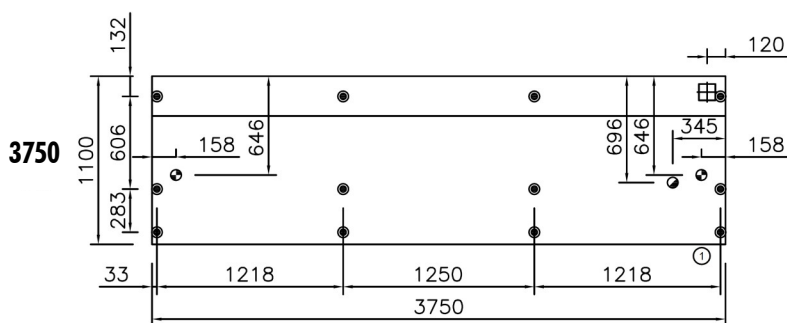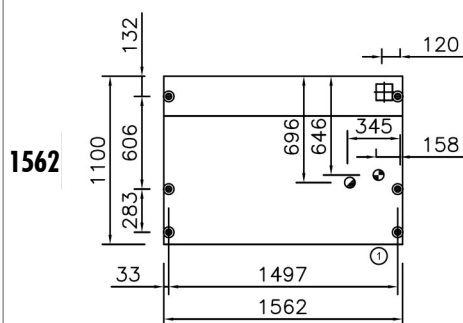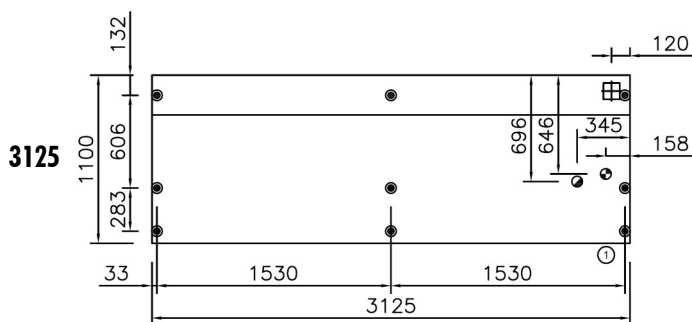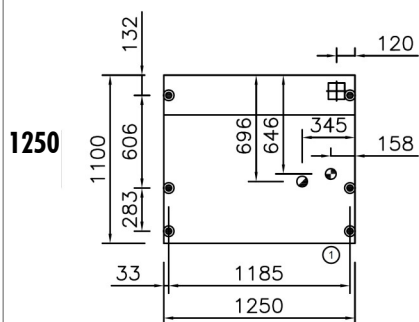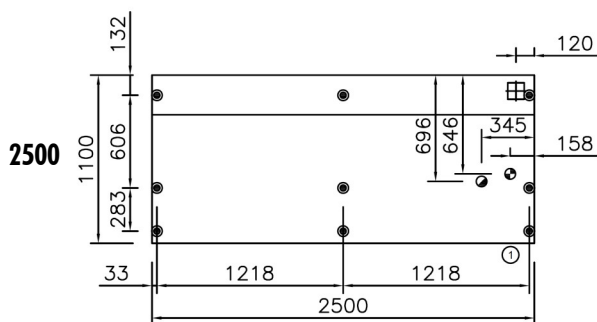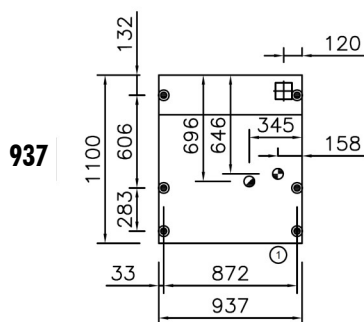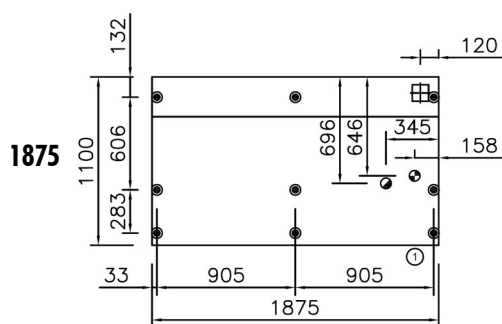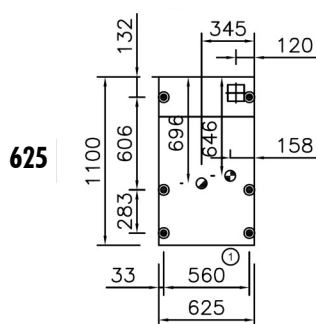

● Pés / Feets / Pieds

◐ Dreno de condensados
Water drainage
Tuyaux évacuation eau condensats

⊕ Passagem tubagem frigorífica
Gas pipes passage
Passage de tube

⊞ Alimentação eléctrica
Electrical connection
Branchement électrique

① Frente do móvel
Front of the cabinet
Partie frontale du meuble

Plantas sem laterais / Plants with out pannels / Plantes sans latérales

Espeçura laterais / Thickness of side panels / Epaisseur des joes: 30 + 30 = 60 mm