



**MOD : DPT32-V5**

**Production code : 7252707**

**05/2025**

Ficha técnica / Fiche technique / Technical sheet



## Características Gerais - FV

### General Features

### Caractéristiques Générales



| Características Gerais                                            |                                                                                | Modelo <i>Model</i><br><i>DPT</i> |             |         |         |         |         |         |         |         |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Dados Técnicos Gerais <i>Technical Data</i>                       |                                                                                | 625                               | 937         | 1250    | 1562    | 1875    | 2500    | 3125    | 3750    |         |
| Classe Climática <i>Climate Class</i>                             |                                                                                | 3 (25°C / 60%HR)                  |             |         |         |         |         |         |         |         |
| Classe Temperatura <i>Temperature Class</i>                       |                                                                                | M1                                |             |         |         |         |         |         |         |         |
| Temperatura de trabalho<br><i>Operating temperature</i>           | °C                                                                             | + 0 / + 2                         |             |         |         |         |         |         |         |         |
| Área total de exposição<br><i>Total display area (TDA)</i>        | m²                                                                             | 0,40                              | 0,60        | 0,80    | 1,00    | 1,19    | 1,59    | 1,99    | 2,39    |         |
| Superfície de carga refrigerada<br><i>Refrigerated shelf area</i> | m²                                                                             | 0,52                              | 0,78        | 1,04    | 1,30    | 1,56    | 2,09    | 2,60    | 3,12    |         |
| Dados Eléctricos <i>Electrical Data</i>                           |                                                                                |                                   |             |         |         |         |         |         |         |         |
| Alimentação eléctrica <i>Electrical Supply</i>                    | V/Hz                                                                           | 230/50                            |             |         |         |         |         |         |         |         |
| Potência eléctrica <i>Power supply</i>                            | W                                                                              | 360                               | 370         | 480     | 525     | 600     | 970     | 1050    | 1265    |         |
| Dados Refrigeração <i>Refrigeration Data</i>                      |                                                                                |                                   |             |         |         |         |         |         |         |         |
| Refrigerante <i>Refrigerant</i>                                   | Type                                                                           | R290                              |             |         |         |         |         |         |         |         |
| Descongelação <i>Defrosting</i>                                   | Tipo<br>Type                                                                   | automática <i>automatic</i>       |             |         |         |         |         |         |         |         |
| Dimensões <i>Dimensions</i>                                       |                                                                                |                                   |             |         |         |         |         |         |         |         |
| Comprimento<br><i>Length</i>                                      | (s/ laterais <i>without sides</i> )<br>(c/ laterais <i>including sides</i> )   | mm                                | 625         | 937     | 1250    | 1562    | 1875    | 2500    | 3125    | 3750    |
|                                                                   |                                                                                |                                   | 685         | 997     | 1310    | 1622    | 1935    | 2560    | 3185    | 3810    |
| Peso<br><i>Weight</i>                                             | (líquido <i>net</i> / bruto <i>gross</i> )                                     | kg                                | 100 / 140   | 195/230 | 200/240 | 225/270 | 265/315 | 310/370 | 380/445 | 400/470 |
| Embalagem madeira<br><i>Wood packing</i>                          | (comprimento <i>length</i> )<br>(largura <i>width</i> x altura <i>height</i> ) | mm                                | 755         | 1067    | 1380    | 1690    | 2640    | 2630    | 3255    | 3880    |
|                                                                   |                                                                                |                                   | 1160 x 1420 |         |         |         |         |         |         |         |










## Parâmetros de Programação (Dixell)

### Default Setting Values (DSV)

### Parametres Installes Par Default

| Cod. | Designação Name                                                                                | Min. | Max. | DSV<br>E2TX089 |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|----------------|
| Set  | Set point<br>Set point                                                                         | LS   | US   | 2              |
| ot   | Calibração da primeira sonda<br>First probe calibration                                        | -12  | 12°C | 0              |
| Hy   | Diferencial. Regulador (isteresi 0=0,5°C/°F)<br>Regulator differential (hysteresis 0=0.5°C/°F) | 0.1  | 25°C | 2              |
| IdF  | Intervalo entre 2 descongelações<br>Interval between defrost cycles                            | 0    | 120  | 4              |
| MdF  | Duração máx descongelação<br>Maximum length for defrost                                        | 0    | 255´ | 20             |









**Cortes e Plantas**  
**Cross-sections and layout**  
**Coupes et plans**

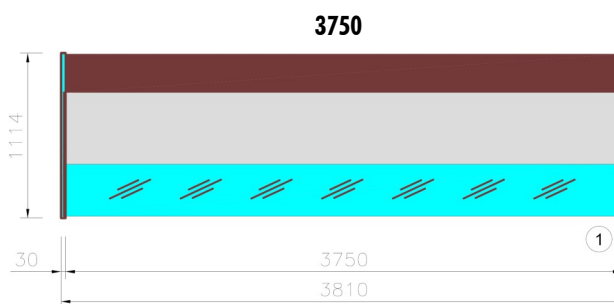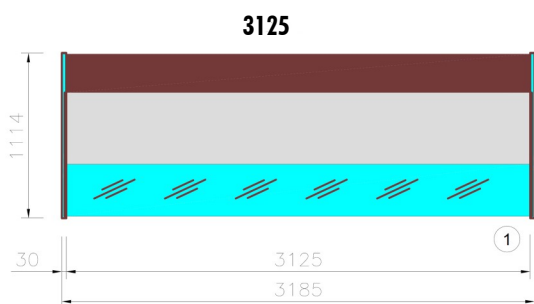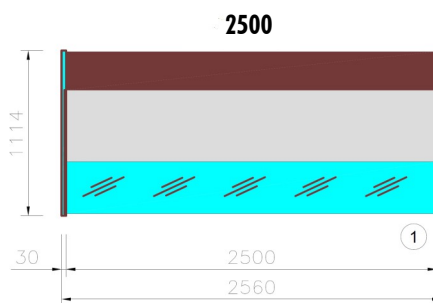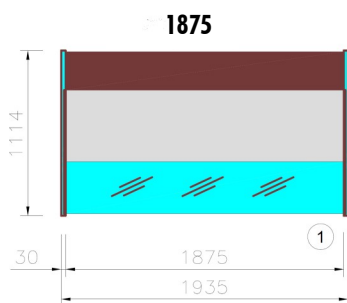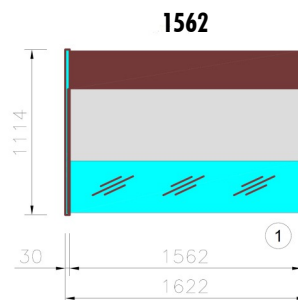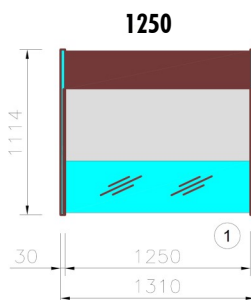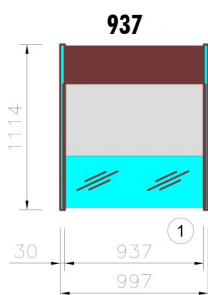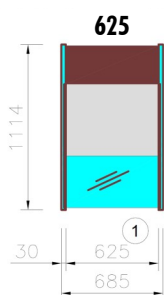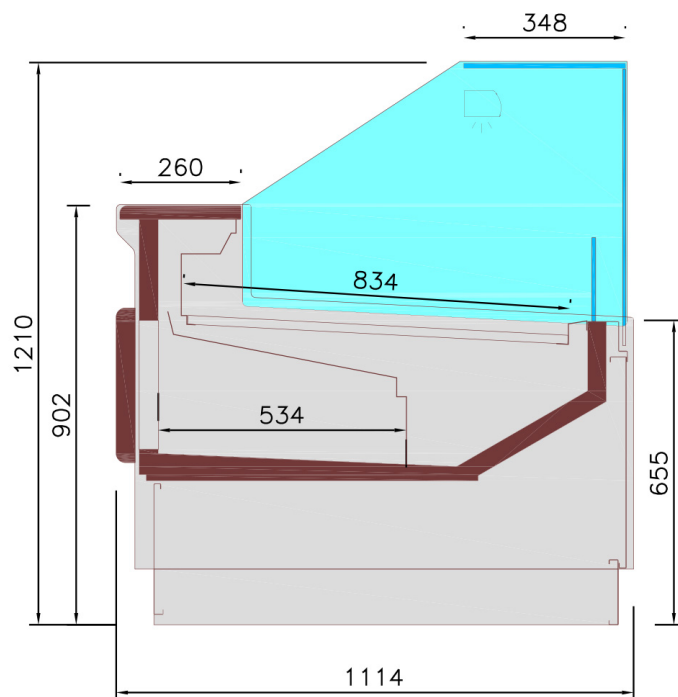

## Cortes e Plantas

**Cross-sections and layout - Without Feet**

**Coupes et plans - Sans Pieds**

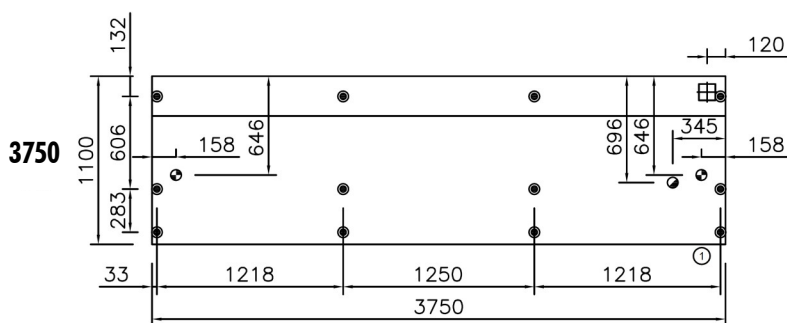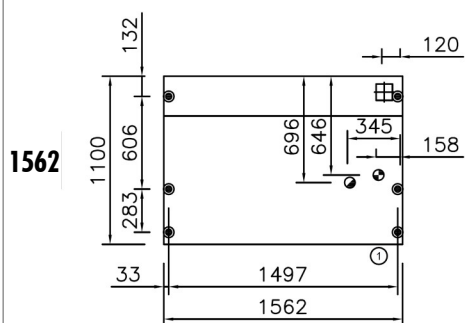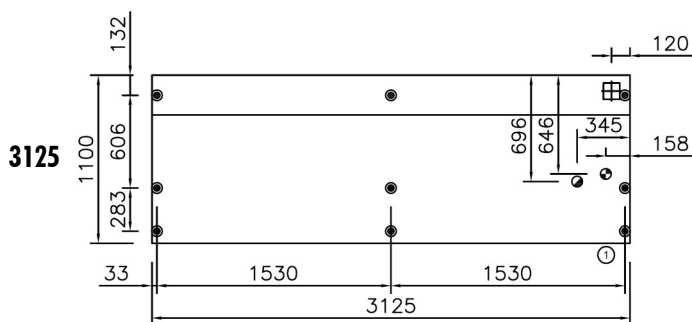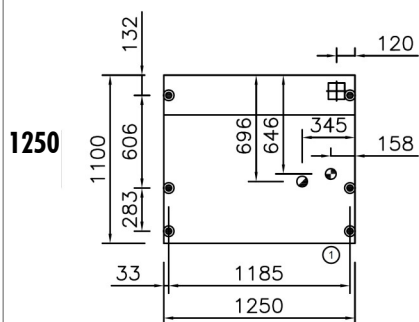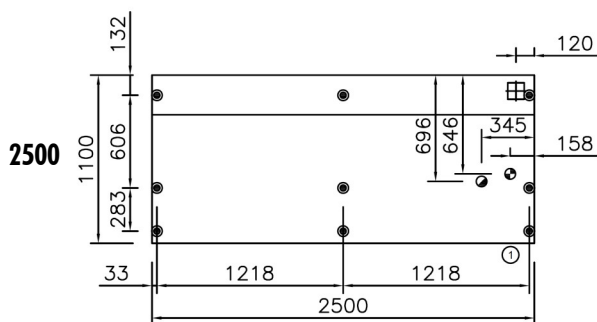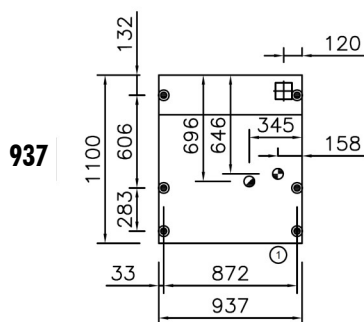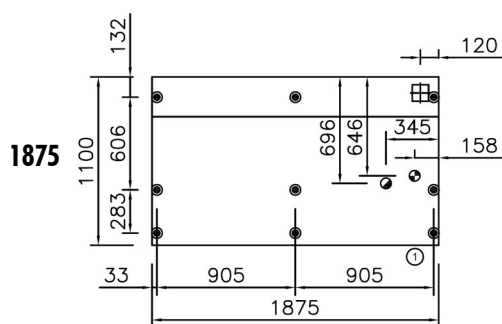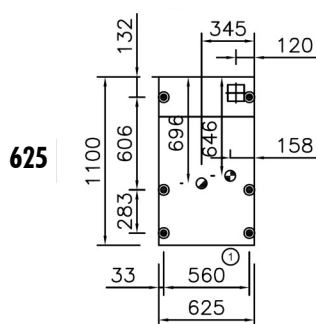

● Pés / Feets / Pieds

● Dreno de condensados  
Water drainage  
Tuyaux évacuation eau condensats

⊕ Passagem tubagem frigorífica  
Gas pipes passage  
Passage de tube

⊞ Alimentação eléctrica  
Electrical connection  
Branchement électrique

① Frente do móvel  
Front of the cabinet  
Partie frontale du meuble

Plantas sem laterais / Plants with out pannels / Plantes sans latérales

Espeçura laterais / Thickness of side panels / Epaisseur des joes: 30 + 30 = 60 mm