



MOD : E60/2VC3T-N

Production code : F60/30PVE/T

03/2024

series function 600**type** piani cottura in vetroceramica / ceramic plate**model** FU 60/... PVE...

FU 60/30 PVE

FU 60/30 PVE21

FU 60/60 PVE

FU 60/60 PVE21



Descrizione generale

Cucina elettrica in acciaio inox inossidabile in AISI 304, spessore 10/10, con piano di cottura in vetroceramica sigillato ermeticamente al piano, da 2 a 4 zone di cottura indipendenti, ciascuna con elementi radianti circolari da 1,8 e 2,5 kW di potenza e controllate da regolatore di energia; le zone riscaldate sono delimitate da contorni serigrafati sul vetro. Lampade spia per verificare il corretto funzionamento dell'apparecchiatura.

+ Plus costruttivi

- Piano di lavoro in 10/10
- Da 2 a 4 zone di cottura indipendenti

+ Plus prestazionali

- Elementi radianti circolari da 1,8 e 2,5 kW di potenza

General description

Electric range in stainless steel AISI 304, 10/10 thickness. Sealed glass-ceramic hob, from 2 to 4 independent cooking zones, each with radiant heating element of 1,8 and 2,5 kW power, controlled by an energy regulator. Cooking zones marked with silkscreened printings on the glass-ceramic surface. Indicator leds showing the correct functioning of the appliance.

+ Construction plus

- Working top in 10/10
- From 2 to 4 independent cooking zones.

+ Performance plus

- Radiant heating element of 2,1 and 2,5 kW power



series function 600
type piani cottura in vitroceramica / ceramic plate
model FU 60/... PVE...

dati tecnici
technical data

	dimensioni <i>dimensions</i>	nr. zone cottura <i>no. cooking zones</i>	potenza zone cottura <i>power cooking zones</i>	potenza ele. tot. <i>total ele. power</i>	sezione cavo/assorbimento <i>cable section/absorption</i>
	<i>cm LxWxH</i>	-	<i>kW</i>	<i>kW</i>	<i>mm/A</i>
FU 60/30 PVE	30x60x28	2	2x1,8 kW	3,6 kW 380-415V 3N 50-60Hz	5 G 1,5 / 7,8A
FU 60/30 PVE21	30x60x28	2	2x1,8 kW	3,6 kW 220-240V 1N 50-60Hz	3 G 2,5 / 15,5A
FU 60/60 PVE	60x60x28	4	2x1,8 kW 2x2,5 kW	8,6 kW 380-415V 3N 50-60Hz	5 G 1,5 / 15,6A
FU 60/60 PVE21	60x60x28	4	2x1,8 kW 2x2,5 kW	8,6 kW 220-240V 1N 50-60Hz	3 G 6 / 37A

Per tutti i modelli eccetto -T: regolazione altezza 50 mm
For all models exept -T: height regulation 50 mm

Per il modello FU 60/30 PVE potenza disponibile a 220-240V 1N 50-60Hz e 220-240V 3 50-60Hz
For model FU 60/30 PVE, available power of 220-240V 1N 50-60Hz and 220-240V 3 50-60Hz

Per il modello FU 60/60 PVE potenza disponibile a 220-240V 3 50-60Hz
For models FU 60/60 PVE available power of 220-240V 3 50-60Hz

series
function 600

type
vitroceramica / ceramic plate

model
FU 60/... PVE...


linea function 600

tipo piani cottura in vetroceramica / ceramic plate


modello FU 60/... PVE...

schema d'installazione

installation diagram

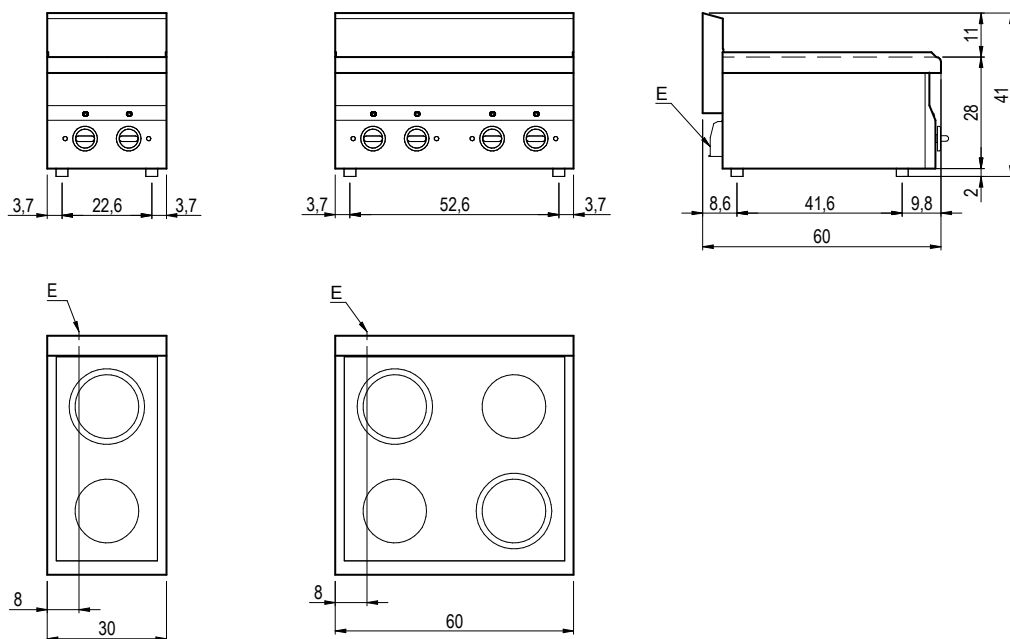

_60/...PVE



MISURE IN cm - DIMENSIONS IN cm - ABMESSUNGEN IN cm - MESURES EN cm - MEDIDAS EN cm - MATEN IN cm

G - Attacco arrivo gas - Gasanschluss - Gas connection Arrivée gaz - Union de gas - Gasaansluiting EN 10226-1 R 1/2; EN ISO 228-1 G 1/2 (DK)

E - Pressacavo entrata linea elettrica / Stopfbuchse / Electric cable stress relief / Presse étoupe de câble él Pisacable / Elektrische kabelwartel

D - Attacco scarico acqua - Wasserablauf - Water outlet - Vidange de l'eau - Desaguadero - Wateraftapaansluiting EN ISO 228-1 G 1

H2O - Attacco arrivo acqua - Wasseranschluss - ater inlet - Arrivée eau - Union de agua - Wateraansluiting EN ISO 228-1 G 3/4

SCHEMA DI INSTALLAZIONE INSTALLATION DIAGRAM INSTALLATIONSPLAN SCHEMA DE INSTALLATION ESQUEMA DE INSTALACIÓN	MODELLO VETROCERAMICA CERAN HOBS RANGES CERAN KOCHFLÄCHEN HERDE CUISINIERS AVEC PLAQUE VITROCERAMIQUE COCINAS VITROCERAMICA	CODICE 2551129.00
--	--	---------------------------------

LA DITTA SI RISERVA, A TERMINI DI LEGGE, LA PROPRIETÀ DI QUESTO DISEGNO CON DIVIETO DI RIPRODURLO O RENDERLO PUBBLICO A TERZI SENZA LA SUA AUTORIZZAZIONE