



MOD : E60/F20-6T-230/3-N

Production code : F60/60FRESE/2V10/T(230V/3)

03/2024

series function 600**type** friggitrice elettrica / electric fryer**model** FU 60/... FRE...

FU 60/30 FRE

FU 60/30 FRE/P

FU 60/30 FRE21

FU 60/60 FRE

FU 60/60 FRE/P

FU 60/60 FRE21



Descrizione generale

Friggitrice elettrica con piano di lavoro e vasca realizzati in AISI 304 e spessore 10/10. Capacità vasche: 10 L. Rubinetto di scarico posizionato sul cruscotto e di curva, con innesto in sicurezza per l'estrazione dell'olio della vasca. Dotata di resistenze corazzate ribaltabili per una migliore pulizia e regolate da termostato con campo di utilizzo da 100° a 190°. Modelli provvisti di interruttore generale, termostato di sicurezza, e lampade spia di segnalazione del corretto funzionamento. Prolunga di scarico della vasca in dotazione.

+ Plus costruttivi

- Tutti i modelli sono equipaggiati con termostato di sicurezza e lampade spia

+ Plus prestazionali

- Le resistenze corazzate rotanti possono essere bloccate fuori dalla vasca grazie al fermo resistenza, garantendo una più facile pulizia

General description

Electric fryer with working top and bowl in stainless steel AISI 304 and 10/10 thickness. Well capacity: 10 L. Drain valve located on the front panel, with safety plug-in for oil removal. Equipped with reinforced tilting heating elements for ease of cleaning and temperature controlled by an adjustable thermostat from 100° to 190°C. All models are equipped with main switch, safety thermostat and led indicator showing correct functioning. Drain extension cable supplied.

+ Construction plus

- All models are equipped with security thermostat and led indicator

+ Performance plus

- Thanks to a stopping latch, rotating heating elements can be blocked outside the well to allow better cleaning

series function 600
type friggitrice elettrica / electric fryer
model FU 60/... FRE...

dati tecnici technical data


	dimensioni dimensions	nr. vasche no. wells	dimensioni vasca well dimensions	capacità vasca well capacity	potenza ele. tot. total ele. power	sezione cavo cable section	assorbimento absorption
	cm LxWxH	-	cm LxWxH	L	kW	mm	A
FU 60/30 FRE	30x60x28 h	1	25x37x21	10	7,5 kW 380-415V 3N 50-60Hz	5G1.5	11,5
FU 60/30 FRE/P	30x60x28 h	1	25x37x21	10	9 kW 380-415V 3N 50-60Hz	5G1.5	14
FU 60/30 FRE21	30x60x28 h	1	25x37x21	10	7,5 kW 220-240V 1N 50-60Hz	3G6	33
FU 60/60 FRE	60x60x28 h	2	25x37x21	10+10	15 kW 380-415V 3N 50-60Hz	5G2.5	23
FU 60/60 FRE/P	60x60x28 h	2	25x37x21	10+10	18 kW 380-415V 3N 50-60Hz	5G4	27,5
FU 60/60 FRE 21	60x60x28 h	2	25x37x21	10+10	15 kW 220-240V 1N 50-60Hz	3G6 x 2*	33+33

Per tutti i modelli : regolazione altezza 50 mm
 For all models : height regulation 50 mm

Per i modelli FU 60/30 FRE, FU 60/30 FRE/P, FU 60/60 FRE, FU 60/60 FRE/P
 su richiesta potenza: 220-240V 3 50-60Hz
 For models FU 60/30 FRE, FU 60/30 FRE/P, FU 60/60 FRE, FU 60/60 FRE/P
 on request power: 220-240V 3 50-60Hz

*Presenza di 2 cavi alimentazione
 2 power cables

dotazione cesti baskets scheme



10 L

x 1


Per FU 60/30 FRE
 For FU 60/30 FRE

x 1

Per FU 60/30 FRE/P
 For FU 60/30 FRE/P

x 1

Per FU 60/30 FRE21
 For FU 60/30 FRE21



10 L

x 2

Per FU 60/60 FRE
 For FU 60/60 FRE

x 2

Per FU 60/60 FRE/P
 For FU 60/60 FRE/P

x 2

Per FU 60/60 FRE21
 For FU 60/60 FRE21

series


function 600

type

friggitrice elettrica / electric fryer

model

FU 60/... FRE...

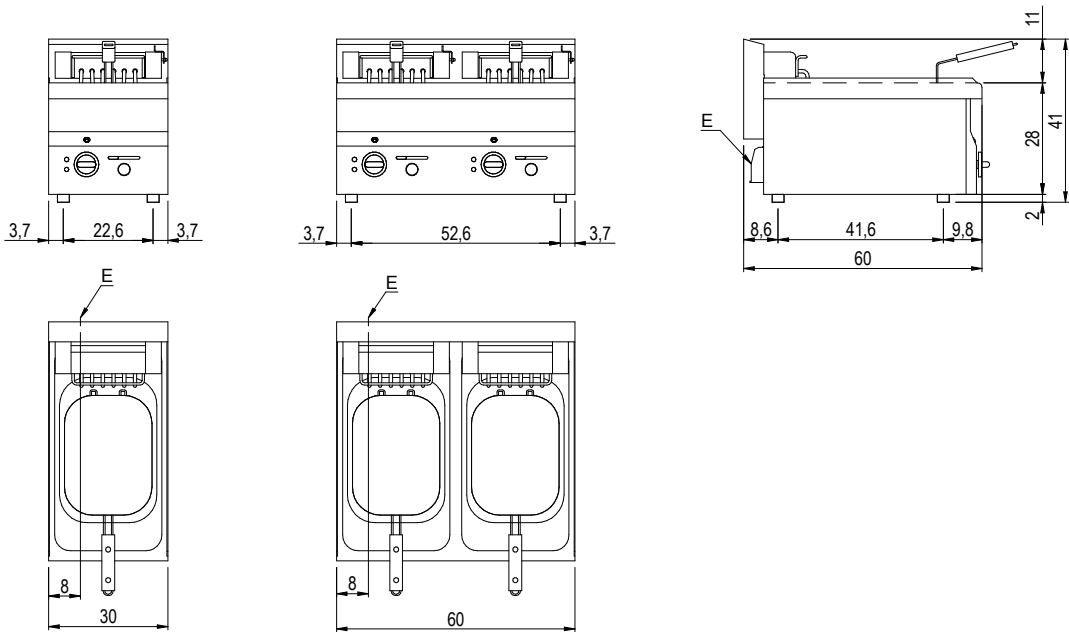

_60/30 FRE

_60/60 FRE



Prima di intervenire sull'apparecchiatura, scollegare l'alimentazione elettrica

Unplug the power supply before operating on the appliance

Bevor am gerät arbeiten ausschalten srie die elektrische speisung

Avant d'intervenir sur l'appareil, déconnectez l'alimentation électrique

Desconectar el alimentación antes cualquier intervención sobre el aparato

MISURE IN cm - DIMENSIONS IN cm - ABMESSUNGEN IN cm - MESURES EN cm - MEDIDAS EN cm - MATEN IN cm

G - Attacco arrivo gas - Gasanschluss - Gas connection Arrivée gaz - Union de gas - Gasaansluiting EN 10226-1 R 1/2; EN ISO 228-1 G 1/2 (DK)
E - Pressacavo entrata linea elettrica / Stopfbuchse / Electric cable stress relief / Presse étoupe de câble él Pisacable / Elektrische kabelwartel
D - Attacco scarico acqua - Wasserablauf - Water outlet - Vidange de l'eau - Desaguadero - Wateraftapaansluiting EN ISO 228-1 G 1
H2O - Attacco arrivo acqua - Wasseranschluss - ater inlet - Arrivée eau - Union de agua - Wateraansluiting EN ISO 228-1 G 3/4

SCHEMA DI INSTALLAZIONE INSTALLATION DIAGRAM INSTALLATIONSPLAN SCHEMA DE INSTALLATION ESQUEMA DE INSTALACIÓN	MODELLO FRIGGITRICI FRITEUSES FRYERS FRYTHEUSEN FREIDORA		CODICE 2551114.00
--	---	--	--------------------------

LA DITTA SI RISERVA, A TERMINI DI LEGGE, LA PROPRIETA' DI QUESTO DISEGNO CON DIVIETO DI RIPRODURLO O RENDERLO PUBBLICO A TERZI SENZA LA SUA AUTORIZZAZIONE