




MOD : E65/F20-7T-N

Production code : F65/70FRESE/2V10/T

02/2025

series function 650
type friggitrice elettrica / electric fryer
model FU 65/... FRE...

FU 65/41 FRE
FU 65/41 FRE/P
FU 65/71 FRE
FU 65/71 FRE/P

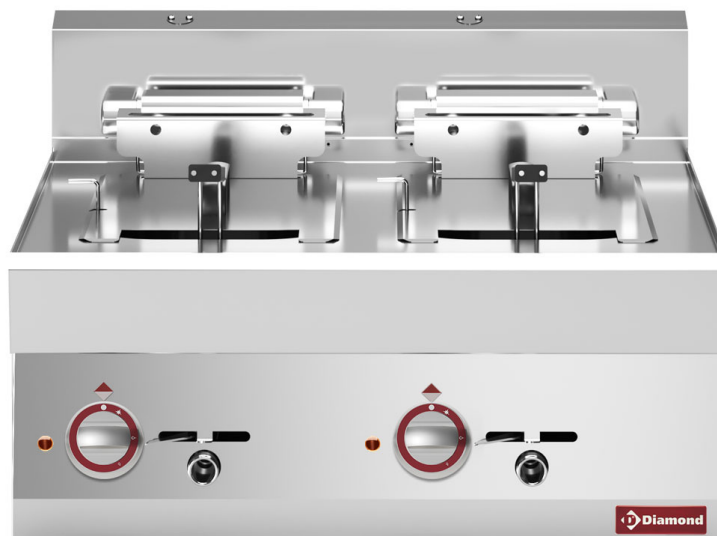

Descrizione generale

Friggitrice elettrica con piano di lavoro e vasca realizzati in AISI 304 e spessore 10/10. Capacità vasche: 10 L. Rubinetto di scarico posizionato sul cruscotto e di curva con innesto in sicurezza per l'estrazione dell'olio della vasca. Dotata di resistenze corazzate ribaltabili per una migliore pulizia e di termostato con regolazione da 100° a 190°. Modelli provvisti di interruttore generale, termostato di sicurezza e lampade spia di segnalazione del corretto funzionamento. Prolunga di scarico della vasca in dotazione.

+ Plus costruttivi

- Tutti i modelli sono equipaggiati con termostato di sicurezza e lampade spia

+ Plus prestazionali

- Le resistenze corazzate rotanti possono essere bloccate fuori dalla vasca grazie al fermo resistenza, garantendo una più facile pulizia

General description

Electric fryer with work top and bowl made in stainless steel AISI 304 and 10/10 thickness. Well capacity: 10 L. Appliances equipped with drain valve. Supplied with reinforced tilting heating elements for ease of cleaning. The temperature is controlled by an adjustable thermostat from 100° to 190°C. All models are equipped with main switch, safety thermostat and led indicator showing correct functioning. Drain extension cable supplied.

+ Construction plus

- All models are equipped with security thermostat and led indicator

+ Performance plus

- Thanks to a stopping latch, rotating heating elements can be blocked outside the well to allow better cleaning


series function 650
type friggitrice elettrica / electric fryer
model FU 65/... FRE...

dati tecnici technical data

	dimensioni <i>dimensions</i>	nr. vasche <i>no. wells</i>	dimensioni vasca <i>well dimensions</i>	capacità vasca <i>well capacity</i>	potenza ele. tot. <i>total ele. power</i>	sezione cavo <i>cable section</i>	assorbimento <i>absorption</i>
	cm LxWxH	-	cm LxWxh	L	kW	mm	A
FU 65/41 FRE	40x65x28 h	1	25x37x21	10	7,5 kW 380-415V 3N 50-60Hz	5G1.5	11,5
FU 65/41 FRE/P	40x65x28 h	1	25x37x21	10	9 kW 380-415V 3N 50-60Hz	5G2.5	14
FU 65/71 FRE	70x65x28 h	2	25x37x21	10+10	15 kW 380-415V 3N 50-60Hz	5G2.5	23
FU 65/71 FRE/P	70x65x28 h	2	25x37x21	10+10	18 kW 380-415V 3N 50-60Hz	5G4	27,5

Su richiesta potenza disponibile 220-240V 3 50-60Hz
 On request power available : 220-240V 3 50-60Hz

dotazione cesti baskets scheme


10 L


x 1

Per FU 65/41 FRE
For FU 65/41 FRE

10 L

x 1

Per FU 65/41 FRE/P
For FU 65/41 FRE/P


10 L

x 2

Per FU 65/71 FRE10
For FU 65/71 FRE10

10 L

x 2

Per FU 65/71 FRE/P
For FU 65/71 FRE/P


linea function 650

tipo friggitrice elettrica / electric fryer

modello FU 65/... FRE...


schema d'installazione

installation diagram

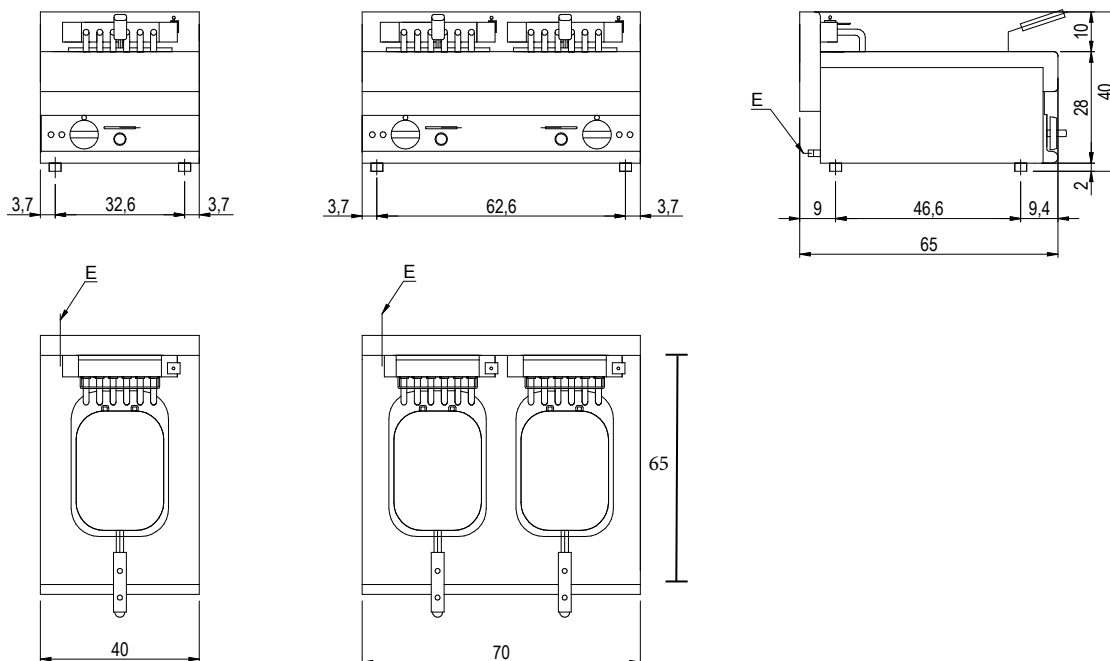

_65/41 FRE...

_65/71 FRE...



MISURE IN cm - DIMENSIONS IN cm - ABMESSUNGEN IN cm - MESURES EN cm - MEDIDAS EN cm - MATEN IN cm

G - Attacco arrivo gas - Gasanschluss - Gas connection Arrivée gaz - Union de gas - Gasaansluiting EN 10226-1 R 1/2; EN ISO 228-1 G 1/2 (DK)
E - Pressacavo entrata linea elettrica / Stopfbuchse / Electric cable stress relief / Presse étoupe de câble él Pisacable / Elektrische kabelwartel
D - Attacco scarico acqua - Wasserablauf - Water outlet - Vidange de l'eau - Desaguadero - Wateraftapaansluiting EN ISO 228-1 G 1
H2O - Attacco arrivo acqua - Wasseranschluss - ater inlet - Arrivée eau - Union de agua - Wateraansluiting EN ISO 228-1 G 3/4

SCHEMA DI INSTALLAZIONE INSTALLATION DIAGRAM INSTALLATIONSPLAN SCHEMA DE INSTALLATION ESQUEMA DE INSTALACIÓN	MODELLO FRIGGITRICI FRITEUSES FRYERS FRYTEUSEN FREIDORA	CODICE 2551116.00
--	--	---------------------------------

LA DITTA SI RISERVA, A TERMINI DI LEGGE, LA PROPRIETÀ DI QUESTO DISEGNO CON DIVIETO DI RIPRODURLO O RENDERLO PUBBLICO A TERZI SENZA LA SUA AUTORIZZAZIONE