




## Vitrine réfrigérée indépendante avec fond

- ▶ Dessus en acier inoxydable AISI 304 ép. 12/10
  ▶ Vitrine avec 3 étagères à grille en inox AISI 304
- ► Réfrigération par évaporateur ventilé
- Clapets en polycarbonate côté client, portes coulissantes côté service
- ▶ Groupe intégré. Dégivrage par arrêt du compresseur
- ▶ Kit bac d'évaporation des eaux de dégivrage
- ▶ Réglage de la température et du dégivrage par contrôleur digital programmable
- ▶ Élément éclairant LED
- ► Expansion avec valve



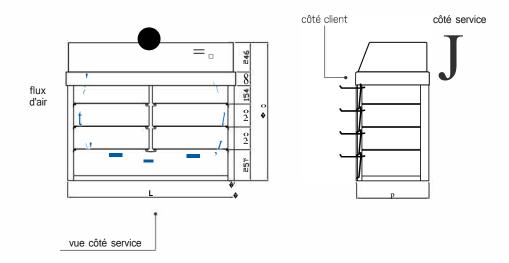

	3 GN1/1	4 GN1/1
Code	8046039HC	8046041HC
Dimensions externes [mm] LxPxH	1130x635x1150	1455x635x1150
Température dans la vitrine [°C]	+4/+12	+4/+12
Portes à clapet côté client [N°]	4 + 4	4 + 4
Portes coulissantes du côté opérateur [N°]	2	2
Gaz réfrigérant	R290	R290
Puissance frigorifique à -15°C [W]	400	1100
Puissance totale [Kw]	0,25	0,6
Tension d'alimentation (50Hz)	230V 1F+N	230V 1F+N