

MOD : WR-B430-1A

Production code : P011001DIV

Fiche technique

Modèle : **WR-B430-1A**

Code : **P011001**



Convection

Électrique	Analogique
4 niveaux	460x340 mm

Description :

Four à convection, avec contrôle analogique et chambre de cuisson en acier. Equipé de fonction temps (avec possibilité de configurer le mode infini) et température.

Idéal pour les bars et restaurants qui ont besoin de cuisiner des plats simples ou de régénérer des aliments précuits, ainsi que des produits de pâtisserie et de boulangerie surgelés.

Caractéristiques techniques :

- ▶ Structure externe et chambre de cuisson, avec angles arrondis, en acier inoxydable
- ▶ Ventilateurs en acier inoxydable
- ▶ Éclairage halogène de la chambre de cuisson
- ▶ Porte à ouverture frontale avec double vitrage, avec verre interne à basse émissivité
- ▶ Glissières amovibles pour un nettoyage facile
- ▶ Joint de porte à encastrement, amovible
- ▶ Poignée ergonomique tubulaire en acier

Cuisson manuelle :

- ▶ Convection
- ▶ Température : de 50° C à 270° C
- ▶ Minuterie de 120' avec signal sonore et mode infini

Caractéristiques structurales :

- ▶ Nombre de moteurs : 2
- ▶ Autoreverse : no
- ▶ Nombre de vitesses : 1
- ▶ Pas [mm] : 70
- ▶ Sonde à cœur : n.a.
- ▶ Lavage automatique : n.a.

En dotation :


- ▶ Qté 1 grille 460x340 mm
- ▶ Qté 1 plaque 460x340 mm

Accessoires :

- ▶ Piètement en acier avec tablette inférieure (réf. AB-R42-580)
- ▶ Structure à platines, 8 niveaux, pour piètement four (réf. AR-K42-580)
- ▶ Etuve 8 niveaux (réf. EP-E42-08)


WR-B430-1A

Dessin technique :

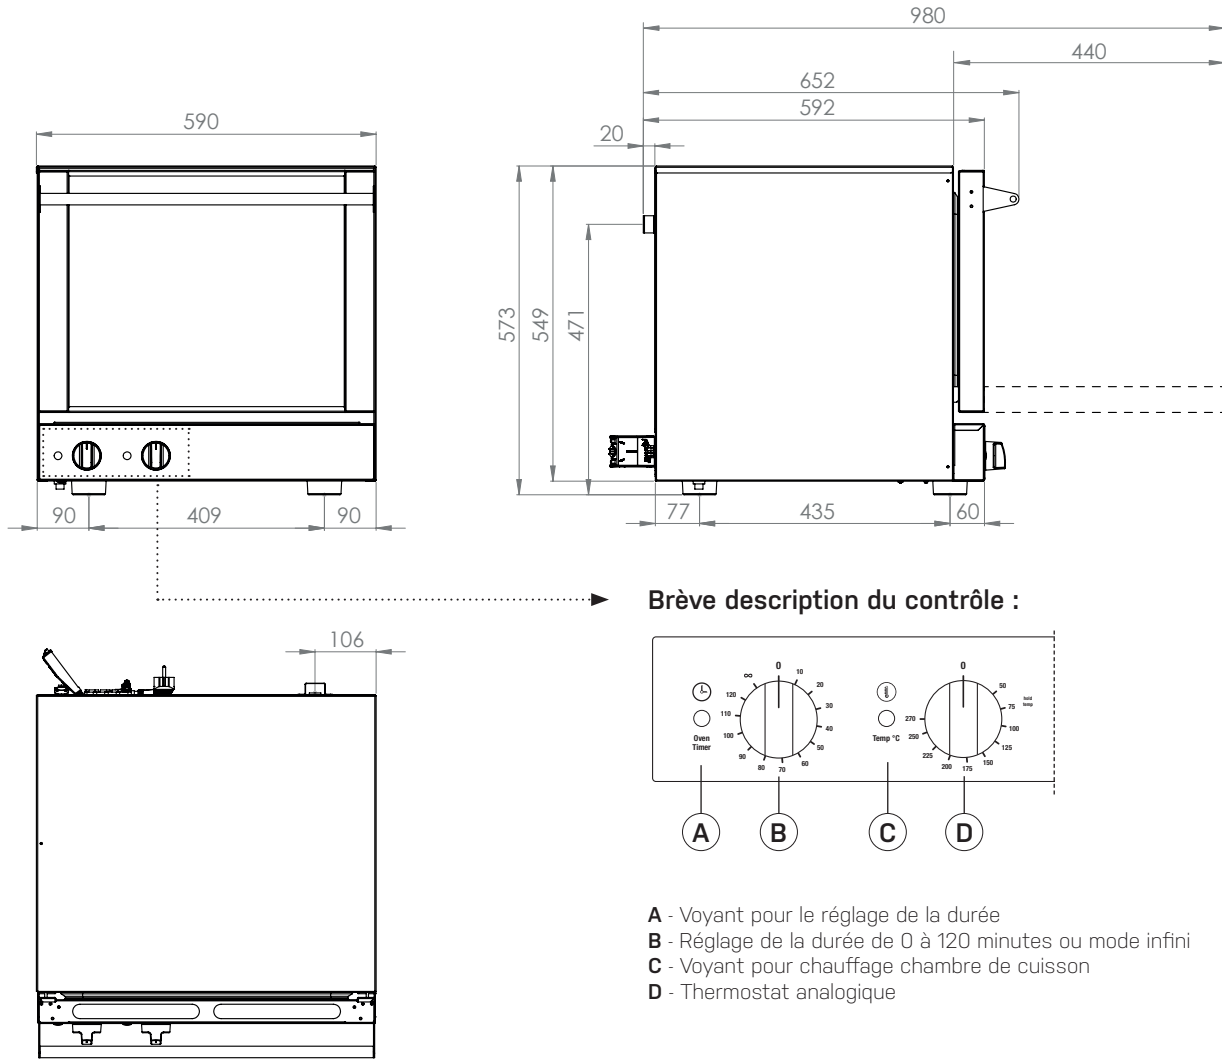

WR-B430-1A

Brève description du contrôle :

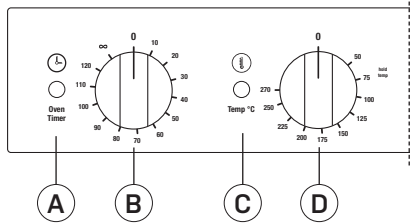

- A - Voyant pour le réglage de la durée
- B - Réglage de la durée de 0 à 120 minutes ou mode infini
- C - Voyant pour chauffage chambre de cuisson
- D - Thermostat analogique

Dimensions :

Dimensions du four avec poignée [LxPxH mm] :	590 x 652 x 573
Dimensions du four sans poignée [LxPxH mm] :	590 x 592 x 573
Dimensions de la chambre de cuisson [LxPxH mm] :	480 x 390 x 330
Poids net [kg] :	40

Emballage :

Type d'emballage :	Carton sur palette
Dimensions de l'emballage [LxPxH mm] :	650 x 690 x 720
Volume [m³] :	0,32
Poids brut [kg] :	45

Alimentation électrique :

Puissance électrique maximale [kW] :	3,0
Puissance absorbée maximale [A] :	13,0
Alimentation électrique [V] :	230V 1PH+N
Fréquence [Hz] :	50/60
Préconisations câble d'alimentation :	câble avec prise Schuko 3x1,5mm²

Reccordement d'eau et détails arrivée d'eau :

Entrée d'eau potable [ø mm] :	n.a.
Pression de l'eau [bar] :	n.a.
Dureté :	n.a.
Conductivité électrique [µS/cm] :	n.a.
Concentration de chlore [mg/lt] :	n.a.
Concentration de chlorures [mg/lt] :	n.a.
Evacuation de l'eau [ø mm] :	n.a.

Exigences pour l'installation :

Les installations doivent être conformes à tous les systèmes électriques locales, notamment la section des câbles de raccordement électrique, ainsi qu'aux réglementations sur la ventilation et les raccordements hydraulique. De plus, la qualité de l'eau doit être conforme aux normes minimales indiquées par le fabricant. L'équipement électrique doit être installé que par du personnel qualifié.