
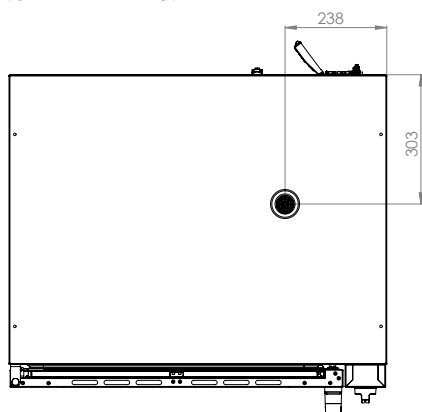
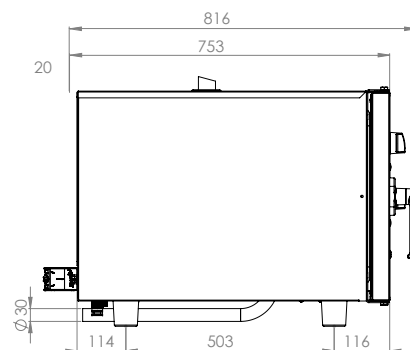


MOD: WR-G023-1D

Production code: P011000DIV

11.1 Forno analogico con porta a bandiera - Analog oven with flag door - Analoger Backofen mit Flügeltür - Four analogique à porte battante




- 4 x GN 1/1
- 4 x 600x400
- 4 x 600x400 + GN 1/1

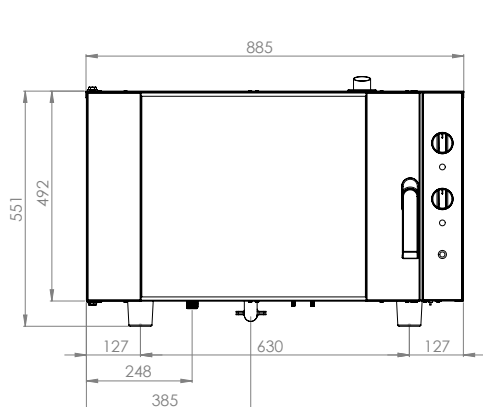


6 x GN 1/1

6 x 600x400

6 x 600x400 + GN 1/1

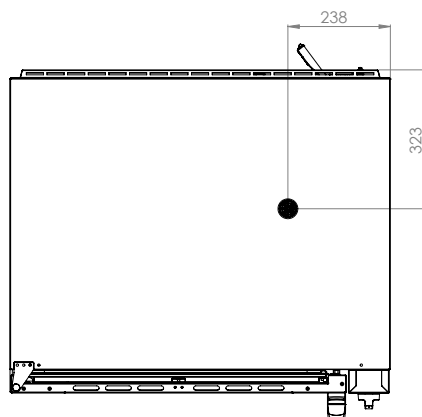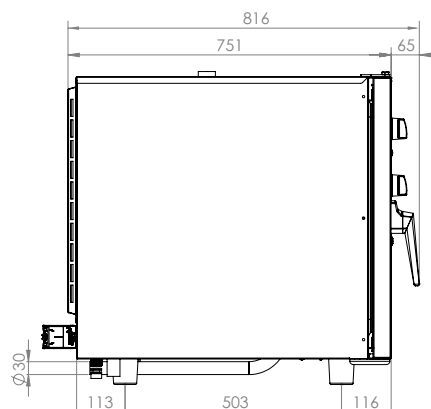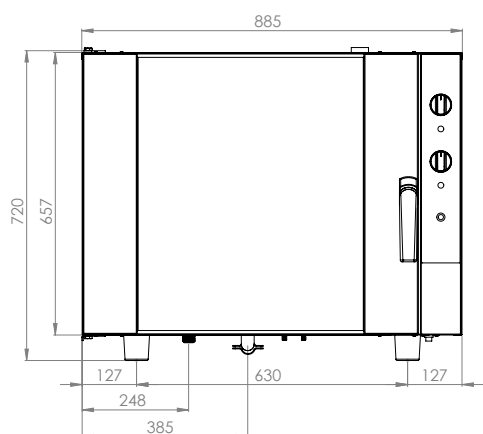




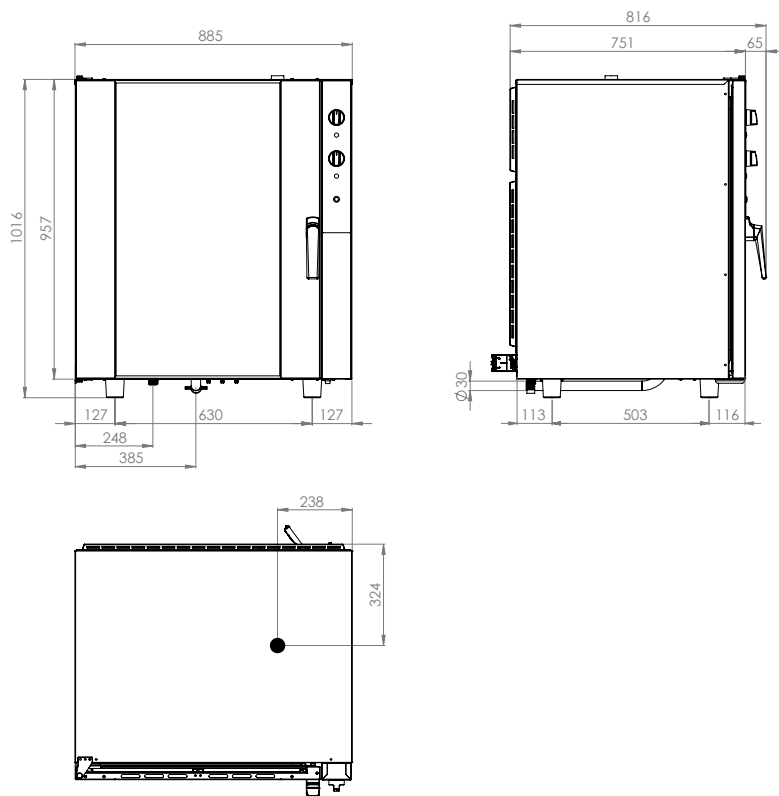
10 x 600x400 + GN 1/1

Tab. A

Capacità/Numero teglie <i>Capacity/Number of trays, Kapazität/Anzahl der Backformen, Capacité/Nombre de bacs</i>	4 x GN 1/1	4 x 600x400	4 x 600x400 + GN 1/1	6 x GN 1/1	6 x 600x400	6 x 600x400 + GN 1/1	10 x 600x400 + GN 1/1
Dimensioni esterne [mm] LxPxH <i>External dimensions, Außenmaße, Dimensions extérieures</i>	885x816x551	885x816x551	885x816x551	885x816x720	885x816x720	885x816x720	885x816x1016
Dimensioni camera [mm] LxPxH <i>Chamber dimensions, Raumgröße, Taille de la chambre</i>	660x510x380	660x510x380	660x510x380	660x545x520	660x545x520	660x545x520	660x545x820
Distanza teglie [mm] <i>Trays distance, Einschubabstand, Encartement grilles</i>	75	75	75	75	75	75	75
Peso a vuoto [Kg] <i>Empty weight, Leergewicht, Poids à vide</i>	95	95	95	130	130	130	230
Temperatura massima [°C] <i>Max. temperature, Max. temperature, Température max</i>	270	270	270	270	270	270	270
Numero e potenza motori <i>No. and motor power, Anz. und Motorleistung, N° et puissance moteur</i>	2x 120 W	2x 120 W	2x 120 W	2x 120 W	2x 120 W	2x 120 W	3x 120 W
Tensione alimentazione [50/60Hz] <i>Supply voltage, Versorgungsspannung, Tension d'alimentation</i>	400V 3PH+N	400V 3PH+N	400V 3PH+N	400V 3PH+N	400V 3F+N	400V 3F+N	400V 3F+N
Potenza assorbita [A] <i>Absorbed current, elektrische Stromstärke, Intensité de courant</i>	13,0	13,0	13,0	16,0	16,0	16,0	17,5
Potenza Tot. [KW] <i>Total power, Leistungsaufnahme, Puissance totale</i>	6,5	6,5	6,5	7,9	7,9	7,9	11,5
Requisito cavo potenza <i>Power cable requirement, Anforderungen an das Stromkabel, Câble d'alimentation requis</i>	5G 2.5 mm ² H07RNF	5G 2.5 mm ² H07RNF	5G 2.5 mm ² H07RNF	5G 2.5 mm ² H07RNF	5G 2.5 mm ² H07RNF	5G 2.5 mm ² H07RNF	5G 2.5 mm ² H07RNF
Sistema Autoreverse <i>Autoreverse system, Autoreverse-System, Système Autoreverse</i>	•	•	•	•	•	•	•
Umidificazione <i>Humidification, Befeuchtung, Humidification</i>	•	•	•	•	•	•	•
Diametro entrata acqua <i>Diameter water inlet, Durchmesser Wasserzulauf, Diamètre entrée d'eau</i>	3/4" Gas	3/4" Gas	3/4" Gas	3/4" Gas	3/4" Gas	3/4" Gas	3/4" Gas

11.2 Forno combinato, analogico e Touch, con porta a bandiera - Analog and Touch combi-oven with flag door - Analog- und Touch-Kombiofen mit Flügeltür - Four mixte, analogique et tactile, à porte battante





Caratteristiche tecniche – Technical features - Technische Merkmale - Caractéristiques techniques

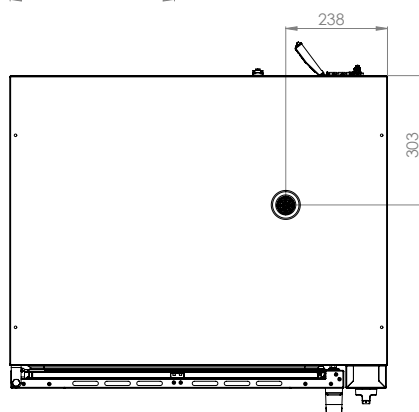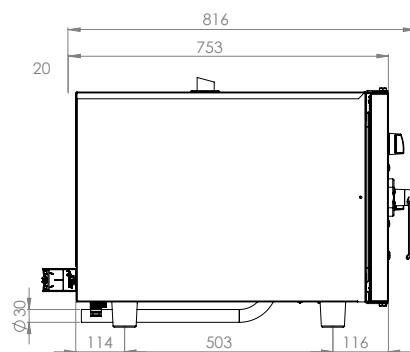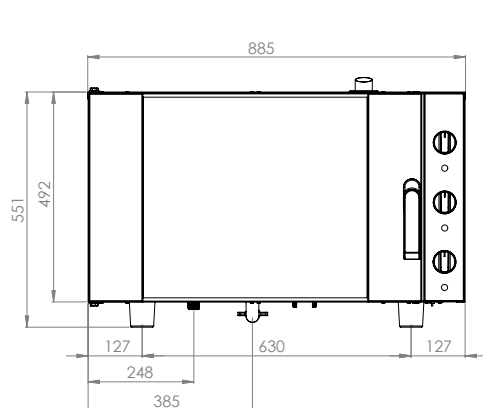4 x 600x400 + GN 1/1




cruscotto Touch -
Touch control panel -
Touch-Bedienfeld -
panneau de commande
tactile

6 x 600x400 + GN 1/1

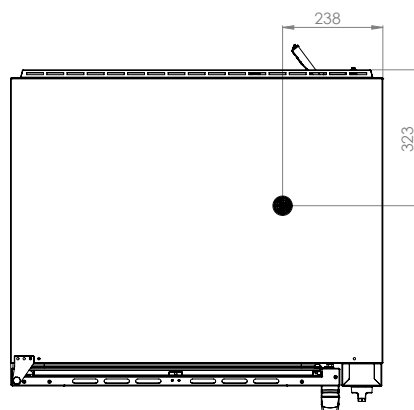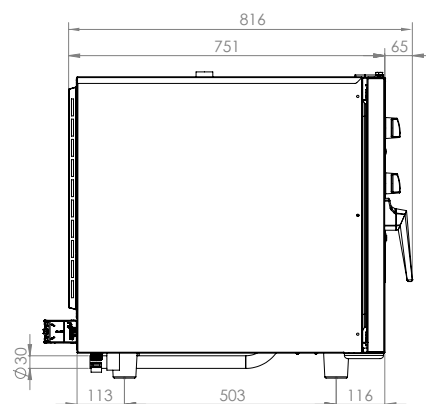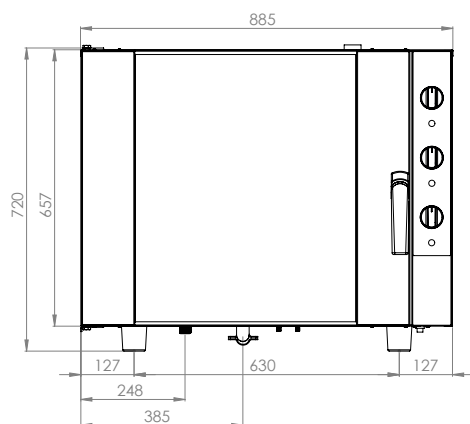

cruscotto Touch -
Touch control panel -
Touch-Bedienfeld -
panneau de commande
tactile

4 x 600x400 + GN 1/1

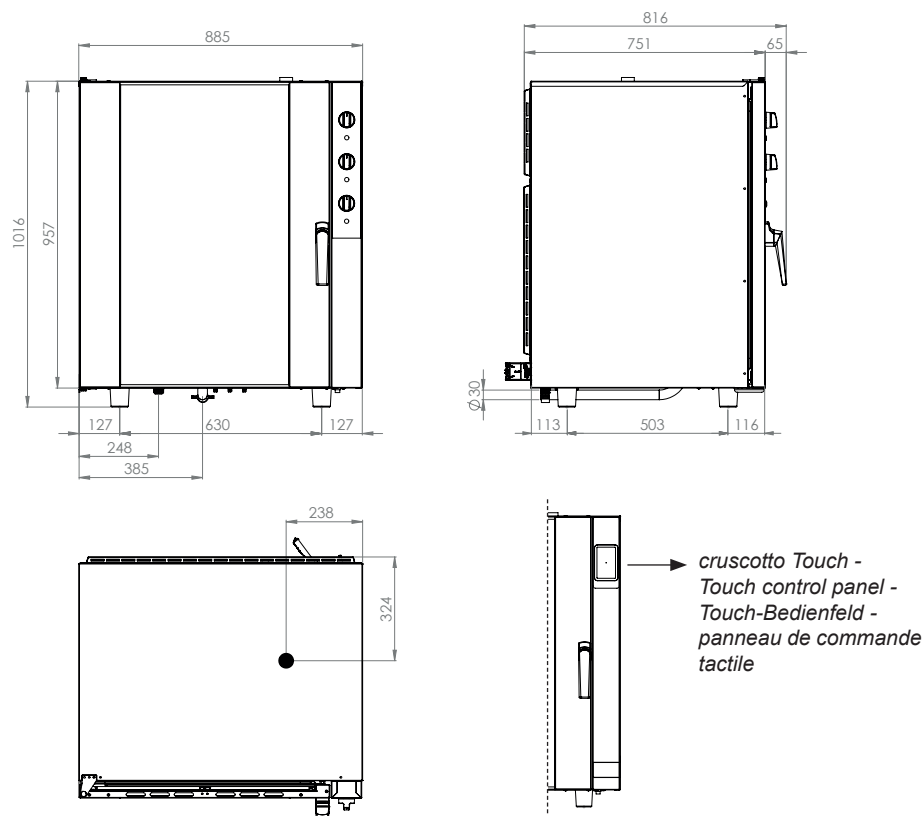


Tab. B

Capacità/Numero teglie Capacity/Number of trays, Kapazität/Anzahl der Backformen, Capacité/Nombre de bacs	4 x 600x400 + GN 1/1	6 x 600x400 + GN 1/1	10 x 600x400 + GN 1/1
Dimensioni esterne [mm] LxPxH External dimensions, Außenmaße, Dimensions extérieures	885x816x551	885x816x720	885x816x1016
Dimensioni camera [mm] LxPxH Chamber dimensions, Raumgrösse, Taille de la chambre	660x510x380	660x545x520	660x545x820
Distanza teglie [mm] Trays distance, Einschubabstand, Encartement grilles	75	75	75
Peso a vuoto [Kg] Empty weight, Leergewicht, Poids à vide	95	130	230
Temperatura massima [°C] Max. temperature, Max. temperature, Température max	270	270	270
Pannello comandi Control panel, Bedienfeld, Panneau de contrôle	Analogico, Analog, Analog, Analogique / Touch, tactile	Analogico, Analog, Analog, Analogique / Touch, tactile	Analogico, Analog, Analog, Analogique / Touch, tactile
Numero e potenza motori No. and motor power, Anz. und Motorleistung, N° et puissance moteur	2x 120 W	2x 120 W	3x 120 W
Tensione alimentazione [50/60Hz] Supply voltage, Versorgungsspannung, Tension d'alimentation	400V 3PH+N	400V 3PH+N	400V 3PH+N
Potenza assorbita [A] Absorbed current, elektrische Stromstärke, Intensité de courant	13,0	16,0	17,5
Potenza Tot. [KW] Total power, Leistungsaufnahme, Puissance totale	6,5	7,9	11,5
Requisito cavo potenza Power cable requirement, Anforderungen an das Stromkabel, Câble d'alimentation requis	5G 2.5 mm ² H07RNF	5G 2.5 mm ² H07RNF	5G 2.5 mm ² H07RNF
Sistema Autoreverse Autoreverse system, Autoreverse-System, Système Autoreverse	•	•	•
Umidificazione Humidification, Befeuchtung, Humidification	•	•	•
Diametro entrata acqua Diameter water inlet, Durchmesser Wasserzulauf, Diamètre entrée d'eau	3/4" Gas	3/4" Gas	3/4" Gas

11.3 Forno analogico con porta a ribalta, monodirezionale - Analog oven with tilting door, unidirectional - Analoger Backofen mit Kippbare Tür, unidirektional - Four analogique à porte basculante, unidirectionnel

Caratteristiche tecniche – Technical features - Technische Merkmale - Caractéristiques techniques


4 x GN 2/3

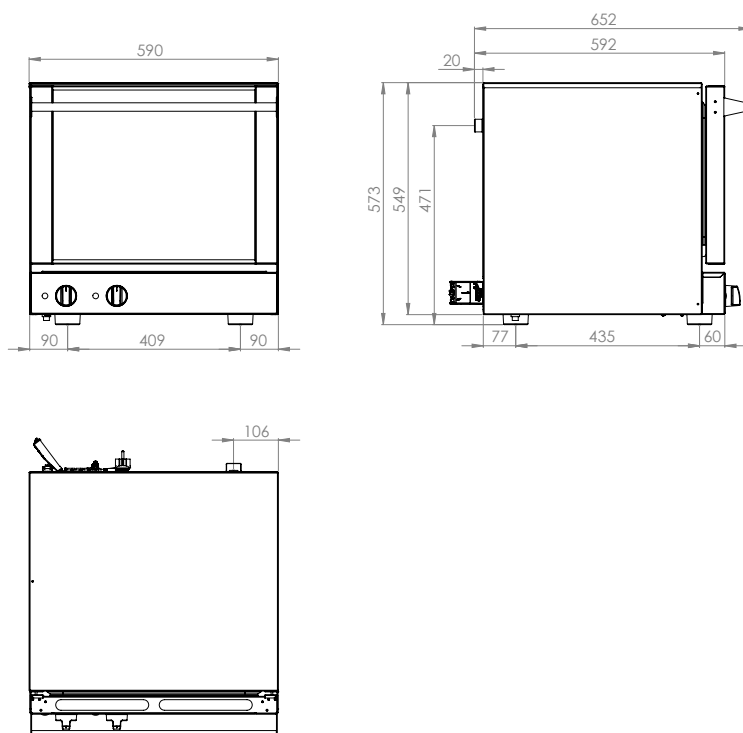

4 x 460x340

4 x 460x340*


4 x 460x340**

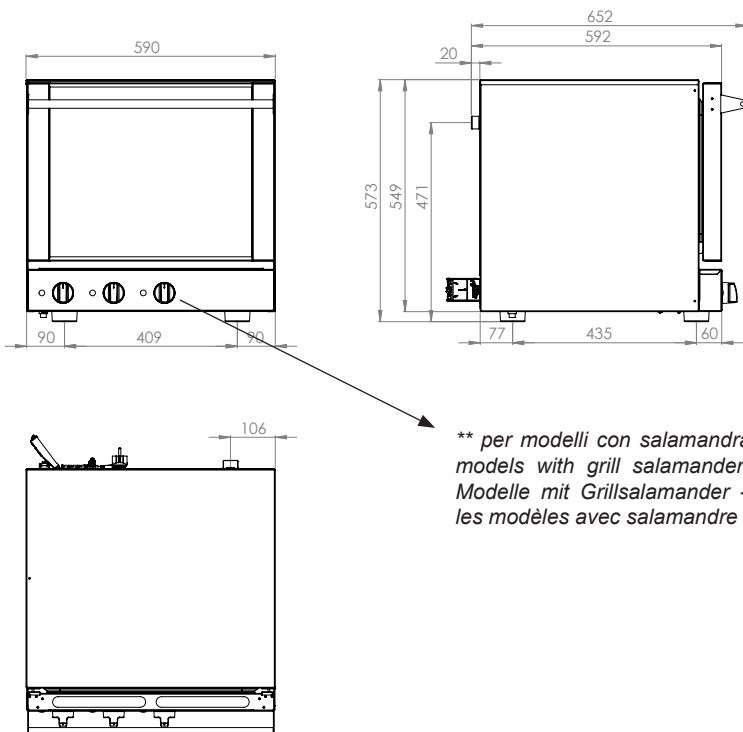

** per modelli con salamandra - for models with grill salamander - für Modelle mit Grillsalamander - pour les modèles avec salamandre

* modello con motore singolo - model with single motor - Modell mit Einzelmotor - modèle avec moteur unique

** modello con salamandra - model with grill salamander - Modell mit Grillsalamander - modèle avec salamandre

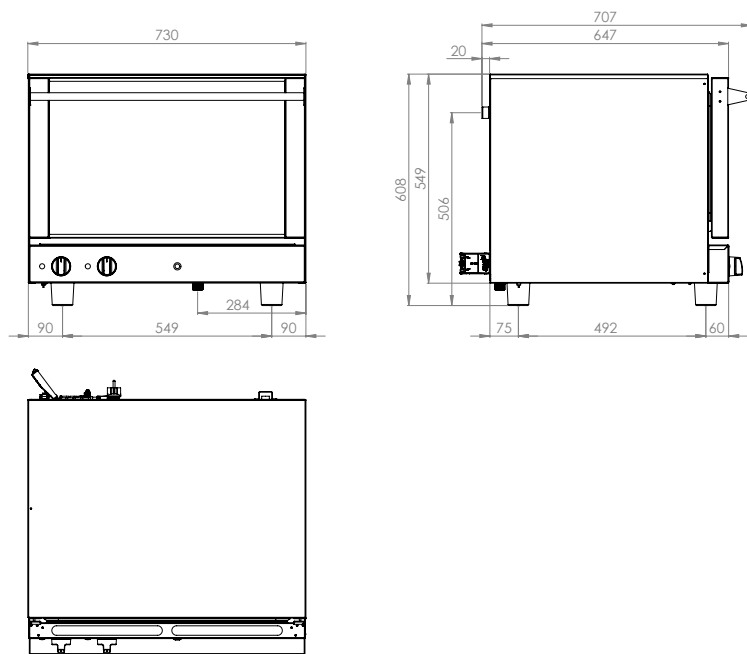4 x 600x400**4 x 600x400 + GN 1/1****Tab. C**

Capacità/Numero teglie <i>Capacity/Number of trays, Kapazität/Anzahl der Backformen, Capacité/Nombre de bacs</i>	4 x GN 2/3	4 x 460x340 *	4 x 460x340	4 x 460x340 **	4 x 600x400	4 x 600x400 + GN 1/1
Dimensioni esterne [mm] LxPxH <i>External dimensions, Außenmaße, Dimensions extérieures</i>	590x652x573	590x652x573	590x652x573	590x652x573	730x707x608	730x707x608
Dimensioni camera [mm] LxPxH <i>Chamber dimensions, Raumgrösse, Taille de la chambre</i>	480x390x330	480x390x330	480x390x330	480x390x330	620x490x330	620x490x330
Distanza teglie [mm] <i>Trays distance, Einschubabstand, Encartement grilles</i>	70	70	70	70	70	70
Peso a vuoto [Kg] <i>Empty weight, Leergewicht, Poids à vide</i>	40	40	40	40	45	45
Temperatura massima [°C] <i>Max. temperature, Max. temperature, Température max</i>	270	270	270	270	270	270
Numero e potenza motori <i>No. and motor power, Anz. und Motorleistung, N° et puissance moteur</i>	1x 55 W	1x 55 W	2x 55 W	2x 55 W	2x 55 W	2x 55 W
Tensione alimentazione [50/60Hz] <i>Supply voltage, Versorgungsspannung, Tension d'alimentation</i>	230V 1PH+N	230V 1PH+N	230V 1PH+N	230V 1PH+N	230V 1PH+N	230V 1PH+N
Potenza assorbita [A] <i>Absorbed current, elektrische Stromstärke, Intensité de courant</i>	11,7	11,7	13,0	15,6	14,0	14,0
Potenza grill [KW] <i>Grill power, Grillleistung, Puissance du grill</i>	-	-	-	0,7	-	-
Potenza Tot. [KW] <i>Total power, Leistungsaufnahme, Puissance totale</i>	2,8	2,8	3,0	3,6	3,2	3,2
Cavo elettrico in dotazione <i>Electric cable supplied, Elektrokabel geliefert, Câble électrique fourni</i>	•	•	•	•	•	•
Umidificazione <i>Humidification, Befeuchtung, Humidification</i>	-	-	-	-	•	•
Diametro entrata acqua <i>Diameter water inlet, Durchmesser Wasserzulauf, Diamètre entrée d'eau</i>	-	-	-	-	3/4" Gas	3/4" Gas

* motore singolo - single motor - Einzelmotor - moteur unique


** modello con salamandra - model with grill salamander - modèle avec salamandre - Modell mit Grillsalamander

11.4 Forno analogico con porta a ribalta, con autoreverse - Analog oven with tilting door, with autoreverse - Analoger Backofen mit Kippbare Tür, mit Autoreverse - Four analogique à porte basculante, avec autoreverse

Caratteristiche tecniche – Technical features - Technische Merkmale - Caractéristiques techniques


4 x GN 2/3

convezione con umidità
convection with humidity
Konvektion mit Feuchtigkeit
convection avec humidité

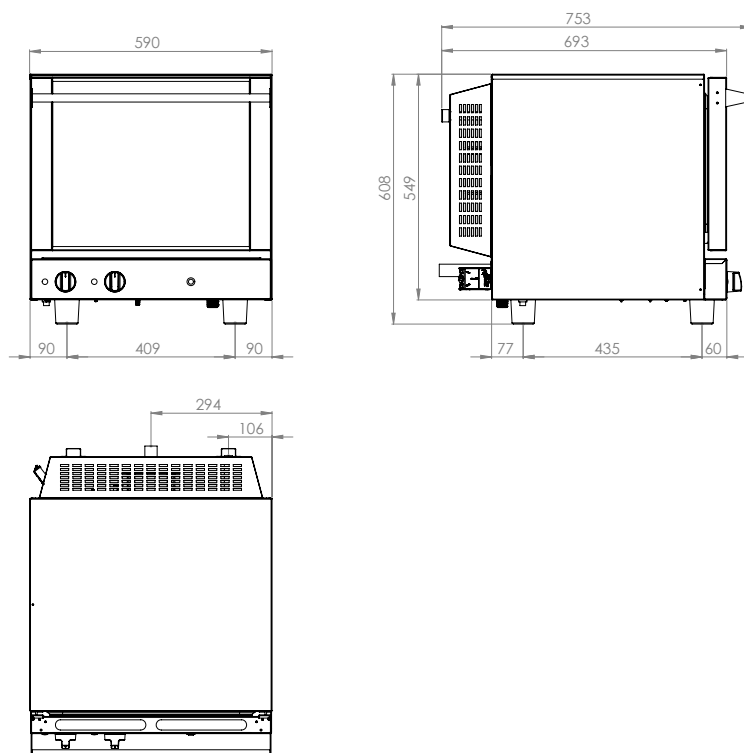

4 x 460x340

convezione con umidità
convection with humidity
Konvektion mit Feuchtigkeit
convection avec humidité

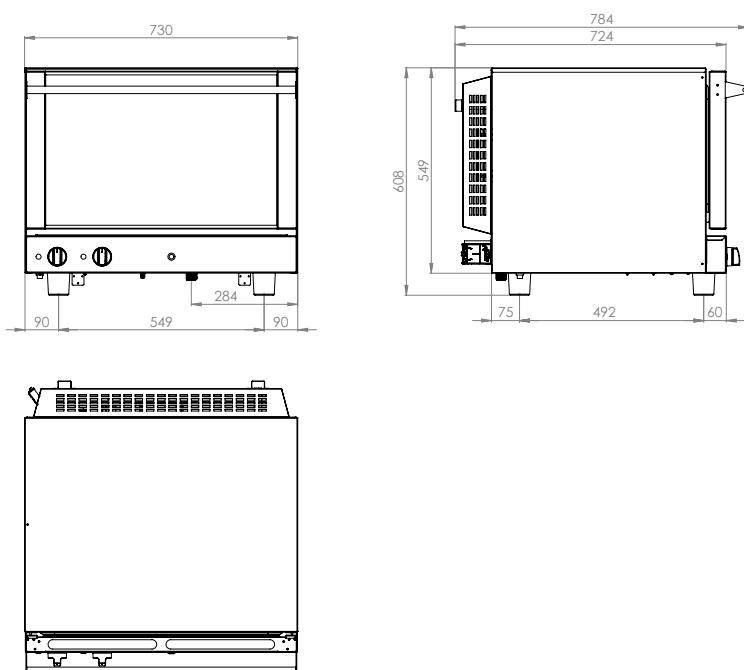

Tab. D

Capacità/Numero teglie <i>Capacity/Number of trays, Kapazität/Anzahl der Backformen, Capacité/Nombre de bacs</i>	4 x GN 2/3	4 x 460x340
Dimensioni esterne [mm] LxPxH <i>External dimensions, Außenmaße, Dimensions extérieures</i>	590x753x608	730x784x608
Dimensioni camera [mm] LxPxH <i>Chamber dimensions, Raumgröße, Taille de la chambre</i>	480x460x330	620x490x330
Distanza teglie [mm] <i>Trays distance, Einschubabstand, Encartement grilles</i>	70	70
Peso a vuoto [Kg] <i>Empty weight, Leergewicht, Poids à vide</i>	75	75
Temperatura massima [°C] <i>Max. temperature, Max. temperature, Température max</i>	270	270
Numero e potenza motori <i>No. and motor power, Anz. und Motorleistung, N° et puissance moteur</i>	1x 55 W	1x 55 W
Tensione alimentazione [50/60Hz] <i>Supply voltage, Versorgungsspannung, Tension d'alimentation</i>	230V 1PH+N	230V 1PH+N
Potenza assorbita [A] <i>Absorbed current, elektrische Stromstärke, Intensité de courant</i>	14,3	14,3
Potenza Tot. [KW] <i>Total power, Leistungsaufnahme, Puissance totale</i>	3,3	3,3
Cavo elettrico in dotazione <i>Electric cable supplied, Elektrokabel geliefert, Câble électrique fourni</i>	•	•
Sistema Autoreverse <i>Autoreverse system, Autoreverse-System, Système Autoreverse</i>	•	•
Umidificazione <i>Humidification, Befeuchtung, Humidification</i>	•	•
Diametro entrata acqua <i>Diameter water inlet, Durchmesser Wasserzulauf, Diamètre entrée d'eau</i>	3/4" Gas	3/4" Gas