

MOD : MML09-FX

Production code : 7216332

Ficha técnica / Fiche technique / Technical sheet



MML09-FX



Características Gerais - FV
General Features
Caractéristiques Générales



		Modelo Model				
		MML				
Dados Técnicos Gerais Technical Data - ISO 23953		625	806	1250	1450	1875
Classe Climática Climate Class		3 (25°C/60%HR)				
Classe Temperatura Temperature Class		M2				
Temperatura de trabalho Operating temperature	°C	-1/ +5				
Área total de exposição Total display area (TDA)	m²	0,74	0,97	1,49	1,73	2,28
Superfície Carga Refrigerada Refrigerated shelf area	m²	1,15	1,49	2,31	2,68	3,46
Dados Eléctricos Electrical Data						
Alimentação eléctrica Electrical Supply	V/Hz	230 / 50				
Potência eléctrica Power supply	W	435	490	570	606	1190
Consumo anual de Energia Annual energy consumption	kWh/ annum	1874	3056	3156	3201	6007
Classe eficiência energética Energy efficiency classe		C	D	C	C	D
Iluminação Lighting	Nº x W Tipo Type	10	48	57	57	79
Dados Refrigeração Refrigeration Data						
Refrigerante Refrigerant	Tipo Type	R290				
Descongelação Defrosting	Tipo Type	Automática automatic				
Dimensões Dimensions						
Comprimento Length (c/ laterais including sides)	mm	685	866	1310	1510	1935
Peso Weight (líquido net / bruto gross)	kg	155/185	165/200	240/280	255/300	300/350
Embalagem madeira (comprimento length) Wood packing (largura width x altura height)	mm	800	990	1410 730 x 2180	1610	2050

Parâmetros de Programação (Dixell)
Default Setting Values (DSV)
Parametres Installes Par Default

Cod.	Designação Name	Min.	Max.	DSV E2TX154
Set	Set point <i>Set point</i>	LS	US	0
ot	Calibração da primeira sonda <i>First probe calibration</i>	-12	12°C	2
Hy	Diferencial. Regulador (isteresi 0=0,5°C/°F) <i>Regulator differential (hysteresis 0=0.5°C/°F)</i>	0.1	25°C	2
IdF	Intervalo entre 2 descongelações <i>Interval between defrost cycles</i>	0	120	4
MdF	Duração máx descongelação <i>Maximum length for defrost</i>	1	99´	30


Cortes e Plantas

Cross-sections and layout


Coupes et plans




625




1450

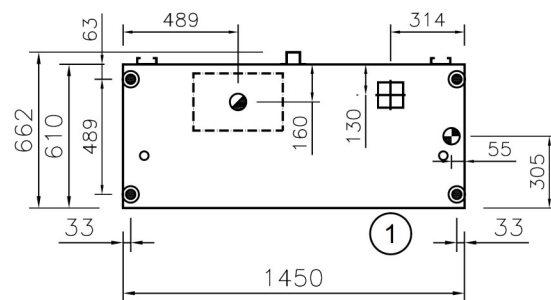

806




1875

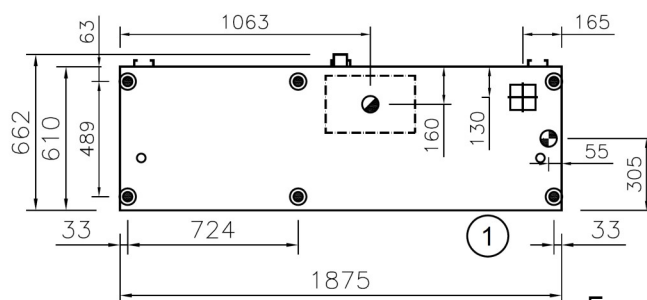


C216313A1

1250

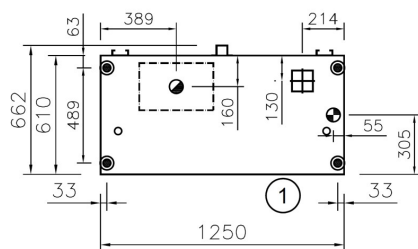

- ① - FRETE DO MÓVEL / FRONT OF THE CABINET / PARTIE FRONTALE DU MEUBLE
- - PÉS / FEETS / PIEDS
- - DRENAGEM DE ÁGUA DE CONDENSADOS / WATER DRAINAGE / TUYAUX EVACUATION EAU CONDENSATS
- - PASSAGEM TUBAGEM FRIGORÍFICA / GAS PIPES PASSAGE / PASSAGE DE TUBE
- - ALIMENTAÇÃO ELÉCTRICA / ELECTRICAL CONNECTION / BRANCHEMENT ÉLECTRIQUE
- ESPESSURA LATERAIS / SIDE THICKNESS / ÉPAISSEUR LATÉRAL: 30 + 30mm

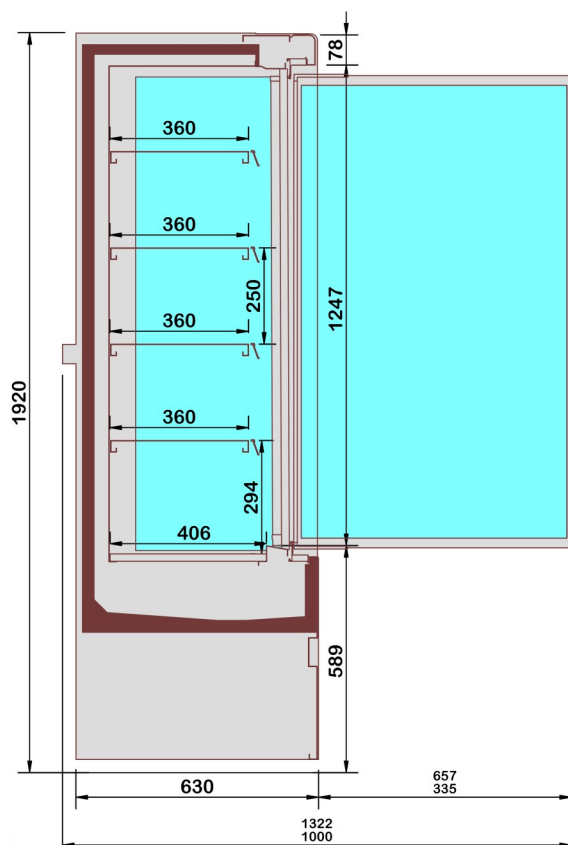

Pesos máximos - Tabuleiros / Prateleiras
Maximum weights - Trays / Shelves
Poids Maximum - Plateaux / Étagères

Prateleiras Shelves	100 kg / m ²
Tabuleiros Trays	250 kg / m ²