





Simplify line

Modelo · Model

Ref.

ACE 150 CS A PO

800833_400





W **600** D **600**

KG KG

- [[•℃

Descrição

Equipamento compacto ideal para encastrar em balcões ou áreas de trabalho. O frio estático nas paredes, permite movimentar as prateleiras internas em altura, e os 60 mm de isolamento e termostato digital garantem um controlo efetivo do funcionamento e um baixo consumo energético.

De serie com Superfície interior em alumínio e exterior em aço inox, descongelação manual, fechadura, porta opaca reversível com fecho automático e 4 pés niveladores.

Title Pres.

Compact equipment ideal for embedding in counters or working areas. The static cold on the walls allows to move the shelves in high, and the 60 mm insulation and digital controller ensures and effective control of equipment operation and low energy consumption.

Standard with outside in stainless steel and interior in aluminum, manual defrost, lock, reversible solid door with self closing and 4 levelers.



Simplify line

Modelo · Model

Ref.

ACE 150 CS A PO

800833_400

Características Técnicas *Technical Features*

Largura interior	Internal width	460 mm
Profundidade interior	Internal depth	410 mm
Altura interior	Internal height	680 mm
Isolamento	Insulation	60 mm
Tipo de isolamento	Insulation type	Poliuretano de alta densidade com base de água 42Kg/m³ High density water base polyurethane 42Kg/m³
Volume bruto	Gross volume	115 Lts
Volume líquido	Net volume	108 Lts
Capacidade garrafas	Bottle capacity	_
Peso líquido	Net weight	45 Kg
Peso com embalagem	Weight with packaging	51 Kg
Material interior	Interior material	Alumínio Cinzento Gray Aluminum
Material exterior	Exterior material	Aço Inox AISI 441 Strainless Steel AISI 441
Material traseiro	Back material	Poliestireno de alta densidade High density polystyrene
Prateleiras	Shelves	1x(460x407) + 1x(460x240) em Aço Plastificado 1x(460x407) + 1x(460x240) in Plasticized Steel
Tipo de rodas / Pés	Wheel type / Feet	4 Niveladores 4 Levelers
Porta	Door	Opaca · Solid Vidro · Glass
Porta reversível	Reversible door	● SIM · YES NÃO · NO
Fechadura	Lock	● SIM · YES NÃO · NO
Descongelação	Defrost	Automática · Automatic Manual · Manual
Condensador	Condenser	Ventilado · Ventilated Estático · Static
Evaporador	Evaporator	Ventilado · Ventilated Estático · Static
lluminação	Lighting	SIM · YES NÃO · NO
Potência	Power	110 W
Potência Frigorifica	Cooling Capacity	130 W
Tensão Freq.	Tension Freq.	230V/50 Hz
Comprimento cabo de alimentação	Power suply lenght	2,5 m
Classe climática	Climate class	4 (30°C/55%)
Classe temperatura	Temperature class	_
Consumo	Consumption	953 Kwh/ano 953 Kwh/year
Classe energética	Energy class	_
Termostato	Controller	Digital
Gás	Gas	R600a
Carga de gás	Gas load	40 g
Nível Ruído	Noise Level	< 70 dBa

Caracterís cas técnicas e de construção sujeitas a variações sem aviso prévio. Technical and construc on features are subject to change without no ce.






Modelo · Model

Ref.


ACE 150 CS A PO


800833_400


Desenho Técnico · Technical Drawing

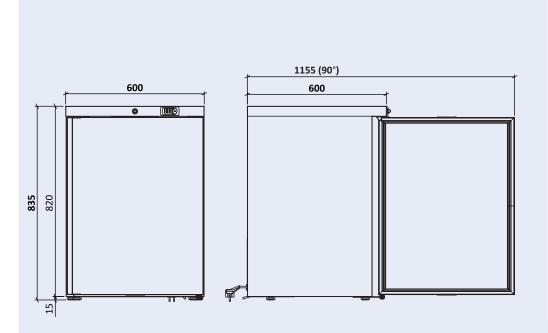











Simplify line

Modelo · Model

ACE 150 CS A PO


Ref.

800833_400


Acessórios · Acessories



Prateleira Pequena • Small Shelf Cód.007120_008



Prateleira Grande • Big Shelf Cód.007120_108



Dentel - Suporte Prateleira • Shelf Holder Cód.004042_001



Kit Empilhamento Inox • Inox Stacking Kit Cód.129032_200



Embalagem Madeira • Wood Package