



MOD : PML15-H5

Production code :7218424

05/2025

Ficha técnica / Fiche technique / Technical sheet



PML15-H5




Características Gerais
General Features
Caractéristiques Générales




		Modelo / Model PML					
Dados Técnicos Gerais Technical Data - ISO 23953		625	806	1250	1450	1875	2500
Classe Climática Climate Class		3 (25°C/60%HR)					
Classe Temperatura Temperature Class		M2					
Temperatura de trabalho Operating temperature	°C	-1 / +5					
Área total de exposição Total display area (TDA)	m²	0,77	1,00	1,54	1,79	2,30	3,07
Superfície de Carga Refrigerada Refrigerated shelf area	m²	1,51	1,95	3,03	3,51	4,55	6,06
Dados Eléctricos Electrical Data							
Alimentação eléctrica Electrical Supply	V/Hz	230 / 50					
Potência eléctrica Power supply	W	435	445	570	695	1130	1506
Consumo anual de energia Annual energy consumption	kWh/a	1874	2926	3156	2784	4868	6490
Classe eficiência energética Energy efficiency classe		C	C	C	C	D	D
Dados Refrigeração Refrigeration Data							
Refrigerante Refrigerant	Tipo Type	R290					
Descongelação Defrosting	Tipo Type	Automática automatic					
Dimensões Dimensions							
Comprimento Length	(s/ laterais including sides)	625	806	1250	1450	1875	2500
	(c/ laterais including sides)	685	866	1310	1510	1935	2560
Peso Weight	(líquido net / bruto gross)	kg	175/205	210 / 245	260 / 300	285 / 330	330/380
Embalagem madeira Wood packing	(comprimento length)	mm	810	980	1410	1610	2050
	(largura width x altura height)					930 X 2180	2640

Parâmetros de Programação (Dixell)
Default Setting Values (DSV)
Parametres Installes Par Default


Cod.	Designação Name	Min.	Max.	DSV E2TX154
Set	Set point	LS	US	0
ot	Calibração da primeira sonda First probe calibration	-12	12°C	2
Hy	Diferencial. Regulador (isteresi 0=0,5°C/°F) Regulator differential (hysteresis 0=0.5°C/°F)	0.1	25°C	2
IdF	Intervalo entre 2 descongelações Interval between defrost cycles	0	120	4
MdF	Duração máx descongelção Maximum length for defrost	1	99'	30

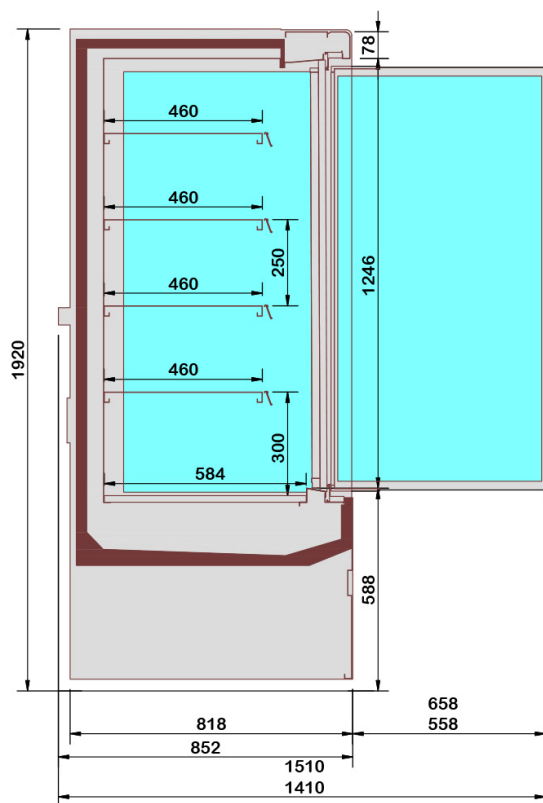Diamond


625




806




1250

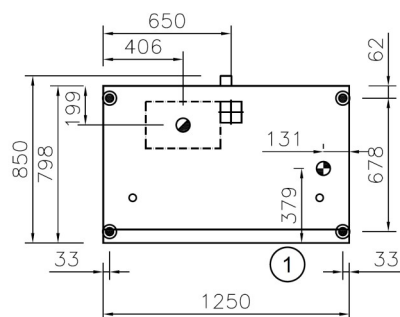


1875

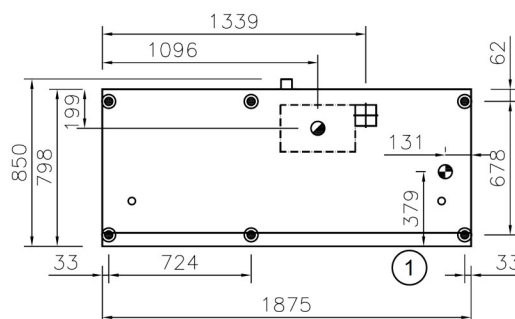

1450

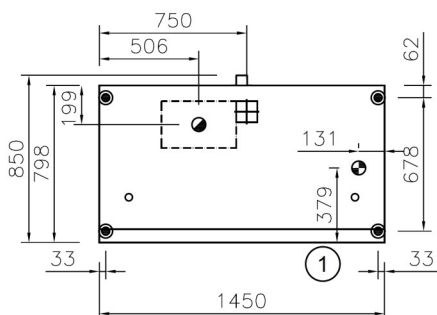

2500

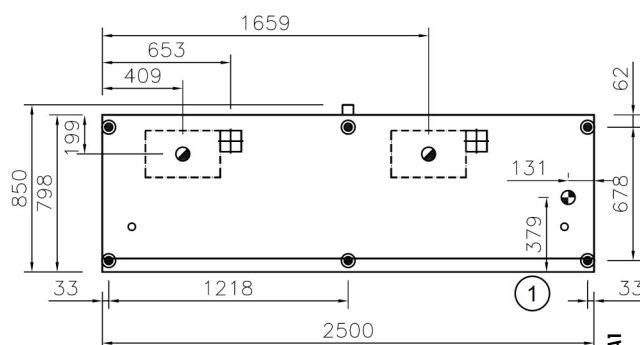

218312A1

Pesos máximos - Tabuleiros / Prateleiras
Maximum weights - Trays / Shelves
Poids Maximum – Plateaux / Étagères

Prateleiras <i>Shelves</i>	100 kg / m²
Tabuleiros <i>Trays</i>	150 kg / m²

- ESPESSURA LATERAIS / *SIDE THICKNESS* / *ÉPAISSEUR LATÉRAL*: 30 + 30mm
 - PASSAGEM TUBAGEM FRIGORÍFICA / *GAS PIPES PASSAGE* / *PASSAGE DE TUBE*
 - ALIMENTAÇÃO ELÉCTRICA / *ELECTRICAL CONNECTION* / *BRANCHEMENT ÉLECTRIQUE*
 - FRENTE DO MÓVEL / *FRONT OF THE FURNITURE* / *DEVANT LE MEUBLES*
 - PÉS / *FEETS* / *PIEDS*
 - DRENAGEM DE ÁGUA DE CONDENSADOS / *WATER DRAINAGE* / *TUYAUX EVACUATION EAU CONDENSATS*