



MOD : PML20-H5

Production code : 7218425

05/2025

Ficha técnica / Fiche technique / Technical sheet



PML20-H5




Características Gerais
General Features
Caractéristiques Générales




		Modelo <i>Model</i> PML					
Dados Técnicos Gerais <i>Technical Data - ISO 23953</i>		625	806	1250	1450	1875	2500
Classe Climática <i>Climate Class</i>		3 (25°C/60%HR)					
Classe Temperatura <i>Temperature Class</i>		M2					
Temperatura de trabalho <i>Operating temperature</i>	°C	-1 / +5					
Área total de exposição <i>Total display area (TDA)</i>	m²	0,77	1,00	1,54	1,79	2,30	3,07
Superfície de Carga Refrigerada <i>Refrigerated shelf area</i>	m²	1,51	1,95	3,03	3,51	4,55	6,06
Dados Eléctricos <i>Electrical Data</i>							
Alimentação eléctrica <i>Electrical Supply</i>	V/Hz	230 / 50					
Potência eléctrica <i>Power supply</i>	W	435	445	570	695	1130	1506
Consumo anual de energia <i>Annual energy consumption</i>	kWh/a	1874	2926	3156	2784	4868	6490
Classe eficiência energética <i>Energy efficiency classe</i>		C	C	C	C	D	D
Dados Refrigeração <i>Refrigeration Data</i>							
Refrigerante <i>Refrigerant</i>	Tipo <i>Type</i>	R290					
Descongelação <i>Defrosting</i>	Tipo <i>Type</i>	Automática <i>automatic</i>					
Dimensões <i>Dimensions</i>							
Comprimento <i>Length</i>	(s/ laterais <i>including sides</i>)	625	806	1250	1450	1875	2500
	(c/ laterais <i>including sides</i>)	685	866	1310	1510	1935	2560
Peso <i>Weight</i>	(líquido <i>net</i> / bruto <i>gross</i>)	175/205	210 / 245	260 / 300	285 / 330	330/380	480/550
Embalagem madeira <i>Wood packing</i>	(comprimento <i>length</i>)	810	980	1410	1610	2050	2640
	(largura <i>width</i> x altura <i>height</i>)				930 X 2180		

Parâmetros de Programação (Dixell)
Default Setting Values (DSV)
Parametres Installes Par Default


Cod.	Designação <i>Name</i>	Min.	Max.	DSV E2TX154
Set	Set point	LS	US	0
ot	Calibração da primeira sonda <i>First probe calibration</i>	-12	12°C	2
Hy	Diferencial. Regulador (isteresi 0=0,5°C/°F) <i>Regulator differential (hysteresis 0=0.5°C/°F)</i>	0.1	25°C	2
IdF	Intervalo entre 2 descongelações <i>Interval between defrost cycles</i>	0	120	4
MdF	Duração máx descongelção <i>Maximum length for defrost</i>	1	99'	30

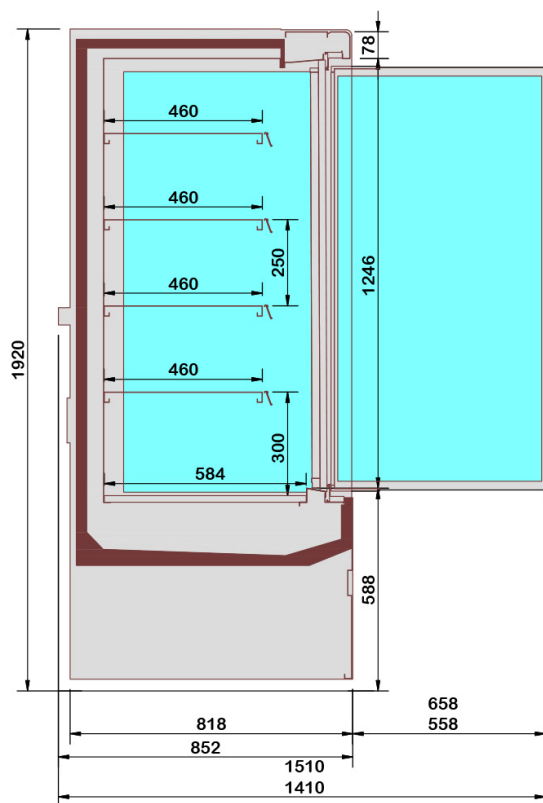Diamond


625




806




1250

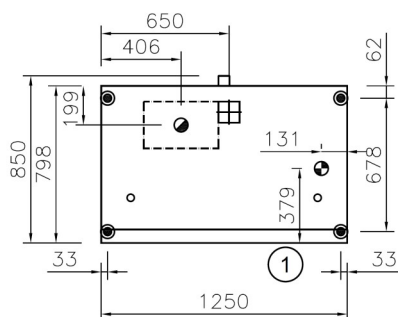


1875

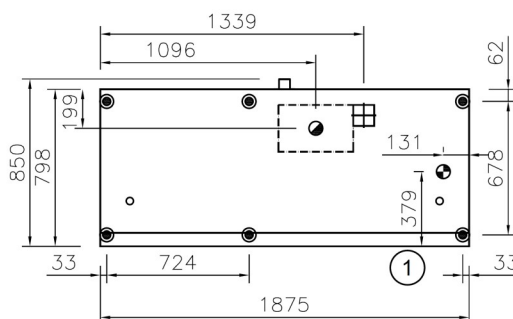

1450

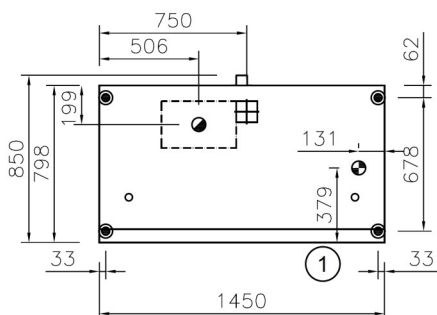

2500

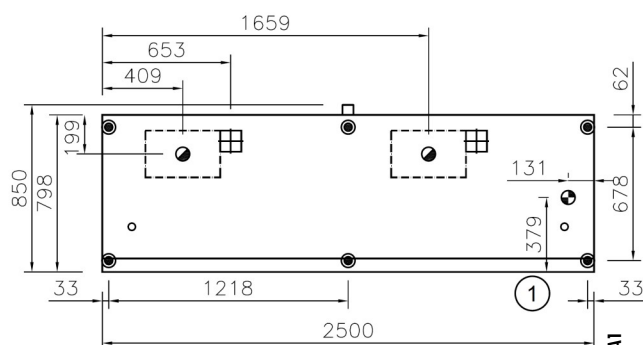

218312A1

Pesos máximos - Tabuleiros / Prateleiras
Maximum weights - Trays / Shelves
Poids Maximum – Plateaux / Étagères

Prateleiras <i>Shelves</i>	100 kg / m²
Tabuleiros <i>Trays</i>	150 kg / m²

- ESPESSURA LATERAIS / *SIDE THICKNESS* / *ÉPAISSEUR LATÉRAL*: 30 + 30mm
 - PASSAGEM TUBAGEM FRIGORÍFICA / *GAS PIPES PASSAGE* / *PASSAGE DE TUBE*
 - ALIMENTAÇÃO ELÉCTRICA / *ELECTRICAL CONNECTION* / *BRANCHEMENT ÉLECTRIQUE*
 - FRETE DO MÓVEL / *FRONT OF THE FURNITURE* / *DEVANT LE MEUBLES*
 - PÉS / *FEETS* / *PIEDS*
 - DRENAGEM DE ÁGUA DE CONDENSADOS / *WATER DRAINAGE* / *TUYAUX EVACUATION EAU CONDENSATS*