



MOD : PML25-H5

Production code : 7218426

05/2025

Ficha técnica / Fiche technique / Technical sheet



PML25-H5



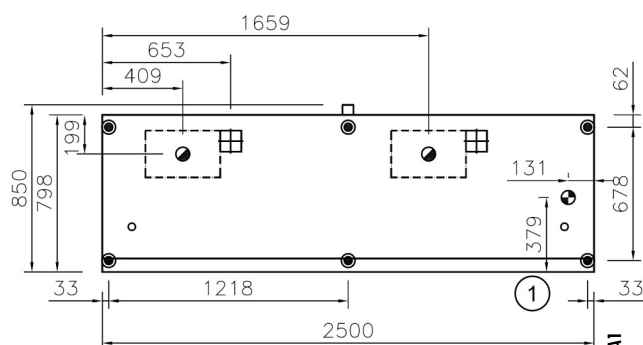
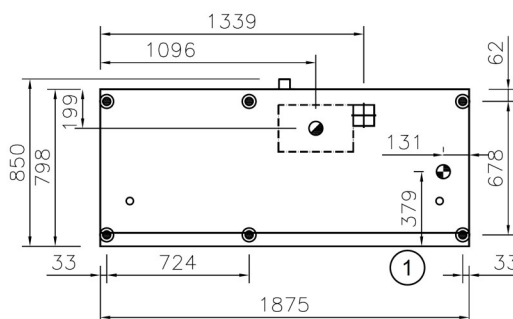


Características Gerais
General Features
Caractéristiques Générales



		Modelo Model PML					
Dados Técnicos Gerais Technical Data - ISO 23953		625	806	1250	1450	1875	2500
Classe Climática Climate Class		3 (25°C/60%HR)					
Classe Temperatura Temperature Class		M2					
Temperatura de trabalho Operating temperature	°C	-1 / +5					
Área total de exposição Total display area (TDA)	m²	0,77	1,00	1,54	1,79	2,30	3,07
Superfície de Carga Refrigerada Refrigerated shelf area	m²	1,51	1,95	3,03	3,51	4,55	6,06
Dados Eléctricos Electrical Data							
Alimentação eléctrica Electrical Supply	V/Hz	230 / 50					
Potência eléctrica Power supply	W	435	445	570	695	1130	1506
Consumo anual de energia Annual energy consumption	kWh/a	1874	2926	3156	2784	4868	6490
Classe eficiência energética Energy efficiency classe		C	C	C	C	D	D
Dados Refrigeração Refrigeration Data							
Refrigerante Refrigerant	Tipo Type	R290					
Descongelação Defrosting	Tipo Type	Automática automatic					
Dimensões Dimensions							
Comprimento Length	(s/ laterais including sides)	625	806	1250	1450	1875	2500
	(c/ laterais including sides)	685	866	1310	1510	1935	2560
Peso Weight	(líquido net / bruto gross)	175/205	210 / 245	260 / 300	285 / 330	330/380	480/550
Embalagem madeira Wood packing	(comprimento length)	810	980	1410	1610	2050	2640
	(largura width x altura height)				930 X 2180		

Parâmetros de Programação (Dixell)
Default Setting Values (DSV)
Parametres Installes Par Default

Cod.	Designação Name	Min.	Max.	DSV E2TX154
Set	Set point	LS	US	0
ot	Calibração da primeira sonda First probe calibration	-12	12°C	2
Hy	Diferencial. Regulador (isteresi 0=0,5°C/°F) Regulator differential (hysteresis 0=0.5°C/°F)	0.1	25°C	2
IdF	Intervalo entre 2 descongelações Interval between defrost cycles	0	120	4
MdF	Duração máx descongelação Maximum length for defrost	1	99'	30

Diamond

- ESPESSURA LATERAIS / *SIDE THICKNESS* / ÉPAISSEUR LATÉRAL: 30 + 30mm

 - PASSAGEM TUBAGEM FRIGORÍFICA / GAS PIPES PASSAGE/ PASSAGE DE TUBE

 - ALIMENTAÇÃO ELÉCTRICA / ELECTRICAL CONNECTION / BRANCHEMENT ÉLECTRIQUE

1 - FRENTE DO MÓVEL / FRONT OF THE FURNITURE / DEVANT LE MEUBLES

- PÉS / FEETS / PIEDS

 - DRENAGEM DE ÁGUA DE CONDENSADOS / WATER DRAINAGE / TUYAUX
EVACUATION EAU CONDENSATS

218312A1